

COLLECTION HOME

— BY SALMSON —



L'OFFRE DE CIRCULATEURS RÉSIDENTIELS
POUR TOUTES LES INSTALLATIONS

INVENTER LES SOLUTIONS DE DEMAIN.

Salmson 

Siriux home

LE MEILLEUR DU HAUT RENDEMENT ENCORE AMÉLIORÉ !

Les fonctionnalités spécifiques du Siriux home en font le circulateur idéal pour les artisans du haut rendement.
Le produit évolue pour toujours mieux répondre aux attentes :

- Indice Efficacité Energétique amélioré
- Coquille d'isolation thermique de série
- Affichage du débit
- Plus compact


L'ensemble de ces améliorations permet une optimisation maximale de la consommation énergétique ainsi qu'une installation et une maintenance encore plus faciles.

UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MAÎTRISÉE

Le Siriux home nouvelle génération affiche un indice d'Efficacité Énergétique (EEI) amélioré par rapport à la version précédente. Au-delà de ce critère, de nombreux avantages et fonctions spécifiques au Siriux home font de ce circulateur la référence du haut rendement.

FONCTION FINE PILOT :

Un circulateur fonctionne 80% du temps dans la même zone d'utilisation. La fonction Fine Pilot permet de rechercher dans cette zone le point de fonctionnement le moins énergivore. Cet affinement du réglage permet de limiter encore plus le nombre de Watts nécessaires à son fonctionnement.



Fonction
non-activée




Fonction
activée

COQUILLE D'ISOLATION :
Désormais équipée de série d'une coquille d'isolation, le Siriux home est parfaitement adapté dans une installation où l'isolation a été faite. Trop souvent, le circulateur est négligé dans une installation de chauffage isolée, représentant un point de déperdition important. La coquille assure un calorifugage du circulateur.

→ CONSOUMMATION ÉLECTRIQUE CUMULÉE :

Le Siriux home informe sur la consommation électrique cumulée depuis sa mise en route. Le particulier peut voir directement les économies qu'il réalise avec le Siriux home.

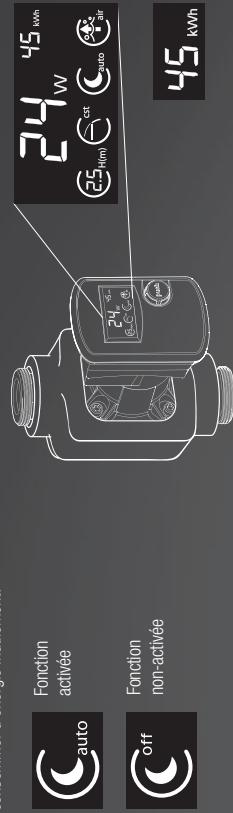

→ MODE NUIT :

Si la pompe détecte un abaissement significatif de la température de l'eau, elle permute automatiquement sur sa courbe « nuit » afin de ne pas consommer d'énergie inutilement.



Fonction
activée



Fonction
non-activée

UNE INSTALLATION ET UNE MAINTENANCE FACILITÉES

→ FONCTION VERROUILLAGE

Une fois les réglages terminés, vous pouvez verrouiller la pompe (fonction Hold) pour éviter les modifications non désirées.

→ UN ÉCRAN LED COMMUNICANT

Le Siriux home est équipé d'un écran LCD pour une lisibilité maximale et immédiate de toutes les fonctions du circulateur. Cette interface permet une lecture beaucoup plus directe des repères de défauts.

→ UNE NOUVELLE GÉNÉRATION PLUS COMPACTE

Avec son encombrement réduit, le nouveau Siriux home trouve sa place dans toutes les installations.

→ AFFICHAGE DU DÉBIT
L'affichage du débit peut être une aide supplémentaire au réglage. L'équilibrage de l'installation, source de confort et d'économie d'énergie, est facilité.




Plage d'utilisation

Débit jusqu'à
Hauteur manométrique jusqu'à
Pression de service max'
Température du liquide
Température ambiante max
EEI Part 2
voir plaque produit

4 m³/h
6 mCE
10 bar
+2°C à +110°C
+40°C
* pour une température ambiante de 40° max

Le critère de référence pour les circulateurs les plus efficaces est EEI ≤ 0,20



Priux home

LE HAUT RENDEMENT TOUT TERRAIN

Utilisé et préféré pour sa simplicité, le Priux home est indiqué pour les installations de rénovation où un remplacement facile est privilégié.



UN REMPLACEMENT FACILITÉ

Interchangeabilité assurée

La gamme Priux home est disponible en 3 tailles moteurs (4 m, 6 m et 8 m), en entrées 120, 130 et 180 mm mais également avec une entrave variable pour le Priux home Zoom et avec des connexions en 1", 1 1/2" et 2", pour convenir à tous les types d'installations.

Le mode 3 vitesses visible

Des repères ont été matérialisés pour retrouver facilement les équivalences avec les circulateurs anciennement générés 3 vitesses.

L'ESSENTIEL EST LÀ

Un seul et unique bouton de réglage

Ce bouton permet de choisir le mode de régulation (pression variable pour les installations avec radiateurs et pression constante pour les installations avec plancher chauffant), régler la hauteur manométrique et activer la fonction dégazage.

Un affichage simplifié

À l'installation, l'affichage LED permet de régler par palier de 0,1 m la hauteur manométrique, puis affichage de la consommation cumulée.

Un branchement sûr et facile

Le connecteur permet une dissociation des connexions électriques et hydrauliques pour plus de sécurité. De plus, le raccordement se fait sans outil.

→ MOTEUR À COMMUTATION ÉLECTRONIQUE À AIMANTS PERMANENTS

40W

→ DÉGAGEMENT AUTOMATIQUE

→ UN SEUL BOUTON ET UNIQUE DE RÉGLAGE



→ ACTIVATION DE LA FONCTION DÉGAZAGE

- Cycle de 10 min pour préserver l'installation
- Puis affichage de la consommation électrique instantanée pour informer le particulier

→ CONNECTEUR SALMSON



→ SÉLECTION DU MODE DE RÉGULATION



→ ACTIVATION DE LA FONCTION DÉGAZAGE

- Cycle de 10 min pour préserver l'installation
- Puis affichage de la consommation électrique instantanée pour informer le particulier

Plage d'utilisation Priux home B



Plage d'utilisation Priux home Zoom



→ DISPLAY AVEC AFFICHAGE LED

- À l'installation, réglage précis par palier de 0,1 m de la hauteur manométrique
- Puis affichage de la consommation électrique instantanée pour informer le particulier

→ ACTIVATION DE LA FONCTION DÉGAZAGE

- Cycle de 10 min pour préserver l'installation
- Puis affichage de la consommation électrique instantanée pour informer le particulier



air



Cst



Var

Ce produit ne peut être utilisé que avec les brides M76 ou M128 (accessoire non fourni)

Le critère de référence pour les circulateurs les plus efficaces est EEI < 0,20

Collection home

COMPARATIF ENTRE LES 2 GAMMES



RÉFÉRENCES ET ACCESSOIRES

Sirius home

Désignation	Entraxe	Réf.	Accessoires
	1/2"	3/4"	1"
Sirius home 40-25	4147294	RU-2834 -4104727	RU-2834 -4104741
Sirius home 40-32	4147296	RU-RED-2034 -4104729	RU-3342 -4104728
Sirius home 60-25	180	RU-RED-2034 -4104741	RU-2834 -4104727
Sirius home 60-32	4147295	RU-RED-2034 -4104729	RU-3342 -4104728
Sirius home 40-15	4147297	RU-RED-2034 -4104729	RU-3342 -4104728
Sirius home 40-25	4147298	RU-1521 -4104736	RU-2834 -4104727
Sirius home 60-15	130	RU-RED-2034 -4104741	RU-2834 -4104727
Sirius home 60-25	4147299	RU-1521 -4104736	RU-2834 -4104727
	4147301	RU-RED-2034 -4104741	RU-2834 -4104727

Priux home

Désignation	Entraxe	Réf.	Accessoires
	1/2"	3/4"	1"
Priux home 40-25	4170230	RU-2834 -4104727	RU-2834 -4104741
Priux home 60-25	4170231	RU-RED-2034 -4104741	RU-3342 -4104727
Priux home 40-32	180	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home 60-32	4170233	RU-RED-2034 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home 80-25	4170234	RU-2834 -4104727	RU-3342 -4104728
Priux home 80-32	4170232	RU-RED-2034 -4104741	RU-3342 -4104727
Priux home 80-32	4170235	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home 40-15	4170239	RU-1521 -4104736	RU-2834 -4104727
Priux home 60-15	4170240	RU-1521 -4104736	RU-2834 -4104727
Priux home 40-25	130	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home 60-25	4170236	RU-RED-2034 -4104741	RU-2834 -4104727
Priux home 80-25	4170237	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home B 60-40	120	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home D 60-32	180	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home D 80-32	4170239	RU-2834 -4104729	RU-3342 -4104728
Priux home Zoom 60		4176458	Bridé M76 - 30921020M Bridé M126 - 30921021M

- Connecteur Salmson
- Modes de régulation
- Régage de la HMT
- Fonction dégazage
- Fonction chronométré
- Fonction verrouillage
- Dégommeur automatique
- Affichage défaut
- Affichage LCD
- Affichage codes erreurs
- Accès aux différentes fonctions
- Consommation minimale
- Affichage de la consommation électrique
- instantanée
- cumulée
- Mode nuit
- Coquille d'isolation de série



0 801 800 800 Service & appel
gratuits

www.salmson.com
service.conso@salmson.fr

Espace Lumière - Bâtiment 6
53, boulevard de la République
78403 Chatou Cedex

Code : 4206165

positiveattitude®

INVENTER LES SOLUTIONS DE DEMAIN.

salmson