


→ Sanitson Standard version 1 pompe*



* Fonctionne sans flotteur

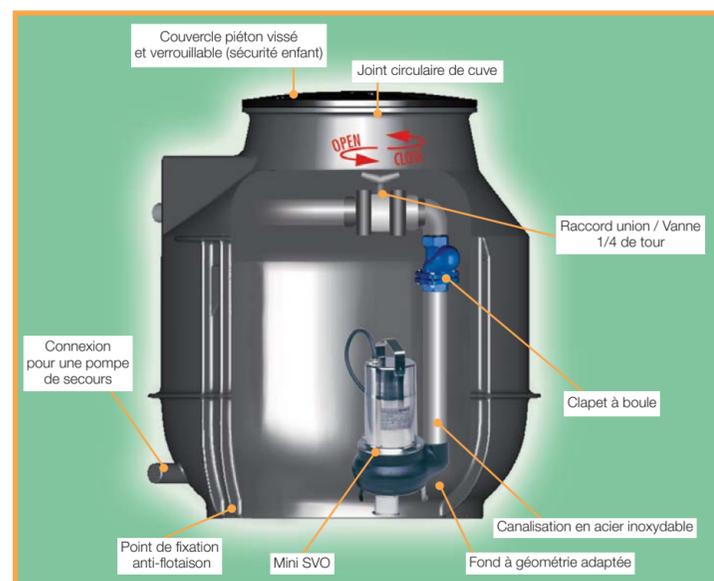

→ Sanitson Pro Version 2 pompes**




* Existe en version 2 pompes
** Existe en version 1 pompe

→ Une gamme variée

- Large choix de pompes.
- Volume de cuve : 200 ou 400 l.
- En version domestique ou professionnelle.

→ Caractéristiques techniques des pompes

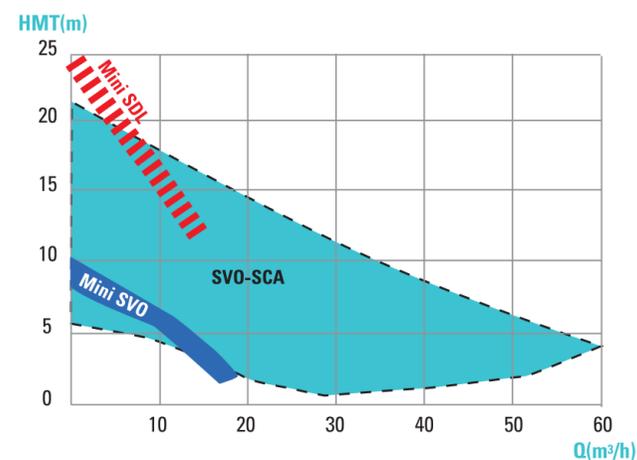

SANITSON 1 POMPE (200 Litres)	Roue	Gestion du Niveau	DN refoulement Station	Version	ATEX	Passage Libre [mm]	Débit Max	HMT max	Conformité
SANITSON PREMIUM-204	Vortex	Flotteur	40	Dom	Non	35	18	10	12050-2
SANITSON PREMIUM-SVO205	Vortex	Flotteur/IPAE	50	Dom Pro	Non	48	26	7	12050-1
SANITSON PREMIUM-SVO206	Vortex	IPAE	50	Pro	Sur demande	48	52	15	12050-1
SANITSON PREMIUM-MINI SDL204	Dilacératrice	IPAE	40	Pro	oui	6	14	27	12050-1

SANITSON 2 POMPES (400 Litres)	Roue	Gestion du Niveau	DN refoulement Station	Version	ATEX	Passage Libre [mm]	Débit Max	HMT max	Conformité
SANITSON PREMIUM-2-204	Vortex	IPAE	40	Dom	Non	35	34	10	12050-2
SANITSON PREMIUM-2-SVO205	Vortex	IPAE	50	Dom Pro	Non	48	47	7	12050-1
SANITSON Premium-2-SVO206	Vortex	IPAE	50	Pro	Sur demande	48	94	15	12050-1
SANITSON Premium-2-Mini SdL204	Dilacératrice	IPAE	40	Pro	oui	6	25	27	12050-1

Pour plus d'informations

Salmson contact → 0 820 0000 44
 Notre site web → www.salmson.com
 Notre service consommateur → service.conso@salmson.fr

Relever les eaux usées :
à chaque besoin, sa solution !



LOI SUR L'EAU

La Loi sur l'Eau impose en milieu rural l'évacuation des eaux usées par les égouts ou la mise en place d'un système d'assainissement non collectif.

Sanitson Premium
Relevage des eaux usées




AGENCE PIRELS.COM Code : 4100067 - Septembre 07

→ Sanitson Premium

→ Applications

■ La **Sanitson Premium** est destinée pour le relevage des eaux usées et des eaux vannes. Elle convient dans toutes les applications de relevage, aussi bien dans l'habitat que dans le tertiaire ou l'industrie (relevage d'eau de process usée...). Elle est aussi une solution idéale pour les réseaux ramifiés sous pression et les installations d'assainissement individuel.

**PLUS DE
40 000
STATIONS VENDUES**

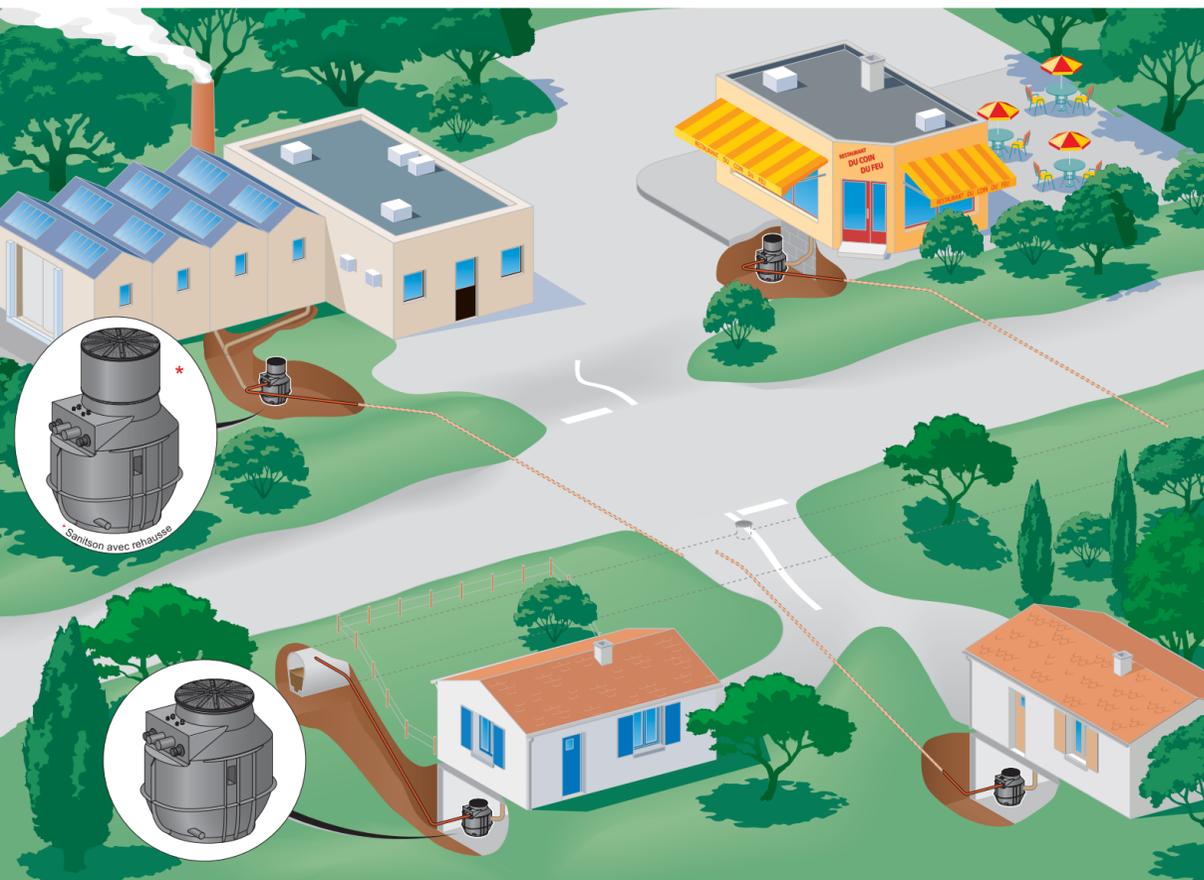

→ Des avantages pour vous

- Prête à installer.
- Souplesse d'installation grâce à la réhausse vissable de 30 cm (en option).
- Démontage facile des pompes grâce au raccord-union (version domestique) ou à la griffe d'accroche (version professionnelle).
- Choix de la position de l'arrivée des effluents (station livrée avec une scie cloche et joint DN 100).
- Large gamme d'accessoires fournis : clapet anti-retour, vanne d'arrêt et tuyauteries internes intégrés, vis de verrouillage du couvercle.


→ Les + pour vos clients

- Grande rigidité (couvercle supportant jusqu'à 150 kg).
- Conforme à la norme 12050.
- Étanche à 100 % - pas de risque de pollution de la nappe phréatique.
- Entièrement automatique.
- Anti-corrosion.
- Cuve enterrable.
- Installation à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
- **Facilité de maintenance.**
 - Couvercle dévissable sans outil.
 - Démontage facile des pompes.
 - Station légère.


La série des normes EN 12050 s'appliquent aux stations de relevage à l'intérieur des bâtiments ou à proximité. Pour les versions conformes à l'EN 12050-1, elles ont notamment un passage libre minimal en tout point de 40 mm (hors version dilacératrice) et une étanchéité à l'eau et aux odeurs.

solutions **ec**ologiques
de salmson

→ Une large gamme de pompes

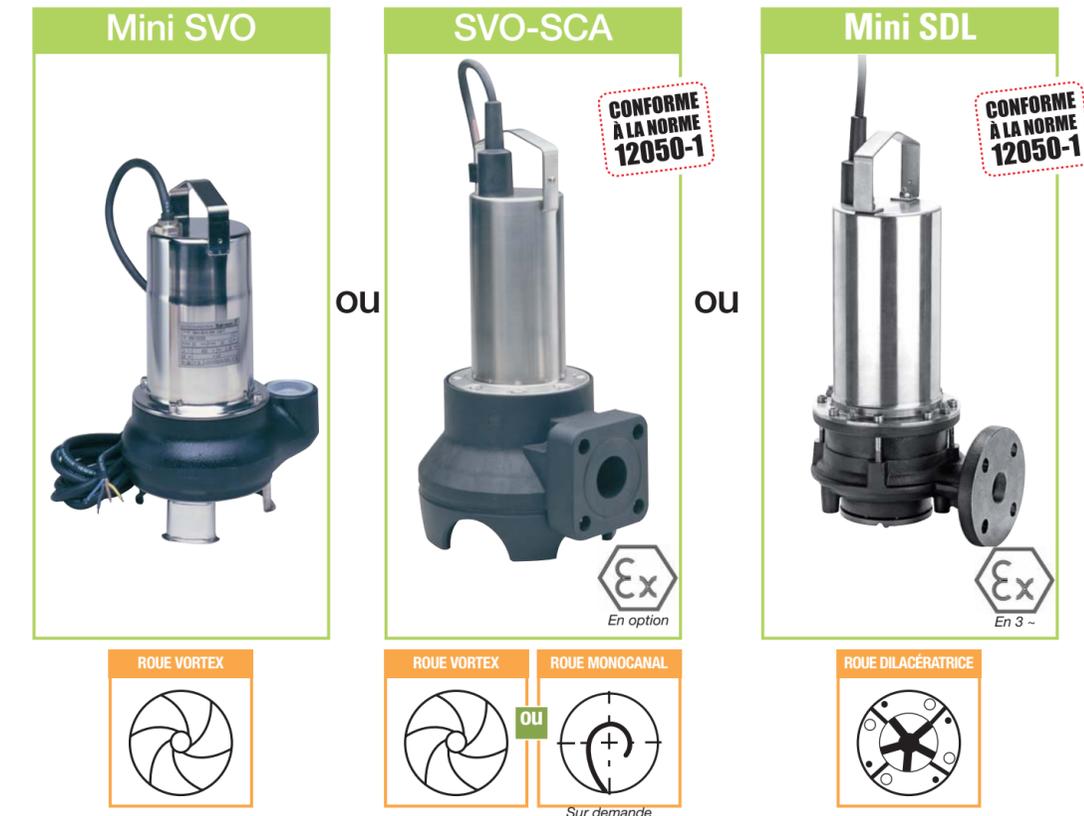

→ Accessoires

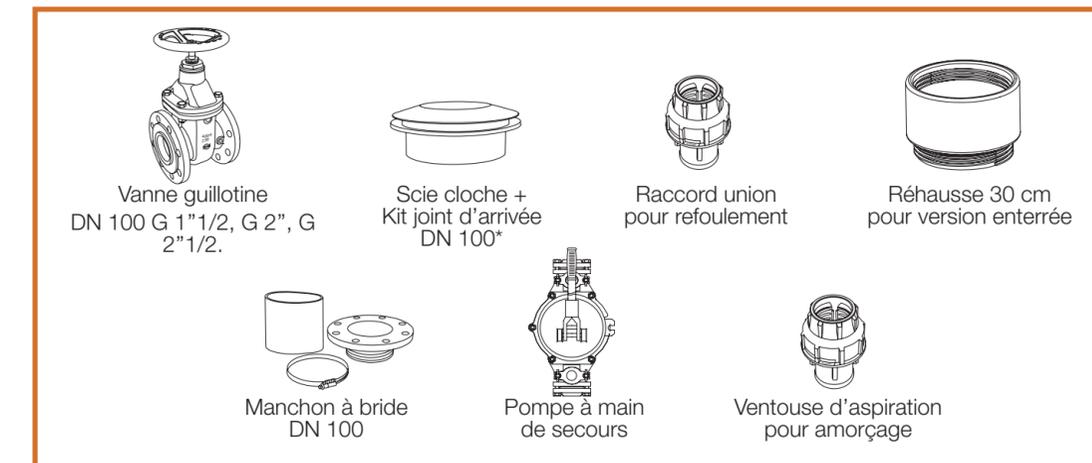

*Pièce fournie - Possibilité de commander en pièce de rechange.