


PLAGES D'UTILISATION

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Débits jusqu'à : | 3000 m ³ /h |
| Hauteurs mano. jusqu'à : | 140 m |
| Pression de service : | 4 à 16 bar* |
| Plage de température : | -20° à +140°C* |

* Selon modèle

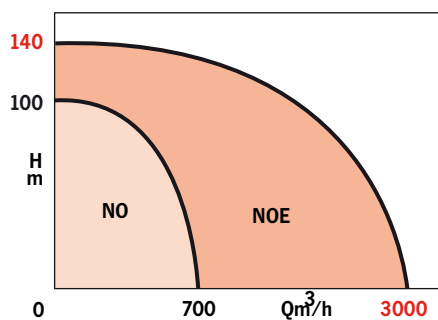

NOE - NOH

POMPES MONOCELLULAIRES SUR SOCLE 50 Hz


APPLICATIONS

- Adduction d'eau
- Irrigation
- Chauffage

- Climatisation
- Traitement d'eau
- Chauffage urbain
- ...

AVANTAGES

- **Protecteur d'accouplement** suivant les recommandations de la norme européenne sur la protection des machines.
- **Spacer**: En standard les pompes sont équipées d'accouplement avec spacer, permettant le retrait de l'ensemble hydraulique sans démontage du moteur et sans débrider la pompe des tuyauteries.
- **Certification ACS** disponible sur certains modèles.

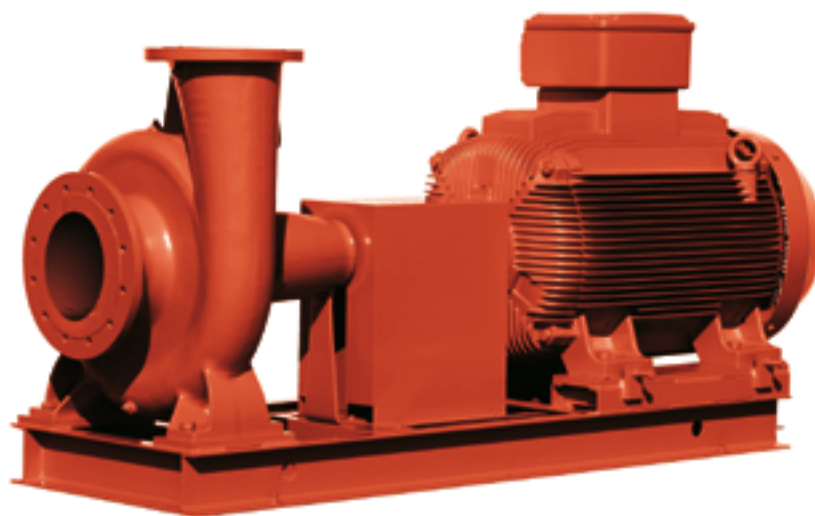

• Groupe complet sur socle



accouplement à spacer,
permet le retrait de l'ensemble hydraulique sans démontage du moteur et sans débrider la pompe des tuyauteries

NOE - NOH

PLAGES HYDRAULIQUES DE PRÉSÉLECTION

