



Modèle	Pression	Eaux de drainage		Eaux de cuisine		Eaux sanitaires		Eaux usées		Eaux de chantier	Eaux de transferts	Eaux agglomérées	pages
		Remontages	Collectif	Remontages	Collectif	Remontages	Collectif	Remontages	Collectif				
Gravité	Forçage												
Pompes eaux claires													
NUSSCO	35	11	*	*			*				*	*	32
AV	17	30	*								*	*	34
AQUARIUM 50	110	48	*					*	*			*	33
SPR 2 300	38	17	*	*			*	*			*	*	36
SHS 888	50	18	*	*				*			*	*	38
IP 1800	140	46	*	*				*		*		*	35
TP 3000	17	12	*	*					*	*		*	37
Pompes eaux chargées - eaux jaunes													
MINI 002	39	10	*	*	*	*	*	*		*	*	*	33
FVO 204	39	10	*	*		*	*	*		*	*	*	34
FVO 206	71	27	*	*	*	*	*	*		*	*	*	35
FVO 478-542	110	16	*	*	*	*	*	*		*	*	*	36
FVO 304	62	42	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37
SCA 500 308	800	38	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	38
SCA 500 308	240	62	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	39
MINI 545	15	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40
SCA	80	38	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41
TYPE 0	820	00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	42
Modules de mélange													
SUPERMIX 2	14	8	*	*			*	*				*	43
GR 10	15	11	*	*			*	*				*	44
ULTRASON 3	16	8,5	*	*	*	*	*	*			*	*	45
LF 1000 M1	15	21	*	*	*	*	*	*			*	*	46
MANIPULACI 10000	16	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	47
SR 100 120	Eclairage automatique 120V												48
SR 1000 2500	Eclairage automatique 120V												49
CONDENSATION	6,30	6	*	*			*	*				*	50
ModèlePression GravitéForçage 													
Pompes autres fluides													
TYPE 4	300	30-300								*		*	51



Familles de produits

A	ZA 10 - 400	CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET E.C.S. - DOMESTIQUE	
	Circulateurs de chauffage	- ACCESS - SAS*** - MCT - HHS - NYL*** - NYT - DYS*** - BS*** - SRSB - ZOOM Z/S/S/S - RASMB	
	Niveaux d'installation	- HOMESON KIT PACKS - HOMESON KIT NYL - VXL/VXT	
	Circulateurs E.C.S.	- THERMI - THERMO'CLOCK - NSB 04-15	
B	ZA 10 - 401	CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION ET E.C.S. - COLLECTIF	
	Circulateurs de chauffage et climatisation	- ZOOM 260/300/320 - CKL/020 - C1000N - C2000N - SKM/00M - SCS/SX - DCC/SX	
	Circulateurs E.C.S.	- NSB - DSB - SXS	
B	ZA 10 - 412	BLOCS MOTEURS ET POCHETTES HYDRAULIQUES	
M	Blocs moteurs et pochettes hydrauliques	- Mobilon gin - BLOCS MOTEURS (Hydrauliques montés) BLOCS MOTEURS (Hydrauliques séparés)	
C	ZA 10 - 402	POMPES IN-LINE	
	Pompes in-line	- URG/RL - LR/SRE - LR/SREN - SA/SL - SR/SL - GET - SEC	
D	ZA 10 - 403	POMPES MONOBLOC ET SUR SOCLE	
	Monoblocs	- ASP - NO - PPS	
	Sur socle	- NRG	
E	ZA 10 - 404	MODULES D'EXPANSION - MODULES DE DÉSEMBOLAGE	
	Expansion	- EXPANSON-H - EXPANSON-V - BACHES EXPANSON V	
	Désembouage	- CLEANSON - KIDSON	
F	ZA 10 - 405	POMPES ET MODULES DE SURPRESSION - DOMESTIQUE	
	Pompes de surface	- JETSON - HYDROMINI JETSON - MUH - MUV MV 2000 - SPRINGSON - SILENT BOX - HYDROMINI SPRINGSON - HYDROSON - HYDROMINI HYDROSON	
	Pompes immergées	- AQUASON - IMMERSON - IMMERSON OC - IMMERSON S - IC 6-10	
G	ZA 10 - 406	POMPES DE SURPRESSION MULTICELLULAIRES - COLLECTIF	
	Charges	- MULTI-H inox 304 - MULTI-H inox 316L - MULTI-HE - HYDROBAT-HPS	
	Verticales	- MULTI-V inox 304 - MULTI-V inox 316L - MULTI-VE inox 304 - MULTI-VE inox 316L - MV	
H	ZA 10 - 407	POMPES DE SURPRESSION - COLLECTIF	
	Blocs moteurs et pochettes hydrauliques	- ALITSON - HYDROMINI MULTI-H/MULTI-HE - HYDROMINI MULTI-V/MULTI-VE	
I	ZA 10 - 408	POMPES ET MODULES DE RELEVAGE - DOMESTIQUE	
	Ensemble	- SUBSON - SUBSANET	
	Façon d'installer	- MINI SVO - LIFTSON S et M-L - SANITSON PREMIUM - CONDENSEN	
J	ZA 10 - 409	CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET E.C.S. - DOMESTIQUE	
	Façon d'installer	- Gv - SRS2 - SRS - SRS - TFS00 - TP-MINI - AQUAMM	
	Façon d'installer	- SVO - SCA - SCB - UCA - UCB - IVO - FVO - MPE-SC - SCX	
K	ZA 10 - 410	ACCESSOIRES	
		- RÉSERVOIRS - ÉLECTRIQUES - HYDRAJOUES	
L	ZA 10 - 411	PIÈCES DÉTACHÉES	

Nom du produit	pages	Nom du produit	pages	Nom du produit	pages
ALITSON	48	LIFTSON S	54	SANITSON PREMIUM	56-57
AQUASON AL ET PAP	9	LRB-IRE-2G	101	SIS 2-304	58
AQUAVAL 50	59	LAL-IRL	88-90	SCA-SVO-SCB	64
ASP	109	LRB-IRL	91-92	SCX-DCK-SKM-DXM COLLECTIF	85
ACCESS 130	77	ARRI SOL	66	SCX-DCK-SKM-DXM CXL PETIT COLLECTIF	82-84
ACCESS 180 NXI 33	78	ARRI-SVO	63	SOL	66
BS-SE	68	ARRI	69	SHI-SBS	58
C1000N-C2000N	83	MODULSON		SIL	102
CELOUX	*	MUH	19	DE BYED	102
CLEANSON	112	MULTI-H	20-22	SIL	93-96
CONDENSEN	53	MULTI-H HYDROMINI	24	SILENT BOX	6
CS	70	MULTI-HE 2G	28	SIR 1500-2500	*
DE	102	MULTI-HE 2G HYDROMINI TR	24	SIR 300-1100	*
DL	89-100	MULTI-HE HYDROMINI-MONO	25	SR-EC	57
DYS	76	MULTI-HE MONO	27	SRIUX	86
EX-MA	88	MULTI-V	28-41	SRIUX IR	76
EXPANSON	110-111	MULTI-V HYDROMINI	46	SPRINGSON	7
EX-MA	88	MULTI-VE 1,1 à 7,7 KW	42-44	SPRINGSON HYDROMINI	7
FVO 200	54	MULTI-VE 11 à 22 KW	44-45	SUBSON	52
FVO 200	62	MULTI-VE 2G HYDROMINI TR	46	SUBSANET 2	53
FVO 400-410	65	MULTI-VE HYDROMINI-MONO	46	SVO-SCA	60-61
GAMMA THERMO	71-72	MULTI-VE MONO	42-43	SXE-DXE	87
GET	103	MUV	26-27	SXS	114
GV	56	MV 2000	85	TP 2800	59
HOMESON KIT - VXL - VXT	80	NEC	116	TP-MINI	62
HSC	77	NESE	72	TYPE-A	70
HYDROBAT-HPS	50	NESE	72	TYPE-S	71
HYDROPLUS	49	NEKH	71	UCA UND UCB	63-65
HYDROPLUS E 2G	49	NFCH	72	ZOOM	82
HYDROPLUS E-ERMS 2G	49	NO	109		
HYDROSON	8	NOEH	71		
HYDROMINI HYDROMINI	8	NCE-ACH			
IC 6-10	*	NOLH	71-109		
IMMERSON D3-DH3	71	NORMA-V	70		
IMMERSON D4 - D4 OC	123-14	NRG	108		
IMMERSON S4	154-18	NSB - NSB-S - DSB	713		
JETSON	6	NXO***-NYL***	70-78		
JETSON HYDROMINI	6	NXT-NYT	72-78		
KIDSON	112	NZL***-XA15	79		
LIFTSON M-L	55	PRY	104-107		

La nouvelle édition de notre tarif vous apporte une facilité d'utilisation et permet une recherche plus rapide. Vous y trouvez un descriptif succinct de chacune de nos pompes et un tableau de performances vous permettant d'effectuer une pré-sélection du modèle recherché, sans nécessairement avoir recouru à notre catalogue général.

Pour ailleurs, les nouveautés, les produits à variation électronique de vitesse (VEV) ou certifiés ACS sont clairement mis en évidence.

Bonne utilisation.

SIRIUX Jr **entraxe 1**

Circulateur haut rendement : Auto-équilibr
Moteur ECA
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz

Classe énergétique **A**

Attestation de conformité sanitaire

Nouveau produit

Plage de température : +2° à +110°C (voir manuel d'installation)

Réf.	Description	P.L. HT Euro	Ø brosse mm	2W Watt	Poids kg	Table d'usage				
						0.5	1	1.5	2	2.5
4052525	SIRIUX Jr 3m	276.45	180	1112	2.27	3	2.5	3.5	4.5	5.5
4052517	SIRIUX Jr 5m	343.30	180	1112	2.27	3	4.4	4	5.5	7
4052526	SIRIUX Jr 6MS	350	180	1112	2.27	5	5.4	7	9.2	11

Accessoires

Spécifications techniques

Données techniques

Performances

Référence

Famille accessoires

Famille produit

Produit

Accessoires

Pompes de surface auto-amorçantes

Jetson, Jetson-PAC, Hydromini-Jetson,	page 6
Springson, Springson-PAC, Hydromini-Springson	page 7
Silent-Box,	page 8

Pompes de surface

Hydroson, Hydromini-Hydroson,	pages 8-9
-------------------------------	-----------

Pompes immergées

Aquason, Aquason PAP	page 9
Immerson D3	page 11
Immerson D4	pages 12 à 14
Immerson S	pages 15 à 18

Pompes multicellulaire horizontales

Muh	page 19
Multi-H 200 ,Multi-H 400	pages 20-21
Multi-H 800, Multi-H 1600	page 22
Multi-HE	page 23
Hydromini-Multi-H	page 24
Hydromini-Multi-HE	page 25

Pompes multicellulaire verticales

Muv 100 - 300	page 26
Muv 500 - 900	page 27
Multi-V 100	pages 28-29
Multi-V 200	pages 30-31
Multi-V 400	pages 32-33
Multi-V 800	pages 34-35
Multi-V 1600	page 36
Multi-V 1800	pages 37-38
Multi-V 3600	page 39
Multi-V 6000	page 40
Multi-V 8000 - 100.00	page 41
Multi-VE 200 - 400	pages 42-43
Multi-VE 800 - 1600 - 1800	page 44
Multi-VE 800 - 1600 - 1800	page 44
Multi-VE 3600 - 6000 - Multi-VSE	page 45
Hydromini-Multi-V - Hydromini-Multi-VE	page 46
Mv2000	page 47

Modules de surpression

Altison	page 48
N-Alti-H - N-Elinox-H - NAlti-V - N-Elinox-H	page 48
N-Alti-VS - N-Elinox-VS- N-Alti-HE/VE/VSE- N-Elinox-HE/VE/VSE	page 49
N-Alti-E (EBMS) - N-Elinox-E (EBMS) - Hydrobat HPM	page 50

JETSON

Pompes jet auto-amorçantes.
Corps de pompe et roue en acier inoxydable.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement	Contacteur Disjoncteur	Kit d'aspiration	ACSON + kit ACSON	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour	Kit HYDROMIN
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5							
					Hauteur manométrique (mcE)															Page 120
4075606	JETSON-1-M	182,30	1" - 1"	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	-	4015487 10,30 €	4066595 194,30 €	4027874 13,90 €	4044987 144,90 € (+ kit) 4046703 52,50 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €	4035209 304,40 €
4075613	JETSON-1-M-P	187,50	1" - 1"	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	-							
4075607	JETSON-2-M	234,40	1" - 1"	0,75	37	34,5	25	28	25,5	22,5	20	17,5	13							
4075614	JETSON-2-M-P	239,60	1" - 1"	0,75	37	34,5	32	28	25,5	22,5	20	17,5	13							
4075608	JETSON-2-T	234,40	1" - 1"	0,75	37	34,5	32	28	25,5	22,5	20	17,5	13							

JETSON-PAC

Pompes jet auto-amorçantes.
Surpresseurs équipé de l'automatisme ACSON.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement	Contacteur Disjoncteur	Kit d'aspiration	Clapet de pied-crêpine	Clapet anti-retou
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5					
					Hauteur manométrique (mcE)													
													Page 120	Page 116	Page 123	Page 119	Page 119	
4076570	JETSON-PAC1-M	325,60	1" - 1"	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	-	4015487 10,30 €	4066595 194,30 €	4027874 13,90 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €
4076571	JETSON-PAC2-M	364,60	1" - 1"	0,75	37	34,5	25	28	25,5	22,5	20	17,5	13					

HYDROMINI-JETSON

Surpresseurs jet auto-amorçants.
Réservoir horizontal de 20 ou 50 litres.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Contacteur Disjoncteur	Kit d'aspiration	Clapet de pied-crêpine	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (bâche)	Kit manque d'eau (ville)	
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4								4,5
					Hauteur manométrique (mcE)															
													Page 120	Page 116	Page 123	Page 119	Page 119	Page 117	Page 117	
4076572	JETSON-1-M-H20	364,60	1" - 1"	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	-	4015487 10,30 €	4066595 194,30 €	4027874 13,90 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €	2679 174,20 €	30921514X 383,40 €
4076573	JETSON-1-M-H50	429,70	1" - 1"	0,65	33	29	25	22,5	19	17	15	12	-							
4076574	JETSON-2-M-H20	416,70	1" - 1"	0,75	37	34,5	25	28	25,5	22,5	20	17,5	13							
4076575	JETSON-2-M-H50	494,80	1" - 1"	0,75	37	34,5	32	28	25,5	22,5	20	17,5	13							

SPRINGSON

Pompes centrifuges multicellulaires auto-amorçantes.
Corps de pompe en acier inoxydable Roue en Noryl.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Contacteur Disjoncteur	Kit d'as- piration	Clapet anti-retour	ACSON + kit ACSON	Clapet de pied-crépine	Kit HYDROMINI	Accessoires communs à la gamme	
					0,5	1	1,5	2	3	4	5	6								8
					Hauteur manométrique (mcE)															Page 116
4041162	SPRINGSON204-M	327,90	1" - 1"	0,55	41	39	36	33	27,5	19	11	-	-	4066595 194,30 €	4027874 13,90 €	4044987 144,90 €	4013147 13,90 €	4035209304,40 €	Vanne d'isolement 4015487 10,30 € Manomètre 63864 12,60 € Contacteur Mano 18842 84,20 € Kit manque d'eau (bâche) 2679 174,20 € Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €	
4041163	SPRINGSON204-T	327,90	1" - 1"	0,55	41	39	36	33	27,5	19	11	-	-	4066593 194,30 €				4035210412,50 €		
4041164	SPRINGSON205-M	398,70	1" - 1"	0,75	52,5	49	45	41	34,5	25	15,5	-	-	4066595 194,30 €				4035209304,40 €		
4041165	SPRINGSON205-T	398,70	1" - 1"	0,75	52,5	49	45	41	34,5	25	15,5	-	-	4066592 194,30 €				4035210412,50 €		
4041166	SPRINGSON404-M	495,60	1" - 1"	0,75	41	39,5	37	35,5	33	29	25	20	9,5	4066595 194,30 €	4056081 18,10 €	+ kit 4046703 52,50 €	4013148 18,10 €	4035209304,40 €		
4041167	SPRINGSON404-T	495,60	1" - 1"	0,75	41	39,5	37	35,5	33	29	25	20	9,5	4066593 194,30 €				4035210412,50 €		
4041168	SPRINGSON405-M	582,10	1" - 1"	1,1	54	53	52	50	46,5	43	38	32	18	4066596 194,30 €				4035209304,40 €		
4041169	SPRINGSON405-T	582,10	1" - 1"	1,1	54	53	52	50	46,5	43	38	32	18	4066594 194,30 €				4035210412,50 €		

SPRINGSON-PAC

Pompes centrifuges multicellulaires auto-amorçantes.
Surpresseurs équipés de l'automatisme ACSON.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Contacteur Disjoncteur	Kit d'aspiration	Réservoir anti-bélier	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour	
					0,5	1	1,5	2	3	4	5	6							8
					Hauteur manométrique (mcE)														
												Page 120	Page 116	Page 123	Page 115	Page 119	Page 119		
4046121	SPRINGSON-PAC204-M	478,40	1" - 1"	0,55	41	39	36	33	27,5	19	11	-	-	4015487 10,30 €	4066594 194,30 €	4027874 13,90 €	4015478 38,40 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €
4046122	SPRINGSON-PAC205-M	549,70	1" - 1"	0,55	52,5	49	45	41	34,5	25	15,5	-	-		4066596 194,30 €				
4046123	SPRINGSON-PAC404-M	646,50	1" - 1"	0,75	41	39,5	37	35,5	33	29	25	20	9,5		4066596 194,30 €		4013148 18,10 €		
4046124	SPRINGSON-PAC405-M	733,00	1" - 1"	0,75	54	53	52	50	46,5	43	38	32	18		4066596 194,30 €				

HYDROMINI-SPRINGSON

Surpresseurs auto-amorçants.
Réservoir horizontal de 20, 50 ou 100 litres.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Disjoncteur	Kit d'aspiration	Clapet pied-crépine	Clapet de anti-retour	Accessoires communs à la gamme	
					0,5	1	1,5	2	3	4	5	6						8
					Hauteur manométrique (mcE)													Page 116
4044625	SPRINGSON204-M-H100	881,20	1" - 1"	0,55	41	39	36	33	27,5	19	11	-	-	4066594 194,30 €	4027874 13,90 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €	Vanne d'isolement 4015487 10,30 € Kit manque d'eau (bâche) 2679 174,20 € Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4044623	SPRINGSON204-M-H20	642,00	1" - 1"	0,55	41	39	36	33	27,5	19	11	-	-	4066594 194,30 €				
4044624	SPRINGSON204-M-H50	754,30	1" - 1"	0,75	41	39	36	33	27,5	19	11	-	-	4066594 194,30 €				
4044627	SPRINGSON205-M-H100	980,10	1" - 1"	0,75	52,5	49	45	41	34,5	25	15,5	-	-	4066595 194,30 €				
4044626	SPRINGSON205-M-H50	772,10	1" - 1"	1,1	52,5	49	45	41	34,5	25	15,5	-	-	4066595 194,30 €				
4044628	SPRINGSON405-M-H100	1 101,30	1" - 1"	1,1	54	53	52	50	46,5	43	38	32	18	4066596 194,30 €	4056081 18,10 €	4013148 18,10 €		

SILENT BOX

Pompes multicellulaires auto-amorçantes automatiques.
Hauteur maxi d'aspiration : 8 m.
Fonctionnement silencieux.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Vanne d'isolement Page 120	Kit d'aspiration Page 123	Clapet de pied-crêpine Page 119
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				
					Hauteur manométrique (mcE)												
4104286	SILENT BOX EV 203	629,00	1" - 1"	0,55	DISPONIBILITÉ MARS 2007										4015487 10,30 €	4027874 13,90 €	4013147 13,90 €
4090830	SILENT BOX204	698,50	1" - 1"	0,55	40	37	34	29	25	20	14	7	-				
4090832	SILENT BOX205	793,90	1" - 1"	0,75	50	46	42	37	32	25	19	12	4				

Silent Box 203 EV est une pompe non auto-amorçante à connecter sur le réseau d'eau de ville.

HYDROSON

Pompes horizontales multicellulaire.
Corps de pompe en acier inoxydable Roue en Noryl.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement Page 120	Kit d'aspiration Page 123	Contacteur mano Page 117	ACSON + kit ACSON Page 118	Clapet pied-crêpine Page 119	Clapet anti-retour Page 119	Kit HYDROMINI Page 124	
					0,5	1	1,5	2	3	4	5	6								8
					Hauteur manométrique (mcE)															
4031937	HYDROSON203-M	270,70	1" - 1"	0,55	33	31,5	30	28	23	15,5	8	-	-	4015487 10,30 €	4027874 13,90 €	30921512E	292,50 €	4044987 144,90 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €
4031938	HYDROSON204-M	313,40	1" - 1"	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5	-	-			30921510M	292,50 €			
4033352	HYDROSON204-T	313,40	1" - 1"	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5	-	-			30921512E	292,50 €			
4031939	HYDROSON205-M	381,50	1" - 1"	0,75	54	50	47	43	35	25	14	-	-			30921510M	292,50 €			
4031940	HYDROSON205-T	381,50	1" - 1"	0,75	54	50	47	43	35	25	14	-	-			30921512E	292,50 €			
4031941	HYDROSON403-M	323,10	1"1/4 -1"	0,55	31,5	31	30,5	30	28	25,5	22	18	8		4056081 18,10 €	30921512E	292,50 €	+ kit 4046703 52,50 €	4013148 18,10 €	
4031942	HYDROSON403-T	323,10	1"1/4 -1"	0,55	31,5	31	30,5	30	28	25,5	22	18	8			30921510M	292,50 €			
4031943	HYDROSON404-M	378,30	1"1/4 -1"	0,75	42	41	40	39	36	32	28	22	8			30921512E	292,50 €			
4031944	HYDROSON404-T	378,30	1"1/4 -1"	0,75	42	41	40	39	36	32	28	22	8			30921510M	292,50 €			
4031945	HYDROSON405-M	434,70	1"1/4 -1"	1,1	54	53,5	52	51	48	44	38,5	33	16			30921512E	292,50 €			
4031946	HYDROSON405-T	434,70	1"1/4 -1"	1,1	54	53,5	52	51	48	44	38,5	33	16			30921511W	292,50 €			

HYDROMINI-HYDROSON

Surpresseurs domestique.
Réservoir 8, 20, 50 ou 100 litres.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Asp. - Ref.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Disjoncteur	Kit d'aspiration	Clapet de pied-crépine	Clapet anti-retour	Kit manque d'eau (bâche)	Kit manque d'eau (ville)	
					0,5	1	1,5	2	3	4	5	6								8
					Hauteur manométrique (mcE)															
4034147	HYDROSON204-M-H8	513,10	1" - 1"	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5	-	-	4015487 10,30 €	4066595 194,30 €	4027874 13,90 €	4013147 13,90 €	4044047 15,00 €	2679 174,20 €	30921514X 383,40 €
4034148	HYDROSON204-M-H20	639,90	1" - 1"	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5	-	-							
4034149	HYDROSON204-M-H50	704,80	1" - 1"	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5	-	-							
4034150	HYDROSON204-M-H100	822,30	1" - 1"	0,55	44	42,5	39	36	29	20	9,5	-	-							
4034152	HYDROSON205-M-H100	838,80	1" - 1"	0,75	54	50	47	43	35	25	14	-	-							
4034151	HYDROSON205-M-H50	721,10	1" - 1"	0,75	54	50	47	43	35	25	14	-	-							
4034153	HYDROSON405-M-H100	883,90	1"1/4 - 1"	1,1	54	53	52	50	46,5	43	38	32	18			405608118,10 €	401314818,10 €			

AQUASON - AQUASON PAP

Pompes de puits.
Chemise, arbre, joints et visserie en acier inoxydable.
Roue et diffuseur en noryl.



L'offre PAP comprend :

- Une pompe Aquason AL
- Un automate Acson
- Un filtre flottant F : maille fine 0,23 mm
- Deux raccords
- Un flexible de 1,5 m
- Tous les éléments électriques sont précablés.

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	EUROFLOT 423	Contacteur mano	Manomètre	Clapet anti-retour	ACSON + kit ACSON	
					1	2	3	4	5	6	8	10							14
					Hauteur manométrique (mcE)														
												Page 120	Page 117	Page 117	Page 119	Page 119	Page 118		
4018654	AQUASON-A24-M	472,80	1"1/4	0,75	42	36	28	19	7	-	-	-	-						
4071781	AQUASON-A24-M-AL	635,60	1"1/4	0,75	42	36	28	19	7	-	-	-	-						
4087584	AQUASON-A24-M-AL-PAP	891,40	1"1/4	0,75	42	36	28	19	7	-	-	-	-						
4018655	AQUASON-A26-M	558,70	1"1/4	1,1	63	53	42	29	12	-	-	-	-						
4071782	AQUASON-A26-M-AL	752,20	1"1/4	1,1	63	53	42	29	12	-	-	-	-						
4087585	AQUASON-A26-M-AL-PAP	987,30	1"1/4	1,1	63	53	42	29	12	-	-	-	-						
4018657	AQUASON-A26-T4	521,30	1"1/4	1,1	63	53	42	29	12	-	-	-	-	4015488 12,70 €	4048484 114,10 €	18842 84,20 €	63864 12,60 €	66094 33,30 €	4044987 144,90 € + kit 4046703 52,50 €
4071784	AQUASON-A26-T4-AL	704,10	1"1/4	1,1	63	53	42	29	12	-	-	-	-						
4018656	AQUASON-A53-M	597,20	1"1/4	1,1	42	41	39	37	35	32	28	22	8						
4071783	AQUASON-A53-M-AL	792,20	1"1/4	1,1	42	41	39	37	35	32	28	22	8						
4087586	AQUASON-A53-M-AL-PAP	1 056,00	1"1/4	1,1	42	41	39	37	35	32	28	22	8						
4018658	AQUASON-A53-T4	561,60	1"1/4	1,1	42	41	39	37	35	32	28	22	8						
4071785	AQUASON-A53-T4-AL	749,00	1"1/4	1,1	42	41	39	37	35	32	28	22	8						

Voir aussi réservoirs
à vessie pages 115
et filtres flottant pour
Aquason AL page 125.

Nouvelles Aquason - **DISPONIBILITÉ MARS 2007**
Pompes de puits avec roues, étages et
chemises en inox.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Refoul.
4104099	AQUASON-304-M	473,00	1" 1/4
4104101	AQUASON-306-M	559,00	1" 1/4
4104102	AQUASON-308-M	608,00	1" 1/4
4104103	AQUASON-903-M	597,50	1" 1/4
4104104	AQUASON-904-M	631,30	1" 1/4
4104105	AQUASON-306-T4	521,60	1" 1/4
4104106	AQUASON-308-T4	550,50	1" 1/4
4104107	AQUASON-903-T4	561,90	1" 1/4
4104108	AQUASON-904-T4	587,80	1" 1/4
4104109	AQUASON-304-M-AL	635,90	1" 1/4
4104110	AQUASON-306-M-AL	752,50	1" 1/4
4104111	AQUASON-308-M-AL	797,90	1" 1/4
4104112	AQUASON-903-M-AL	792,60	1" 1/4
4104113	AQUASON-904-M-AL	828,20	1" 1/4
4104114	AQUASON-306-T4-AL	704,40	1" 1/4
4104115	AQUASON-308-T4-AL	727,20	1" 1/4
4104116	AQUASON-903-T4-AL	749,40	1" 1/4
4104117	AQUASON-904-T4-AL	787,80	1" 1/4
2526746	AQUASON-304-M-AL-PAP	895,00	1" 1/4
2526747	AQUASON-306-M-AL-PAP	995,00	1" 1/4

AL : Aspiration latérale
PAP : Prêt à poser

IMMERSON

Pompes de forage 3".
Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable.
Roue et diffuseur en matériau composite.

D3 : pour forage 3"
DB : corps d'aspiration et de refoulement en laiton
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage
PAP/H : Prêt à poser avec réservoir et automatisme (pressostat)
PAP/AC : Prêt à poser avec réservoir et automatisme (Acson)



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz															Version avec ACSON		Version avec Coffret				
Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	ACSON + kit ACSON	Contacteur Disjoncteur	Contacteur mano	Manomètre	Coffret YN7000	
					0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5								Hauteur manométrique (mcE)
														Page 120	Page 119	Page 118	Pages 116 - 117	Page 117	Page 119	Page 116	
4090882	D3 0115 MP	608,80	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18	4015488 12,70 €	4013152 141,50 €	4044987 144,90 € + kit 4046703 52,50 €		Voir page 117			
4090885	D3 0115 T4	556,20	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18								
4091651	D3 0115-MP-PAP/H18	1 057,50	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18							18787	12,60 €
4090883	D3 0123 MP	618,10	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25								
4091652	D3 0123 MP-PAP/H18	1 129,00	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25							18787	12,60 €
4090886	D3 0123 T4	628,60	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25								
4091644	D3 0123-MP-PAP/AC	1 098,00	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25							18787	12,60 €
4090884	D3 0130 MP	1 097,60	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34								
4091653	D3 0130 MP-PAP/H18	1 231,60	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34							18787	12,60 €
4090887	D3 0130 T4	691,10	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34								
4091645	D3 0130-MP-PAP/AC	1 200,60	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34							18787	12,60 €
4090888	D3 0145 T4	822,70	1"	1,1	131	127	121	116	110	103	90	80	53								
4091643	D3-0115-MP-PAP/AC	1 026,40	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18							18787	12,60 €
4090896	DB3 0115 MP	578,00	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18								
4091663	DB3 0115 MP-PAP/H18	1 032,60	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18							18787	12,60 €
4090899	DB3 0115 T4	522,40	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18								
4091657	DB3 0115-MP-PAP/AC	1 001,50	1"	0,37	43	42	41	40	37	34	31	28	18							18787	12,60 €
4090897	DB3 0123 MP	586,80	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25								
4091664	DB3 0123 MP-PAP/H18	1 098,00	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25							18787	12,60 €
4090900	DB3 0123 T4	596,00	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25								
4091658	DB3 0123-MP-PAP/AC	1 066,80	1"	0,55	67	65	63	60	57	52	46	40	25							18787	12,60 €
4090898	DB3 0130 MP	649,10	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34								
4091665	DB3 0130 MP-PAP/H18	1 206,80	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34							18787	12,60 €
4090901	DB3 0130 T4	655,20	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34								
4091659	DB3 0130-MP-PAP/AC	1 175,70	1"	0,75	85	83	81	78	74	68	62	52	34							18787	12,60 €
4090902	DB3 0145 T4	774,30	1"	1,1	131	127	121	116	110	103	90	80	53								

Voir aussi réservoirs à vessie ou galvanisés pages 115.

Boîtier manque d'eau 30921880K 434,80 € pages 117.

IMMERSON

Pompes de forage 4".
Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable.
Roue et diffuseur en matériau composite.

D4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage
QC : Connection rapide
PAP : Prêt à poser
B : corps de refoulement en laiton



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement Page 120	Clapet anti-retour Page 119	ACSON + kit ACSON Page 118	Contacteur Disjoncteur Pages 116 - 117	Contacteur mano Page 117	Manomètre Page 119	Coffret YN7000 Page 116	
					0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4								2,7
					Hauteur manométrique (mCE)															
4092972	D40211-MD-B	732,90	1"1/4	0,37	54	51	48	44	40	35	27	20	13	4015488 12,70 €	4013152 141,50 €	4044987 144,90 € + kit 4046703 52,50 € sauf : D40222 D40227 D40232 D40246 D40260	4066594 194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092953	D40211-MP-B	715,00	1"1/4	0,37	54	51	48	44	40	35	27	20	13							
4093135	D40211-MP-QC-B	724,20	1"1/4	0,37	54	51	48	44	40	35	27	20	13							
4092923	D40211-T4-B	631,70	1"1/4	0,37	54	51	48	44	40	35	27	20	13				4066592 194,30 €		64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4093123	D40211-T4-QC-B	642,10	1"1/4	0,37	54	51	48	44	40	35	27	20	13							
4092973	D40216-MD-B	835,40	1"1/4	0,55	78	74	69	63	57	50	41	30	18				4066595 194,30 €		66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092954	D40216-MP-B	814,90	1"1/4	0,55	78	74	69	63	57	50	41	30	18							
4092991	D40216-MP-PAP-B	1 132,10	1"1/4	0,55	78	74	69	63	57	50	41	30	18						18787 12,60 €	
4093136	D40216-MP-QC-B	824,20	1"1/4	0,55	78	74	69	63	57	50	41	30	18							
4092924	D40216-T4-B	707,30	1"1/4	0,55	78	74	69	63	57	50	41	30	18				4066593 194,30 €		66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4093124	D40216-T4-QC-B	717,70	1"1/4	0,55	78	74	69	63	57	50	41	30	18							
4092974	D40222-MD-B	918,70	1"1/4	0,75	104	100	96	89	80	68	56	41	25				4066595 194,30 €		66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092955	D40222-MP-B	897,00	1"1/4	0,75	104	100	96	89	80	68	56	41	25							
4092992	D40222-MP-PAP-B	1 220,10	1"1/4	0,75	104	100	96	89	80	68	56	41	25						18787 12,60 €	
4093137	D40222-MP-QC-B	906,20	1"1/4	0,75	104	100	96	89	80	68	56	41	25				4066593 194,30 €		66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092925	D40222-T4-B	782,90	1"1/4	0,75	104	100	96	89	80	68	56	41	25							
4093125	D40222-T4-QC-B	793,20	1"1/4	1,1	104	100	96	89	80	68	56	41	25							
4092975	D40227-MD-B	1 062,20	1"1/4	1,1	129	123	118	110	98	85	70	52	32				4066596 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092956	D40227-MP-B	1 012,30	1"1/4	1,1	129	123	118	110	98	85	70	52	32							
4092926	D40227-T4-B	898,20	1"1/4	1,1	129	123	118	110	98	85	70	52	32							
4092976	D40232-MD-B	1 089,20	1"1/4	1,1	154	145	138	128	114	98	80	60	37				4066594 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092957	D40232-MP-B	1 039,20	1"1/4	1,1	154	145	138	128	114	98	80	60	37				4066596 194,30 €			
4093138	D40232-MP-QC-B	1 048,30	1"1/4	1,1	154	145	138	128	114	98	80	60	37							
4092927	D40232-T4-B	926,40	1"1/4	1,1	154	145	138	128	114	98	80	60	37				4066594 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4093126	D40232-T4-QC-B	935,60	1"1/4	1,1	154	145	138	128	114	98	80	60	37							
4092977	D40246-MD-B	1 565,80	1"1/4	1,5	218	208	197	182	164	140	111	80	46				18750 194,30 €			4061607 340,00 €
4092958	D40246-MP-B	1 482,50	1"1/4	1,5	218	208	197	182	164	140	111	80	46							
4092928	D40246-T4-B	1 262,10	1"1/4	1,5	218	208	197	182	164	140	111	80	46				4066594 194,30 €			4061607 340,00 €
4092978	D40260-MD-B	1 927,20	1"1/4	2,2	283	270	255	235	211	182	147	107	160						4084072 566,10 €	
4092959	D40260-MP-B	1 802,80	1"1/4	2,2	283	270	255	235	211	182	147	107	160							
4092929	D40260-T4-B	1 550,40	1"1/4	2,2	283	270	255	235	211	182	147	107	160				4066595 194,30 €			4061607 340,00 €

IMMERSON

Pompes de forage 4".
Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable.
Roue et diffuseur en matériau composite.

D4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage
QC : Connection rapide
PAP : Prêt à poser
B : corps de refoulement en laiton



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement Page 120	Clapet anti-retour Page 119	ACSON + kit ACSON Page 118	Contacteur Disjoncteur Pages 116 - 117	Contacteur mano Page 117	Manomètre Page 119	Coffret YN7000 Page 116		
					1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5								5	
					Hauteur manométrique (mcE)																
4092979	D40405-MD-B	712,40	1"1/4	0,37	28	27	26	25	23	21	19	16	11	4015488 12,70 €	4013152 141,50 €	4044987 144,90 € + kit 4046703 52,50 € sauf : D40415 D40420 D40422 à D40260 D40410 à D40450	4066594 194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	4061607 340,00 €	
4092960	D40405-MP-B	693,20	1"1/4	0,37	28	27	26	25	23	21	19	16	11								
4092930	D40405-T4-B	609,90	1"1/4	0,37	28	27	26	25	23	21	19	16	11						4066592 194,30 €	64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092980	D40407-MD-B	809,80	1"1/4	0,55	45	43	40	38	36	31	27	22	18						4066595 194,30 €	64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092961	D40407-MP-B	789,30	1"1/4	0,55	45	43	40	38	36	31	27	22	18								
4093139	D40407-MP-QC-B	799,70	1"1/4	0,55	45	43	40	38	36	31	27	22	18								
4092931	D40407-T4-B	681,70	1"1/4	0,55	45	43	40	38	36	31	27	22	18						4066593 194,30 €	64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4093127	D40407-T4-QC-B	690,80	1"1/4	0,55	45	43	40	38	36	31	27	22	18								
4092981	D40410-MD-B	884,20	1"1/4	0,75	62	59	56	53	48	43	38	33	25						4066595 194,30 €	66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092962	D40410-MP-B	862,40	1"1/4	0,75	62	59	56	53	48	43	38	33	25								
4092993	D40410-MP-PAP-B	1 181,90	1"1/4	0,75	62	59	56	53	48	43	38	33	25							18787 12,60 €	
4093140	D40410-MP-QC-B	872,70	1"1/4	0,75	62	59	56	53	48	43	38	33	25						4066593 194,30 €	66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092932	D40410-T4-B	748,30	1"1/4	0,75	62	59	56	53	48	43	38	33	25								
4093128	D40410-T4-QC-B	757,50	1"1/4	0,75	62	59	56	53	48	43	38	33	25						4066596 194,30 €	66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092982	D40415-MD-B	1 022,50	1"1/4	1,1	93	88	83	78	71	62	53	43	33								
4092963	D40415-MP-B	972,50	1"1/4	1,1	93	88	83	78	71	62	53	43	33								
4092994	D40415-MP-PAP-B	1 302,70	1"1/4	1,1	93	88	83	78	71	62	53	43	33							18787 12,60 €	
4093141	D40415-MP-QC-B	982,90	1"1/4	1,1	93	88	83	78	71	62	53	43	33								
4092933	D40415-T4-B	858,50	1"1/4	1,1	93	88	83	78	71	62	53	43	33						4066594 194,30 €	66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4093129	D40415-T4-QC-B	867,70	1"1/4	1,1	93	88	83	78	71	62	53	43	33								
4092983	D40420-MD-B	1 394,10	1"1/4	1,5	124	119	112	103	94	82	70	57	42						18750 194,30 €	64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092964	D40420-MP-B	1 310,80	1"1/4	1,5	124	119	112	103	94	82	70	57	42								
4092995	D40420-MP-PAP-B	1 651,50	1"1/4	1,5	124	119	112	103	94	82	70	57	42							18787 12,60 €	
4092934	D40420-T4-B	1 095,50	1"1/4	1,5	124	119	112	103	94	82	70	57	42						4066594 194,30 €	64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4093130	D40420-T4-QC-B	1 104,80	1"1/4	1,5	124	119	112	103	94	82	70	57	42								
4092984	D40430-MD-B	1 815,60	1"1/4	2,2	182	175	163	152	137	119	100	82	62							64841 22,40 €	4084072 566,10 €
4092965	D40430-MP-B	1 691,30	1"1/4	2,2	182	175	163	152	137	119	100	82	62								
4092935	D40430-T4-B	1 431,20	1"1/4	2,2	182	175	163	152	137	119	100	82	62						4066595 194,30 €	64841 22,40 €	
4093131	D40430-T4-QC-B	1 441,70	1"1/4	2,2	182	175	163	152	137	119	100	82	62								
4092936	D40440-T4-B	1 877,20	1"1/4	3	243	233	218	201	181	158	134	107	80						4066596 194,30 €		4061607 340,00 €
4092937	D40445-T4-B	2 220,60	1"1/4	4	274	263	247	229	207	182	155	124	92						4066596 194,30 €		4061607 340,00 €
4092938	D40450-T4-B	2 285,90	1"1/4	4	304	293	275	257	232	202	172	140	102						4066596 194,30 €		4061607 340,00 €

IMMERSON

Pompes de forage 4".
Chemise, arbre et visserie en acier inoxydable.
Roue et diffuseur en matériau composite.

D4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage
QC : Connection rapide
B : corps de refoulement en laiton



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement Page 120	Clapet anti-retour Page 119	ACSON + kit ACSON Page 118	Contacteur Disjoncteur Pages 116 - 117	Contacteur mano Page 117	Manomètre Page 119	Coffret YN7000 Page 116	
					2	3	4,5	6	7,5	9	10	11								12
					Hauteur manométrique (mcE)															
4092985	D40804-MD-B	839,30	2"	0,75	27	27	26	23	20	17	13	10	6	4015488 12,70 €	4013152 141,50 €		4066595 194,30 €	Voir page 117	64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092966	D40804-MP-B	817,50	2"	0,75	27	27	26	23	20	17	13	10	6							
4093142	D40804-MP-QC-B	827,80	2"	0,75	27	27	26	23	20	17	13	10	6							
4092939	D40804-T4-B	703,40	2"	0,75	27	27	26	23	20	17	13	10	6				4066594 194,30 €		64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4093132	D40804-T4-QC-B	712,70	2"	0,75	27	27	26	23	20	17	13	10	6	4013168 34,70 €	4013154 241,90 €	4044987 144,90 € + kit 4046703 52,50 € sauf : D40817 à D40830 D41619 à D41634	4066596 194,30 €	Voir page 117	64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092986	D40806-MD-B	1 044,30	2"	1,1	39	38	37	35	31	25	20	15	8							
4092967	D40806-MP-B	995,60	2"	1,1	39	38	37	35	31	25	20	15	8							
4092940	D40806-T4-B	868,70	2"	1,1	39	38	37	35	31	25	20	15	8				4066594 194,30 €		64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092987	D40808-MD-B	1 291,60	2"	1,5	53	52	50	46	39	32	26	18	12				4066596 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092968	D40808-MP-B	1 208,30	2"	1,5	53	52	50	46	39	32	26	18	12							
4092941	D40808-T4-B	993,00	2"	1,5	53	52	50	46	39	32	26	18	12				4066594 194,30 €		64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092988	D40812-MD-B	1 512,00	2"	2,2	80	78	73	66	54	43	34	24	14						66157 22,40 €	4084072 566,10 €
4092969	D40812-MP-B	1 463,30	2"	2,2	80	78	73	66	54	43	34	24	14							
4092942	D40812-T4-B	1 196,80	2"	2,2	80	78	73	66	54	43	34	24	14				4066595 194,30 €		66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4093133	D40812-T4-QC-B	1 207,20	2"	2,2	80	78	73	66	54	43	34	24	14							
4092943	D40817-T4-B	1 577,30	2"	3	112	109	101	90	77	59	46	33	19				4066596 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4093134	D40817-T4-QC-B	1 586,60	2"	3	112	109	101	90	77	59	46	33	19							
4092944	D40820-T4-B	1 898,90	2"	3,7	130	126	118	107	91	73	58	42	25				4066596 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092945	D40824-T4-B	2 074,50	2"	4	157	153	144	130	111	88	71	52	32				4066596 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092946	D40830-T4-B	2 387,20	2"	5,5	195	190	178	162	139	110	88	63	38							4084072 566,10 €
					3	4,5	6	9	12	15	18	21	24							
4092989	D41607-MD-B	1 449,20	2"	1,5	38	36	35	32	27	23	17	10	-	4013168 34,70 €	4013154 241,90 €	4044987 144,90 € + kit 4046703 52,50 € sauf : D40817 à D40830 D41619 à D41634	4066596 194,30 €	Voir page 117	66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092970	D41607-MP-B	1 365,90	2"	1,5	38	36	35	32	27	23	17	10	-							
4092947	D41607-T4-B	1 127,60	2"	1,5	38	36	35	32	27	23	17	10	-				4066594 194,30 €		64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092990	D41610-MD-B	1 915,60	2"	2,2	54	52	50	44	38	30	23	13	3						66157 22,40 €	4084072 566,10 €
4092971	D41610-MP-B	1 791,30	2"	2,2	54	52	50	44	38	30	23	13	3							
4092948	D41610-T4-B	1 468,40	2"	2,2	54	52	50	44	38	30	23	13	3				4066595 194,30 €		64840 22,40 €	4061607 340,00 €
4092949	D41614-T4-B	1 764,40	2"	3	76	73	69	62	52	43	32	18	5				4066596 194,30 €		66157 22,40 €	4061607 340,00 €
4092950	D41619-T4-B	2 310,30	2"	4	103	97	93	81	70	56	42	26	7				4066596 194,30 €		64841 22,40 €	4061607 340,00 €
4092951	D41626-T4-B	2 689,60	2"	5,5	137	130	124	110	95	76	58	35	11						64841 22,40 €	4084072 566,10 €
4092952	D41634-T4-B	3 408,30	2"	7,5	177	168	160	140	119	97	73	45	16						64841 22,40 €	4084072 566,10 €

IMMERSON S

Pompes de forage 4" tout inox.



4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage
PAP : Prêt à poser

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)				
					0,5	1	1,5	2	2,5
					Hauteur manométrique (mcE)				
4070132	IS-4-0206-MD	692,80	1" 1/2	0,37	30	25	20	15	12,5
4070015	IS-4-0206-MP	692,80	1" 1/2	0,37	30	25	20	15	12,5
4069841	IS-4-0206-T4	633,60	1" 1/2	0,37	30	25	20	15	12,5
4070133	IS-4-0208-MD	762,40	1" 1/2	0,37	40	37,5	32,5	25	17,5
4070016	IS-4-0208-MP	762,40	1" 1/2	0,37	40	37,5	32,5	25	17,5
4069842	IS-4-0208-T4	697,10	1" 1/2	0,37	40	37,5	32,5	25	17,5
4070134	IS-4-0213-MD	917,60	1" 1/2	0,55	65	57,5	50	35	27,5
4070017	IS-4-0213-MP	917,60	1" 1/2	0,55	65	57,5	50	35	27,5
4069843	IS-4-0213-T4	857,50	1" 1/2	0,55	65	57,5	50	35	27,5
4070135	IS-4-0217-MD	1 009,40	1" 1/2	0,75	87,5	80	65	55	37,5
4070018	IS-4-0217-MP	1 008,80	1" 1/2	0,75	87,5	80	65	55	37,5
4069844	IS-4-0217-T4	942,30	1" 1/2	0,75	87,5	80	65	55	37,5
4070136	IS-4-0221-MD	1 082,30	1" 1/2	1,1	105	90	85	67,5	55
4070019	IS-4-0221-MP	1 082,30	1" 1/2	1,1	105	90	85	67,5	55
4069845	IS-4-0221-T4	1 021,20	1" 1/2	1,1	105	90	85	67,5	55
4070137	IS-4-0225-MD	1 263,90	1" 1/2	1,1	125	115	100	75	60
4070020	IS-4-0225-MP	1 263,90	1" 1/2	1,1	125	115	100	75	60
4069846	IS-4-0225-T4	1 199,50	1" 1/2	1,1	125	115	100	75	60
4070138	IS-4-0230-MD	1 417,50	1" 1/2	1,5	150	137,5	120	90	67,5
4070021	IS-4-0230-MP	1 417,50	1" 1/2	1,5	150	137,5	120	90	67,5
4069847	IS-4-0230-T4	1 349,10	1" 1/2	1,5	150	137,5	120	90	67,5
4070139	IS-4-0235-MD	1 527,80	1" 1/2	1,5	175,5	165	87,5	115	75
4070022	IS-4-0235-MP	1 527,80	1" 1/2	1,5	175,5	165	87,5	115	75
4069848	IS-4-0235-T4	1 459,40	1" 1/2	1,5	175,5	165	87,5	115	75
4070140	IS-4-0240-MD	2 137,90	1" 1/2	1,5	200	185	160	125	87,5
4070023	IS-4-0240-MP	1 985,10	1" 1/2	2,2	200	185	160	125	87,5
4069849	IS-4-0240-T4	1 895,80	1" 1/2	2,2	200	185	160	125	87,5
4070141	IS-4-0247-MD	2 355,80	1" 1/2	2,2	237,5	220	175	150	100
4070025	IS-4-0247-MP	2 355,80	1" 1/2	2,2	237,5	220	175	150	100
4069850	IS-4-0247-T4	2 039,70	1" 1/2	2,2	237,5	220	175	150	100
4070142	IS-4-0254-MD	2 591,40	1" 1/2	2,2	275	250	217,5	170	117,5
4070026	IS-4-0254-MP	2 520,60	1" 1/2	2,2	275	250	217,5	170	117,5
4069851	IS-4-0254-T4	2 216,00	1" 1/2	2,2	275	250	217,5	170	117,5
4069852	IS-4-0260-T4	2 357,60	1" 1/2	3	300	275	237,5	185,5	125
4069853	IS-4-0266-T4	2 408,80	1" 1/2	3	335	305	265	212,5	140
4069854	IS-4-0272-T4	2 992,20	1" 1/2	3	365	335	285,5	225	150

Désignation F	Référence	P.U. HT Euros
KIT JUPE REF 3" AISI 304 LG 500	4092485	156,60
KIT 2 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 3"	4092486	106,30
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 500	4064430	165,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 750	4064431	178,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 1000	4064432	193,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION D4	4065891	111,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS D4	4065892	161,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS D4	4065893	205,50
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION IS4	4073928	169,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS IS4	4073929	264,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS IS4	4073930	361,60
KIT SURPRESSION 100L D4	4089288	0
KIT SURPRESSION 200L D4	4089289	0

Pompes immergées IC 6", 8", 10" ainsi que les jupes de refroidissement correspondantes : nous consulter.

IMMERSON S

Pompes de forage 4" tout inox.

4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage
PAP : Prêt à poser



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)						
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
					Hauteur manométrique (mcE)						
4070143	IS-4-0306-MD	801,50	1" 1/2	0,37	35	32,5	30	27,5	25	20	12,5
4070027	IS-4-0306-MP	801,50	1" 1/2	0,37	35	32,5	30	27,5	25	20	12,5
4069855	IS-4-0306-T4	742,30	1" 1/2	0,37	35	32,5	30	27,5	25	20	12,5
4070144	IS-4-0309-MD	903,50	1" 1/2	0,55	50	45	40	35	30	27,5	25
4070028	IS-4-0309-MP	903,50	1" 1/2	0,55	50	45	40	35	30	27,5	25
4069856	IS-4-0309-T4	843,40	1" 1/2	0,55	50	45	40	35	30	27,5	25
4070145	IS-4-0312-MD	1 035,30	1" 1/2	0,75	65	62,5	60	55	45	40	32
4070029	IS-4-0312-MP	1 035,30	1" 1/2	0,75	65	62,5	60	55	45	40	32
4076668	IS-4-0312-MP-PAP	1 844,60	1" 1/2	0,75	65	62,5	60	55	45	40	32
4069857	IS-4-0312-T4	974,20	1" 1/2	0,75	65	62,5	60	55	45	40	32
4070146	IS-4-0315-MD	1 179,50	1" 1/2	1,1	85	80	75	70	65	50	45
4070030	IS-4-0315-MP	1 179,50	1" 1/2	1,1	85	80	75	70	65	50	45
4069858	IS-4-0315-T4	1 115,00	1" 1/2	1,1	85	80	75	70	65	50	45
4070147	IS-4-0318-MD	1 258,10	1" 1/2	1,1	100	92,5	87,5	80	75	60	48
4070031	IS-4-0318-MP	1 258,10	1" 1/2	1,1	100	92,5	87,5	80	75	60	48
4076669	IS-4-0318-MP-PAP	2 089,30	1" 1/2	1,1	100	92,5	87,5	80	75	60	48
4069859	IS-4-0318-T4	1 193,70	1" 1/2	1,1	100	92,5	87,5	80	75	60	48
4070148	IS-4-0322-MD	1 386,50	1" 1/2	1,5	120	112,5	107,5	95	82,5	75	62,5
4070032	IS-4-0322-MP	1 383,60	1" 1/2	1,5	120	112,5	107,5	95	82,5	75	62,5
4069860	IS-4-0322-T4	1 312,10	1" 1/2	1,5	120	112,5	107,5	95	82,5	75	62,5
4070149	IS-4-0325-MD	1 488,30	1" 1/2	1,5	137,5	130	120	112,5	100	87	67,5
4070033	IS-4-0325-MP	1 488,30	1" 1/2	1,5	137,5	130	120	112,5	100	87	67,5
4069861	IS-4-0325-T4	1 419,90	1" 1/2	1,5	137,5	130	120	112,5	100	87	67,5
4070150	IS-4-0330-MD	1 927,40	1" 1/2	2,2	167,5	155	140	127,5	120	100	82,5
4070034	IS-4-0330-MP	1 927,40	1" 1/2	2,2	167,5	155	140	127,5	120	100	82,5
4069862	IS-4-0330-T4	1 611,30	1" 1/2	2,2	167,5	155	140	127,5	120	100	82,5
4070151	IS-4-0336-MD	1 969,70	1" 1/2	2,2	200	182,5	173	162	140	120	95
4070035	IS-4-0336-MP	1 969,70	1" 1/2	2,2	200	182,5	173	162	140	120	95
4069863	IS-4-0336-T4	1 653,60	1" 1/2	2,2	200	182,5	173	162	140	120	95
4069864	IS-4-0344-T4	2 177,70	1" 1/2	3	240	225	212,5	195	175	150	120
4069865	IS-4-0351-T4	2 424,30	1" 1/2	3	240	225	212,5	195	175	150	120
4069866	IS-4-0357-T4	2 638,10	1" 1/2	3,7	312,5	295	275	250	200	180	150
4069867	IS-4-0362-T4	2 770,00	1" 1/2	3,7	335	320	300	275	245	215	165
4069868	IS-4-0368-T4	2 952,50	1" 1/2	4	375	350	330	305	270	225	160

Désignation F	Référence	P.U. HT Euros
KIT JUPE REF 3" AISI 304 LG 500	4092485	156,60
KIT 2 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 3"	4092486	106,30
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 500	4064430	165,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 750	4064431	178,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 1000	4064432	193,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION D4	4065891	111,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS D4	4065892	161,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS D4	4065893	205,50
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION IS4	4073928	169,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS IS4	4073929	264,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS IS4	4073930	361,60
KIT SURPRESSION 100L D4	4089288	0
KIT SURPRESSION 200L D4	4089289	0

Pompes immergées IC 6", 8", 10" ainsi que les jupes de refroidissement correspondantes : nous consulter.

PAP - Livrées "prêt à poser" avec : coffret de démarrage et de protection thermique moteur (MP), câble d'alimentation électrique et filin de soutien pompe (40 m).

IMMERSON S

Pompes de forage 4" tout inox.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)							
					1	2	3	4	5	6	7	8
					Hauteur manométrique (mcE)							
4070152	IS-4-0404-MD	765,30	1" 1/2	0,37	22	20	17	14	10	-	-	-
4070036	IS-4-0404-MP	765,30	1" 1/2	0,37	22	20	17	14	10	-	-	-
4069958	IS-4-0404-T4	706,20	1" 1/2	0,37	22	20	17	14	10	-	-	-
4070153	IS-4-0407-MD	838,00	1" 1/2	0,55	38	35	30	25	19	-	-	-
4070037	IS-4-0407-MP	838,00	1" 1/2	0,55	38	35	30	25	19	-	-	-
4069959	IS-4-0407-T4	777,90	1" 1/2	0,55	38	35	30	25	19	-	-	-
4070154	IS-4-0409-MD	957,50	1" 1/2	0,75	49	45	35	32	22	-	-	-
4070038	IS-4-0409-MP	957,50	1" 1/2	0,75	49	45	35	32	22	-	-	-
4076670	IS-4-0409-MP-PAP	1 791,30	1" 1/2	0,75	49	45	35	32	22	-	-	-
4069960	IS-4-0409-T4	896,40	1" 1/2	0,75	49	45	35	32	22	-	-	-
4070155	IS-4-0414-MD	1 134,00	1" 1/2	1,1	76	70	60	50	36	-	-	-
4070039	IS-4-0414-MP	1 134,00	1" 1/2	1,1	76	70	60	50	36	-	-	-
4077435	IS-4-0414-MP-PAP	2 036,10	1" 1/2	1,1	76	70	60	50	36	-	-	-
4069961	IS-4-0414-T4	1 069,60	1" 1/2	1,1	76	70	60	50	36	-	-	-
4070156	IS-4-0419-MD	1 387,60	1" 1/2	1,5	76	70	60	50	36	-	-	-
4070040	IS-4-0419-MP	1 387,60	1" 1/2	1,5	76	70	60	50	36	-	-	-
4076671	IS-4-0419-MP-PAP	2 182,90	1" 1/2	1,5	76	70	60	50	36	-	-	-
4069962	IS-4-0419-T4	1 319,10	1" 1/2	1,5	76	70	60	50	36	-	-	-
4070157	IS-4-0424-MD	2 024,40	1" 1/2	2,2	130	119	104	85	60	-	-	-
4070041	IS-4-0424-MP	2 024,40	1" 1/2	2,2	130	119	104	85	60	-	-	-
4069963	IS-4-0424-T4	1 708,30	1" 1/2	2,2	130	119	104	85	60	-	-	-
4070158	IS-4-0429-MD	2 129,60	1" 1/2	2,2	158	144	126	102	73	-	-	-
4070042	IS-4-0429-MP	2 129,60	1" 1/2	2,2	158	144	126	102	73	-	-	-
4069964	IS-4-0429-T4	1 813,50	1" 1/2	2,2	158	144	126	102	73	-	-	-
4069965	IS-4-0434-T4	2 284,80	1" 1/2	3	185	169	148	120	87	-	-	-
4069966	IS-4-0439-T4	2 443,90	1" 1/2	3	212	194	170	138	99	-	-	-
4069967	IS-4-0445-T4	2 499,60	1" 1/2	3,7	245	223	195	149	113	-	-	-
4069968	IS-4-0450-T4	2 657,40	1" 1/2	3,7	273	248	216	177	127	-	-	-
4069969	IS-4-0454-T4	2 843,40	1" 1/2	4	294	268	234	190	137	-	-	-
4069970	IS-4-0460-T4	3 084,70	1" 1/2	5,5	327	298	260	210	150	-	-	-
4069971	IS-4-0466-T4	3 296,70	1" 1/2	5,5	360	327	286	231	168	-	-	-
4069972	IS-4-0472-T4	3 461,10	1" 1/2	5,5	392	357	311	253	180	-	-	-
4070159	IS-4-0703-MD	835,90	1" 1/2	0,37	-	17	16	15	13	12	10	8
4070043	IS-4-0703-MP	835,90	1" 1/2	0,37	-	17	16	15	13	12	10	8
4069973	IS-4-0703-T4	824,60	1" 1/2	0,37	-	17	16	15	13	12	10	8
4070160	IS-4-0704-MD	979,10	1" 1/2	0,55	-	22	20	19	18	16	13	8
4070044	IS-4-0704-MP	979,10	1" 1/2	0,55	-	22	20	19	18	16	13	8
4069974	IS-4-0704-T4	914,60	1" 1/2	0,55	-	22	20	19	18	16	13	8
4070161	IS-4-0706-MD	1 076,90	1" 1/2	0,75	-	33	30	29	27	24	20	15
4070045	IS-4-0706-MP	1 076,60	1" 1/2	0,75	-	33	30	29	27	24	20	15
4069975	IS-4-0706-T4	1 066,90	1" 1/2	0,75	-	17	16	15	13	12	10	8

Désignation F	Référence	P.U. HT Euros
KIT JUPE REF 3" AISI 304 LG 500	4092485	156,60
KIT 2 SUPPORTS HORIZONTAUX JUPE REF 3"	4092486	106,30
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 500	4064430	165,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 750	4064431	178,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 1000	4064432	193,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION D4	4065891	111,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS D4	4065892	161,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS D4	4065893	205,50
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION IS4	4073928	169,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS IS4	4073929	264,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS IS4	4073930	361,60
KIT SURPRESSION 100L D4	4089288	0
KIT SURPRESSION 200L D4	4089289	0

Pompes immergées IC 6", 8", 10" ainsi que les jupes de refroidissement correspondantes : nous consulter.

PAP - Livrées "prêt à poser" avec : coffret de démarrage et de protection thermique moteur (MP), câble d'alimentation électrique et filin de soutien pompe (40 m).

IMMERSON S

Pompes de forage 4" tout inox

4 : pour forage 4"
MP : mono 230 V avec condensateur permanent
MD : MP + condensateur de démarrage



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation F	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									
					2	3	4	5	6	8	10	12	14	
					Hauteur manométrique (mcE)									
4070162	IS-4-0709-MD	1 231,90	1" 1/2	1,1	49	46	42	40	36	24	-	-	-	
4070046	IS-4-0709-MP	1 231,90	1" 1/2	1,1	49	46	42	40	36	24	-	-	-	
4069976	IS-4-0709-T4	1 163,40	1" 1/2	1,1	49	46	42	40	36	24	-	-	-	
4070163	IS-4-0713-MD	1 885,60	1" 1/2	1,5	70	67	62	58	52	35	-	-	-	
4070047	IS-4-0713-MP	1 696,60	1" 1/2	1,5	70	67	62	58	52	35	-	-	-	
4069977	IS-4-0713-T4	1 567,40	1" 1/2	1,5	70	67	62	58	52	35	-	-	-	
4070164	IS-4-0716-MD	2 262,10	1" 1/2	2,2	87	82	77	70	65	43	-	-	-	
4070048	IS-4-0716-MP	2 073,50	1" 1/2	2,2	87	82	77	70	65	43	-	-	-	
4069978	IS-4-0716-T4	1 889,00	1" 1/2	2,2	87	82	77	70	65	43	-	-	-	
4070165	IS-4-0719-MD	2 488,20	1" 1/2	2,2	104	97	90	84	77	50	-	-	-	
4070049	IS-4-0719-MP	2 280,50	1" 1/2	2,2	104	97	90	84	77	50	-	-	-	
4069979	IS-4-0719-T4	1 958,20	1" 1/2	2,2	104	97	90	84	77	50	-	-	-	
4069980	IS-4-0723-T4	2 096,80	1" 1/2	3	127	117	110	101	92	60	-	-	-	
4069982	IS-4-0726-T4	2 848,20	1" 1/2	3	141	132	124	115	105	69	-	-	-	
4069983	IS-4-0729-T4	3 104,30	1" 1/2	3,7	158	148	138	128	118	78	-	-	-	
4069985	IS-4-0732-T4	3 258,50	1" 1/2	3,7	175	164	152	140	130	85	-	-	-	
4069986	IS-4-0734-T4	3 420,70	1" 1/2	4	186	174	161	150	136	90	-	-	-	
4069987	IS-4-0739-T4	3 533,00	1" 1/2	5,5	212	199	185	171	157	102	-	-	-	
4069988	IS-4-0744-T4	3 745,90	1" 1/2	5,5	239	224	209	193	178	117	-	-	-	
4069989	IS-4-0749-T4	5 578,80	1" 1/2	5,5	267	250	233	216	198	129	-	-	-	
4069990	IS-4-0754-T4	5 856,20	1" 1/2	7,5	293	275	257	239	218	141	-	-	-	
4069991	IS-4-0759-T4	6 266,10	1" 1/2	7,5	320	300	280	260	237	186	-	-	-	
4069992	IS-4-0764-T4	6 531,00	1" 1/2	7,5	348	326	304	281	258	169	-	-	-	
4070166	IS-4-1203-MD	738,50	1" 1/2	1,1	-	-	18	17,5	17	16	15	13	11	
4070050	IS-4-1203-MP	706,30	1" 1/2	1,1	-	-	18	17,5	17	16	15	13	11	
4069993	IS-4-1203-T4	773,20	1" 1/2	1,1	-	-	18	17,5	17	16	15	13	11	
4070167	IS-4-1205-MD	812,70	1" 1/2	1,5	-	-	30	29	28	27	25	22	18	
4070051	IS-4-1205-MP	812,70	1" 1/2	1,5	-	-	30	29	28	27	25	22	18	
4069994	IS-4-1205-T4	818,70	1" 1/2	1,5	-	-	30	29	28	27	25	22	18	
4070168	IS-4-1208-MD	1 191,70	1" 1/2	2,2	-	-	48	47	46	43	40	36	29	
4070052	IS-4-1208-MP	1 191,70	1" 1/2	2,2	-	-	48	47	46	43	40	36	29	
4069995	IS-4-1208-T4	960,70	1" 1/2	2,2	-	-	48	47	46	43	40	36	29	
4069996	IS-4-1210-T4	1 434,30	1" 1/2	3	-	-	61	59	57	54	50	45	37	
4069997	IS-4-1213-T4	1 531,40	1" 1/2	3,7	-	-	79	76	74	70	65	59	48	
4069998	IS-4-1214-T4	1 605,20	1" 1/2	4	-	-	85	82,5	80	75	70	63	51	
4069999	IS-4-1217-T4	1 845,10	1" 1/2	5,5	-	-	103	100	97	92	85	77	63	
4070000	IS-4-1220-T4	1 934,30	1" 1/2	5,5	-	-	122	118	114	107	100	90	74	
4070001	IS-4-1224-T4	2 320,90	1" 1/2	7,5	-	-	146	141	137	129	121	109	89	
4070002	IS-4-1227-T4	2 436,90	1" 1/2	7,5	-	-	164	159	154	145	136	122	100	

Désignation F	Référence	P.U. HT Euros
KIT JUPE REF 3" AISI 304 LG 500	4092485	156,60
KIT 2 SUPPORTS HORIZONTALS JUPE REF 3"	4092486	106,30
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 500	4064430	165,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 750	4064431	178,90
JUPE DE REF 4" AISI 316L LG 1000	4064432	193,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION D4	4065891	111,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS D4	4065892	161,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS D4	4065893	205,50
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 1 FIXATION IS4	4073928	169,80
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 2 FIXATIONS IS4	4073929	264,30
KIT INSTALLATION HORIZONTALE 3 FIXATIONS IS4	4073930	361,60
KIT SURPRESSION 100L D4	4089288	0
KIT SURPRESSION 200L D4	4089289	0

Pompes immergées IC 6", 8", 10" ainsi que les jupes de refroidissement correspondantes : nous consulter.

PAP - Livrées "prêt à poser" avec : coffret de démarrage et de protection thermique moteur (MP), câble d'alimentation électrique et filin de soutien pompe (40 m).

MUH

Pompes centrifuges multicellulaires à axe horizontal.
Corps de pompe en fonte, roue en acier inoxydable.
Pression maxi 10 bars.

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement asp.	Vanne d'isolement ref.	Contacteur Disjoncteur	Réservoir anti-bélier	Clapet anti-retour	Accessoires communs à la gamme																																																				
					0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3																																																										
					Hauteur manométrique (mcE)																																																																		
Page 120												Page 120												Page 116												Page 115												Page 119												Pages 117 - 119											
4081645	MUH102-E-M	262,00	1" - 1"	0,55	18	17,5	17	16,5	16	15	14	11,5	8,5	4015487 10,30 €	4015487 10,30 €	4066594 194,30 €	4015478 38,40 €	4013151 106,70 €																																																					
4081646	MUH102-E-T	254,40	1" - 1"	0,55	18	17,5	17	16,5	16	15	14	11,5	8,5																																																										
4081648	MUH103-E-M	287,60	1" - 1"	0,55	27,5	27	26	25	23,5	22	20	17,5	13																																																										
4081647	MUH103-E-T	279,30	1" - 1"	0,55	27,5	27	26	25	23,5	22	20	17,5	13																																																										
4081650	MUH104-E-M	300,00	1" - 1"	0,55	37,5	36,5	35	33,5	32	30	28	23	17																																																										
4081649	MUH104-E-T	291,20	1" - 1"	0,55	37,5	36,5	35	33,5	32	30	28	23	17																																																										
4081651	MUH105-E-M	403,30	1" - 1"	0,55	47	46	44	42	40	37	34	28	20																																																										
4081652	MUH105-E-T	391,50	1" - 1"	0,55	47	46	44	42	40	37	34	28	20																																																										
4081653	MUH106-E-M	493,30	1" - 1"	0,55	56,5	55	53	50	47	44	40	32	21																																																										
4081654	MUH106-E-T	478,80	1" - 1"	0,55	56,5	55	53	50	47	44	40	32	21																																																										
4081655	MUH107-E-M	551,40	1" - 1"	0,55	64	62	59,5	56,5	53,5	49,5	45	36	24																																																										
4081656	MUH107-E-T	535,40	1" - 1"	0,55	64	62	59,5	56,5	53,5	49,5	45	36	24																																																										
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	4015487 10,30 €																																																									
4081657	MUH302-E-M	271,60	1" - 1"	0,55	22	21,8	21,4	20	19	18	17	15	11																																																										
4081658	MUH302-E-T	263,60	1" - 1"	0,55	22	21,8	21,4	20	19	18	17	15	11																																																										
4081659	MUH303-E-M	293,60	1" - 1"	0,55	32,5	32	31	30	28,5	27	25	22,5	17																																																										
4081660	MUH303-E-T	285,00	1" - 1"	0,55	32,5	32	31	30	28,5	27	25	22,5	17																																																										
4081661	MUH304-E-M	315,80	1" - 1"	0,55	43,5	43	42	40	38	36	33	29,5	22																																																										
4081662	MUH304-E-T	306,60	1" - 1"	0,55	43,5	43	42	40	38	36	33	29,5	22																																																										
4081663	MUH305-E-M	422,70	1" - 1"	0,75	53,5	53	52	50	47	44	41	37	28																																																										
4081664	MUH305-E-T	402,60	1" - 1"	0,75	53,5	53	52	50	47	44	41	37	28																																																										
4081665	MUH306-E-M	565,80	1" - 1"	1,1	66,5	66	64	62	59	56	52	47	37																																																										
4081666	MUH306-E-T	533,80	1" - 1"	1,1	66,5	66	64	62	59	56	52	47	37																																																										
					0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	4015488 12,70 €																																																									
4081667	MUH502-E-M	312,70	1"1/4 - 1"	0,55	21	20,5	20	18,5	17	15	13	10	7																																																										
4081668	MUH502-E-T	303,50	1"1/4 - 1"	0,55	21	20,5	20	18,5	17	15	13	10	7																																																										
4081669	MUH503-E-M	393,70	1"1/4 - 1"	0,55	31,5	31	29	27	24,5	21,5	18	13	7																																																										
4081670	MUH503-E-T	382,10	1"1/4 - 1"	0,55	31,5	31	29	27	24,5	21,5	18	13	7																																																										
4081671	MUH504-E-M	499,50	1"1/4 - 1"	0,75	42	41	40	37,5	34,5	29,5	24	19	12																																																										
4081672	MUH504-E-T	475,70	1"1/4 - 1"	0,75	42	41	40	37,5	34,5	29,5	24	19	12																																																										
4081673	MUH505-E-M	601,40	1"1/4 - 1"	1,1	55	54	52	49	45	40	35	27	18																																																										
4081674	MUH505-E-T	567,30	1"1/4 - 1"	1,1	55	54	52	49	45	40	35	27	18																																																										
4081675	MUH506-E-M	769,90	1"1/4 - 1"	1,5	67	66	64	61	57	51	44	35	25																																																										
4081676	MUH506-E-T	719,50	1"1/4 - 1"	1,5	67	66	64	61	57	51	44	35	25																																																										
					2	3	4	5	6	7	9	11	13	4015489 85,40 €																																																									
4081677	MUH902-E-M	451,80	1"1/2-1"1/4	0,75	20,5	20	19,5	19	18	17	16	14	10																																																										
4081678	MUH902-E-T	430,30	1"1/2-1"1/4	0,75	20,5	20	19,5	19	18	17	16	14	10																																																										
4081679	MUH903-E-M	534,10	1"1/2-1"1/4	1,1	34	33	32	30	28	26	24	21	15																																																										
4081680	MUH903-E-T	503,80	1"1/2-1"1/4	1,1	34	33	32	30	28	26	24	21	15																																																										
4081681	MUH904-E-M	627,00	1"1/2-1"1/4	1,5	45	44,5	43	41	39	37	34	27	20																																																										
4081682	MUH904-E-T	586,00	1"1/2-1"1/4	1,5	45	44,5	43	41	39	37	34	27	20																																																										
4081683	MUH905-E-T	744,70	1"1/2-1"1/4	1,85	57	55,6	55	53	51	48	44	35	26																																																										

MULTI-H 200

Pompes centrifuges multicellulaires à axe horizontal.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 10 bars.



S : inox 304
X : inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement asp.	Vanne d'isolement ref.	Contacteur Disjoncteur	Réservoir anti-bélier	Clapet anti-retour	Accessoires communs à la gamme	
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5							
					Hauteur manométrique (mcE)														Page 120	Page 120
4007407	MULTI-H202-SE-M	316,20	1" - 1"	0,55	22	21	20	19	17,5	16	14	11,5	8,5	4015487 10,30 €	4015487 10,30 €	4066594	194,30 €	4015478 38,40 €	4013151 106,70 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 € Contacteur manométrique Voir page 117
4007408	MULTI-H202-SE-T	301,50	1" - 1"	0,55	22	21	20	19	17,5	16	14	11,5	8,5			4066593	194,30 €			
4007409	MULTI-H203-SE-M	328,40	1" - 1"	0,55	33	32	30	27,5	25,5	23	19,5	16	12			4066594	194,30 €			
4007410	MULTI-H203-SE-T	312,60	1" - 1"	0,55	33	32	30	27,5	25,5	23	19,5	16	12			4066593	194,30 €			
4007411	MULTI-H204-SE-M	368,90	1" - 1"	0,55	44	42	40	37,5	34	30,5	26	21	15,5			4066594	194,30 €			
4007412	MULTI-H204-SE-T	350,50	1" - 1"	0,55	44	42	40	37,5	34	30,5	26	21	15,5			4066593	194,30 €			
4007413	MULTI-H205-SE-M	482,90	1" - 1"	0,75	54	52	49	46	42	37,5	33	27	20			4066595	194,30 €			
4007414	MULTI-H205-SE-T	460,80	1" - 1"	0,75	54	52	49	46	42	37,5	33	27	20			4066593	194,30 €			
4007415	MULTI-H206-SE-M	633,60	1" - 1"	1,1	68	66	62,5	58	53,5	48	42	35	27,5			4066595	194,30 €			
4007416	MULTI-H206-SE-T	603,00	1" - 1"	1,1	68	66	62,5	58	53,5	48	42	35	27,5			4066594	194,30 €			
4013235	MULTI-H202-XV-M	532,90	1" - 1"	0,55	22	21	20	19	17,5	16	14	11,5	8,5	4022133 85,40 €	4022133 85,40 €	4066594	194,30 €	4022136 362,00 €	Manomètre 18787 12,60 €	
4013236	MULTI-H202-XV-T	508,10	1" - 1"	0,55	22	21	20	19	17,5	16	14	11,5	8,5			4066593	194,30 €			
4013237	MULTI-H203-XV-M	553,60	1" - 1"	0,55	33	32	30	27,5	25,5	23	19,5	16	12			4066594	194,30 €			
4013238	MULTI-H203-XV-T	527,40	1" - 1"	0,55	33	32	30	27,5	25,5	23	19,5	16	12			4066593	194,30 €			
4013239	MULTI-H204-XV-M	621,00	1" - 1"	0,55	44	42	40	37,5	34	30,5	26	21	15,5			4066594	194,30 €			
4013240	MULTI-H204-XV-T	592,20	1" - 1"	0,55	44	42	40	37,5	34	30,5	26	21	15,5			4066593	194,30 €			
4013241	MULTI-H205-XV-M	815,20	1" - 1"	0,75	54	52	49	46	42	37,5	33	27	20			4066595	194,30 €			
4013242	MULTI-H205-XV-T	776,70	1" - 1"	0,75	54	52	49	46	42	37,5	33	27	20			4066593	194,30 €			
4013244	MULTI-H206-XV-M	1 068,70	1" - 1"	1,1	68	66	62,5	58	53,5	48	42	35	27,5			4066595	194,30 €			
4013246	MULTI-H206-XV-T	1 016,30	1" - 1"	1,1	68	66	62,5	58	53,5	48	42	35	27,5			4066594	194,30 €			

MULTI-H 400

Pompes centrifuges multicellulaires à axe horizontal.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 10 bars.

S : inox 304
X : inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement asp. Page 120	Vanne d'isolement ref. Page 120	Contacteur Disjoncteur Page 116	Réservoir anti-bélier Page 115	Clapet anti-retour Page 119	Accessoires communs à la gamme Pages 117 - 119	
					1	2	3	4	5	6	7	8	8,5							
					Hauteur manométrique (mcE)															
4007417	MULTI-H402-SE-M	394,60	1" 1/4 - 1"	0,55	22	20,5	19	17,5	16	13,5	11	7	5	4015488 12,70 €	4015487 10,30 €	4066594	194,30 €	4015478 38,40 €	4013151 106,70 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4007418	MULTI-H402-SE-T	376,30	1" 1/4 - 1"	0,55	22	20,5	19	17,5	16	13,5	11	7	5			4066593	194,30 €			
4007419	MULTI-H403-SE-M	477,90	1" 1/4 - 1"	0,55	32	30	28	26	22,5	19	15	9	6			4066594	194,30 €			
4007420	MULTI-H403-SE-T	454,70	1" 1/4 - 1"	0,55	32	30	28	26	22,5	19	15	9	6			4066593	194,30 €			
4007421	MULTI-H404-SE-M	587,10	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	7,5			4066595	194,30 €			
4007422	MULTI-H404-SE-T	558,90	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	7,5			4066593	194,30 €			
4007423	MULTI-H405-SE-M	680,20	1" 1/4 - 1"	0,75	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	14			4066595	194,30 €			
4007424	MULTI-H405-SE-T	648,40	1" 1/4 - 1"	0,75	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	14			4066594	194,30 €			
4007425	MULTI-H406-SE-M	935,10	1" 1/4 - 1"	0,75	65	62	58	54	48	42	32	20,5	16			4066596	194,30 €			
4007426	MULTI-H406-SE-T	812,50	1" 1/4 - 1"	0,75	65	62	58	54	48	42	32	20,5	16			4066594	194,30 €			
4013247	MULTI-H402-XV-M	577,00	1" 1/4 - 1"	0,55	22	20,5	19	17,5	16	13,5	11	7	5	4022134 120,90 €	4022133 85,40 €	4066594	194,30 €	4022136 362,00 €	Contacteur manométrique Voir page 117 Manomètre 18787 12,60 €	
4013248	MULTI-H402-XV-T	549,50	1" 1/4 - 1"	0,55	22	20,5	19	17,5	16	13,5	11	7	5			4066593	194,30 €			
4013249	MULTI-H403-XV-M	696,80	1" 1/4 - 1"	0,55	32	30	28	26	22,5	19	15	9	6			4066594	194,30 €			
4013250	MULTI-H403-XV-T	665,10	1" 1/4 - 1"	0,55	32	30	28	26	22,5	19	15	9	6			4066593	194,30 €			
4013251	MULTI-H404-XV-M	858,00	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	7,5			4066595	194,30 €			
4013252	MULTI-H404-XV-T	816,60	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	7,5			4066593	194,30 €			
4013253	MULTI-H405-XV-M	994,20	1" 1/4 - 1"	0,75	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	14			4066594	194,30 €			
4013255	MULTI-H405-XV-T	946,10	1" 1/4 - 1"	0,75	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	14			4066595	194,30 €			
4013256	MULTI-H406-XV-M	1 366,10	1" 1/4 - 1"	0,75	65	62	58	54	48	42	32	20,5	16			4066594	194,30 €			
4013257	MULTI-H406-XV-T	1 187,10	1" 1/4 - 1"	0,75	65	62	58	54	48	42	32	20,5	16			4066596	194,30 €			

MULTI-H 800-1600

Pompes centrifuges multicellulaires à axe horizontal.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 10 bars.

S : inox 304
X : inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement asp.	Vanne d'isolement ref.	Contacteur Disjoncteur	Réservoir anti-bélier	Clapet anti-retour	Accessoires communs à la gamme	
					2	4	6	8	10	11	12	13	14							
					Hauteur manométrique (mcE)															
4007427	MULTI-H802-SE-M	512,30	1"1/2-1"1/4	0,75	22,5	21,5	20	17,5	15	13	11,5	10	7,5	4015489 17,50 €	4015488 12,70 €	4066595	194,30 €	4084218 116,50 €	4013152 141,50 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4007428	MULTI-H802-SE-T	487,70	1"1/2-1"1/4	0,75	22,5	21,5	20	17,5	15	13	11,5	10	7,5			4066593	194,30 €			
4007429	MULTI-H803-SE-M	576,10	1"1/2-1"1/4	1,1	35	33	31	28	25	22,5	20	17	14			4066595	194,30 €			
4007430	MULTI-H803-SE-T	549,00	1"1/2-1"1/4	1,1	35	33	31	28	25	22,5	20	17	14			4066594	194,30 €			
4007431	MULTI-H804-SE-M	768,40	1"1/2-1"1/4	1,5	47	45	42	38	32,5	30	26	22,5	18			4066596	194,30 €			
4007432	MULTI-H804-SE-T	669,20	1"1/2-1"1/4	1,5	47	45	42	38	32,5	30	26	22,5	18			4066594	194,30 €			
4007433	MULTI-H805-SE-T	792,90	1"1/2-1"1/4	1,85	57,7	55	52	47	40,5	37	32,5	28	22,5			4066595	194,30 €			Contacteur manométrique
4013258	MULTI-H802-XV-M	892,40	1"1/2-1"1/4	0,75	22,5	21,5	20	17,5	15	13	11,5	10	7,5	4022135 142,90 €	4022134 120,90 €	4066595	194,30 €	4022137 552,10 €		Voir page 117
4013259	MULTI-H802-XV-T	849,70	1"1/2-1"1/4	0,75	22,5	21,5	20	17,5	15	13	11,5	10	7,5			4066593	194,30 €			
4013260	MULTI-H803-XV-M	1 003,90	1"1/2-1"1/4	1,1	35	33	31	28	25	22,5	20	17	14			4066595	194,30 €			
4013261	MULTI-H803-XV-T	955,60	1"1/2-1"1/4	1,1	35	33	31	28	25	22,5	20	17	14			4066594	194,30 €			
4013262	MULTI-H804-XV-M	1 339,90	1"1/2-1"1/4	1,5	47	45	42	38	32,5	30	26	22,5	18			4066596	194,30 €			
4013263	MULTI-H804-XV-T	1 165,00	1"1/2-1"1/4	1,5	47	45	42	38	32,5	30	26	22,5	18			4066594	194,30 €			
4013264	MULTI-H805-XV-T	1 381,20	1"1/2-1"1/4	1,85	57,7	55	52	47	40,5	37	32,5	28	22,5			4066595	194,30 €			Manomètre 18787 12,60 €

MULTI-H 1600

Pompes centrifuges multicellulaires à axe horizontal.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 10 bars.

S : inox 304
E : joint EPDM

Moteur 2 pôles, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isol. asp. Page 120	Vanne d'isol. ref. Page 120	Contacteur Disjoncteur Page 117	Réservoir anti-bélier Page 115	Clapet anti-retour Page 119	Accessoires communs à la gamme Pages 117 - 119	
					2	4	6	8	12	16	20	24	26							
					Hauteur manométrique (mcE)															
4051941	MULTI-H1602-SE-T	767,00	2" - 1"1/4	1,5	23,5	23	22	21	19	16,5	14	8	5	4015489 17,50 €	4015488 12,70 €	4066594	194,30 €	4084218 116,50 €	4013153 158,80 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 € Contacteur mano. Voir page 117 Manomètre 18787 12,60 €
4051942	MULTI-H1603-SE-T	842,80	2" - 1"1/4	1,85	35	34,5	34	33	29,5	25,5	20	12	8			4066595	194,30 €			
4051943	MULTI-H1604-SE-T	1 003,90	2" - 1"1/4	2,5	47	46,5	45	43	39	34	26	26	17			4066595	194,30 €			

MULTI-HE

Pompes multicellulaires à variation électronique de vitesse.
Axe horizontal - Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 10 bars.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

SE : inox 304 avec joint EPDM
XV : inox 316L avec joint VITON
2G : 2^{ème} génération
M2 : Monophasé, mode 2
M13 : Monophasé, mode 1 et 3

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul.	Puissance moteur kW	Vanne d'isolement aspiration fonte PN 16 ou inox 316L	Vanne d'isolement refoulement fonte PN 16 ou inox 316L	Clapet anti-retour fonte PN 16 ou inox 316L
					Page 120	Page 120	Page 119
4073068	MULTI-HE205-SE-M13/2	2 114,80	1" - 1"	1,1	4015487 10,30 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4073069	MULTI-HE205-SE-M2/2	2 114,80	1" - 1"	1,1	4015487 10,30 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4077367	MULTI-HE205-SE-T/2-2G	2 114,00	1" - 1"	1,1	4015487 10,30 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4073070	MULTI-HE403-SE-M13/2	2 118,60	1" 1/4 - 1"	1,1	4015488 12,70 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4073071	MULTI-HE403-SE-M2/2	2 118,60	1" 1/4 - 1"	1,1	4015488 12,70 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4077368	MULTI-HE403-SE-T/2-2G	2 185,50	1" 1/4 - 1"	1,1	4015488 12,70 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4077369	MULTI-HE406-SE-T/2-2G	2 958,00	1" 1/4 - 1"	2,2	4015488 12,70 €	4015487 10,30 €	4013151 106,70 €
4077370	MULTI-HE803-SE-T/2-2G	2 593,10	1" 1/2 - 1" 1/4	2,2	4015489 17,50 €	4015488 12,70 €	4013152 141,50 €
4077371	MULTI-HE1602-SE-T/2-2G	2 752,50	2" - 1" 1/4	1,1			
4073072	MULTI-HE205-XV-M13/2	2 114,80	1" - 1"	1,1	4022133 85,40 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4073073	MULTI-HE205-XV-M2/2	2 114,80	1" - 1"	1,1	4022133 85,40 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4077372	MULTI-HE205-XV-T/2-2G	2 281,80	1" - 1"	1,1	4022133 85,40 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4073074	MULTI-HE403-XV-M13/2	2 118,60	1" 1/4 - 1"	1,1	4022134 120,90 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4073075	MULTI-HE403-XV-M2/2	2 118,60	1" 1/4 - 1"	1,1	4022134 120,90 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4077373	MULTI-HE403-XV-T/2-2G	2 273,60	1" 1/4 - 1"	1,1	4022134 120,90 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4077374	MULTI-HE406-XV-T/2-2G	3 099,80	1" 1/4 - 1"	2,2	4022134 120,90 €	4022133 85,40 €	4022136 362,00 €
4077375	MULTI-HE803-XV-T/2-2G	2 703,20	1" 1/2 - 1" 1/4	2,2	4022135 142,90 €	4022134 120,90 €	4022137 552,10 €

KIT CAPTEUR INOX

6 bars pour MULTI-HE402
10 bars pour MULTI-HE203/405/803

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros
4048063	KIT CAPTEUR PRESSION 6B	558,70
4048064	KIT CAPTEUR PRESSION 10B	558,70

Désignation	Libellé 6 bars	Libellé 10 bars
CAPTEUR PRESSION	CAPT6B	CAPT10B
MANOMÈTRE (G1" 1/4)	MANO6BAR	MANO10BAR
RACCORD UNION INOX (M/M)	RU G ^{3/8}	RU G ^{3/8}
BOUCHON PURGEUR	BOPURG G ^{3/8}	BOPURG G ^{3/8}
RÉDUCTION (M/F)	RED G ^{3/8} -G ^{1/4}	RED G ^{3/8} -G ^{1/4}
CROIX INOX	CROIX G ^{3/8}	CROIX G ^{3/8}
CÂBLE + FERRITE (1 m)	CABLE	CABLE

HYDROMINI MULTI-H

Modules de surpression domestique et petit-collectif.
Corps de pompe et roue en inox 304.
Pression maxi 8 ou 10 bars.



H20 : Réservoir horizontal H20 L
H50 : Réservoir horizontal H50 L
H100 : Réservoir horizontal H100 L

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation H	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Contacteur Disjoncteur		Accessoires communs à la gamme
					1	2	3	4	5	6	7	8	14			Pages 120 - 117 - 115 - 119
					Hauteur manométrique (mcE)											Page 116
4015071	MULTI-H203-M-H20	796,00	1" - 1"	0,55	32	27,5	23	16	-	-	-	-	-	4066594	194,30 €	Vanne d'isolement acier - PN 16 4015487
4015081	MULTI-H203-M-H50	881,00	1" - 1"	0,55	32	27,5	23	16	-	-	-	-	-	4066594	194,30 €	
4015091	MULTI-H203-M-H100	1 036,20	1" - 1"	0,55	32	27,5	23	16	-	-	-	-	-	4066594	194,30 €	
4015072	MULTI-H203-T-H20	908,70	1" - 1"	0,55	32	27,5	23	16	-	-	-	-	-	4066592	194,30 €	
4015082	MULTI-H203-T-H50	994,00	1" - 1"	0,55	32	27,5	23	16	-	-	-	-	-	4066592	194,30 €	
4015092	MULTI-H203-T-H100	1 149,20	1" - 1"	0,55	32	27,5	23	16	-	-	-	-	-	4066592	194,30 €	
4015073	MULTI-H204-M-H20	839,90	1" - 1"	0,55	42	37,5	30,5	21	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €	
4015083	MULTI-H204-M-H50	925,70	1" - 1"	0,55	42	37,5	30,5	21	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €	
4015093	MULTI-H204-M-H100	1 080,20	1" - 1"	0,55	42	37,5	30,5	21	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €	
4015074	MULTI-H204-T-H20	952,60	1" - 1"	0,55	42	37,5	30,5	21	-	-	-	-	-	4066593	194,30 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X
4015084	MULTI-H204-T-H50	1 038,30	1" - 1"	0,55	42	37,5	30,5	21	-	-	-	-	-	4066593	194,30 €	
4015094	MULTI-H204-T-H100	1 193,20	1" - 1"	0,55	42	37,5	30,5	21	-	-	-	-	-	4066593	194,30 €	
4015075	MULTI-H205-M-H20	861,50	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €	
4015085	MULTI-H205-M-H50	946,80	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €	
4015095	MULTI-H205-M-H100	1 101,70	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €	
4015076	MULTI-H205-T-H20	973,70	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066593	194,30 €	
4015086	MULTI-H205-T-H50	1 058,60	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066593	194,30 €	
4015096	MULTI-H205-T-H100	1 213,50	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066593	194,30 €	
4015077	MULTI-H404-M-H20	852,90	1" - 1"	0,75	52	46	37,5	27	-	-	-	-	-	4066596	194,30 €	
4015087	MULTI-H404-M-H50	937,90	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	-	4066596	194,30 €	
4015097	MULTI-H404-M-H100	1 093,20	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	-	4066596	194,30 €	
4015078	MULTI-H404-T-H20	965,10	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	-	4066593	194,30 €	
4015088	MULTI-H404-T-H50	1 050,60	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	-	4066593	194,30 €	
4015098	MULTI-H404-T-H100	1 205,80	1" 1/4 - 1"	0,75	42	39	36	33	29	25	18	11	-	4066593	194,30 €	
4015079	MULTI-H405-M-H20	920,00	1" 1/4 - 1"	1,1	42	39	36	33	29	25	18	11	-	4066596	194,30 €	
4015089	MULTI-H405-M-H50	1 005,80	1" 1/4 - 1"	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	-	4066596	194,30 €	Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013151
4015099	MULTI-H405-M-H100	1 160,30	1" 1/4 - 1"	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	-	4066596	194,30 €	
4015080	MULTI-H405-T-H20	1 022,00	1" 1/4 - 1"	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	-	4066593	194,30 €	
4015090	MULTI-H405-T-H50	1 147,70	1" 1/4 - 1"	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	-	4066593	194,30 €	Kit manque d'eau (bâche) 2679
4015100	MULTI-H405-T-H100	1 262,40	1" 1/4 - 1"	1,1	55	53	50	46	42	35	26,5	18,5	-	4066593	194,30 €	

HYDROMINI MULTI-HE

Modules de surpression domestique et petit-collectif.
Corps de pompe et roue en inox 304.
Pression maxi 8 ou 10 bars.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

V8 : Réservoir vertical 8 L
2G : Variateur 2^{ème} génération

Référence	Désignation H	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Kit manque d'eau Ville		Accessoires communs à la gamme
							Page 117
4087382	MULTI-HE205-M-V8	2 598,30	1" - 1"	1,1	(1") 4075539	0 €	Kit manque d'eau (bâche) 2679 174,20 €
4088081	MULTI-HE205-T-V8-2G	3 121,30	1" - 1"1/4	1,1	(1" 1/4) 4075540	0 €	
4087383	MULTI-HE403-M-V8	2 653,10	1"1/4 - 1"	1,1	(1") 4075539	0 €	
4088082	MULTI-HE403-T-V8-2G	3 229,80	1"1/4-1"1/4	1,1	(1" 1/4) 4075540	0 €	
4088083	MULTI-HE406-T-V8-2G	4 336,70	1"1/4-1"1/4	2,2	(1" 1/4) 4075540	0 €	
4088084	MULTI-HE803-T-V8-2G	3 776,00	1"1/2-1"1/2	2,2	(1" 1/2) 4074910	0 €	

MUV

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe en fonte, roue en acier inoxydable.
Pression maxi 10 bars.



O : à bride ovale (PN 16 bars)
E : joint EPDM

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Kit 2 contre-brides	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme
					0,5	1	2	3	4	5	6	8	10						
					Hauteur manométrique (mcE)										Page 120	Page 116	Page 117	Page 119	Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119
4086833	MUV102-OE-M/2	487,00	1"	0,37	18	17	13	5	-	-	-	-	-	4015487 10,30 €	4066594 194,30 €	4015478 38,40 €	4013151 106,70 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015487 10,30 €	
4085244	MUV102-OE-T/2	462,00	1"	0,37	18	17	13	5	-	-	-	-	-						
4086834	MUV103-OE-M/2	493,30	1"	0,37	27	25	19	10	4	-	-	-	-						
4085245	MUV103-OE-T/2	476,70	1"	0,37	27	25	19	10	4	-	-	-	-						
4086835	MUV104-OE-M/2	510,00	1"	0,37	35	33	26	15	7	-	-	-	-						
4085246	MUV104-OE-T/2	490,00	1"	0,37	35	33	26	15	7	-	-	-	-						
4086836	MUV105-OE-M/2	522,30	1"	0,55	47	43	35	21	10	-	-	-	-						
4085247	MUV105-OE-T/2	509,00	1"	0,55	47	43	35	21	10	-	-	-	-						
4086837	MUV106-OE-M/2	540,00	1"	0,55	56	52	41	25	12	-	-	-	-						
4085248	MUV106-OE-T/2	535,00	1"	0,55	56	52	41	25	12	-	-	-	-						
4086838	MUV107-OE-M/2	598,80	1"	0,75	64	60	48	28	13	-	-	-	-					Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €	
4085249	MUV107-OE-T/2	580,90	1"	0,75	64	60	48	28	13	-	-	-	-						
4086839	MUV108-OE-M/2	636,40	1"	0,75	74	69	54	30	14	-	-	-	-					Clapet de pied-crépine - PN 10 4013147 13,90 €	
4085250	MUV108-OE-T/2	619,60	1"	0,75	74	69	54	30	14	-	-	-	-						
4086840	MUV109-OE-M/2	685,20	1"	1,1	85	79	64	38	20	-	-	-	-					Kit by-pass + manomètre 4014455 264,80 €	
4085251	MUV109-OE-T/2	630,00	1"	1,1	85	79	64	38	20	-	-	-	-						
4086841	MUV110-OE-M/2	701,00	1"	1,1	94	87	70	40	21	-	-	-	-					Kit by-pass sans manomètre 4014474 159,40 €	
4085252	MUV110-OE-T/2	652,00	1"	1,1	94	87	70	40	21	-	-	-	-						
4086843	MUV112-OE-M/2	730,10	1"	1,1	110	104	80	44	22	-	-	-	-					Filtre à tamis fonte - PN 10 - taraudé 4013171 37,80 €	
4085254	MUV112-OE-T/2	673,20	1"	1,1	110	104	80	44	22	-	-	-	-						
4086844	MUV302-OE-M/2	484,10	1"	0,37	22	21	19	15	10	6	-	-	-					Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013151 106,70 €	
4085255	MUV302-OE-T/2	467,50	1"	0,37	22	21	19	15	10	6	-	-	-						
4086845	MUV303-OE-M/2	495,00	1"	0,55	34	31	28	23	16	10	-	-	-						
4085256	MUV303-OE-T/2	475,00	1"	0,55	34	31	28	23	16	10	-	-	-						
4086846	MUV304-OE-M/2	516,20	1"	0,75	43	41	37	30	22	12	-	-	-						
4085257	MUV304-OE-T/2	498,30	1"	0,75	43	41	37	30	22	12	-	-	-						
4086847	MUV305-OE-M/2	533,00	1"	0,75	53	50	44	36	27	14	2	-	-						
4085258	MUV305-OE-T/2	515,00	1"	0,75	53	50	44	36	27	14	2	-	-						
4086848	MUV306-OE-M/2	632,00	1"	1,1	65	62	55	45	32	20	3	-	-						
4085259	MUV306-OE-T/2	569,60	1"	1,1	65	62	55	45	32	20	3	-	-						
4086849	MUV307-OE-M/2	641,00	1"	1,1	76	72	64	52	38	21	4	-	-						
4085260	MUV307-OE-T/2	598,00	1"	1,1	76	72	64	52	38	21	4	-	-						
4086850	MUV308-OE-M/2	673,00	1"	1,5	87	82	71	58	43	24	5	-	-						
4085261	MUV308-OE-T/2	646,00	1"	1,5	87	82	71	58	43	24	5	-	-						
4086851	MUV309-OE-M/2	707,70	1"	1,5	99	96	85	70	52	30	6	-	-						
4085262	MUV309-OE-T/2	680,60	1"	1,5	99	96	85	70	52	30	6	-	-						
4086852	MUV310-OE-M/2	740,00	1"	1,5	110	106	92	76	56	32	7	-	-						
4085263	MUV310-OE-T/2	699,00	1"	1,5	110	106	92	76	56	32	7	-	-						
4085264	MUV312-OE-T/2	761,80	1"	1,85	136	130	115	95	70	40	8	-	-						

MUV

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe en fonte, roue en acier inoxydable.
Pression maxi 10 bars.



O : à bride ovale (PN 16 bars)
E : joint EPDM

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Kit 2 contre-brides	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme
					1	2	3	4	5	6	8	10	13,5					
					Hauteur manométrique (mCE)													
4086853	MUV502-OE-M/2	499,00	1"1/4	0,55	23	21	20	18	17	14	7	-	-	4015487 10,30 €	4066594 194,30 €	4015478 38,40 €	4013151 106,70 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015487 10,30 € Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 € Clapet de pied-crépine - PN 10 4013147 13,90 € Kit by-pass + manomètre 4014455 264,80 € Kit by-pass sans manomètre 4014474 159,40 € Filtre à tamis fonte - PN 10 - taraudé 4013171 37,80 € Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013151 106,70 €
4085265	MUV502-OE-T/2	471,60	1"1/4	0,55	23	21	20	18	17	14	7	-	-					
4086854	MUV503-OE-M/2	523,00	1"1/4	0,75	33	31	29	27	24	20	9	-	-					
4085266	MUV503-OE-T/2	482,10	1"1/4	0,75	33	31	29	27	24	20	9	-	-					
4086855	MUV504-OE-M/2	565,60	1"1/4	1,1	43	40	37	32	29	23	10	-	-					
4085267	MUV504-OE-T/2	505,80	1"1/4	1,1	43	40	37	32	29	23	10	-	-					
4086856	MUV505-OE-M/2	585,90	1"1/4	1,1	56	52	49	44	39	33	17	-	-					
4085268	MUV505-OE-T/2	522,80	1"1/4	1,1	56	52	49	44	39	33	17	-	-					
4086857	MUV506-OE-M/2	645,40	1"1/4	1,5	67	63	60	55	50	42	21	-	-					
4085269	MUV506-OE-T/2	618,30	1"1/4	1,5	67	63	60	55	50	42	21	-	-					
4086858	MUV507-OE-M/2	671,00	1"1/4	1,5	77	73	69	64	57	48	25	-	-					
4085270	MUV507-OE-T/2	632,00	1"1/4	1,5	77	73	69	64	57	48	25	-	-					
4085271	MUV508-OE-T/2	662,80	1"1/4	1,85	90	86	80	75	68	59	30	-	-					
4085272	MUV509-OE-T/2	697,70	1"1/4	1,85	100	95	90	84	75	64	33	-	-					
4085273	MUV510-OE-T/2	749,00	1"1/4	2,5	110	106	100	93	82	70	37	-	-					
4085274	MUV512-OE-T/2	811,80	1"1/4	2,5	134	128	120	112	100	86	43	-	-					
4086859	MUV902-OE-M/2	523,10	1"1/2	0,75	24	23	22,5	22	21	20	18	17	6					
4085275	MUV902-OE-T/2	505,20	1"1/2	0,75	24	23	22,5	22	21	20	18	17	6					
4086860	MUV903-OE-M/2	578,80	1"1/2	1,1	25	24	23	22,5	22	20	19	16	10					
4085276	MUV903-OE-T/2	531,00	1"1/2	1,1	25	24	23	22,5	22	20	19	16	10					
4086861	MUV904-OE-M/2	607,50	1"1/2	1,5	47	46	45	43	42	40	38	33	14					
4085277	MUV904-OE-T/2	580,50	1"1/2	1,5	47	46	45	43	42	40	38	33	14					
4085278	MUV905-OE-T/2	657,90	1"1/2	1,85	59	58	57	55	54	52	48	42	19					
4085279	MUV906-OE-T/2	697,30	1"1/2	2,5	70	68	67	65	63	60	57	50	22					
4085280	MUV907-OE-T/2	733,00	1"1/2	2,5	82	80	79	78	76	74	68	60	27					

MULTI-V 100

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
X : inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
Z : 2 pôles


Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									2 Kit contre-brides	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme
					0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3					
					Hauteur manométrique (mcE)													
4070356	MULTI-V102-FSE-T/2	567,30	DN25	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5	4014451 32,70 €	4066591 194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015487 10,30 €
4070357	MULTI-V103-FSE-T/2	588,90	DN25	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9		4066591 194,30 €			
4070358	MULTI-V104-FSE-T/2	638,30	DN25	0,55	37	36	34	32	30	27	24	21	18		4066592 194,30 €			
4070359	MULTI-V105-FSE-T/2	697,00	DN25	0,55	45	44	42	40	38	34	29	24	19		4066592 194,30 €			
4070360	MULTI-V106-FSE-T/2	746,10	DN25	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25		4066593 194,30 €			
4070361	MULTI-V107-FSE-T/2	769,10	DN25	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31		4066593 194,30 €			
4070362	MULTI-V108-FSE-T/2	844,60	DN25	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30		4066593 194,30 €			
4070363	MULTI-V109-FSE-T/2	889,50	DN25	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39		4066593 194,30 €			
4070364	MULTI-V110-FSE-T/2	992,60	DN25	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43		4066593 194,30 €			
4070365	MULTI-V112-FSE-T/2	1 092,50	DN25	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46		4066594 194,30 €			
4070365	MULTI-V112-FSE-T/2	1 092,50	DN25	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46	4066594 194,30 €				
4070366	MULTI-V114-FSE-T/2	1 247,40	DN25	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62	4066594 194,30 €				
4070368	MULTI-V118-FSE-T/2	1 432,60	DN25	1,85	168	163	156	149	140	129	115	97	80	4066594 194,30 €				
4070369	MULTI-V121-FSE-T/2	1 665,30	DN25	2,2	197	190	182	174	163	150	145	115	90	4066595 194,30 €				
4070370	MULTI-V123-FSE-T/2	1 714,30	DN25	2,2	216	208	199	188	174	159	140	115	95	4066595 194,30 €				
4070386	MULTI-V102-OSE-M/2	577,80	1"	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5	(FOURNI)	4066591 194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	Kit by-pass + manomètre 4014455 264,80 €
4070345	MULTI-V102-OSE-T/2	525,20	1"	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5		4066591 194,30 €			
4070387	MULTI-V103-OSE-M/2	599,80	1"	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9		4066591 194,30 €			
4070346	MULTI-V103-OSE-T/2	545,30	1"	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9		4066591 194,30 €			
4070388	MULTI-V104-OSE-M/2	650,10	1"	0,55	37	36	34	32	30	27	24	21	18		4066592 194,30 €			
4070347	MULTI-V104-OSE-T/2	591,10	1"	0,55	37	36	34	32	30	27	24	21	18		4066592 194,30 €			
4070389	MULTI-V105-OSE-M/2	710,00	1"	0,55	45	44	42	40	38	34	29	24	19		4066592 194,30 €			
4070348	MULTI-V105-OSE-T/2	645,40	1"	0,55	45	44	42	40	38	34	29	24	19		4066592 194,30 €			
4070390	MULTI-V106-OSE-M/2	760,00	1"	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25		4066593 194,30 €			
4070349	MULTI-V106-OSE-T/2	690,80	1"	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25		4066593 194,30 €			
4070391	MULTI-V107-OSE-M/2	783,30	1"	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31	4066593 194,30 €				
4070350	MULTI-V107-OSE-T/2	712,10	1"	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31	4066593 194,30 €				
4070392	MULTI-V108-OSE-M/2	860,30	1"	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30	4066593 194,30 €				
4070351	MULTI-V108-OSE-T/2	782,00	1"	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30	4066593 194,30 €				
4070393	MULTI-V109-OSE-M/2	905,90	1"	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39	4066593 194,30 €				
4070352	MULTI-V109-OSE-T/2	823,60	1"	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39	4066593 194,30 €				
4070394	MULTI-V110-OSE-M/2	1 010,90	1"	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43	4066593 194,30 €				

MULTI-V 100

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.

F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
X : inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Kit 2 contre-brides	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme
					0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3					
					Hauteur manométrique (mcE)													
													Page 120	Page 116	Page 117	Page 119	Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119	
4070353	MULTI-V110-OSE-T/2	919,00	1"	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43	(FOURNI)	4066594 194,30 €		64841 22,40 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015487 10,30 €
4070395	MULTI-V112-OSE-M/2	1 112,60	1"	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46		4066594 194,30 €			
4070354	MULTI-V112-OSE-T/2	1 011,50	1"	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46		4066594 194,30 €			
4070396	MULTI-V114-OSE-M/2	1 270,50	1"	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62		4066594 194,30 €			
4070355	MULTI-V114-OSE-T/2	1 155,00	1"	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62		4066594 194,30 €			
4070412	MULTI-V102-FXV-M/2	902,30	DN25	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5	4014451 32,70 €	4066593 194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4070371	MULTI-V102-FXV-T/2	773,60	DN25	0,37	18	17	16	15	14	12	10	8	5		4066593 194,30 €			
4070413	MULTI-V103-FXV-M/2	912,40	DN25	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9		4066593 194,30 €			
4070372	MULTI-V103-FXV-T/2	784,40	DN25	0,37	25	24	23	22	20	18	16	13	9		4066593 194,30 €			
4070414	MULTI-V104-FXV-M/2	922,60	DN25	0,37	37	36	34	32	30	27	24	21	18		4066594 194,30 €			
4070373	MULTI-V104-FXV-T/2	804,30	DN25	0,37	37	36	34	32	30	27	24	21	18		4066594 194,30 €			
4070415	MULTI-V105-FXV-M/2	960,70	DN25	0,37	45	44	42	40	38	34	29	24	19		4066594 194,30 €			
4070374	MULTI-V105-FXV-T/2	847,30	DN25	0,37	45	44	42	40	38	34	29	24	19		4066594 194,30 €			
4070416	MULTI-V106-FXV-M/2	1 059,80	DN25	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25		4066595 194,30 €			
4070375	MULTI-V106-FXV-T/2	902,90	DN25	0,75	56	54	52	50	47	43	38	32	25		4066595 194,30 €			
4070417	MULTI-V107-FXV-M/2	1 088,80	DN25	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31		4066591 194,30 €			
4070376	MULTI-V107-FXV-T/2	932,70	DN25	0,75	64	62	60	58	54	50	45	38	31		4066591 194,30 €			
4070418	MULTI-V108-FXV-M/2	1 156,00	DN25	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30		4066591 194,30 €			
4070377	MULTI-V108-FXV-T/2	1 004,40	DN25	0,75	72	70	68	65	60	54	48	40	30		4066591 194,30 €			
4070419	MULTI-V109-FXV-M/2	1 264,10	DN25	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39		4066592 194,30 €			
4070378	MULTI-V109-FXV-T/2	1 047,20	DN25	1,1	83	81	78	74	70	64	57	49	39		4066592 194,30 €			
4070420	MULTI-V110-FXV-M/2	1 266,20	DN25	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43		4066592 194,30 €			
4070379	MULTI-V110-FXV-T/2	1 051,60	DN25	1,1	90	87	84	80	75	68	60	51	43		4066592 194,30 €			
4070421	MULTI-V112-FXV-M/2	1 320,50	DN25	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46		4066593 194,30 €			
4070380	MULTI-V112-FXV-T/2	1 107,40	DN25	1,1	109	105	101	96	90	82	73	61	46	4066593 194,30 €				
4070422	MULTI-V114-FXV-M/2	1 470,70	DN25	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62	4066593 194,30 €				
4070381	MULTI-V114-FXV-T/2	1 268,40	DN25	1,5	132	129	124	118	110	100	90	78	62	4066593 194,30 €				
4070382	MULTI-V116-FXV-T/2	1 340,50	DN25	1,85	148	143	137	130	120	108	96	82	65	4066593 194,30 €				
4070383	MULTI-V118-FXV-T/2	1 416,90	DN25	1,85	168	163	156	149	140	129	115	97	80	4066593 194,30 €				
4070384	MULTI-V121-FXV-T/2	1 555,60	DN25	2,2	197	190	182	174	163	150	145	115	90	4066593 194,30 €				
4070385	MULTI-V123-FXV-T/2	1 610,30	DN25	2,2	216	208	199	188	174	159	140	115	95	4066593 194,30 €				
4084434	MULTI-V124-FXV-T/2	1 707,40	DN25	3	227	220	216	200	182	172	159	120	105	4066593 194,30 €				

MULTI-V 200

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Kit 2 contre-brides Page 120	Contacteur Disjoncteur Page 116	Contacteur manométrique Page 117	Manomètre Page 119	Accessoires communs à la gamme Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5						
					Hauteur manométrique (mcE)														
4007283	MULTI-V202-FSE-T/2	618,20	DN25	0,37	24	22	21	20	19	18	15	13	11	4014451 32,70 €	4066591	194,30 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015487 10,30 €		
4007284	MULTI-V203-FSE-T/2	706,70	DN25	0,55	33	31	30	29	28	25	22	20	15		4066592	194,30 €			
4007285	MULTI-V204-FSE-T/2	823,50	DN25	0,75	43	41	40	38	35	32	28	25	20		4066593	194,30 €			
4007286	MULTI-V205-FSE-T/2	889,80	DN25	0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25		4066593	194,30 €			
4007287	MULTI-V206-FSE-T/2	985,80	DN25	1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33		4066593	194,30 €			
4007288	MULTI-V207-FSE-T/2	1 054,50	DN25	1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33		4066593	194,30 €			
4007289	MULTI-V208-FSE-T/2	1 155,30	DN25	1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42		4066594	194,30 €			
4007290	MULTI-V210-FSE-T/2	1 358,10	DN25	1,5	112	109	104	96	89	80	70	58	46		4066594	194,30 €			
4007291	MULTI-V212-FSE-T/2	1 552,30	DN25	1,85	138	132	125	118	108	99	88	73	58		4066595	194,30 €			
4007292	MULTI-V214-FSE-T/2	1 415,80	DN25	2,2	158	152	144	136	125	111	98	84	66		4066595	194,30 €			
4007293	MULTI-V217-FSE-T/2	1 599,10	DN25	3	195	186	178	166	153	140	120	101	79		4066596	194,30 €			
4007294	MULTI-V220-FSE-T/2	1 768,60	DN25	3	228	215	205	192	178	160	142	119	94		4066596	194,30 €			
4014786	MULTI-V202-OSE-M/2	598,60	1"	0,37	24	22	21	20	19	18	15	13	11	(FOURNI)	4066594	194,30 €	Voir page 117		
4007274	MULTI-V202-OSE-T/2	519,90	1"	0,37	24	22	21	20	19	18	15	13	11		4066591	194,30 €			
4017991	MULTI-V203-OSE-M/2	677,30	1"	0,55	33	31	30	29	28	25	22	20	15		4066594	194,30 €			
4007275	MULTI-V203-OSE-T/2	588,70	1"	0,55	33	31	30	29	28	25	22	20	15		4066592	194,30 €			
4017992	MULTI-V204-OSE-M/2	789,10	1"	0,75	43	41	40	38	35	32	28	25	20		4066595	194,30 €			
4007276	MULTI-V204-OSE-T/2	685,90	1"	0,75	43	41	40	38	35	32	28	25	20		4066593	194,30 €			
4017993	MULTI-V205-OSE-M/2	851,80	1"	0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25		4066595	194,30 €			
4007277	MULTI-V205-OSE-T/2	741,10	1"	0,75	56	52	50	47	42	40	36	30	25		4066593	194,30 €			
4017994	MULTI-V206-OSE-M/2	944,00	1"	1,1	66	64	61	56	52	49	44	37	30		4066596	194,30 €			
4007278	MULTI-V206-OSE-T/2	821,00	1"	1,1	66	64	61	56	52	49	44	37	30		4066593	194,30 €			
4017995	MULTI-V207-OSE-M/2	1 010,30	1"	1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33		4066596	194,30 €			
4007279	MULTI-V207-OSE-T/2	878,80	1"	1,1	78	75	72	68	62	56	48	43	33		4066593	194,30 €			
4017996	MULTI-V208-OSE-M/2	1 107,40	1"	1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42		4066596	194,30 €			
4007280	MULTI-V208-OSE-T/2	962,40	1"	1,5	90	88	85	80	75	68	60	51	42		4066594	194,30 €			
4017997	MULTI-V210-OSE-M/2	1 300,40	1"	1,5	112	109	104	96	89	80	70	58	46		4066596	194,30 €			
4007281	MULTI-V210-OSE-T/2	1 130,70	1"	1,5	112	109	104	96	89	80	70	58	46		4066594	194,30 €			
4007282	MULTI-V212-OSE-T/2	1 294,20	1"	1,85	138	132	125	118	108	99	88	73	58		4066594	194,30 €			

MULTI-V 200

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : Raccord Victaulic
X : inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Kit 2 contre-brides Page 120	Contacteur Disjoncteur Page 116	Contacteur manométrique Page 117	Manomètre Page 119	Accessoires communs à la gamme Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119
					0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5						
					Hauteur manométrique (mcE)														
4018031	MULTI-V202-FXV-M/2	931,90	DN25	0,37	24	22	21	20	19	18	15	13	11		4066591 194,30 €	Voir page 117		Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015487 	

Voir
page
117

MULTI-V 400

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
X : inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul..	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Kit 2 contre-brides acier PN 25	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme		
					2	3	4	4,5	5	5,5	6	7						8	
					Hauteur manométrique (mcE)														
					2	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8	Page 120	Page 116	Page 117	Page 119	Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119	
4007304	MULTI-V402-FSE-T/2	685,10	DN32	0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7	(FOURNI)	4066592	194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015488 12,70 €
4007305	MULTI-V403-FSE-T/2	732,30	DN32	0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10		4066596	194,30 €			
4007306	MULTI-V404-FSE-T/2	870,00	DN32	1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14		4066596	194,30 €			
4007307	MULTI-V405-FSE-T/2	986,70	DN32	1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17		4066596	194,30 €			
4007308	MULTI-V406-FSE-T/2	1 139,30	DN32	1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22		4066594	194,30 €			
4007309	MULTI-V407-FSE-T/2	1 236,10	DN32	1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27		4066594	194,30 €			
4007310	MULTI-V408-FSE-T/2	1 387,60	DN32	1,85	89	80	72	68	65	60	55	45	32		4066594	194,30 €			
4007311	MULTI-V410-FSE-T/2	1 525,30	DN32	2,2	107	100	90	85	80	73	65	52	36		4066595	194,30 €			
4007356	MULTI-V412-FSE-T/2	1 808,30	DN32	3	127	120	110	104	98	90	84	66	48		4066596	194,30 €			
4007312	MULTI-V414-FSE-T/2	1 653,20	DN32	3	148	138	125	120	112	105	95	73	53		4066596	194,30 €			
4007313	MULTI-V417-FSE-T/2	1 907,50	DN32	3,7	175	164	150	144	135	125	115	90	60		4066596	194,30 €			
4007314	MULTI-V419-FSE-T/2	2 054,10	DN32	4	197	184	168	160	150	140	128	100	67	4066596	194,30 €				
4018006	MULTI-V402-OSE-M/2	656,50	1"1/4	0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7	4014452 43,30 €	4066592	194,30 €	Voir page 117	64840 22,40 €	Kit by-pass + manomètre 4014455 264,80 €
4007295	MULTI-V402-OSE-T/2	570,90	1"1/4	0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7		4066594	194,30 €			
4018007	MULTI-V403-OSE-M/2	702,50	1"1/4	0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10		4066593	194,30 €			
4007296	MULTI-V403-OSE-T/2	610,70	1"1/4	0,75	30	28	27	25	23	22	20	15	10		4066595	194,30 €			
4018009	MULTI-V404-OSE-M/2	832,80	1"1/4	1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14		4066593	194,30 €			
4007297	MULTI-V404-OSE-T/2	724,80	1"1/4	1,1	42	40	36	34	32	30	27	22	14		4066596	194,30 €			
4018010	MULTI-V405-OSE-M/2	945,70	1"1/4	1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17		4066593	194,30 €			
4007298	MULTI-V405-OSE-T/2	822,90	1"1/4	1,1	53	50	45	43	40	37	33	26	17		4066596	194,30 €			
4018011	MULTI-V406-OSE-M/2	1 092,10	1"1/4	1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22		4066594	194,30 €			
4007299	MULTI-V406-OSE-T/2	949,50	1"1/4	1,5	63	60	55	53	50	45	42	33	22		4066596	194,30 €			
4018012	MULTI-V407-OSE-M/2	1 185,30	1"1/4	1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27		4066594	194,30 €			
4007300	MULTI-V407-OSE-T/2	1 031,40	1"1/4	1,5	72	68	63	60	56	53	48	38	27		4066596	194,30 €			
4007301	MULTI-V408-OSE-T/2	1 156,70	1"1/4	1,85	89	80	72	68	65	60	55	45	32		4066594	194,30 €			
4007302	MULTI-V410-OSE-T/2	1 270,90	1"1/4	2,2	107	100	90	85	80	73	65	52	36		4066595	194,30 €			
4007303	MULTI-V412-OSE-T/2	1 506,70	1"1/4	3	127	120	110	104	98	90	84	66	48		4066596	194,30 €			
4007315	MULTI-V410-FSE-T/4	1 465,80	DN32	0,37	23	18	10	-	-	-	-	-	-		4066592	194,30 €			
4007316	MULTI-V414-FSE-T/4	1 748,80	DN32	0,55	33	25	12	-	-	-	-	-	-		4066592	194,30 €			
4007317	MULTI-V420-FSE-T/4	2 171,90	DN32	0,55	45	33	16	-	-	-	-	-	-		4066592	194,30 €			

MULTI-V 400

Pompes centrifuge multicellulaire à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : Raccord Victaulic
X : inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Kit 2 contre-brides acier PN 25	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme	
					2	3	4	4,5	5	5,5	6	7						8
					Hauteur manométrique (mcE)													
												Page 120	Page 116	Page 117	Page 119	Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119		
4018039	MULTI-V402-FXV-M/2	979,20	DN32	0,55	21	20	18	17	15	14	12	10	7		4066591 194,30 €	Voir page 117		Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015488

Voir
page
117

Vanne d'isolement
acier - PN 25 - taraudée
4015488 12,70 €

Kit manque d'eau (ville)
30921514X 383,40 €

Clapet de pied-crépine - PN 10
4013148 18,10 €

Kit by-pass + manomètre
4014455 264,80 €

Kit by-pass sans manomètre
4014474 159,40 €

Filtre à tamis
fonte - PN 10 - taraudé
4013172 55,60 €

Clapet anti-retour
fonte - PN 16 - taraudé
4013152 141,50 €

MULTI-V 800

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul.l.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Kit 2 contre-bridés acier PN 25	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme	
					4	5	6	7	8	9	10	12						14
					Hauteur manométrique (mcE)													
													Page 120	Pages 116 - 117	Page 117	Page 119	Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119	
4007329	MULTI-V802-FSE-T/2	1 138,70	DN40	0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7	4014453 49,10 €	4066593	194,30 €	64840 22,40 €	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015489
4007330	MULTI-V803-FSE-T/2	1 214,60	DN40	1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12		4066593	194,30 €		
4007331	MULTI-V804-FSE-T/2	1 409,40	DN40	1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17		4066594	194,30 €		
4007332	MULTI-V805-FSE-T/2	1 558,70	DN40	1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22		4066594	194,30 €		
4007333	MULTI-V806-FSE-T/2	1 648,60	DN40	2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28		4066595	194,30 €		
4007334	MULTI-V807-FSE-T/2	1 756,20	DN40	3	78	76	73	70	66	63	58	46	32		4066595	194,30 €		
4007335	MULTI-V808-FSE-T/2	1 919,30	DN40	3	90	86	83	80	75	71	66	52	38		4066595	194,30 €		
4007336	MULTI-V810-FSE-T/2	2 212,80	DN40	3,7	110	108	104	99	93	87	80	65	43		4066596	194,30 €		
4007337	MULTI-V811-FSE-T/2	2 373,60	DN40	4	123	120	115	110	104	97	90	72	50		4066596	194,30 €		
4007338	MULTI-V812-FSE-T4/2	2 845,40	DN40	5,5	139	135	130	125	120	112	105	88	63		16901	243,80 €		
4007340	MULTI-V814-FSE-T4/2	2 711,40	DN40	5,5	162	158	150	145	140	130	122	100	73		16901	243,80 €		
4007342	MULTI-V817-FSE-T4/2	3 300,90	DN40	7,5	197	192	188	182	175	165	155	130	92					
4007343	MULTI-V819-FSE-T4/2	3 495,80	DN40	7,5	219	215	210	202	193	185	173	142	102					
4018019	MULTI-V802-OSE-M/2	1 091,90	2"	0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7	(FOURNI)	4066595	194,30 €	Voir page 117	Kit by-pass + manomètre 4014455
4007318	MULTI-V802-OSE-T/2	948,90	2"	0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7		4066593	194,30 €		
4018020	MULTI-V803-OSE-M/2	1 162,70	2"	1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12		4066596	194,30 €		
4007319	MULTI-V803-OSE-T/2	1 012,20	2"	1,1	32	31	30	29	28	26	23	19	12		4066593	194,30 €		
4018021	MULTI-V804-OSE-M/2	1 350,00	2"	1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17		4066596	194,30 €		
4007320	MULTI-V804-OSE-T/2	1 174,10	2"	1,5	45	43	41	40	37	35	32	25	17		4066594	194,30 €		
4007321	MULTI-V805-OSE-T/2	1 298,10	2"	1,85	57	56	52	50	46	43	40	32	22		4066594	194,30 €		
4007322	MULTI-V806-OSE-T/2	1 374,10	2"	2,2	66	65	62	60	55	52	48	40	28		4066595	194,30 €		
4007323	MULTI-V807-OSE-T/2	1 462,60	2"	3	78	76	73	70	66	63	58	46	32		4066595	194,30 €		
4007324	MULTI-V808-OSE-T/2	1 599,20	2"	3	90	86	83	80	75	71	66	52	38		4066595	194,30 €		
4007325	MULTI-V810-OSE-T/2	1 844,70	2"	3,7	110	108	104	99	93	87	80	65	43		4066596	194,30 €		
4007326	MULTI-V811-OSE-T/2	1 977,60	2"	4	123	120	115	110	104	97	90	72	50		4066596	194,30 €		
4007327	MULTI-V812-OSE-T4/2	2 371,00	2"	5,5	139	135	130	125	120	112	105	88	63		16901	243,80 €		
4007344	MULTI-V810-FSE-T/4	2 126,80	DN40	0,55	24	20	17	12	5	-	-	-	-	4014453 49,10 €	4066592	194,30 €	66157	22,40 €
4007345	MULTI-V814-FSE-T/4	2 868,30	DN40	0,75	33	28	22	15	10	-	-	-	-		4066593	194,30 €	66157	22,40 €
4007346	MULTI-V819-FSE-T/4	3 695,70	DN40	1,1	45	40	32	22	10	-	-	-	-		4066594	194,30 €	66157	22,40 €

MULTI-V 800

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
R : Raccord Victaulic
X : inox 316L
V : joint VITON
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Kit 2 contre-brides acier PN 25	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme
					4	5	6	7	8	9	10	12	14					
					Hauteur manométrique (mcE)									Page 120	Page 116	Page 117	Page 119	Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 124 - 119
4018048	MULTI-V802-FXV-M/2	1 699,00	DN40	0,75	22	21	20	19	18	17	15	12	7		4066591	194,30 €	Voir page 117	Vanne d'isolement acier - PN 25 - taraudée 4015489 <

Voir
page
117

Vanne d'isolement
acier - PN 25 - taraudée
4015489 **17,50 €**

Kit manque d'eau (ville)
30921514X **383,40 €**

Clapet de pied-crépine - PN 10
4013149 **29,90 €**

Kit by-pass + manomètre
4014455 **264,80 €**

Kit by-pass sans manomètre
4014474 **159,40 €**

Filtre à tamis
fonte - PN 10 - taraudé
4013174 **67,10 €**

Clapet anti-retour
fonte - PN 16 - taraudé
4013153 **158,80 €**

MULTI-V 1600

Pompes centrifuges multicellulaire à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.

F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
S : Corps inox 304 - hydraulique inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles



Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul..	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Kit 2 contre-brides	Contacteur Disjoncteur	Contacteur manométrique	Manomètre	Accessoires communs à la gamme
					3	6	9	12	15	18	21	24	27					
					Hauteur manométrique (mcE)													
4053756	MULTI-V1602-FSE-T/2	1 272,40	DN50	1,5	22	21,5	21	20	18	15	12	8	1	4038114 53,60 €				Vanne d'isolement standard acier - PN 16 - taraudée 4013168 34,70 €
4053757	MULTI-V1603-FSE-T/2	1 450,10	DN50	2,2	34	33,5	31,5	29,5	28	22	14	9	2					
4053758	MULTI-V1604-FSE-T/2	1 582,30	DN50	3	48	47	44	41	38	33	28	20	10					
4053759	MULTI-V1605-FSE-T/2	1 850,80	DN50	3,7	58	57	54	51	47	40	33	26	17					
4053760	MULTI-V1606-FSE-T/2	1 926,50	DN50	4	69	68	64	60	56	50	43	37	18					
4053761	MULTI-V1607-FSE-T4/2	2 314,90	DN50	5,5	81	80	78	74	68	60	50	35	19					
4053763	MULTI-V1608-FSE-T4/2	2 517,30	DN50	5,5	91	90	88	82	76	67	58	39	20					Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4053765	MULTI-V1609-FSE-T4/2	2 686,70	DN50	7,5	105	103	99	93	88	78	68	54	25					
4053766	MULTI-V1610-FSE-T4/2	2 710,10	DN50	7,5	118	114	110	104	95	81	75	50	30					Clapet de pied-crêpine - PN 10 4013150 40,10 €
4053767	MULTI-V1611-FSE-T4/2	2 962,10	DN50	7,5	128	126	120	114	104	93	82	59	32					
4053743	MULTI-V1602-OSE-T/2	1 247,60	2"	1,5	22	21,5	21	20	18	15	12	8	1	(FOURNI)				Kit by-pass + manomètre 4014455 264,80 €
4053744	MULTI-V1603-OSE-T/2	1 422,60	2"	2,2	34	33,5	31,5	29,5	28	22	14	9	2					
4053745	MULTI-V1604-OSE-T/2	1 552,00	2"	3	48	47	44	41	38	33	28	20	10					
4053746	MULTI-V1605-OSE-T/2	1 813,60	2"	3,7	58	57	54	51	47	40	33	26	17					
4053747	MULTI-V1606-OSE-T/2	1 887,90	2"	4	69	68	64	60	56	50	43	37	18					
4053748	MULTI-V1607-OSE-T4/2	2 269,40	2"	5,5	81	80	78	74	68	60	50	35	19					
4053750	MULTI-V1608-OSE-T4/2	2 467,70	2"	5,5	91	90	88	82	76	67	58	39	20					Kit by-pass sans manomètre 4014474 159,40 €
4053752	MULTI-V1609-OSE-T4/2	2 634,30	2"	7,5	105	103	99	93	88	78	68	54	25					
4053753	MULTI-V1610-OSE-T4/2	2 657,80	2"	7,5	118	114	110	104	95	81	75	50	30					Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013154 241,90 €
4053754	MULTI-V1611-OSE-T4/2	2 904,20	2"	7,5	128	126	120	114	104	93	82	59	32					
4053769	MULTI-V1606-FSE-T/4	1 875,60	DN50	0,55	16	14	12	7	0,5	-	-	-	-		4066592 194,30 €	30921512E 292,50 €	64840 22,40 €	
4053770	MULTI-V1609-FSE-T/4	2 418,10	DN50	0,75	23	22	17	11	1	-	-	-	-		4066593 194,30 €	30921513N 292,50 €	66157 22,40 €	
4053771	MULTI-V1612-FSE-T/4	2 750,10	DN50	1,1	32	30	24	16	1	-	-	-	-		4066594 194,30 €	30921513N 292,50 €	66157 22,40 €	

MULTI-V 1800

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe en fonte et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
G : Corps fonte - hydraulique inox 304
S : Corps inox 304 - hydraulique inox 304
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Contacteur Disjoncteur	Manomètre		Accessoires communs à la gamme
					4	6	8	10	12	14	18	22	26					
					Hauteur manométrique (mcE)													
															Page 116	Page 119		Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 119
4034513	MULTI-V1802-FGE-T/2	1 462,50	DN50	2,2	33	32	31	30	29	28	24	17	8				Vanne d'isolement standard acier - PN 16 - taraudée 4013168 34,70 €	
4034514	MULTI-V1803-FGE-T/2	1 768,20	DN50	3	51	50	49	8	47	45	38	28	10					
4034515	MULTI-V1804-FGE-T/2	2 068,40	DN50	4	68	67	64	62	60	58	50	35	12					
4034516	MULTI-V1805-FGE-T4/2	2 347,90	DN50	5,5	83	82	80	78	75	71	60	41	18					
4034518	MULTI-V1806-FGE-T4/2	2 514,60	DN50	5,5	100	98	95	92	88	85	70	49	19					
4034520	MULTI-V1807-FGE-T4/2	2 949,70	DN50	7,5	120	117	114	111	108	102	88	70	26					
4034521	MULTI-V1808-FGE-T4/2	3 393,20	DN50	7,5	136	132	130	126	121	118	100	68	28					
4034523	MULTI-V1809-FGE-T4/2	3 807,60	DN50	9	154	150	148	144	140	135	110	80	36					
4034525	MULTI-V1810-FGE-T4/2	4 033,50	DN50	11	170	168	164	160	155	150	130	90	40					
4034527	MULTI-V1811-FGE-T4/2	4 346,10	DN50	11	188	185	180	175	170	164	141	99	41					
4034529	MULTI-V1812-FGE-T4/2	4 924,40	DN50	15	207	203	200	194	188	180	158	110	48				Kit 2 contre-brides acier PN 16 4038112 31,00 €	
4034530	MULTI-V1813-FGE-T4/2	5 161,20	DN50	15	222	220	216	210	204	195	171	117	50					
4034531	MULTI-V1814-FGE-T4/2	5 402,30	DN50	15	238	235	230	224	218	210	182	130	58					Kit 2 contre-brides acier PN 25 4038114 53,60 €
4034553	MULTI-V1802-OGE-T/2	1 433,60	DN50	2,2	33	32	31	30	29	28	24	17	8				Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €	
4034554	MULTI-V1803-OGE-T/2	1 733,80	DN50	3	51	50	49	8	47	45	38	28	10					
4034555	MULTI-V1804-OGE-T/2	2 028,50	DN50	4	68	67	64	62	60	58	50	35	12					Clapet de pied-crêpine 4013150 40,10 €
4034556	MULTI-V1805-OGE-T4/2	2 302,50	DN50	5,5	83	82	80	78	75	71	60	41	18					
4034558	MULTI-V1806-OGE-T4/2	2 465,00	DN50	5,5	100	98	95	92	88	85	70	49	19				Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 €	
4034560	MULTI-V1807-OGE-T4/2	2 891,90	DN50	7,5	120	117	114	111	108	102	88	70	26					
4034561	MULTI-V1808-OGE-T4/2	3 327,00	DN50	7,5	136	132	130	126	121	118	100	68	28					Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 €
4034573	MULTI-V1809-OGE-T/4	3 384,90	DN50	1,1	34	31	27	21	12	-	-	-	-	4066594 194,30 €	64840 22,40 €			
4034574	MULTI-V1812-OGE-T/4	4 092,70	DN50	1,5	48	43	38	30	17	-	-	-	-	4066594 194,30 €	64840 22,40 €		Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013154 241,90 €	
4034576	MULTI-V1816-OGE-T/4	5 159,90	DN50	2,2	63	57	51	42	24	-	-	-	-	4066595 194,30 €	66157 22,40 €			

MULTI-V 1800

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles

M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Contacteur Disjoncteur	Manomètre		Accessoires communs à la gamme
					4	6	8	10	12	14	18	22	26				Pages 120 - 117 - 119 - 125 - 119
					Hauteur manométrique (mcE)												
													Page 116	Page 119			
4037672	MULTI-V1802-FXV-T/2	4 021,00	DN50	2,2	33	32	31	30	29	28	24	17	8				Vanne d'isolement standard acier - PN 16 - taraudée 4013168 34,70 €
4037616	MULTI-V1802-OXV-T/2	3 942,50	DN50	2,2	33	32	31	30	29	28	24	17	8				
4037673	MULTI-V1803-FXV-T/2	4 129,90	DN50	3	51	50	49	8	47	45	38	28	10				
4037617	MULTI-V1803-OXV-T/2	4 048,60	DN50	3	51	50	49	8	47	45	38	28	10				Kit 2 contre-brides acier PN 16 4038113 125,50 €
4037674	MULTI-V1804-FXV-T/2	4 353,00	DN50	4	68	67	64	62	60	58	50	35	12				
4037618	MULTI-V1804-OXV-T/2	4 267,60	DN50	4	68	67	64	62	60	58	50	35	12				
4037675	MULTI-V1805-FXV-T4/2	4 624,20	DN50	5,5	83	82	80	78	75	71	60	41	18				Kit 2 contre-brides acier PN 25 4038116 388,40 €
4037619	MULTI-V1805-OXV-T4/2	4 533,40	DN50	5,5	83	82	80	78	75	71	60	41	18				
4037677	MULTI-V1806-FXV-T4/2	4 777,10	DN50	5,5	100	98	95	92	88	85	70	49	19				
4037621	MULTI-V1806-OXV-T4/2	4 683,40	DN50	5,5	100	98	95	92	88	85	70	49	19				Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4037679	MULTI-V1807-FXV-T4/2	5 155,80	DN50	7,5	120	117	114	111	108	102	88	70	26				
4037623	MULTI-V1807-OXV-T4/2	5 055,30	DN50	7,5	120	117	114	111	108	102	88	70	26				
4037680	MULTI-V1808-FXV-T4/2	5 205,30	DN50	7,5	136	132	130	126	121	118	100	68	28				Clapet de pied-crêpine 4013150 40,10 €
4037624	MULTI-V1808-OXV-T4/2	5 103,50	DN50	7,5	136	132	130	126	121	118	100	68	28				
4037682	MULTI-V1809-FXV-T4/2	5 498,70	DN50	9	154	150	148	144	140	135	110	80	36				
4037684	MULTI-V1810-FXV-T4/2	5 787,90	DN50	1,1	170	168	164	160	155	150	130	90	40				Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 €
4037686	MULTI-V1811-FXV-T4/2	6 041,30	DN50	11	188	185	180	175	170	164	141	99	41				
4037688	MULTI-V1812-FXV-T4/2	6 543,90	DN50	11	207	203	200	194	188	180	158	110	48				
4037689	MULTI-V1813-FXV-T4/2	6 659,50	DN50	1,5	222	220	216	210	204	195	171	117	50				Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 €
4037690	MULTI-V1814-FXV-T4/2	6 728,50	DN50	15	238	235	230	224	218	210	182	130	58				
4037656	MULTI-V1809-OXV-T/4	5 075,90	DN50	15	34	31	27	21	12	-	-	-	-	4066594 194,30 €			
4037657	MULTI-V1812-OXV-T/4	6 139,10	DN50	15	48	43	38	30	17	-	-	-	-	4066594 194,30 €			Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013154 241,90 €
4037659	MULTI-V1816-OXV-T/4	7 739,20	DN50	2,2	63	57	51	42	24	-	-	-	-	4066595 194,30 €			

MULTI-V 3600

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Contacteur Disjoncteur	Manomètre		Accessoires communs à la gamme	
					4	8	12	18	24	30	36	42	48					
					Hauteur manométrique (mcE)													
																	Pages 120 - 117 - 125 - 119	
4034581	MULTI-V3602-FGE-T/2	2 181,30	DN65	4	38	37	36	34	31	29	25	20	9				Vanne d'isolement standard acier - PN 16 - taraudée 4013169 76,50 €	
4034582	MULTI-V3603-FGE-T4/2	2 666,10	DN65	5,5	53	52	51	49	45	40	38	35	15					
4034584	MULTI-V3604-FGE-T4/2	3 043,30	DN65	7,5	71	70	69	66	61	56	49	39	20					
4034585	MULTI-V3605-FGE-T4/2	3 971,50	DN65	9	91	90	89	84	80	73	61	49	28					
4034587	MULTI-V3606-FGE-T4/2	4 037,60	DN65	11	108	106	104	100	95	87	73	58	32					
4034589	MULTI-V3607-FGE-T4/2	4 723,30	DN65	15	129	128	124	119	112	103	90	70	40					
4034590	MULTI-V3608-FGE-T4/2	4 804,60	DN65	15	144	142	140	135	129	118	100	80	46					
4034591	MULTI-V3609-FGE-T4/2	5 429,80	DN65	18,5	162	160	158	152	145	131	112	90	52					
4034592	MULTI-V3610-FGE-T4/2	5 564,80	DN65	18,5	180	179	175	170	160	148	127	100	56					
4034593	MULTI-V3611-FGE-T4/2	6 397,90	DN65	22	200	197	192	186	178	165	140	110	65				Kit 2 contre-brides acier PN 16 4038117 33,10 € Pour OXV/FXV 4038118 156,10 €	
4034594	MULTI-V3612-FGE-T4/2	6 838,60	DN65	22	219	215	210	204	192	178	151	119	68					
4034609	MULTI-V3602-OGE-T/2	2 138,60	DN65	4	38	37	36	34	31	29	25	20	9					
4034610	MULTI-V3603-OGE-T4/2	2 615,00	DN65	5,5	53	52	51	49	45	40	38	35	15				Kit 2 contre-brides acier PN 25 4038119 60,50 € Pour OXV/FXV 4038120 614,80 €	
4034612	MULTI-V3604-OGE-T4/2	2 984,10	DN65	7,5	71	70	69	66	61	56	49	39	20					
4034613	MULTI-V3605-OGE-T4/2	3 894,40	DN65	9	91	90	89	84	80	73	61	49	28					
4034615	MULTI-V3606-OGE-T4/2	3 959,10	DN65	11	108	106	104	100	95	87	73	58	32					
4034617	MULTI-V3607-OGE-T4/2	4 629,70	DN65	15	129	128	124	119	112	103	90	70	40					
4037896	MULTI-V3602-FXV-T/2	4 094,00	DN65	4	38	37	36	34	31	29	25	20	9					
4037848	MULTI-V3602-OXV-T/2	4 014,20	DN65	4	38	37	36	34	31	29	25	20	9					
4037897	MULTI-V3603-FXV-T4/2	4 244,20	DN65	5,5	53	52	51	49	45	40	38	35	15					
4037849	MULTI-V3603-OXV-T4/2	4 161,50	DN65	5,5	53	52	51	49	45	40	38	35	15					
4037899	MULTI-V3604-FXV-T4/2	4 566,50	DN65	7,5	71	70	69	66	61	56	49	39	20				Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €	
4037851	MULTI-V3604-OXV-T4/2	4 476,90	DN65	7,5	71	70	69	66	61	56	49	39	20					
4037900	MULTI-V3605-FXV-T4/2	5 687,40	DN65	9	91	90	89	84	80	73	61	49	28					
4037852	MULTI-V3605-OXV-T4/2	5 575,80	DN65	9	91	90	89	84	80	73	61	49	28				Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 €	
4037902	MULTI-V3606-FXV-T4/2	6 088,10	DN65	11	108	106	104	100	95	87	73	58	32					
4037854	MULTI-V3606-OXV-T4/2	5 968,30	DN65	11	108	106	104	100	95	87	73	58	32					
4037904	MULTI-V3607-FXV-T4/2	7 131,90	DN65	15	129	128	124	119	112	103	90	70	40				Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 €	
4037856	MULTI-V3607-OXV-T4/2	6 991,40	DN65	15	129	128	124	119	112	103	90	70	40					
4037905	MULTI-V3608-FXV-T4/2	7 100,20	DN65	15	144	142	140	135	129	118	100	80	46					
4037906	MULTI-V3609-FXV-T4/2	7 568,40	DN65	18,5	162	160	158	152	145	131	112	90	52					
4037907	MULTI-V3610-FXV-T4/2	8 279,00	DN65	18,5	180	179	175	170	160	148	127	100	56					
4037908	MULTI-V3611-FXV-T4/2	9 366,80	DN65	22	200	197	192	186	178	165	140	110	65				Clapet anti-retour fonte - PN 16 - taraudé 4013156 352,80 €	
4037909	MULTI-V3612-FXV-T4/2	9 457,80	DN65	22	219	215	210	204	192	178	151	119	68					
4034627	MULTI-V3607-OGE-T/4	3 723,60	DN65	1,5	30	28	26	20	8	-	-	-	-	4066594	194,30 €	64840		22,40 €
4034628	MULTI-V3610-OGE-T/4	5 007,10	DN65	2,2	43	40	36	23	25	-	-	-	-	4066595	194,30 €	64840		22,40 €
4034629	MULTI-V3612-OGE-T/4	5 549,70	DN65	3	53	49	46	41	33	-	-	-	-	4066596	194,30 €	64840		22,40 €
4037884	MULTI-V3607-OXV-T/4	5 585,40	DN65	1,5	30	28	26	20	8	-	-	-	-	4066594	194,30 €			
4037885	MULTI-V3610-OXV-T/4	7 510,60	DN65	2,2	43	40	36	23	25	-	-	-	-	4066595	194,30 €			
4037886	MULTI-V3612-OXV-T/4	8 324,40	DN65	3	53	49	46	41	33	-	-	-	-	4066596	194,30 €			

MULTI-V 6000

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
G : Corps fonte - hydraulique inox 304
S : Corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles
2G : 2^{ème} génération

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Contacteur Disjoncteur	Manomètre		Accessoires communs à la gamme
					10	15	20	25	30	40	50	60	70				Pages 120 - 117 - 125
					Hauteur manométrique (mcE)												Page 116
4058150	MULTI-V6003-FGE-T4/2	3 181,00	DN80	7,5	60	59	57	55	50	45	37	26	15				Kit 2 contre-brides acier PN 16 4072533 Pour OXV/FXV 4073796
4058151	MULTI-V6004-FGE-T4/2	3 920,60	DN80	11	80	77	74	71	67	61	51	37	21				
4058153	MULTI-V6005-FGE-T4/2	4 633,90	DN80	15	99	96	92	88	84	76	63	45	25				
4058154	MULTI-V6006-FGE-T4/2	5 012,50	DN80	15	119	115	110	105	100	90	75	55	30				
4058155	MULTI-V6007-FGE-T4/2	5 800,30	DN80	18,5	139	135	130	125	118	107	90	64	35				
4058156	MULTI-V6008-FGE-T4/2	6 172,00	DN80	22	159	155	149	142	135	122	102	73	40				
4058157	MULTI-V6009-FGE-T4/2	6 469,50	DN80	22	178	174	167	160	153	137	103	80	43				
4058142	MULTI-V6002-OGE-T4/2	2 525,60	DN80	5,5	40	39	37	35	33	30	25	18	10				
4058144	MULTI-V6003-OGE-T4/2	3 029,60	DN80	7,5	60	59	57	55	50	45	37	26	15				
4058145	MULTI-V6004-OGE-T4/2	3 733,30	DN80	11	80	77	74	71	67	61	51	37	21				
4058147	MULTI-V6005-OGE-T4/2	4 412,20	DN80	15	99	96	92	88	84	76	63	45	25				Kit 2 contre-brides acier PN 25 4072535 Pour OXV/FXV 4073798
4058148	MULTI-V6006-OGE-T4/2	4 774,40	DN80	15	119	115	110	105	100	90	75	55	30				
4058149	MULTI-V6007-OGE-T4/2	5 523,50	DN80	18,5	139	135	130	125	118	107	90	64	35				
4065095	MULTI-V6003-FXV-T4/2	4 902,10	DN80	7,5	60	59	57	55	50	45	37	26	15				Kit manque d'eau (ville) 30921514X
4065050	MULTI-V6003-OXV-T4/2	4 669,40	DN80	7,5	60	59	57	55	50	45	37	26	15				
4065096	MULTI-V6004-FXV-T4/2	6 042,80	DN80	11	80	77	74	71	67	61	51	37	21				
4065051	MULTI-V6004-OXV-T4/2	5 753,00	DN80	11	80	77	74	71	67	61	51	37	21				
4065098	MULTI-V6005-FXV-T4/2	7 142,80	DN80	15	99	96	92	88	84	76	63	45	25				
4065053	MULTI-V6005-OXV-T4/2	6 800,00	DN80	15	99	96	92	88	84	76	63	45	25				
4065099	MULTI-V6006-FXV-T4/2	7 726,40	DN80	15	119	115	110	105	100	90	75	55	30				
4065054	MULTI-V6006-OXV-T4/2	7 359,10	DN80	15	119	115	110	105	100	90	75	55	30				
4065100	MULTI-V6007-FXV-T4/2	8 938,70	DN80	18,5	139	135	130	125	118	107	90	64	35				
4065055	MULTI-V6007-OXV-T4/2	8 512,20	DN80	18,5	139	135	130	125	118	107	90	64	35				
4065101	MULTI-V6008-FXV-T4/2	9 512,10	DN80	22	159	155	149	142	135	122	102	73	40				Kit by-pass + manomètre 4038604
4065102	MULTI-V6009-FXV-T4/2	9 971,30	DN80	22	178	174	167	160	153	137	103	80	43				
4058158	MULTI-V6005-OGE-T/4	3 373,90	DN80	1,5	22	20	17	14	-	-	-	-	-	4066594	194,30 €	66157	
4058159	MULTI-V6007-OGE-T/4	4 331,00	DN80	2,2	32	28	25	22	-	-	-	-	-	4066594	194,30 €	66157	
4058160	MULTI-V6009-OGE-T/4	5 106,20	DN80	3	41	38	33	27	-	-	-	-	-	4066596	194,30 €	66157	
4065056	MULTI-V6005-OXV-T/4	4 712,40	DN80	1,5	22	20	17	14	-	-	-	-	-	4066594	194,30 €		
4065057	MULTI-V6007-OXV-T/4	6 049,60	DN80	2,2	32	28	25	22	-	-	-	-	-	4066595	194,30 €		
4065058	MULTI-V6009-OXV-T/4	7 131,60	DN80	3	41	38	33	27	-	-	-	-	-	4066596	194,30 €		

MULTI-V 8000

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)											Accessoires communs à la gamme
					20	30	40	50	60	70	80	90	100			Pages 120 - 117 - 125
					Hauteur manométrique (mcE)											
4071201	MULTI-V8001/1-FGE-T/2	2 334,80	DN100	4	20	19	18	16	14	12	10	8	6		Kit 2 contre-brides acier PN 16 4073128 <i>Nous consulter</i>	
4071202	MULTI-V8001-FGE-T4/2	2 587,70	DN100	5,5	25	24	23	22	20	18	16	14	11			
4071204	MULTI-V8002/2-FGE-T4/2	3 520,50	DN100	7,5	39	38	36	34	31	28	23	18	10			
4071205	MULTI-V8002/1-FGE-T4/2	3 888,70	DN100	9	46	44	42	40	37	34	30	24	18			
4071207	MULTI-V8002-FGE-T4/2	3 927,80	DN100	11	50	49	48	46	44	41	38	32	36			
4071209	MULTI-V8003/2-FGE-T4/2	5 071,30	DN100	15	63	62	60	58	54	48	40	32	23			
4071210	MULTI-V8003/1-FGE-T4/2	5 185,80	DN100	15	70	69	66	63	59	54	48	40	30			
4071211	MULTI-V8003-FGE-T4/2	5 435,70	DN100	18,5	76	74	72	69,5	66	62	56	48	40			
4071212	MULTI-V8004/2-FGE-T4/2	6 334,30	DN100	18,5	89	87	84	80	75	68	60	50	35			
4071213	MULTI-V8004/1-FGE-T4/2	6 476,40	DN100	22	95	93	90	87	82	76	68	58	45			
4071214	MULTI-V8004-FGE-T4/2	6 877,20	DN100	22	100	99	96	92	87	82	77	67	55		Kit 2 contre-brides acier PN 25 4073715 <i>Nous consulter</i>	
4071215	MULTI-V8005/2-FGE-T4/2	8 297,90	DN100	30	114	112	109	105	99	90	80	70	52			
4071216	MULTI-V8005/1-FGE-T4/2	8 312,20	DN100	30	120	118	115	110	104	98	88	75	60			
4071217	MULTI-V8005-FGE-T4/2	8 323,90	DN100	30	128	124	120	116	112	105	95	85	70			
4071218	MULTI-V8006/2-FGE-T4/2	8 347,60	DN100	30	140	136	132	128	120	111	100	85	67			
4071219	MULTI-V8006/1-FGE-T4/2	8 789,90	DN100	37	146	142	139	135	128	119	108	91	73		Kit manque d'eau (ville) 30921514X <i>383,40 €</i>	
4071220	MULTI-V8006-FGE-T4/2	9 085,40	DN100	37	150	148	144	140	134	125	114	100	84			
4071221	MULTI-V8007/2-FGE-T4/2	10 004,00	DN100	37	164	160	156	151	142	132	120	102	80			
4071222	MULTI-V8007/1-FGE-T4/2	10 030,70	DN100	37	170	165	160	155	149	139	125	108	85		Kit by-pass + manomètre 4077088 <i>74,30 €</i>	
4071145	MULTI-V8001/1-OGE-T/2	2 288,90	DN100	4	20	19	18	16	14	12	10	8	6			
4071146	MULTI-V8001-OGE-T4/2	2 537,00	DN100	5,5	25	24	23	22	20	18	16	14	11			
4071148	MULTI-V8002/2-OGE-T4/2	3 451,50	DN100	7,5	39	38	36	34	31	28	23	18	10			
4071149	MULTI-V8002/1-OGE-T4/2	3 812,40	DN100	9	46	44	42	40	37	34	30	24	18			
4071151	MULTI-V8002-OGE-T4/2	3 850,70	DN100	11	50	49	48	46	44	41	38	32	26			
4071153	MULTI-V8003/2-OGE-T4/2	4 971,90	DN100	15	63	62	60	58	54	48	40	32	23			
4071154	MULTI-V8003/1-OGE-T4/2	5 084,20	DN100	15	70	69	66	63	59	54	48	40	30			
4071155	MULTI-V8003-OGE-T4/2	5 329,00	DN100	18,5	76	74	72	69,5	66	62	56	48	40			
4071156	MULTI-V8004/2-OGE-T4/2	6 210,10	DN100	18,5	89	87	84	80	75	68	60	50	35			
4071157	MULTI-V8004/1-OGE-T4/2	6 349,40	DN100	22	95	93	90	87	82	76	68	58	45		Kit by-pass sans manomètre 4077073 <i>74,30 €</i>	
4071158	MULTI-V8004-OGE-T4/2	6 742,30	DN100	22	100	99	96	92	87	82	77	67	55			
4071159	MULTI-V8005/2-OGE-T4/2	8 135,10	DN100	30	114	112	109	105	99	90	80	70	52			
4071160	MULTI-V8005/1-OGE-T4/2	8 149,20	DN100	30	120	118	115	110	104	98	88	75	60			
4071161	MULTI-V8005-OGE-T4/2	8 160,70	DN100	30	128	124	120	116	112	105	95	85	70			

MULTI-V 100.00 Prix sur consultation

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.
Moteur 2 pôles.

Corps de pompe en fonte et
roue en inox 304 ou 316L
Avantages
Concept Spacer disponible sur
tous les modèles ≥11kW

Débits jusqu'à 140 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 150 mCE
Pression de service maxi 16 et 25 bars
Plage de températures -15° à +120°C

MULTI-VE 200

Pompes multicellulaires à variation électronique de vitesse.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



M : Monophasé 230 V, T : Tri. 230/400 V, T4 : Tri. 400 V - 50 Hz

F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
G : Corps fonte - hydraulique inox 304
S : Corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
2G : 2^{ème} génération

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Refoul.	Puissance moteur kW	Kit 2 contre-brides	Vanne d'isolement PN 16 - taraudée	Clapet de pied-crêpine PN 10 - taraudée	Clapet anti-retour PN 16 - taraudée	Accessoires communs à la gamme
					Page 120	Page 120	Page 119	Page 119	Pages 117 - 125
4073000	MULTI-VE204-FSE-M13/2	2 876,80	DN25	1,1	4014451 32,70 €	4015487 10,30 €	4013147 13,90 €	4013151 106,70 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4073001	MULTI-VE204-FSE-M2/2	2 876,80	DN25	1,1					
4077266	MULTI-VE204-FSE-T4/2-2G	2 986,90	DN25	1,1					
4077267	MULTI-VE208-FSE-T4/2-2G	3 552,90	DN25	2,2					
4077268	MULTI-VE214-FSE-T4/2-2G	3 937,00	DN25	4					
4072996	MULTI-VE204-OSE-M13/2	2 739,70	1"	1,1	(FOURNI)				Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 €
4072997	MULTI-VE204-OSE-M2/2	2 739,70	1"	1,1					
4077258	MULTI-VE204-OSE-T4/2-2G	2 843,70	1"	1,1					
4077259	MULTI-VE208-OSE-T4/2-2G	3 281,60	1"	2,2					
4073008	MULTI-VE204-FXV-M13/2	3 080,30	DN25	1,1					Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 €
4073009	MULTI-VE204-FXV-M2/2	3 080,30	DN25	1,1					
4077293	MULTI-VE208-FXV-T4/2-2G	3 687,90	DN25	2,2					
4077292	MULTI-VE204-FXV-T4/2-2G	3 197,60	DN25	1,1					
4077294	MULTI-VE214-FXV-T4/2-2G	4 235,90	DN25	4					
4073012	MULTI-VE204-RXV-M13/2	3 102,00	1" 1/4	1,1					
4073013	MULTI-VE204-RXV-M2/2	3 102,00	1" 1/4	1,1					
4077300	MULTI-VE204-RXV-T4/2-2G	3 219,60	1" 1/4	1,1					
4077301	MULTI-VE208-RXV-T4/2-2G	3 722,30	1" 1/4	2,2					
4077302	MULTI-VE214-RXV-T4/2-2G	4 269,00	1" 1/4	4					

KIT CAPTEUR INOX

6 bars pour MULTI-VE402
10 bars pour MULTI-VE203/803
16 bars pour MULTI-VE206/405/805
25 bars pour MULTI-VE212/408

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros
4048063	KIT CAPTEUR PRESSION 6B	558,70
4048064	KIT CAPTEUR PRESSION 10B	558,70
4048065	KIT CAPTEUR PRESSION 16B	558,70
4048066	KIT CAPTEUR PRESSION 25B	558,70

Désignation	Libellé 6 bars	Libellé 10 bars	Libellé 16 bars	Libellé 25 bars
CAPTEUR PRESSION	CAPT6B	CAPT10B	CAPT16B	CAPT25B
MANOMÈTRE (G1" 1/4)	MANO6BAR	MANO10BAR	MANO16BAR	MANO25BAR
RACCORD UNION INOX (M/M)	RU G ^{3/8}	RU G ^{3/8}	RU G ^{3/8}	RU G ^{3/8}
BOUCHON PURGEUR	BOPURG G ^{3/8}	BOPURG G ^{3/8}	BOPURG G ^{3/8}	BOPURG G ^{3/8}
RÉDUCTION (M/F)	RED G ^{3/8} -G ^{1/4}	RED G ^{3/8} -G ^{1/4}	RED G ^{3/8} -G ^{1/4}	RED G ^{3/8} -G ^{1/4}
CROIX INOX	CROIX G ^{3/8}	CROIX G ^{3/8}	CROIX G ^{3/8}	CROIX G ^{3/8}
CÂBLE + FERRITE (1 m)	CABLE	CABLE	CABLE	CABLE

MULTI-VE 400

Pompes multicellulaires à variation électronique de vitesse.
Corps de pompe et roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Tri. 400 V - 50 Hz

F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
S : Corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
4 : 4 pôles
2G : 2^{ème} génération

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Refoul.	Puissance moteur kW	Kit 2 contre-brides	Vanne d'isolement PN 16 - taraudée	Clapet de pied-crêpine PN 10 - taraudée	Clapet anti-retour PN 16 - taraudée	Accessoires communs à la gamme
					Page 120	Page 120	Page 119	Page 119	Pages 117 - 125
4073002	MULTI-VE403-FSE-M13/2	2 809,80	DN32	1,1	4014452 43,30 €	4015488 12,70 €	4013148 18,10 €	4013152 141,50 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4073003	MULTI-VE403-FSE-M2/2	2 809,80	DN32	1,1					
4077269	MULTI-VE403-FSE-T4/2-2G	2 918,00	DN32	1,1					
4077270	MULTI-VE406-FSE-T4/2-2G	3 963,00	DN32	2,2					
4077271	MULTI-VE410-FSE-T4/2-2G	4 514,10	DN32	4					
4059691	MULTI-VE414-FSE-T4/2	5 493,20	DN32	5,5	(FOURNI)				Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 €
4072998	MULTI-VE403-OSE-M13/2	2 676,00	1" 1/4	1,1					
4072999	MULTI-VE403-OSE-M2/2	2 676,00	1" 1/4	1,1					
4077260	MULTI-VE403-OSE-T4/2-2G	2 777,50	1" 1/4	1,1					
4077261	MULTI-VE406-OSE-T4/2-2G	3 636,40	1" 1/4	2,2					
4073010	MULTI-VE403-FXV-M13/2	2 982,20	DN32	1,1					Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 €
4073011	MULTI-VE403-FXV-M2/2	2 982,20	DN32	1,1					
4077295	MULTI-VE403-FXV-T4/2-2G	3 095,70	DN32	1,1					
4077297	MULTI-VE410-FXV-T4/2-2G	4 822,60	DN32	4					
4059703	MULTI-VE414-FXV-T4/2	6 151,40	DN32	5,5					
4073014	MULTI-VE403-RXV-M13/2	3 007,60	1" 1/4	1,1					
4073015	MULTI-VE403-RXV-M2/2	3 007,60	1" 1/4	1,1					
4077303	MULTI-VE403-RXV-T4/2-2G	3 121,80	1" 1/4	1,1					
4077296	MULTI-VE406-FXV-T4/2-2G	4 240,00	1" 1/4	2,2					
4077304	MULTI-VE406-RXV-T4/2-2G	4 259,30	1" 1/4	2,2					
4077305	MULTI-VE410-RXV-T4/2-2G	4 840,40	1" 1/4	4					

MULTI-VE 800-1600-1800

Pompes multicellulaires à variation électronique de vitesse.
Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 ou 25 bars.



M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Tri. 400 V - 50 Hz

F : à bride ronde (PN 25 bars)
O : à bride ovale (PN 16 bars)
R : raccords Victaulic (PN 25 bars)
G : Corps fonte - hydraulique inox 304
S : Corps inox 304 - hydraulique inox 304
X : Corps inox 316L - hydraulique inox 316L
V : joint VITON
E : joint EPDM
2 : 2 pôles
2G : 2^{ème} génération

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Refoul.	Puissance moteur kW	Kit 2 contre-brides	Vanne d'isolement PN 16 - taraudée	Clapet de pied-crêpine PN 10 - taraudée	Clapet anti-retour PN 16 - taraudée	Accessoires communs à la gamme
					Page 120	Page 120	Page 119	Page 119	Pages 117 - 125 - 120
4077262	MULTI-VE803-OSE-T4/2-2G	3 419,30	1"1/2	2,2	(FOURNI)	4015489 17,50 €	4013149 29,90 €	4013153 158,80 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 € Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 € Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 € SÉRIE 1800 Kit 2 contre-brides acier PN 16 4038112 31,00 € Kit 2 contre-brides acier PN 25 4038114 53,60 €
4077263	MULTI-VE806-OSE-T4/2-2G	4 700,00	1"1/2	4					
4059686	MULTI-VE808-OSE-T4/2	4 986,40	1"1/2	5,5					
4077272	MULTI-VE803-FSE-T4/2-2G	3 590,10	DN40	2,2	4014453 49,10 €				
4077273	MULTI-VE806-FSE-T4/2-2G	4 753,80	DN40	4					
4059692	MULTI-VE808-FSE-T4/2	5 679,10	DN40	5,5					
4059693	MULTI-VE811-FSE-T4/2	6 044,00	DN40	7,5					
4077298	MULTI-VE803-FXV-T4/2-2G	3 861,30	DN40	2,2					
4077306	MULTI-VE803-RXV-T4/2-2G	3 853,00	2"	2,2					
4077299	MULTI-VE806-FXV-T4/2-2G	5 286,60	DN40	4					
4077307	MULTI-VE806-RXV-T4/2-2G	5 277,00	2"	4					
4059704	MULTI-VE808-FXV-T4/2	6 360,80	DN40	5,5					
4059705	MULTI-VE811-FXV-T4/2	6 768,40	DN40	7,5					
4077264	MULTI-VE1602-OSE-T4/2-2G	3 402,80	2"	2,2	(FOURNI)	4013168 34,70 €	4013150 40,10 €	4013154 241,90 €	
4077265	MULTI-VE1603-OSE-T4/2-2G	4 613,20	2"	4					
4059687	MULTI-VE1605-OSE-T4/2	5 248,00	2"	5,5					
4059688	MULTI-VE1607-OSE-T4/2	6 044,00	2"	5,5					
4077274	MULTI-VE1602-FSE-T4/2-2G	3 573,50	DN50	2,2	4038114 53,60 €				
4077275	MULTI-VE1603-FSE-T4/2-2G	4 844,60	DN50	4					
4059694	MULTI-VE1605-FSE-T4/2	5 511,10	DN50	5,5					
4059695	MULTI-VE1607-FSE-T4/2	6 345,50	DN50	5,5					
4065503	MULTI-VE1806-OGE-T4/2	7 132,60	DN50	11		4013168 34,70 €	4013150 40,10 €	4013154 241,90 €	
V4065515	MULTI-VE1806-FGE-T4/2	7 489,20	DN50	11					
4065516	MULTI-VE1808-FGE-T4/2	9 116,70	DN50	15					
4065517	MULTI-VE1810-FGE-T4/2	11 130,50	DN50	18,5					
4065525	MULTI-VE1806-FXV-T4/2	8 238,20	DN50	11					
4065526	MULTI-VE1808-FXV-T4/2	10 028,30	DN50	15					
4065527	MULTI-VE1810-FXV-T4/2	12 243,60	DN50	18,5					

MULTI-VE 3600-6000

Pompes multicellulaires à variation électronique de vitesse.
Corps de pompe en fonte ou inox - Roue en inox 304 ou 316L.
Pression maxi 16 et 25 bars.



Moteur 2 pôles,
M : Monophasé 230 V,
T : Triphasé 230/400 V,
T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp - Refoul.	Puissance moteur kW	Kit 2 contre-brides	Vanne d'isolement PN 16 - taraudée	Clapet de pied-crêpe PN 10 - taraudée	Clapet anti-retour PN 16 - taraudée	Accessoires communs à la gamme
					Page 120	Page 120	Page 119	Page 119	Pages 117 - 125 - 120
4059689	MULTI-VE3602-OGE-T4/2	5 449,10	DN65	5,5					
4059690	MULTI-VE3603-OGE-7,5T4/2	6 275,30	DN65	7,5					
4065504	MULTI-VE3603-OGE-11T4/2	7 234,60	DN65	11					
4065505	MULTI-VE3604-OGE-T4/2	8 607,10	DN65	15					
4065506	MULTI-VE3605-OGE-T4/2	10 212,90	DN65	18,5					
4065518	MULTI-VE3603-FGE-T4/2	7 596,30	DN65	11		4013169 76,50 €		4013156 352,80 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €
4065519	MULTI-VE3604-FGE-T4/2	9 037,40	DN65	15					Kit by-pass + manomètre 4038604 287,20 €
4065520	MULTI-VE3605-FGE-T4/2	10 723,60	DN65	18,5					Kit by-pass sans manomètre 4038606 271,40 €
4065521	MULTI-VE3606-FGE-T4/2	11 353,20	DN65	22					
4065821	MULTI-VE3607-FGE-T4/2	11 898,50	DN65	22					
4065528	MULTI-VE3603-FXV-T4/2	8 356,00	DN65	11					
4065529	MULTI-VE3604-FXV-T4/2	9 941,10	DN65	15					
4065530	MULTI-VE3605-FXV-T4/2	11 796,00	DN65	18,5					SÉRIE 3600
4065531	MULTI-VE3606-FXV-T4/2	12 488,60	DN65	22					Kit 2 contre-brides acier PN 16 4038117 33,10 €
4065822	MULTI-VE3607-FXV-T4/2	13 088,30	DN65	22					
									Kit 2 contre-brides acier PN 25 4038119 60,50 €
4065507	MULTI-VE6002-OGE-T4/2	6 794,60	DN100	7,5					
4065508	MULTI-VE6003-OGE-T4/2	10 341,90	DN100	15					
4065509	MULTI-VE6004-OGE-T4/2	12 613,40	DN100	18,5					
4065510	MULTI-VE6005-OGE-T4/2	13 959,90	DN100	22					
4065522	MULTI-VE6003-FGE-T4/2	10 859,00	DN100	15					
4065523	MULTI-VE6004-FGE-T4/2	13 244,10	DN100	18,5					SÉRIE 6000
4065524	MULTI-VE6005-FGE-T4/2	14 657,90	DN100	22					Kit 2 contre-brides acier PN 16 4073796 943,70 €
4079425	MULTI-VE6003-FXV-T4/2	11 944,90	DN100	15					
4079426	MULTI-VE6004-FXV-T4/2	14 568,60	DN100	18,5					Kit 2 contre-brides acier PN 25 4073798 Nous consulter
4079427	MULTI-VE6005-FXV-T4/2	16 123,60	DN100	22					

MULTI-VSE

Prix sur consultation

Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical.

Rotor noyé
Avantages
Pas de garniture mécanique
Fonctionnement silencieux

Débits jusqu'à 16,5 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 108 mCE
Pression de service maxi 16 bars
Plage de températures -10 à +50° C



HYDROMINI MULTI-V/VE

Modules de suppression domestique et collectif.
Corps de pompe et roue en inox 304.
Pression maxi 10 bars (modèles VE : 16 bars).



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V, T : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Vanne d'isolement aspiration		Clapet de pied-crêpine		Accessoires communs à la gamme			
					0,5	1	2	4,5	6	7	8	12	14	Page 120		Page 119		Pages 120 - 117 - 115 - 119				
					Hauteur manométrique (mcE)																	
4015242	MULTI-V203-M-V100	1 903,60	1" - 1"	0,55	24	22	20	11	-	-	-	-	-	4015487 10,30 €	4013147 13,90 €		Vanne d'isolement re foul. acier - PN 16 4015487 10,30 €					
4015252	MULTI-V203-M-V200	2 102,20	1" - 1"	0,55	24	22	20	11	-	-	-	-	-									
4015232	MULTI-V203-M-V50	1 710,30	1" - 1"	0,55	24	22	20	11	-	-	-	-	-									
4015243	MULTI-V203-T-V100	1 922,80	1" - 1"	0,55	24	22	20	11	-	-	-	-	-									
4015253	MULTI-V203-T-V200	2 120,10	1" - 1"	0,55	24	22	20	11	-	-	-	-	-									
4015233	MULTI-V203-T-V50	1 729,50	1" - 1"	0,55	24	22	20	11	-	-	-	-	-									
4015244	MULTI-V204-M-V100	2 010,50	1" - 1"	0,75	43	41	38	20	-	-	-	-	-									
4015254	MULTI-V204-M-V200	2 207,80	1" - 1"	0,75	43	41	38	20	-	-	-	-	-									
4015234	MULTI-V204-M-V50	1 817,30	1" - 1"	0,75	43	41	38	20	-	-	-	-	-									
4015245	MULTI-V204-T-V100	1 972,00	1" - 1"	0,75	43	41	38	20	-	-	-	-	-									
4015255	MULTI-V204-T-V200	2 170,80	1" - 1"	0,75	43	41	38	20	-	-	-	-	-									
4015235	MULTI-V204-T-V50	1 778,90	1" - 1"	0,75	43	41	38	20	-	-	-	-	-									
4015246	MULTI-V205-M-V100	2 036,50	1" - 1"	0,75	56	52	47	25	-	-	-	-	-									
4015256	MULTI-V205-M-V200	2 233,90	1" - 1"	0,75	56	52	47	25	-	-	-	-	-									
4015236	MULTI-V205-M-V50	1 843,30	1" - 1"	0,75	56	52	47	25	-	-	-	-	-									
4015247	MULTI-V205-T-V100	2 000,90	1" - 1"	0,75	56	52	47	25	-	-	-	-	-									
4015257	MULTI-V205-T-V200	2 199,60	1" - 1"	0,75	56	52	47	25	-	-	-	-	-									
4015237	MULTI-V205-T-V50	1 809,00	1" - 1"	0,75	56	52	47	25	-	-	-	-	-									
4015248	MULTI-V404-M-V100	2 085,80	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	42	34	27	22	14	-	-	4015488 12,70 €	4013148 18,10 €		Réservoir anti-bélier (8 l) 4084218 116,50 €					
4015258	MULTI-V404-M-V200	2 283,20	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	42	34	27	22	14	-	-									
4015238	MULTI-V404-M-V50	1 892,70	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	42	34	27	22	14	-	-									
4015249	MULTI-V404-T-V100	1 976,20	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	42	34	27	22	14	-	-									
4015259	MULTI-V404-T-V200	2 174,90	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	42	34	27	22	14	-	-									
4015239	MULTI-V404-T-V50	1 783,00	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	42	34	27	22	14	-	-									
4015250	MULTI-V405-M-V100	2 114,60	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	53	43	33	26	17	-	-									
4015260	MULTI-V405-M-V200	2 313,40	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	53	43	33	26	17	-	-									
4015240	MULTI-V405-M-V50	1 798,10	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	53	43	33	26	17	-	-									
4015251	MULTI-V405-T-V100	2 006,30	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	53	43	33	26	17	-	-									
4015261	MULTI-V405-T-V200	2 203,70	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	53	43	33	26	17	-	-									
4015241	MULTI-V405-T-V50	1 813,20	1"1/4 - 1"	1,1	-	-	53	43	33	26	17	-	-									
4088085	MULTI-VE204-T-V8-2G	3 772,90	1"1/4 - 1"1/4	1,55												* (1" 1/4)		4075540	0 €		Kit manque d'eau (bâche) 2679 174,20 €	
4087384	MULTI-VE204-M-V8	3 247,50	1"1/4 - 1"1/4	1,1												* (1" 1/4)		4075540	0 €			
4088086	MULTI-VE208-T-V8-2G	4 327,10	1" - 1"	2,85												* (1" 1/4)		4075540	0 €			
4087385	MULTI-VE403-M-V8	3 162,00	1"1/4 - 1"1/4	1,1												* (1" 1/4)		4075540	0 €			
4088087	MULTI-VE403-T-V8-2G	3 698,20	1"1/4 - 1"1/4	1,55											* (1" 1/4)	4075540	0 €					
4088088	MULTI-VE406-T-V8-2G	4 813,00	1"1/4 - 1"1/4	2,85											* (1" 1/4)	4075540	0 €					
4088089	MULTI-VE803-T-V8-2G	4 430,00	1"1/2 - 1"1/2	2,85											* (1" 1/2)	4074910	0 €					
4088090	MULTI-VE806-T-V8-2G	5 880,30	1"1/2 - 1"1/2	5,2											* (1" 1/2)	4074910	0 €					
					* Kit manque d'eau (ville)																	

* Kit manque d'eau (ville)

MV2000

Pompes centrifuges multicellulaires verticales.
Corps de pompe en fonte et roue en bronze.
Pression maxi 15 et 30 bars.



R : roues réduites
4 : 4 pôles

Moteur 2 ou 4 pôles, T : Triphasé 230/400 V, T4 : Triphasé 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation G	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Kit	Réservoir	Clapet	Contacteur mano	Manomètre	Accessoires communs à la gamme		
					5	15	25	35	50	70	80	90	100	2 contre-brides	anti-bélier	anti-retour						
					Hauteur manométrique (mcE)										Page 120		Page 119				Page 117	Page 119
30911887S	MV2402/T4	3 032,30	DN65	5,5	52	52	46	35	13	-	-	-	-	4038117 33,10 €	Nous consulter	4013156 352,80 €		64840 22,40 €				
30911881P	MV2403/T4	3 877,80	DN65	7,5	78	80	70	55	20	-	-	-	-					66157 22,40 €				
30911882Y	MV2404/T4	4 577,40	DN65	11	103	105	92	70	26	-	-	-	-					64841 22,40 €				
30911885Z	MV2405/T4	5 383,10	DN65	15	130	132	117	90	35	-	-	-	-									
30911883G	MV2406/T4	6 205,10	DN65	18,5	155	157	140	108	40	-	-	-	-									
30925589R	MV2407/T4	7 071,30	DN65	22	182	185	164	126	48	-	-	-	-									
30911886H	MV2408/T4	7 357,80	DN65	22	206	210	185	144	54	-	-	-	-	4038117 33,10 €	Nous consulter	4013156 352,80 €		66157 22,40 €				
30925590V	MV2409/T4	8 714,20	DN65	30	235	239	214	166	65	-	-	-	-									
30911884R	MV2410/T4	9 727,70	DN65	30	260	265	236	185	70	-	-	-	-									
30911890N	MV2502/T4	6 261,50	DN80	15	77	75	73	76	66	53	45	30	-						Clapet de pied-crêpine (Ø 80) fonte - PN 16 4013166 286,80 €			
30925594E	MV2502R/T4	6 217,60	DN80	11	61	60	60	58	52	40	30	-	-									
30911892F	MV2503/T4	7 554,70	DN80	22	115	115	112	108	98	78	66	42	-									
30911891X	MV2503R/T4	7 104,40	DN80	18,5	90	90	88	86	80	60	48	-	-					64840 22,40 €				
30911893P	MV2504/T4	8 773,40	DN80	30	154	154	150	146	135	108	90	70	56	82247 13,10 €			Voir page 117	66157 22,40 €				
30911894Y	MV2505/T4	10 117,40	DN80	37	194	194	190	185	170	135	115	88	75					64840 22,40 €				
30911896R	MV2506/T4	12 253,30	DN80	45	232	232	225	220	200	160	135	104	88					66157 22,40 €				
30911895G	MV2507/T4	14 878,00	DN80	55	272	272	265	256	238	190	160	122	104					64841 22,40 €	Kit manque d'eau (ville) 30921514X 383,40 €			
30925607U	MV2404/T/4	3 353,10	DN65	2,2	27	22	7	-	-	-	-	-	-	4038117 33,10 €								
30925608C	MV2406/T/4	4 306,10	DN65	2,2	47	30	8	-	-	-	-	-	-									
30925609L	MV2408/T/4	5 124,10	DN65	3	52	38	12,5	-	-	-	-	-	-									
30925610R	MV2410/T/4	6 458,40	DN65	4	63	48	17	-	-	-	-	-	-	4038117 33,10 €				64841 22,40 €				
30925611Z	MV2412/T/4	7 685,50	DN65	4	75	57	17	-	-	-	-	-	-									
30925612H	MV2413/T4/4	8 400,20	DN65	5,5	83	66	23	-	-	-	-	-	-									
30925619U	MV2503/T/4	5 697,00	DN80	3	27	26	24	18	7	-	-	-	-		Nous consulter	4013156 352,80 €		64840 22,40 €	Kit manque d'eau (bâche) 2679 174,20 €			
0925620Y	MV2504/T/4	6 337,30	DN80	4	37	35	32	25	10	-	-	-	-									66157 22,40 €
30925621G	MV2505/T4/4	7 007,90	DN80	5,5	48	46	42	34	14	-	-	-	-					82247 13,10 €				
30925622R	MV2506/T4/4	7 977,40	DN80	5,5	57	55	48	37	15	-	-	-	-									
30925623Z	MV2507/T4/4	8 904,20	DN80	7,5	68	64	57	45	17	-	-	-	-									
30925624H	MV2508/T4/4	9 802,00	DN80	7,5	76	73	65	52	20	-	-	-	-									
30925625S	MV2509/T4/4	11 455,90	DN80	9	86	84	73	57	23	-	-	-	-					66157 22,40 €				
30925626A	MV2510/T4/4	12 035,70	DN80	9	95	90	80	63	25	-	-	-	-									
30925627J	MV2512/T4/4	12 246,30	DN80	11	110	106	95	73	25	-	-	-	-					64841 22,40 €				

ALTISON

Surpresseurs 2 pompes multicellulaires horizontales.
Pression maxi 10 bars.
Modules complets prêts à être installés.



Série 200 et 400 : pompes HYDROSON
Série 800 : Pompes MULTI-H

Moteur 2 pôles, M : Mono 230 V, T4 : Triphasé 230/400 V - 50 Hz

Référence	Désignation H	P.U. HT Euros	Ø Asp - Re foul.	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement	Contre-brides	Manchette antivibratoire		Accessoires communs à la gamme
					1	2	4	6	8	10	12	14	16					
					Hauteur manométrique (mCE)													
4044902	ALTISON203-M	1 760,70	2"	2X0,55	33	32	28	23	15	8	-	-	-	4015489 17,50 €	62478 12,60 €	4015742 48,50 €		Kit manque d'eau (ville) 4046690 174,20 €
4047094	ALTISON204-M	1 831,70	2"	2X0,55	44	42	36	29	20	10	-	-	-					
4047101	ALTISON204-T	2 272,10	2"	2X0,55	44	42	36	29	20	10	-	-	-					
4047095	ALTISON205-M	2 071,70	2"	2X0,75	54	50	43	35	25	14	-	-	-					
4047102	ALTISON205-T	2 553,10	2"	2X0,75	54	50	43	35	25	14	-	-	-					
4047096	ALTISON403-M	1 852,10	2"	2X0,75	32	31	29	28	26	24	20	14	7					
4047103	ALTISON403-T	2 264,00	2"	2X0,75	32	31	29	28	26	24	20	14	7					
4047097	ALTISON404-M	1 928,50	2"	2X0,75	43	42	39	36	33	29	24	18	10					
4047104	ALTISON404-T	2 392,20	2"	2X0,75	43	42	39	36	33	29	24	18	10					
4047098	ALTISON405-M	2 223,10	2"	2X1,1	56	55	51	48	45	41	35	27	18					
4044903	ALTISON405-T	2 742,70	2"	2X1,1	56	55	51	48	45	41	35	27	18					
					2	4	8	12	16	20	24	28	32					Kit manque d'eau (bâche) 2679 174,20 €
4047099	ALTISON803-M	3 528,20	2"	2X1,1	36	34	33	31	28	25	21	14	-	4004832* 165,50 €	4024816 42,10 €	4015743* 37,50 €		
4047105	ALTISON803-T	3 528,20	2"	2X1,1	36	34	33	31	28	25	21	14	-					
4047100	ALTISON804-M	3 900,50	2"	2X1,5	48	47	45	42	37	32	28	19	-					
4044904	ALTISON804-T	3 900,50	2"	2X1,5	48	47	45	42	37	32	28	19	-					
4047106	ALTISON805-T	4 877,10	2"	2X1,85	58	57	54	52	47	40	34	24	-					

* A bride

Prix sur consultation

N-ALTI-H - N-ELINOX-H

Surpresseurs équipés de pompes MULTI-H 2/4/8/16 m³

Coffret de commande
CE/CA/CC

Débits jusqu'à 80 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 70 mCE
Pression de service maxi 10 bars
Plage de températures jusqu'à 70°C



Prix sur consultation

N-ALTI-V - N-ELINOX-V

Surpresseurs équipés de pompes MULTI-V 2/4/8/16/18/36/80/100.00 m³

Coffret de commande
CE/CA/CC

Débits jusqu'à 420 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 240 mCE
Pression de service maxi 16 et 25 bars
Plage de températures jusqu'à 70°C



N-ALTI-VS - N-ELINOX-VS

Surpresseurs équipés de pompes MULTI-VS 2/4/8 m³

Coffret de commande
CE/CA/CC

Débits jusqu'à 42 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 110 mCE
Pression de service maxi 16 bars
Plage de températures jusqu'à 50°C



N-ALTI-HE/VE/VSE N-ELINOX-HE/VE/VSE

Surpresseurs équipés de pompes MULTI-HE/VE/VSE

Coffret de commande
CVV

Débits jusqu'à 294 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 250 mCE
Pression de service maxi 16 et 25 bars
Plage de températures jusqu'à 70°C
HE/VE jusqu'à 70°C
VSE jusqu'à 50°C



N-ALTI-E - N-ELINOX-E (EBMS)

Surpresseurs équipés de pompes MULTI-HE/VE

Coffret de commande
CVV
EBMS "maître / esclave"

Débits jusqu'à 95 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à 120 mCE
Pression de service maxi 10 et 16 bars
Plage de températures jusqu'à 70°C



Prix sur consultation

A C C E S S O I R E S

HYDROBAT HPM

Surpresseurs équipés de 2 pompes PM

Coffret de commande

CM

Conformité APSAD

Débits jusqu'à	1500 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	100 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de températures	jusqu'à 70°C



SUR DEMANDE

DES SOLUTIONS SUR MESURE :

- Normes ACS
- Multipompes MV, NO

Coffret de commande

CC Booster, CC FC

RELEVAGE - ASSAINISSEMENT - DOMESTIQUE - - - - -

Pompes eaux claires

Subson - Mini-Subson - Tp-Mini page 52

Condenson - Subsanit-2 page 53

Pompes eaux chargées

Mini-Svo - Fvo-204 pages 53-54

Modules de relevage eaux chargées

Liftson-S - Liftson-M-L pages 54-55

Stations de relevage eaux claires ou chargées

Sanitson Premium pages 56-57

Stations de relevage eaux claires

Sir-EC page 57

RELEVAGE - ASSAINISSEMENT - COLLECTIF - - - - -

Pompes eaux claires

Gv - Sbs-2 - Sbs-Shs page 58

Tp2800 - Aquaval page 59

Pompes eaux chargées

Svo-205 - Sca-205 page 60

Svo-206 - Sca-206 page 61

Fvo-206 page 62

Uca-208 - Uvo-208 page 63

Svo-400 - Sca-400 - Scb-400 page 64

Fvo-400 - Uca-410 - Ucb-410 page 65

Pompes eaux chargées à roue dilacératrice

Mini-Sdl - Sdl-i page 66

SUBSON - MINI SUBSON

Pompe vide cave submersible - **EAUX CLAIRES**.
Corps de pompe en polypropylène et roue en noryl.



P : version portable (10 m de câble)
F : avec flotteur
A : version eaux agressives

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Longueur de câble	Accessoires fournis	Kit de refoulement
						2	3	4	5	6	7	8	10	15				
						Hauteur manométrique (mcE)												
4048406	SUBSON 10MF	186,40	25	10	0,25	5,6	5,1	4,6	3,8	3	2,2	1,4	-	-	3 m	EMBOUT CANNELÉ Ø 20	21308 35,80 €	
4048407	SUBSON 20MF	228,20	1"1/4	10	0,37	7,8	7,4	7	6,5	6	5,3	4,6	2,3	-	3 m	CLAPET ANTI-RETOUR (TARAUDÉ G1 ^{1/4})	19389 52,30 €	
4048405	SUBSON 20MP*	228,20	35	10	0,37	7,8	7,4	7	6,5	6	5,3	4,6	2,3	-	10 m	EMBOUT CANNELÉ Ø 35	19389 52,30 €	
4048409	SUBSON 30MF	362,10	1"1/4	10	0,55	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	7,3	3,8	3 m	CLAPET ANTI-RETOUR (TARAUDÉ G1 ^{1/4})	19389 52,30 €	
4048714	SUBSON 30MFP-A	410,90	1"1/4	10	0,55	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	7,3	3,8	10 m	CLAPET ANTI-RETOUR (TARAUDÉ G1 ^{1/4})	19389 52,30 €	
2068722	MINI SUBSON M	138,00	1"	4	0,1	4,8	3,7	2	-	-	-	-	-	-				
2068723	MINI SUBSON MF	145,00	1"	4	0,1	4,8	3,7	2	-	-	-	-	-	-				

* Sans flotteur

TP MINI

Pompe de relevage transportable - **EAUX CLAIRES**.
Auto-amorçante.
Epuisement - assèchement.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Asp. Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)											
						1	2	3	4	5	6	8	10	12			
						Hauteur manométrique (mcE)											
2048283	TP MINI	448,20	1" 1/2	6	0,4	9,6	9,3	9	8,5	7,5	7	5,2	3,2	0,2			

CONDENSON

Module de relevage des condensats - **EAUX CLAIRES**.
Hauteur maxi : 6 mètres.
Débit jusqu'à 0,36 m³/h.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø entrée	Ø refoul.	Puissance moteur kW
2043468	CONDENSON	223,30	24	10	0,2

SUBSANIT-2

Module de relevage - **EAUX CLAIRES**.
Cuve 30 litres en polyéthylène.
Equipé d'une pompe SUBSON 20MF.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Contacteur Disjoncteur	Kit douche SUBSANIT-2	
						1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6				8
						Hauteur manométrique (mcE)											
4051192	SUBSANIT-2	611,40	1"1/4	10	0,4	8	7,7	7,5	7,2	7	6,8	6,2	5,4	3		4066592 194,30 €	4053182 314,10 €

MINI-SVO

Pompe submersible - **EAUX CHARGÉES**.
Corps de pompe en fonte, moteur en acier inoxydable.
Roue en matériau composite.



V : roue Vortex
F : avec flotteur

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Vanne d'isolement	Coffret YN7112	Flotteur	Alarme sonore	Clapet anti-retour
						2	3	4	6	8	10	12	14	18						
						Hauteur manométrique (mcE)														
						Page 120										Page 120	Page 116	Page 117	Page 116	Page 119
4050130	MINI-SVO204-0.5T4	355,50	1" 1/2	35	0,5	7,2	6,9	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	-	4015489 17,50 €	4061607 340,00 €	Prévoir 2 flotteurs 4027319 85,90 €	4051111 176,30 €	4004712 185,60 €	
4050129	MINI-SVO204-0.6MF	410,10	1" 1/2	35	0,7	9,3	9	8,7	7,9	7	6	5	4	1,2						

FVO 204

Pompe submersible - **EAUX CHARGÉES**.
Corps de pompe en fonte, moteur en acier inoxydable.
Roue Vortex.



P : Version portable
F : avec flotteur

Disponible à partir d'Avril 2007

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Ref.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Support installation mobile	Kit pied d'assise	Chaîne de relevage	Vanne d'arrêt
						2	3	4	6	8	10	12	14	18							
						Hauteur manométrique (mcE)										Page 116	Page 116	Page 124	Page 124	Page 124	Page 120
2066470	FVO 204-0,4 M	366,45	DN40	40	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2							
2066471	FVO 204-0,4 MP	395,85	DN40	40	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2							
2066472	FVO 204-0,4 MF	376,43	DN40	40	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2							
2066473	FVO 204-0,4 MFP	405,83	DN40	40	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2							
2066474	FVO 204-0,4 T4	341,25	DN40	40	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2							
2066475	FVO 204-0,4 T4 P	370,65	DN40	40	0,4	8	7,5	7,2	7	6,2	5,8	4,5	4	2							
2066476	FVO 204-0,7 M	391,65	DN40	40	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3							
2066477	FVO 204-0,7 MP	421,05	DN40	40	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3							
2066478	FVO 204-0,7 MF	401,63	DN40	40	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3							
2066479	FVO 204-0,7 MFP	431,03	DN40	40	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3							
2066480	FVO 204-0,7 T4	366,45	DN40	40	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3							
2066481	FVO 204-0,7 T4 P	395,85	DN40	40	0,75	10	9,7	9,5	8,5	8	7	6	5,5	3							

Pour une installation Atex : utiliser le coffret YN5000E, avec un IPAE pour la régulation de niveau et le coffret ADF IPAE (2521216) (barrière Zener).

LIFTSON S

Module de relevage - **EAUX CHARGÉES**.
Cuve 45 litres en polyéthylène.
Détecteur de niveau.



NP : sans prise (prévoir coffret : COF-LIFTSON)

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Vanne DN 80	Vanne G1 ^{1/2}	Clapet anti-retour	Clapet anti-retour G1 ^{1/2}	Pompe à main	Kit pompe à main	Accessoires communs à la gamme
						3	6	12	18	24	30	36	42	48	54							
						Hauteur manométrique (mcE)										Page 120	Page 120	Page 119	Page 119	Page 125	Page 125	Page 116
2515150	LIFTSON S 1.1M	2 042,40	80/100	43	1,1	6,2	6	5,5	5	4,5	3,9	3,2	2,5	1,8	0,8							
2515160	LIFTSON S 1.1T4	2 042,40	80/100	43	1,1	6,2	6	5,5	5	4,5	3,9	3,2	2,5	1,8	0,8	2019391 561,40 €	4015489 17,50 €	4015761 523,40 €	4015759 123,20 €	2060166 265,80 €	65959 175,10 €	Coffret Liftson S 2515154 589,10 €
2515170	LIFTSON S 1.1T4-NP	1 755,90	80/100	43	1,1	6,2	6	5,5	5	4,5	3,9	3,2	2,5	1,8	0,8							

LIFTSON M-L

Module de relevage - EAUX CHARGÉES.

Cuve 1 ppe 90 litres - Cuve 2 ppes 130 litres - polyéthylène.

Détecteur de niveau.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Kit joint à lèvres d'arrivée	Bride-manchon refoulement	Accessoires communs à la gamme
						3	6	12	18	24	30	36	42	48	54			
						Hauteur manométrique (mcE)												
2520958	LIFTSON M-2V-408/1,5M	5 717,80	DN80	40	2x1,5	7,5	7	6	5,5	4,5	4	3,5	3	2	0,5	DN 100 2521850 327,90 € DN 150 2521851 408,50 € Kit composé : d'une fraise trépanneuse + joint à lèvres	DN 80/80 2521845 152,60 € DN 80/100 2521846 157,30 € DN 100/100 2521847 157,30 €	Joint à lèvres d'arrivée DN 100 2521849 0 € Pompe à main 2060166 265,80 € Alarmes sonores de trop plein 4051111 176,30 € 4051114 289,90 €
2520959	LIFTSON M-2V-408/1,5T4	5 717,80	DN80	40	2x1,5	7,5	7	6	5,5	4,5	4	3,5	3	2	0,5			
2520956	LIFTSON M-V-408/1,5M	2 734,60	DN80	40	1,5	7,5	7	6	5,5	4,5	4	3,5	3	2	0,5			
2520957	LIFTSON M-V-408/1,5T4	2 672,40	DN80	40	1,5	7,5	7	6	5,5	4,5	4	3,5	3	2	0,5			
2520964	LIFTSON L-2V-208/2,9T4	6 650,20	DN80	40	2x2,9	10	9,5	9	8	7,5	6,5	6	5	4,5				
2520965	LIFTSON L-2V-208/3,8T4	6 936,60	DN80	40	2x3,8	14,5	14	13	12,5	12	10	8	7,5	7	6			
2520966	LIFTSON L-2V-208/4,9T4	7 247,30	DN80	40	2x4,9	18,5	18	17,5	17	16	14	13,5	12	10	8			
2520967	LIFTSON L-2V-208/5,3T4	8 328,30	DN80	40	2x5,3	22	21,5	19,5	18	17,5	16,5	15	13,5	12,5	10			
2520960	LIFTSON L-V-208/2,95T4	3 356,10	DN80	40	2,9	10	9,5	9	8	7,5	6,5	6	5	4,5				
2520961	LIFTSON L-V-208/3,8T4	3 666,90	DN80	40	3,8	14,5	14	13	12,5	12	10	8	7,5	7	6			
2520962	LIFTSON L-V-208/4,9T4	3 953,30	DN80	40	4,9	18,5	18	17,5	17	16	14	13,5	12	10	8			
2520963	LIFTSON L-V-208/5,3T4	4 859,90	DN80	40	5,3	22	21,5	19,5	18	17,5	16,5	15	13,5	12,5	10			

SANITSON PREMIUM 1 pompe

Module de relevage - EAUX CLAIRES OU CHARGÉES.
Cuve 200 litres en polyéthylène.
Équipé d'une pompe MINI-SDL, MINI-SVO, SVO/SCA.



Orifices d'arrivée : DN100 - Vannes et clapets intégrés

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)												Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Pompe à main	Kit pompe à main	Accessoires communs à la gamme
						2	3	4	6	8	10	12	14	18								
						Hauteur manométrique (mcE)																
4099765	SANITSON MiniSdL204-1,5M	5 676,30	1"1/2	6	1,5	26	25	24	23	21,5	19	16,5	14	12					Réhausse Sanitson 30 cm 2525177 168,00 € Kit joint entrée DN100 2525167 157,30 €			
4099766	SANITSON MiniSdL204-1,5T4	5 565,00	1"1/2	6	1,5	26	25	24	23	21,5	19	16,5	14	12								
2525141	SANITSON 204-0,5T4	3 484,90	2"/DN50	35	0,5	7,2	6,9	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	-								
2525140	SANITSON 204-0,6M	1 435,80	2"/DN50	35	0,6	9,3	9	8,7	7,9	7	6	5	4	1,2								
						2	4	6	8	10	15	20	25	28								
2525596	SANITSON SVO205-0,75M	1 963,30	2"/DN50	48	0,75	7	6,3	6,2	6	5,8	4,8	3,2	2	1,5								
4099761	SANITSON SVO205-0,75T4	2 666,10	2"	48	0,75	7	6,3	6,2	6	5,8	4,8	3,2	2	1,5								
						4	8	12	16	20	24	32	40	48								
4099762	SANITSON SVO206-1.1M	3 192,30	2"	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-								
4099763	SANITSON SVO206-1.1T4	3 090,30	2"	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-								
4099767	SANITSON SVO206-1.5M	3 294,50	2"	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-								
4099764	SANITSON SVO206-1.5T4	3 215,40	2"	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-								
4099768	SANITSON SVO206-2,2T4	4 897,20	2"	48	2,2	14	13	12,2	11,5	10,8	10	8	6	3,8								

SANITSON PREMIUM 2 pompes

Module de relevage - EAUX CLAIRES OU CHARGÉES.

Cuve 400 litres en polyéthylène.

Equipé de deux pompes MINI-SDL, MINI-SVO, SVO/SCA.



Orifices d'arrivée : DN100 - Vannes et clapets intégrés

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Pompe à main	Kit pompe à main	Accessoires communs à la gamme
						4	6	8	12	16	20	24	28	36					
						Hauteur manométrique (mcE)													
															Page 120	Page 120	Page 125	Page 125	
4099757	SANITSON 2-MiniSdL204-1,5M	8 013,60	1" 1/2	6	2x1,5	26	25	24	23	21,5	19	16,5	14	12					Réhausse Sanitson 30 cm 2525177 168,00 €
4099758	SANITSON 2-MiniSdL204-1,5T4	7 568,40	1" 1/2	6	2x1,5	26	25	24	23	21,5	19	16,5	14	12					
2525143	SANITSON 2-204-0,5T4	3 828,10	2"/DN50	35	2x0,5	7,2	6,9	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	-					
2525142	SANITSON 2-204-0,6M	4 335,10	2"/DN50	35	2x0,6	9,3	9	8,7	7,9	7	6	5	4	1,2					
						4	8	12	16	20	30	40	50	56					
2525597	SANITSON 2-SVO205-0,75M	5 130,90	2"/DN50	48	2x0,75	7	6,3	6,2	6	5,8	4,8	3,2	2	1,5					
4099753	SANITSON 2-SVO205-0,75T4	5 082,40	2"	48	2x0,75	7	6,3	6,2	6	5,8	4,8	3,2	2	1,5					
						4	8	12	16	32	40	48	64	96					
4099754	SANITSON 2-SVO206-1.1M	6 636,80	2"	48	2x1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-					
4099755	SANITSON 2-SVO206-1.1T4	6 584,00	2"	48	2x1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-					
4099759	SANITSON 2-SVO206-1.5M	6 900,60	2"	48	2x1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-					
4099756	SANITSON 2-SVO206-1.5T4	6 724,40	2"	48	2x1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-					
4099760	SANITSON 2-SVO206-2,2T4	7 234,50	2"	48	2x2,2	14	13	12,2	11,5	10,8	10	8	6	3,8					

SIR EC

Station de relevage - EAUX CLAIRES.

Cuve polyéthylène - Ø 600 m.

Equipée d'une pompe SUBSON 30MF.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Entrée	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Clapet anti-retour	Pompe à main	Kit pompe à main	Accessoires communs à la gamme	
						2	3	4	5	6	7	8	10						15
						Hauteur manométrique (mcE)													Page 120
4098811	SIR-EC-600/1000	860,00	DN100	10	0,55	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	7,3	3,8					
4098812	SIR-EC-600/1500	966,00	DN100	10	0,55	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	7,3	3,8					
4098813	SIR-EC-600/1800	1 234,00	DN100	10	0,55	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	7,3	3,8					
4098814	SIR-EC-600/2500	1 434,00	DN100	10	0,55	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,9	8,5	7,3	3,8					

GV

Pompe verticale de puisard - **EAUX CLAIRES**.
Refoulement horizontal - roue fonte ou inox.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Vanne d'isolement	Contre-bride ovale à visser	Contacteur Disjoncteur	Raccord union
						2	4	6	8	10	12	14	16	17					
						Hauteur manométrique (mcE)													
30922521J	GV28M	1 759,40	1"	5	0,37	9,5	7,5	4,5	1	-	-	-	-	-	4015487 10,30 €	64129 24,00 €	16897 212,10 €	4004806 7,30 €	
30922520A	GV28T	1 650,20	1"	5	0,37	9,5	7,5	4,5	1	-	-	-	-	-			4066591 194,30 €		
30908906M	GV50T	2 693,60	1 1/2	7	2,2	20	20,2	19,5	18,5	17,5	16	14	10,5	9	4015489 17,50 €	64131 24,00 €	4066595 194,30 €	4004807 12,20 €	

SBS 2 - SBS - SHS

Pompe submersible Hautes et Basses pressions - **EAUX CLAIRES**.
Corps de pompe et roue en matériau composite.



SBS : Basse pression - débit important
SHS : Haute pression - débit faible
MF : mono avec flotteur

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)											Vanne d'isolement	Kit raccord pompiers	Coffret YN7112	Coffret 2 pompes YN4200	Flotteur	Clapet anti-retour	Tuyau souple (long. 10 m)
						4	8	12	16	20	22	24	26	32	36								
						Hauteur manométrique (mcE)																	
2065225	SBS 2 204-0,45M	423,15	DN40	10	0,45	9	7	2	-	-	-	-	-	-	4015489 17,50 €	4027322 128,10 €	64129 24,00 €	4091433 995,80 €	4027319 85,90 €	4013153 158,80 €	4027325 74,00 €		
2065226	SBS 2 204-0,45T4	408,45	DN40	10	0,45	9	7	2	-	-	-	-	-	-									
2065224	SBS 2 204-0,45MF	432,81	DN40	10	0,45	9	7	2	-	-	-	-	-	-									
2065228	SBS 2 204-0,90M	433,65	DN40	10	0,9	11,5	11	8	3,2	-	-	-	-	-									
2065229	SBS 2 204-0,90T4	418,95	DN40	10	0,9	11,5	11	8	3,2	-	-	-	-	-									
2065227	SBS 2 204-0,90MF	443,73	DN40	10	0,9	11,5	11	8	3,2	-	-	-	-	-	4013168 34,70 €	4027321 133,10 €	64129 24,00 €	4091434 995,80 €	4027319 85,90 €	4013154 241,90 €	4027324 87,00 €		
4018219	SBS-205-1.1M	675,70	DN40	10	1,1	14,8	14,4	14	13,6	12,4	11,5	10,2	8	5								-	
4018218	SBS-205-1.1T4	635,30	DN40	10	1,1	14,8	14,4	14	13,6	12,4	11,5	10,2	8	5								-	
4018222	SBS-205-1.5M	1 036,40	DN40	10	1,5	17,4	17	16,6	16,2	15,2	14,6	14	12	9								3,6	
4018221	SBS-205-1.5T4	973,70	DN40	10	1,5	17,4	17	16,6	16,2	15,2	14,6	14	12	9	3,6							4013169	76,50 €
4018224	SBS-206-2.2T4	2 013,10	DN50	10	2,2	17,9	17,8	17,4	17	16,5	16	14,8	13,6	13	12	4013168 34,70 €	4027321 133,10 €	64129 24,00 €	4091434 995,80 €	4027319 85,90 €	4013154 241,90 €	4027324 87,00 €	
4018203	SHS205-1.1M	792,90	DN50	10	1,1	17	16,4	15,5	14	11	8	3	-	-	-								
4018202	SHS205-1.1T4	719,90	DN65	10	1,1	17	16,4	15,5	14	11	8	3	-	-	-								
4018206	SHS205-1.5M	1 036,40	DN50	10	1,5	20	19,5	19,2	17,5	16	13	10	6	-	-								
4018205	SHS205-1.5T4	973,70	DN50	10	1,5	20	19,5	19,2	17,5	16	13	10	6	-	-								
4018208	SHS205-2.2T4	1 711,10	DN50	10	2,2	24	23,6	23	22	20	19,1	18,3	16	12	5								

TP 2800

Pompe auto-amorçante - EAUX CLAIRES.
Moteur thermique ou électriques.
Epuisement - Assèchement.



R : sur brouette
E : avec moteur à essence
2800 : pompe arbre avec palier
T : Tri 230/400V - 50 Hz

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Asp. Re foul.	Ø pas- sage mm	Puissance moteur	Débit (m³/h)										Discontacteur (bobine 400 V)	Contacteur manométrique	Kit raccord pompier	Contre-bride DN100	Douille cannelée	Tuyau souple
						5	10	15	20	25	30	40	50	60	72						
						Hauteur manométrique (mcE)															
30912035P	TP2802*	1 193,90	1" 1/2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
30912038R	TP2802E	1 810,90	1" 1/2	6	3CV	26	22	16	9	-	-	-	-	-			4045031 118,10 €	18820 37,60 €	18826 (1m) 8,70 €		
30912039Z	TP2802ER	2 130,40	1" 1/2	6	3CV	26	22	16	9	-	-	-	-	-							
30912036Y	TP2802T	1 638,80	1" 1/2	6	1,1 kW	20	15	12	6	-	-	-	-	-	16898 212,10 €	18841 84,20 €					
30912037G	TP2802TR	1 907,20	1" 1/2	6	1,1 kW	20	15	12	6	-	-	-	-	-							
30912040D	TP2810*	1 480,30	2"	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
30912042W	TP2810E	2 250,10	2"	6	5CV	46	40	35	26	13	-	-	-	-			4044981 214,80 €	18821 62,60 €	18827 (1m) 10,50 €		
30912048Y	TP2810ER	2 528,30	2"	6	5CV	46	40	35	26	13	-	-	-	-							
30912041M	TP2810T	1 980,20	2"	6	2,2 kW	25	24	18	10	-	-	-	-	-	16899 212,10 €	18350 84,20 €	4027321 133,10 €				
30912044N	TP2810TR	2 292,90	2"	12	2,2 kW	25	24	18	10	-	-	-	-	-							
30914180B	TP2820*	1 927,90	3"	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
30912441N	TP2820T	2 997,90	3"	12	4,2 kW		30	29	28	27	26	23	20	15	4	16899 212,10 €	18350 84,20 €	4044981 214,80 €	18822 71,90 €	2017692 (20m) 603,50 €	
30912442X	TP2820TR	3 335,30	3	12	4,2 kW		30	29	28	27	26	23	20	15	4						

* Arbre nu

AQUAVAL

Pompe submersible de chantier - EAUX CLAIRES.
Eaux pluviales, eaux sablonneuses.
Epuisement - Assèchement.



Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø pas- sage mm	Poids kg	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement	Kit raccord pompier taraudé ou fileté	Coffret YN7112	Coffret 2 pompes YN4200	Flotteur	Clapet anti-retour	Tuyau souple	
							5	10	15	20	25	30	40	50	60								
							Hauteur manométrique (mcE)																Page 120
18394	AQUAVAL56-1M	1 900,40	1"1/4	10	11,5	0,75	14	12,5	9	2	-	-	-	-	-	4015488 12,70 €	4045062 124,70 €	4061607 340,00 €	4091434995,80 €	4027319 85,90 €	4004711 94,00 €	18817 (1e m) 7,10 €	
18395	AQUAVAL56-1T4	1 718,60	1"1/4	10	11,5	0,75	14	12,5	9	2	-	-	-	-	-						4091433 995,80 €	4004713244,50 €	4027324 (10 m) 87,00 €
18396	AQUAVAL56-15T4	2 791,30	2"	10	17	1,1	17,5	17	16,5	15,5	14	12,5	8	2,5	-	4013168 34,70 €	4027321133,10 €					4015761523,40 €	2017692 (20 m) 603,50 €
18397	AQUAVAL56-32T4	3 992,20	3"	8	29	2,35	18	17,5	17	16,5	16	15	13	10	3	4013170 108,80 €	4045464214,80 €						
							10	20	40	60	80	100	125	150	175								
18518	AQUAVAL56-50AT4B	7 940,20	4"	25	53	3,75	17,5	17	15	13,5	11,5	8	3,5	-	-	2015582 759,00 €	4045023 458,50 €	4061607 340,00 €	4091434 995,80 €		4015762 656,20 €	2015586 (20 m) 686,50 €	
18494	AQUAVAL56-50AT4M	7 940,20	4"	25	53	3,75	21	20	17	13	7	-	-	-	-								
4421792	AQUAVAL56-50AT4H	7 940,20	4"	25	53	3,75	30	26	17,5	7,5	-	-	-	-	-								
4422702	AQUAVAL56-100A-T4-B	9 566,60	4"	25	66	7,5	24	23,5	23	21	18,5	16,5	12,5	8	1								
18424	AQUAVAL56-100A-T4-M	9 566,60	4"	25	66	7,5	34	33	29	23	15	5	-	-	-								
4420739	AQUAVAL56-100AT4H	9 566,60	4"	25	66	7,5	46	43	17,5	-	-	-	-	-	-								

SVO-SCA 205

Pompe submersible - **Eaux chargées**.
Corps de pompe et roue en matériau composite,
moteur en acier inoxydable (10 m de câble électrique).



VO : roue vortex
CA : roue monocanal
T2 : tri 230
T4 : tri 400V
M : mono 230V
MBF : mono 230V avec boîtier et flotteur
X : version eaux agressives

Moteur 2 pôles, 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Pied d'assise DN50	Pied d'assise DN50 - ECO	Coffret 1 ppe YN7112	Coffret 2 ppes YN4200	Flotteur	Clapet anti-retour	Vanne à boisseau	Accessoires communs à la gamme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						4	8	12	16	20	24	32	40	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Hauteur manométrique (mcE)																Page 124	Page 124	Page 116	Page 116	Page 117	Page 119	Page 120	Pages 116 - 121 - 123 - 118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4029435	SVO205-0.55MBF	489,00	DN50	48	0,55	5,2	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-	4027516 627,20 €	4027517 287,20 €	4061607 340,00 €	4091433 995,80 €	4027319 85,90 €	4015465 203,00 €	4013168 34,70 €	Alarme sonore (prévoir flotteur) 4051111 176,30 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4024513	SVO205-0.55MX	1 116,80	DN50	48	0,55	5,2	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024511	SVO205-0.55T2X	1 052,90	DN50	48	0,55	5,2	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024506	SVO205-0.55T4	430,80	DN50	48	0,55	5,2	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024512	SVO205-0.55T4X	1 063,10	DN50	48	0,55	5,2	4,8	4	3	1,8	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4029436	SVO205-0.75MBF	556,40	DN50	48	0,75	7	6	5,2	4,5	3,5	2,5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024516	SVO205-0.75MX	1 472,10	DN50	48	0,75	7	6	5,2	4,5	3,5	2,5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024514	SVO205-0.75T2X	1 404,60	DN50	48	0,75	7	6	5,2	4,5	3,5	2,5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024509	SVO205-0.75T4	504,50	DN50	48	0,75	7	6	5,2	4,5	3,5	2,5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024515	SVO205-0.75T4X	1 404,60	DN50	48	0,75	7	6	5,2	4,5	3,5	2,5	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						4	8	12	16	20	30	40	50	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4029442	SCA-205-0.55MBF	623,50	DN50	48	0,55	8	7	5,8	4,2	3,5	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024528	SCA-205-0.55MX	1 193,90	DN50	48	0,55	8	7	5,8	4,2	3,5	-	-	-	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024526	SCA-205-0.55T2X	1 176,00	DN50	48	0,55	8	7	5,8	4,2	3,5	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024521	SCA-205-0.55T4	583,60	DN50	48	0,55	8	7	5,8	4,2	3,5	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024527	SCA-205-0.55T4X	1 176,00	DN50	48	0,55	8	7	5,8	4,2	3,5	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4029443	SCA-205-0.75MBF	833,60	DN50	48	0,75	11	9,5	8	7	6	3	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024531	SCA-205-0.75MX	1 853,50	DN50	48	0,75	11	9,5	8	7	6	3	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024529	SCA-205-0.75T2X	1 832,90	DN50	48	0,75	11	9,5	8	7	6	3	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024524	SCA-205-0.75T4	774,30	DN50	48	0,75	11	9,5	8	7	6	3	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4024530	SCA-205-0.75T4X	1 832,90	DN50	48	0,75	11	9,5	8	7	6	3	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

SVO-SCA 206

Pompe submersible - **EAUX CHARGÉES.**
Corps de pompe et roue en matériau composite,
moteur en acier inoxydable (10 m de câble électrique).

VO : roue vortex
CA : roue monocanal
T2 : tri 230
T4 : tri 400V
M : mono 230V
X : version eaux agressives



Moteur 2 pôles, 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Pied d'assise	Pied d'assise ECO	Coffret YN7112	Coffret 2 pps YN4200	Clapet anti-retour	Vanne d'isolement	Accessoires communs à la gamme						
						4	8	12	16	20	24	32	40	48													
						Hauteur manométrique (mcE)									Page 124	Page 124	Page 116	Page 116	Page 119	Page 120	Pages 116 - 121 - 117 - 123 - 118						
4006960	SVO206-1.1M	1 044,60	DN65	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-	4014679 694,50 €	4024952 300,40 €	4061607 340,00 €	4091434 995,80 €	4015760 234,80 €	4013169 76,50 €	Alarme sonore (Mono 220 V) (prévoir flotteur) 4051111 CB+coude+douille DN65 (fonte) 4027345 Flotteur 4027319 Tuyau souple (long. 10 m) DN70 4027323 Détecteur Sens de rotation (TRI) 4010111						
4006961	SVO206-1.1MX	2 195,10	DN65	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-				4091434 995,80 €									
4006957	SVO206-1.1T2X	1 900,40	DN65	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-				4091433 995,80 €									
4006958	SVO206-1.1T4	903,70	DN65	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-				4091434 995,80 €									
4006959	SVO206-1.1T4X	1 900,40	DN65	48	1,1	8,7	8	7	6,1	5,1	4,5	2,8	-	-				4091433 995,80 €									
4006966	SVO206-1.5M	1 235,30	DN65	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-				4091434 995,80 €									
4006967	SVO206-1.5MX	2 671,60	DN65	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-				4091433 995,80 €									
4006963	SVO206-1.5T2X	2 272,10	DN65	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-				4091434 995,80 €									
4006964	SVO206-1.5T4	1 050,60	DN65	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-				4091433 995,80 €									
4006965	SVO206-1.5T4X	2 272,10	DN65	48	1,5	11,7	10	9,2	8,5	7,8	6,8	4,8	2,2	-				4091434 995,80 €									
4006969	SVO206-2.2T2X	3 510,10	DN65	48	2,2	14	13	12,2	11,5	10,8	10	8	6	3,8				4091434 995,80 €									
4006970	SVO206-2.2T4	1 588,70	DN65	48	2,2	14	13	12,2	11,5	10,8	10	8	6	3,8				4091434 995,80 €									
4006971	SVO206-2.2T4X	3 510,10	DN65	48	2,2	14	13	12,2	11,5	10,8	10	8	6	3,8				4091434 995,80 €									
						4	8	12	16	20	30	40	50	60													
4006976	SCA-206-1.1M	1 231,30	DN65	48	1,1	14	13	11,8	10,5	9,8	7	5	2,8	-				4091434 995,80 €									
4006977	SCA-206-1.1MX	2 327,30	DN65	48	1,1	14	13	11,8	10,5	9,8	7	5	2,8	-				4091433 995,80 €									
4006974	SCA-206-1.1T4	1 065,50	DN65	48	1,1	14	13	11,8	10,5	9,8	7	5	2,8	-				4091434 995,80 €									
4006975	SCA-206-1.1T4X	2 014,70	DN65	48	1,1	14	13	11,8	10,5	9,8	7	5	2,8	-				4091433 995,80 €									
4006982	SCA-206-1.5M	1 454,70	DN65	48	1,5	16,4	15	14,2	13	12	9	6,7	4	-				4091434 995,80 €									
4006983	SCA-206-1.5MX	2 831,20	DN65	48	1,5	16,4	15	14,2	13	12	9	6,7	4	-				4091433 995,80 €									
4006979	SCA-206-1.5T2X	2 408,50	DN65	48	1,5	16,4	15	14,2	13	12	9	6,7	4	-				4091434 995,80 €									
4006980	SCA-206-1.5T4	1 237,20	DN65	48	1,5	16,4	15	14,2	13	12	9	6,7	4	-				4091433 995,80 €									
4006981	SCA-206-1.5T4X	2 408,50	DN65	48	1,5	16,4	15	14,2	13	12	9	6,7	4	-				4091434 995,80 €									
4006985	SCA-206-2.2T2X	3 720,80	DN65	48	2,2	20	19	18	16,6	15,4	13,2	10	7,2	4													
4006986	SCA-206-2.2T4	1 870,80	DN65	48	2,2	20	19	18	16,6	15,4	13,2	10	7,2	4													
4006987	SCA-206-2.2T4X	3 720,80	DN65	48	2,2	20	19	18	16,6	15,4	13,2	10	7,2	4													

FVO 206

Pompe submersible - EAUX CHARGÉES.
Corps de pompe en fonte, moteur en acier inoxydable.



VO : roue vortex
i : version intensive
EX : version Atex

Toutes les pompes sont disponibles avec chemise de refroidissement pour installation à sec (nous consulter).

Disponible à partir de MAI 2007

Moteur 2 pôles, M : Monophasé 230 V - T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Support installation mobile	Kit pied d'assise	Chaîne de relevage	Vanne d'arrêt
						10	15	20	25	30	35	40	50	65							
						Hauteur manométrique (mcE)															
						Page 116										Page 116	Page 116	Page 124	Page 124	Page 124	Page 120
2081950	FVO 206-09/1,3 M	1 041,49	DN65	65	1,3	6	5,5	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5							
2081951	FVO 206-09/1,3 T4	900,86	DN65	65	1,3	6	5,5	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5							
2081952	FVO 206-10/1,5 M	1 192,91	DN65	65	1,5	8,5	8	7	6,8	6,2	6	5	4,5	2							
2081953	FVO 206-10/1,5 T4	1 050,00	DN65	65	1,5	8,5	8	7	6,8	6,2	6	5	4,5	2							
2081954	FVO 206-11/2,5 T4	1 365,61	DN65	65	2,5	12,5	12	11,5	10,5	10	9,5	9	7	5							
2081955	FVO 206-12/3,5 T4	1 233,93	DN65	65	3,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,7	12,1	11	9,8	7,5							
2081956	FVO 206-14/4,0 T4	1 806,27	DN65	65	4,0	20	19,5	18,5	17,5	16,5	15,5	14,8	12,5	10							
2081957	FVO 206 9/1,3 T4-i-Ex	1 636,25	DN65	65	1,3	6	5,5	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5							
2081958	FVO 206-10/1,5 T4-i-Ex	1 710,45	DN65	65	1,5	8,5	8	7	6,8	6,2	6	5	4,5	2							
2081959	FVO 206-11/2,5 T4-i-Ex	1 764,12	DN65	65	2,5	12,5	12	11,5	10,5	10	9,5	9	7	5							
2081960	FVO 206-12/3,5 T4-i-Ex	1 817,80	DN65	65	3,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,7	12,1	11	9,8	7,5							
2081961	FVO 206-14/4,0 T4-i-Ex	1 871,47	DN65	65	4,0	20	19,5	18,5	17,5	16,5	15,5	14,8	12,5	10							

UCA - UVO 208

Pompe submersible - EAUX CHARGÉES.
Corps de pompe et moteur en fonte.



VO : roue vortex
CA : roue monocanal

Moteur 2 pôles, T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø Refoul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Support installation mobile	Kit pied d'assise	Chaîne de relevage	Vanne d'arrêt	
						10	20	30	40	60	80	100	120							
						Hauteur manométrique (mcE)														
6022745	UCA208-12/3.7 T4	2 680,70	DN80	70	3,7	16	15	14	12	11	9	6	-	Page 116	Page 116	Page 124	Page 124	Page 124	Page 120	
6022746	UCA208-13/3.7 T4	3 021,70	DN80	70	3,7	22	20	18	16	15	-	-	-	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €	6022586 378,40 €	6022585 451,70 €	6022588 (5 m) 102,10 €	2017162 222,30 €	
6022747	UCA208-13/5.0 T4	3 660,50	DN80	70	5,0	-	-	-	-	-	13	9	-							
6022748	UCA208-15/5.0 T4	3 957,10	DN80	70	5,0	30	28	27	25	23	-	-	-							
6022749	UVO208-16/10.5 T4	5 547,90	DN80	80	10,5	33	32	30	28	26	-	-	-	2521225 3340,90 €	2521226 4177,80 €			6022589 (10 m) 204,20 €		
6022750	UVO208-16/15.5 T4	6 247,50	DN80	80	15,5	-	-	-	-	-	24	20	18	2521227 3672,70 €	2521228 4707,20 €					
6022751	UVO208-17/15.5 T4	6 804,00	DN80	80	15,5	37	36	35	34	32	27	25	-							
6022752	UVO208-19/15.5 T4	7 155,00	DN80	50	15,5	44	42	38	36	32	26	22	-							
6022753	UVO208-21/15.5 T4	7 559,40	DN80	50	15,5	49	47	45	43	38	33	-	-							

SVO-SCA-SCB 400

Pompe submersible - EAUX CHARGÉES.
Corps de pompe et roue en matériau composite,
moteur en acier inoxydable (10 m de câble électrique).



VO : roue vortex
CA : roue monocanal
CB : roue bicanal
T4 : tri 400V

Moteur 4 pôles, 50 Hz

Pour une installation Atex : utiliser le coffret YN5000E, avec un IPAE pour la régulation de niveau et le coffret ADF IPAE (2521216) (barrière Zener).

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Pied d'assise Kit-C	Kit rehausse	Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Clapet anti-retour	Vanne d'isolement	Accessoires communs à la gamme
						20	30	40	50	60	70	80	90	110								
						Hauteur manométrique (mcE)																
						30	45	60	75	90	110	130	160	190								
2026202	SVO408-16/2.0	3 206,30	DN80	80	2,0	6	5,5	4,9	4,2	3,4	2,7	2	1	-	2029052 608,80 €	2017687 640,40 €	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €	4015761 523,40 €	2019391 561,40 €	Flotteur 4027319 85,90 €	
2026201	SVO408-17/2.4	3 301,70	DN80	80	2,4	7,5	7	6,5	6	5,3	4,6	3,9	3,2	1								
2026200	SVO408-18/2.7	3 446,60	DN80	80	2,7	8,8	8,3	7,8	7,3	6,4	5,5	4,6	3,7	1,5								
2026199	SVO408-19/3.2	3 761,50	DN80	80	3,2	10,3	9,8	9,2	8,6	7,9	7,3	6,4	5,5	4								
2026198	SVO408-22/3.4	3 835,80	DN80	80	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2026207	SVO410-16/1.8	3 524,80	DN100	100	1,8	5	4,2	3,4	2,6	1,4	0,8	-	-	-	2029053 773,50 €	2015584 640,40 €	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €	4015762 656,20 €	2015582 759,00 €		
2026206	SVO410-17/2.2	3 651,20	DN100	100	2,2	6,5	5,6	4,7	3,7	2,7	1,2	-	-	-								
2026205	SVO410-18/2.5	3 816,10	DN100	100	2,5	7,5	6,6	5,7	4,7	3,7	2	-	-	-								
2026204	SVO410-19/3.1	4 244,80	DN100	100	3,1	8,7	8	7	6	5	3,8	3,2	-	-			25212233227,90 €	25212244037,30 €				
2031786	SVO410-20/5.9	5 800,30	DN100	100	5,9	19,5	18,5	17,5	16,5	15	13	10,5	7	-			4091432 689,90 €	4091434 995,80 €				
2026203	SVO410-22/3.4	4 534,80	DN100	100	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2521225 3340,90 €	2521226 4177,80 €				
2031787	SVO410-22/7.2	6 289,80	DN100	100	7,2	24	23	22	20,5	19	17,5	16	12	8								
2031788	SVO410-25/8.4	6 705,00	DN100	100	8,4	29	28	26,5	25,5	24	22	20	16	12								
						20	30	40	50	60	80	100	120	140								
2017700	SCA408-16/1.4T4	2 737,70	DN80	80	1,4	5,5	5	4	3,5	3	1	-	-	-	2029052 608,80 €	2017687 640,40 €	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €	4015761 523,40 €	2019391 561,40 €		
2017701	SCA408-17/1.8T4	2 944,80	DN80	80	1,8	8	7	6,2	5,8	5	4	2,8	1,8	-								
2017702	SCA408-19/2.6T4	3 443,00	DN80	80	2,6	10,5	9,5	9	8	7,5	6	5	3,8	2								
2017703	SCA408-21/3.4T4	3 941,20	DN80	80	3,4	13	12,2	11,4	10,6	9,8	8,2	7	-	-								
2017704	SCA408-23/3.4T4	3 941,20	DN80	80	3,4	15	14	13	12	11	-	-	-	-								
						20	40	60	8	100	120	140	160	180								
2015222	SCA410-16/1.4T4	4 458,00	DN100	100	1,4	6,7	5,5	4	3,5	2,1	-	-	-	-	2029053 773,50 €	2015584 640,40 €	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €	4015762 656,20 €	2015582 759,00 €		
2015223	SCA410-18/2.2T4	4 660,00	DN100	100	2,2	9,2	7,6	6,2	5	4	-	-	-	-								
2015226	SCA410-19/3.9T4	5 429,70	DN100	100	3,9	10	9	8	7	6	5	4	3	-								
2015224	SCA410-21/3.0T4	5 025,60	DN100	100	3,0	12	10	8,5	7,3	6	-	-	-	-			25212233227,90 €	25212244037,30 €				
2015227	SCA410-21/5.2T4	5 916,80	DN100	100	5,2	13,5	11,9	11,3	9,3	8,6	7,9	7,4	5,8	-			4091432 689,90 €	4091434 995,80 €				
2015225	SCA410-23/3.4T4	5 147,10	DN100	100	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			25212233227,90 €	25212244037,30 €				
2015228	SCA410-23/7T4	6 484,40	DN100	100	7	16,5	15,2	13,5	12	11,2	10	9	8	-			25212253340,90 €	25212264177,80 €				
2015229	SCA410-25/8.4T4	7 132,60	DN100	100	8,4	19,4	18	16	14,6	13,8	12,2	11	9,8	8,2								
						25	50	100	150	200	250	300	350	380								
2024187	SCA415-28/11T4	9 325,10	DN150	100	11	22	20	17,5	14,5	11,5	8,5	6	-	-	2029054 1378,30 €	2017688 732,60 €	25212273672,70 €	25212284707,20 €	4015763 1230,30 €	2019392 969,90 €		
2024188	SCA415-30/15T4	11 042,80	DN150	100	13	25	23	20	17	15	13	10	7	4			25212293992,50 €	25212305096,10 €				
2017705	SCB415-23/13T4	9 483,70	DN150	100	16,5	18	17	15	14	12	10	7	-	-			25212273672,70 €	25212284707,20 €				
2017706	SCB415-25/16.5T4	11 230,00	DN150	100	20	21	19	18	16	14	12	10	6	-			2521229 3992,50 €	2521230 5096,10 €				
2017707	SCB415-26/20T4	12 874,60	DN150	100	15	23	22	20	18	17	15	12	7	-								

FVO 400

Pompe submersible - EAUX CHARGÉES.
Corps de pompe en fonte,
moteur en acier inoxydable.

VO : roue VORTEX
M : mono 230V
T4 : tri 400V

Toutes les pompes sont disponibles avec chemise de refroidissement pour les installation à sec (nous consulter).



Moteur 4 pôles, 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Support installation mobile	Kit pied d'assise	Chaîne de relevage	Vanne d'arrêt
						20	40	60	80	100	120	140	160	180							
						Hauteur manométrique (mcE)															
2051477	FVO408-16/2.0 T4	2 736,70	DN80	75	2	6	5	3,5	2	1,5	-	-	-	-	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €	2017687 640,40 €	2029052 608,80 €	2015580 (5 m) 247,70 €	2017162 222,30 €	
2051476	FVO408-17/2.4 T4	2 874,60	DN80	75	2,4	7,5	7	5,5	4	3,5	1,5	-	-	-							
2051475	FVO408-18/2.7 T4	3 146,30	DN80	75	2,7	9	7,5	6,5	5	3,5	2	-	-	-							
2051474	FVO408-19/3.2 T4	3 537,30	DN80	75	3,2	10,5	9,5	8	7,5	5,5	3,5	-	-	-							
2051473	FVO408-21/3.8 T4	3 550,40	DN80	75	3,8	12	11	10	7,5	6	-	-	-	-							
2055265	FVO410-20 /5.9 T4	5 615,80	DN100	100	5,9	10	9,5	9	8	7,5	6	5,5	4	-	25212233227,90 €	25212244037,30 €	2015584 640,40 €	2029053 773,50 €	2015581 (10 m) 416,40 €	2017163 305,20 €	
2055264	FVO410-22 /7.2 T4	6 089,80	DN100	100	7,2	12,5	11,5	11	10	9,5	8,5	7	6,5	5	2521225 3340,90 €	2521226 4177,80 €					
2055263	FVO410-25 /8.4 T4	6 491,70	DN100	100	8,4	14,5	14	13,5	12,5	11,5	10,5	9	8	7,5							

UCA - UCB 410

Pompe submersible - EAUX CHARGÉES.
Corps de pompe et moteur en fonte.

CA : roue monocanal
CB : roue bicanal

Moteur 4 pôles, T4 : Tri 400 V - 50 Hz

Référence	Désignation J	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Coffret 1 pompe	Coffret 2 pompes	Support installation mobile	Kit pied d'assise	Chaîne de relevage	Vanne d'arrêt		
						25	50	75	100	125	150	175	200							250	
						Hauteur manométrique (mcE)															
6022754	UCA410-23/6.5 T4	4 256,30	DN100	80	6,5	16	15	12	11	9	7	5	4	-	2521223 3227,90 €	2521224 4037,30 €	6022592 378,40 €	6022587 478,20 €	2012590 (5 m) 222,30 €	2017163 305,20 €	
6022755	UCA410-26/10.0 T4	5 346,40	DN100	80	10	23	20	18	16	14	13	10	8	7	2521225 3340,90 €	2521226 4177,80 €					
6022756	UCA410-28/10.0 T4	6 256,40	DN100	80	10	23	20	18	16	14	13	10	8	7							
6022757	UCB410-33/25.0 T4	14 040,10	DN100	80	25	40	38	37	36	34	32	30	-	-			6022593 481,10 €	6022591 4018,40 €	2012582 (10 m) 444,50 €		
6022758	UCB410-37/25.0 T4	14 805,70	DN100	80	25	50	48	47	46	45	42	40	38	-							
6022759	UCB410-41/34.0 T4	15 960,30	DN100	80	34	61	59	58	57	55	53	-	-	-	2521233 46,71,70 €	2521234 61,26,00 €					

Pour une installation Atex : utiliser le coffret YN5000E, avec un IPAE pour la régulation de niveau et le coffret ADF IPAE (2521216) (barrière Zener).

MINI SDL

Pompe submersible dilacératrice - **EAUX CHARGÉES.**
Corps de pompe en fonte, roue dilacératrice
moteur en acier inoxydable.

DL : roue dilacératrice
M : mono 230V
T4 : tri 400V



Moteur 2 pôles, 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Coude refoulement	Coffret 1 ppe YN4100	Coffret 2 ppes YN4200	Flotteur	Clapet anti-retour	Support	Kit pied d'assise	
						2	3	4	5	6	8	10	12									14
						Hauteur manométrique (mcE)								Page 120	Page 121	Page 116	Page 116	Page 117	Page 119	Page 124	Page 123	
2057225	MINI SDL 204/1,5M	1 519,80	DN40	6	1,5	26	25	24	23	21,5	19	16,5	14	12	4015489	2057400	4091431	4091434 995,80 €	4027319	4015465	2058721	2057179
2057226	MINI SDL 204/1,5T4	1 483,60	DN40	6	1,5	26	25	24	23	21,5	19	16,5	14	12	17,50 €	210,10 €	689,90 €	4091433 995,80 €	85,90 €	203,00 €	154,00 €	476,90 €

SDL-I

Pompe submersible dilacératrice - **EAUX CHARGÉES.**
Corps de pompe en fonte, roue dilacératrice
moteur en acier inoxydable.

VO : roue VORTEX
M : mono 230V
T4 : tri 400V



Moteur 2 pôles, 50 Hz

Référence	Désignation	P.U. HT Euros	Ø Re foul.	Ø passage mm	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)									Coffret 1 ppe YN4100	Coffret 2 ppes YN4200	Flotteur	Support	Kit pied d'assise	Accessoires communs à la gamme
						2	3	4	6	8	10	12	14	16	Page 116	Page 116	Page 117	Page 124	Page 122	Pages 120-124-119-120-124-121
						Hauteur manométrique (mcE)														
2057227	SDL i 204/1,1T4	2 030,40	DN40	6	1,1	17,5	16	14,5	12,5	10,5	9	7,5	-	-	4091431 689,90 €	4091433 995,80 €	4027319 85,90 €	2058721 154,00 €	2057179 476,90 €	Contre-bride (inst. fixe) 62479 14,20 € Chaîne de relavage (inst. fixe) 4031693 67,00 € Clapet anti-retour taraudé 4015465 203,00 € Vanne d'isolement taraudé 4015489 17,50 € Kit équerre support flotteur 4013188 51,60 € Coude de refoulement 2057401 142,00 €
2057228	SDL i 204/1,3T4	2 137,50	DN40	6	1,3	20	19	18	16	14	12	10	9	-						
2057229	SDL i 204/1,5T4	2 201,60	DN40	6	1,5	23,5	22	20,5	18,5	16,5	15	13	11,5	9,5						
2057230	SDL i 204/2,2T4	2 337,00	DN40	6	2,2	23,5	22	20,5	18,5	16,5	15	13	11,5	9,5	4091432 689,90 €	4091434 995,80 €				
2057231	SDL i 204/2,5T4	2 522,90	DN40	6	2,5	32	31	30	28	26	24	22	20	18						
2057232	SDL i 204/2,8T4	2 705,10	DN40	6	2,8	35,8	34	32,2	30	28	26,5	25	22,5	20,5						
															Pour une installation Atex : utiliser le coffret YN5000E, avec un IPAE pour la régulation de niveau et le coffret ADF IPAE (2521216) (barrière Zener).					

Pour une installation Atex : utiliser le coffret YN5000E, avec un IPAE pour la régulation de niveau et le coffret ADF IPAE (2521216) (barrière Zener).

POMPES INDUSTRIE - PROCESS

Pompes auto-amorçantes à canal latéral

EX-MA, EZ-MA page 68

Pompes centrifuges multicellulaires en fonte

BH 50 page 68

Pompes centrifuges multicellulaires en inox 316L

MMI 50 page 69

Pompes multicellulaires à ligne d'arbre en fonte

BH 50 V page 69

Pompes multicellulaires à ligne d'arbre en inox 316L

MMI 50 V page 69

Pompes centrifuges à ligne d'arbre en fonte

NORMA V, CS V page 70

Pompes centrifuges de surface auto-amorçante

Pompes TYPE R page 70

Pompes volumétriques à engrenage interne

Pompes TYPE S page 71

Pompes centrifuges normalisées EN 733 ISO 5199

NOLH page 71

Pompes centrifuges normalisées EN 22858

NOEH page 71

Pompes centrifuges pour eaux surchauffées normalisées EN 22858

NESD - NESE page 72

Pompes centrifuges pour fluides caloporteurs normalisées EN 733

NFCH page 72

Pompes centrifuges normalisées EN 22858 ISO 5199

NEXH page 73

POMPES INDUSTRIE - PERI-PROCESS

Pour toutes les autres applications :

Peri-process,... consultez l'index générale ou les sommaires application.

Prix sur consultation

EX-MA

Pompes auto-amorçante à canal latéral

Fluides dyphasiques, transfert de cuve, récupération des résidus de lavage de cuve lors des procédés CIP.
Associée par exemple, à un coupleur magnétique, dans le nucléaire sur du nitrate d'uranyle, où l'étanchéité doit être parfaite, transfert de solvants, chlorés ou non...

Centrifuge multicellulaire inox 316L, version monobloc ou sur châssis

Avantages

Réversible, fonctionne avec des fluides dyphasiques
Haute résistance aux fluides agressifs
Auto-amorçante sans clapet



Débits jusqu'à	22 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	180 mCE
Pression de service maxi	10 et 16 bars
Plage de températures	-60° à +250°C
DN	12 à 50 mm
Viscosité maxi	300 cSt

EZ-MA


Pompes auto-amorçante à canal latéral

Fluides dyphasiques, transfert d'hydrocarbures, solvants, produits visqueux jusqu'à 300 cSt,...

Centrifuge multicellulaire fonte FGL 250, monobloc ou sur châssis

Avantages

Construction robuste
Réversible, fonctionne avec des fluides dyphasiques
Auto-amorçante sans clapet

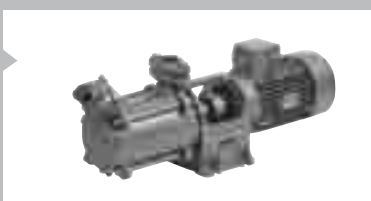

Débits jusqu'à	20 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	120 mCE
Pression de service maxi	10 et 16 bars
Plage de températures	-30° à +180°C
DN	20 à 50 mm
Viscosité maxi	300 cSt

BH 50

BH50 + pompe centrifuge multicellulaire en fonte

Fuel domestique, huiles, solvants, fluides légèrement chargés,...

Construction verticale ou horizontale + Corps en fonte moulée
+ Roue fermée ou ouverte

Avantages

Adaptabilité aux caractéristiques hydrauliques + Longévité
+ Passage possible de fluide faiblement chargé



Débits jusqu'à	30 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	180 mCE
Pression de service maxi	10 et 16 bars
Plage de températures	-30° à +180°C
DN	2"
Viscosité maxi	150 cSt

Prix sur consultation

MMI 50

MMI 50 / pompe centrifuge multicellulaire en INOX 316 L
Fluides claires ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,...

Construction verticale ou horizontale + Corps en INOX moulé + Roue fermée ou ouverte

Avantages

Adaptabilité aux caractéristiques hydrauliques + Haute résistance aux liquides agressifs + Passage possible de fluide faiblement chargé + montage possible avec capteur magnétique



Débits jusqu'à	30 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	180 mCE
Pression de service maxi	10 et 16 bars
Plage de températures	-60° à +200°C
DN	2"
Viscosité maxi	150 cSt

BH 50 V

Pompe multicellulaire à ligne d'arbre en fonte
Fuel domestique, huiles, solvants, fluides légèrement chargés,...

Construction sur colonne + corps en fonte FGL 250 + Roue fermée ou ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages

Construction sur mesure + Grande fiabilité + Passage possible de fluide faiblement chargé + Hydraulique plongeante



Débits jusqu'à	30 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	180 mCE
Pression de service maxi	10 et 16 bars
Plage de températures	-30° à +180°C
DN	20 à 50 mm
Viscosité maxi	300 cSt

MMI 50 V

Pompe multicellulaire à ligne d'arbre en inox AISI 316L
Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,...

Construction sur colonne + inox 316L + Roue fermée ou ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages

Construction sur mesure + Haute résistance aux liquides agressifs + Passage possible de fluide faiblement chargé + Hydraulique plongeante



Débits jusqu'à	30 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	180 mCE
Pression de service maxi	10 et 16 bars
Plage de températures	-60° à +200°C
DN	2"
Viscosité maxi	150 cSt

Prix sur consultation

NORMA V


Pompes centrifuges à ligne d'arbre

Dépotage de cuve ou de citernes fixe pour liquides clairs,...

Hydraulique de pompe normalisée + Construction sur colonne + Corps en fonte FGL 250 ou inox + roue semi ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages

Construction sur mesure + Pas de problème d'amorçage + grande fiabilité + hydraulique plongeante



Débits jusqu'à	200 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	100 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-20° à +120°C
DN	32 à 125 mm
Viscosité maxi	150 cSt

CS


Pompes centrifuges à ligne d'arbre

Dépotage de cuve ou de citernes fixe pour liquides chargés ou faiblement chargés,...

Construction sur colonne + Corps en fonte FGL 250 + roue ouverte + sans étanchéité tournante

Avantages

Construction sur mesure + Pas de problème d'amorçage + grande fiabilité + Colonne jusqu'à 4200 mm + hydraulique plongeante



Débits jusqu'à	45 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	30 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de températures	-20° à +120°C
DN	G1" à G2"1/2
Viscosité maxi	150 cSt

TYPE R

Pompe volumétrique à engrenage interne

Produits visqueux jusqu'à 100 000 cSt, chocolat, peintures et solvants, colle, produits abrasifs, goudrons et pétroles non raffinés, kérosène,...

Nombreuses combinaisons de matériaux + étanchéité par presse-étoupe, garniture mécanique, ou coupleur magnétique + enveloppe de réchauffage

Avantages

Pompe réversible pour produits visqueux + Produit sur mesure + montage avec moteur électrique



Débits jusqu'à	350 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	160 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-40° à +300°C
DN	15 à 200 mm
Viscosité maxi	2 à 100 000 cSt

Prix sur consultation

TYPE S

Pompe centrifuge de surface auto-amorçante
Pompage d'eau dans les chantiers, relevage d'eaux chargées, pompage d'eau de mer ou saumâtre,...

Nombreuses combinaisons de matériaux (fonte, inox...) + étanchéité lubrifiée pour une meilleure fiabilité + couteaux pour fibres, plaques d'usures amovibles

Avantages

Pompe robuste et simple adaptée aux fluides chargés + résistance extrême aux abrasions + montage avec moteur électrique ou thermique sur châssis ou sur chariot



Débits jusqu'à	630 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	50 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de températures	+5° à +150°C
DN	40 à 300 mm
Passage de solides maxi	75 mm

NOLH

Pompe centrifuge normalisée EN 733 - ISO 5199
Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,...

Fonte, fonte GS ou inox + conception modulaire + Paliers surdimensionnés

Avantages

Hautes performances hydraulique et vibratoire + nombreuses options + nouveau design



Débits jusqu'à	1800 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	140 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-40° à +170°C
DN	32 à 300 mm
Viscosité maxi	150 cSt

NOEH

Pompe centrifuge normalisée ISO 2858
Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants, ...
Gamme extension des NOLH et NEXH

Fonte, fonte GS + conception modulaire + Paliers surdimensionnés

Avantages

Hautes performances hydraulique et vibratoire + nombreuses options + nouveau design



Débits jusqu'à	2200 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	180 mCE
Pression de service maxi	25 bars
Plage de températures	-40° à +350°C
DN	100 à 350 mm
Viscosité maxi	150 cSt

Prix sur consultation

NESD


Pompes centrifuges normalisée EN 22858

Eau surchauffée avec ou sans additifs,...

Fonte GS + Bride double emboîtement + Garniture mécanique auto-refroidie

Avantages

Hautes performances hydraulique et vibratoire + Gamme étendue + coûts de fonctionnement réduits car pas de refroidissement externe

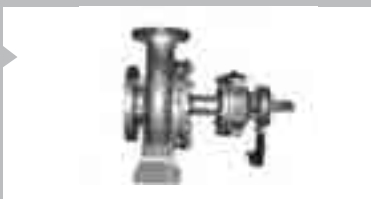

Débits jusqu'à	500 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	90 mCE
Pression de service maxi	25 bars
Plage de températures	maxi +200°C
DN	32 à 125 mm

NESE

Pompes centrifuges normalisée EN 22858

Eau surchauffée avec ou sans additifs,...

Fonte GS ou acier moulé + Bride double emboîtement + Garniture mécanique auto-refroidie

Avantages

Hautes performances hydraulique et vibratoire + Gamme étendue + coûts de fonctionnement réduits car pas de refroidissement externe



Débits jusqu'à	500 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	90 mCE
Pression de service maxi	40 bars
Plage de températures	maxi +230°C
DN	32 à 125 mm

NFCH


Pompes centrifuges normalisée EN 733

Fluides caloporteurs, huiles thermiques,...

Fonte GS + Fond de corps à faible transfert thermique + Garniture mécanique auto-refroidie

Avantages

Hautes performances hydraulique + Fiabilité de fonctionnement + coûts de fonctionnement réduits car pas de refroidissement externe

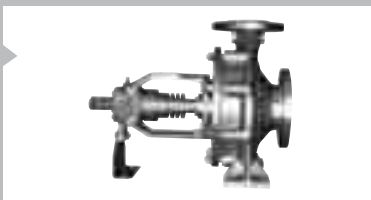

Débits jusqu'à	750 m³/h
Hauteurs mano jusqu'à	92 mCE
Pression de service maxi	16 ou 25 bars
Plage de températures	maxi +350°C
DN	32 à 200 mm
Viscosité maxi	150 cSt

Prix sur consultation

NEXH

Pompe centrifuge normalisée EN 22858 - ISO 5199

Fluides clairs ou légèrement chargés, fluides corrosifs, acides, solvants,...

Fonte GS ou inox + Conception "chimie" + Paliers surdimensionnés à faible vibration

Avantages

Hautes performances hydraulique et vibratoire + nombreuses options + haute résistance aux fluides agressifs



Débits jusqu'à	400 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	150 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-40° à +77°C
DN	50 à 150 mm
Passage de solides maxi	150 cSt

CHAUFFAGE - DOMESTIQUE - - - - -

Circulateurs entraxe 180 mm

Siriux-Jr, Siriux-BMS, Axess 180, NXL*** page 76

Nxt, Hxl page 77

Circulateurs entraxe 130 mm

Axess 130 page 77

Nyl***, Nyt, Dyl page 78

Circulateurs entraxe spécifiques

Nzl, Xa15ns page 79

Kits de raccordement chaudières

Homeson kit page 80

Raccordement des circulateurs

pag. 81

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - COLLECTIF - - - - -

Circulateurs - petit collectif entraxe variable

Zoom page 82

Circulateurs - petit collectif

Cxl-2020 page 82

Circulateurs collectif

C1000N - C2000N page 83

Sxm - Dxm page 84

Scx - Sx - Dcx - Dx page 85

Siriux page 86

Sxe - Dxe page 87

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - COLLECTIF - - - - -

Pompes in-line

Lrl - Jrl pages 88 à 90

Lrn - Jrn pages 91-92

Sil - Dil pages 93 à 106

Lre - Jre page 101

Sie - Die page 102

Get page 103

Pompes monoblocs

Pbs pages 104 à 107

Nrg page 108

Modules d'expansion

Expansion-H - Expansion-V pages 110-111

Désembouage

Cleanson - Kidson page 112

EAU CHAUDE SANITAIRE - - - - -

Circulateur domestique - petit-collectif et collectif

Sb04-15 - Thermo - Thermo'clock - Nsb-Dsb - Sxs pages 113-114

Pompes in-line

Nec page-114

SIRIUX Jr entraxe 180

Circulateur haut rendement - Auto-régulé.
Moteur ECM.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.

A



Plage de température : +2° à +110°C (voir manuel d'instruction)

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)					Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0,5	1	1,5	2	2,5					
						Hauteur manométrique (mcE)									
											Page 120	Page 121	Page 116	Page 122	Page 121
4092525	SIRIUX Jr 3m	299,40	180	1" 1/2	2,87	3	2,6	2,2	1,6	-					
4092517	SIRIUX Jr 5m	343,90	180	1" 1/2	2,87	5	4,6	4	3,2	1					
4104326	SIRIUX Jr BMS (5m) ⁽¹⁾	4300	180	1" 1/2	2,87	5	4,6	4	3,2	1					

BMS ⁽¹⁾ : Contact sec pour report de défaut
Marche-arrêt à distance par contact externe
Commande à distance par signal 0-10V
Fonctionnement pompe selon un point de consigne (HMT) ou une vitesse de rotation (tr/min.)
Fonctionnement ΔP variable ou ΔP constant

AXESS 180 entraxe 180

Circulateur automatique.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.

B



Plage de température : +2° à +95°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)					Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0,5	1	1,5	2	2,5					
						Hauteur manométrique (mcE)									
										Page 120	Page 121	Page 116	Page 122	Page 121	
4073526	AXESS180-NXi33-25P	164,70	180	1" 1/2	2,35	4	3,1	2,2	1,3	-	4015489 17,50 €	61362 0 €	4066589 194,30 €	58200 1,30 €	POCH-BAG-ADPT-RU-DN25/32 4051850 14,60 €

NXL*** entraxe 180

Circulateur standard - 3 vitesses.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.

B

C



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4					
						Hauteur manométrique (mcE)												
4028816	NXL13-25P	 146,80	180	1" 1/2	2,35	2,5	2,2	1,7	1,3	0,8	0,3	-	-	4015489 17,50 €	61362 0 €	4066589 194,30 €	58200 1,30 €	Bouchon dégommeur (par 5) 4015492 23,40 €
4029116	NXL13-32P	 146,80	180	2"	2,35	2,5	2,2	1,7	1,3	0,8	0,3	-	-	4015488 12,70 €	58672 0 €		55652 1,40 €	
4029127	NXL33-25P	 151,80	180	1" 1/2	2,35	4	3,8	3	2,8	2	1,2	0,8	-	4015489 17,50 €	61362 0 €		58200 1,30 €	
4029407	NXL33-32P	 151,80	180	2"	2,35	4	3,8	3	2,8	2	1,2	0,8	-	4015488 12,70 €	58672 0 €		55652 1,40 €	
4030179	NXL53-25P	 217,50	180	1"	2,35	6	5,5	3	4,5	3,8	3,3	2,4	0,8	4015489 17,50 €	61362 0 €			
4029417	NXL53-32P	 217,50	180	2"	2,35	6	5,5	3	4,5	3,8	3,3	2,4	0,8	4015488 12,70 €	58672 0 €			

NXT

Circulateur - Auto-régulé.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.

entraxe 180



Plage de température : +20° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon		
						0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4						
						Hauteur manométrique (mcE)													
						Page 120								Page 121		Page 116		Page 122	
4061879	NXT33-25P ⁽¹⁾	186,20	180	1" 1/2	2,4	3,3	2,6	2,2	1,5	1	0,5	-	-	4015489 17,50 €	61362 0 €	4066589194,30 €	58200 1,30 €		
4066365	NXT53-32P	264,20	180	1" 1/2	2,4	5	4,9	4,2	3,6	3	2,3	1,6	1	4015488 12,70 €	58672 0 €	4066590194,30 €	55652 1,40 €		

⁽¹⁾ Voir pour raccordement (POCH-BAG-ADAPT-RU-DN25-32 - Réf.: 4051850 - 14,60 €

HXL

Circulateur pour installations solaires.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.

entraxe 180



Plage de température : +10° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)					Pochette raccord-union
						0	0,5	1	1,5	2	
						Hauteur manométrique (mcE)					Page 121
4063778	HXL57-15P-HX	370,30	180	1"	3,7	9	7,5	5,3	3	0,5	64053 0 €
4063779	HXL63-15P-HX	386,60	180	1"	4,2	11	9,5	7	4,5	1,5	

AXESS 130

Circulateur automatique.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.

entraxe 130



Plage de température : +2° à +95°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)						Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0,5	1	1,5	2	2,5	3					
						Hauteur manométrique (mcE)										Page 120
4076514	AXESS130-NYI53-25P-H9 ⁽¹⁾	229,20	130	1" 1/2	2,6	5	4,2	3,6	2,9	2,2	1,8	4015489 17,50 €	61362 0 €	4066589 194,30 €	58200 1,30 €	POCH-BAG-ADPT-RU-DN25/32 4051850 14,60 €

⁽¹⁾ Voir pour raccordement (POCH-BAG-ADAPT-RU-DN25-32 - Réf.: 4051850 - 14,60 €

NYL*** entraxe 130

Circulateur standard - 3 vitesses.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0,5	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4					
						Hauteur manométrique (mcE)												
4029902	NYL13-15P-HX9	C 146,80	130	1"	2,3	2,5	2,2	1,7	1,3	0,8	0,3	-	-	4015487 10,30 €	64053 0 €	4066589 194,30 €		Bouchon dégommeur (par 5) 4015492 23,40 €
4028815	NYL13-25P-HX9	C 146,80	130	1"1/2	2,3	2,5	2,2	1,7	1,3	0,8	0,3	-	-	4015489 17,50 €	61362 0 €		58200 1,30 €	
4029912	NYL33-15P-HX9	B 151,80	130	1"	2,3	4	3,8	3	2,8	2	1,2	0,8	-	4015487 10,30 €	64053 0 €		58200 1,30 €	
4033955	NYL33-20P-HX9	B 151,80	130	1"1/4	2,3	4	3,8	3	2,8	2	1,2	0,8	-	4015488 12,70 €	60742 0 €		58200 1,30 €	
4029123	NYL33-25P-HX9	B 151,80	130	1"1/2	2,3	4	3,8	3	2,8	2	1,2	0,8	-	4015489 17,50 €	61362 0 €		58200 1,30 €	
4030213	NYL53-15P-HX9	C 217,50	130	1"	2,6	6	5,5	3	4,5	3,8	3,3	2,4	0,8	4015487 10,30 €	64053 0 €			
4030207	NYL53-25P-HX9	C 217,50	130	1"1/2	2,6	6	5,5	3	4,5	3,8	3,3	2,4	0,8	4015489 17,50 €	61362 0 €		58200 1,30 €	

NYT entraxe 130

Circulateur - Auto-régulé.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : +20° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)						Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Mamelon
						0,5	1	1,5	2	2,5	3				
						Hauteur manométrique (mcE)									
4066700	NYT33-25P ⁽¹⁾	186,20	130	1" 1/2	2,4	3,3	2,6	2,2	1,5	1	0,5	4015489 17,50 €	61362 0 €	4066589194,30 €	58200 1,30 €

⁽¹⁾ Voir pour raccordement (POCH-BAG-ADAPT-RU-DN25-32 - Réf.: 4051850 - **14,60 €**)

DYL entraxe 130

Circulateur simple.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Pochette raccord-union	Contacteur Disjoncteur	Accessoires communs à la gamme
						0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4				
						Hauteur manométrique (mcE)											
						Page 120								Page 120	Page 121	Page 116	Page 121
4058478	DYL53-15P-HX	285,20	130	1"	2,6	5,5	5,1	4,7	3,5	2,7	1,8	1,4	-	4015487 10,30 €	64053 0 €	4066589 194,30 €	Bouchon dégommeur (par 5) 4015492 23,40 €

NZL***

entraxe 120

Circulateur pour applications spécifiques.
A brides.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : +1° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Poids kg	Débit (m³/h)								Contre-bride	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0	0,5	1	1,5	2	2,5	3					
						Hauteur manométrique (mcE)											
						Page 121								Page 121	Page 122	Page 121	
4044020	NZL13-40P-HX ⁽¹⁾	146,80	120	40	2,6	1,8	1,5	1,2	1	0,75	0,5	-	64133 23,00 € 64134 22,90 € 4061364 23,00 €	4066589 194,30 €	55652 1,40 €	Bouchon dégommeur (par 5) 4015492 23,40 €	
4044022	NZL33-40P-HX ⁽¹⁾	151,80	120	40	2,6	4	3,6	3,2	2,5	2	1,5	1,2					

⁽¹⁾ Livré sans contre-bridés

XA15NS

entraxe 158

Circulateur pour applications spécifiques.
A brides.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : +1° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Poids kg	Débit (m³/h)								Vanne d'isolement	Contre-bride	Contacteur Disjoncteur	Mamelon	Accessoires communs à la gamme
						0	0,5	1	1,5	2	2,5	3						
						Hauteur manométrique (mcE)												
4017922	XA15NS	353,00	158	DN25	5,5	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	1	0,8	4015487 10,30 €	64752 25,60 €	4066590 194,30 €	55652 1,40 €	Bouchon dégommeur (par 5) 4015492 23,40 €	

HOMESON KIT PACKS

Kit de raccordement chaudière.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Description Pack 1	Description Pack 2	Description Pack 3
4063641	PACK COMPLET N°1	339,00	1 module hydraulique VXL33-25PA + 1 pack sécurité 18 L	1 module hydraulique VXL33-25PA + 1 pack sécurité 18 L	1 module hydraulique VXL33-25PA-CVT + 1 pack sécurité 18 L
4063642	PACK COMPLET N°2	374,90	+ 1 pack raccords flexibles	+ 1 pack raccords rigides inox	+ 1 pack raccords rigides inox calorifugés
4063643	PACK COMPLET N°3	535,90			

HOMESON KIT NYL - VXL-VXT
non calorifugés

VRU : Vanne + raccord union

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Poids kg	Débit (m³/h)								Pack raccords flexibles non calorifugés	Pack raccords rigides non calorifugés	Pack sécurité 18 L	Servomoteur	Poch-VRU2634
						0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3					
						Hauteur manométrique (mcE)												
						Page 125								Page 125	Page 125	Page 116	Page 121	
4061666	NYL33-25PA-HX9-VRU2634	159,80	130	1"1/2	2,3	4,5	4,1	3,6	3	2,3	1,5	0,6	-	4063637 49,90 €	4063638 86,80 €	4063640 69,20 €	4065493 119,60 €	4063825 0 €
4063644	VXL33-25PA	236,10	180	1"1/2	4,15	4,5	4,1	3,6	3	2,3	1,5	0,6	-					
4063645	VXT33-25PA	289,80	180	1"1/2	4,15	3,5	3,4	2,9	2,4	1,9	1,4	0,9	0,4					

HOMESON KIT VXL-CVT
calorifugés - vannes - thermomètres

CVT : Calorifuge vanne + thermomètre

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Poids kg	Débit (m³/h)								Pack raccords flexibles calorifugés	Pack raccords rigides calorifugés	Pack sécurité 18 L	Servomoteur
						0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3				
						Hauteur manométrique (mcE)											
						Page 125								Page 125	Page 125	Page 125	Page 116
4063646	VXL33-25PA-CVT	374,90	180	2634	4,15	4,5	4,1	3,6	3	2,3	1,5	0,6	-	4063766 114,10 €	4063639 107,40 €	4063640 69,20 €	4065493 119,60 €
4063647	VXT33-25PA-CVT	428,50	180	26/34	4,15	3,5	3,4	2,9	2,4	1,9	1,4	0,9	0,4				

ZOOM 225 - 245 - 260 - 300 - 320

Circulateurs petit-collectif.

Entraxe variable.

2 pôles - Monophasé 230V - Triphasé 230/400V - 50 Hz.

Plage de température : +1° à +110°C

Référence	Désignation A* - B	P.U. HT Euros	H mini	H maxi	Puissance moteur W	Débit (m³/h)									
						1	2	3	4	5	10	15	20	40	
						Hauteur manométrique (mcE)									
4056266	ZOOM225NXL*	269,10	130	225	12	1,9	1,6	1,2	0,6	-	-	-	-	-	
4017923	ZOOM245NS*	317,70	150	245	15	1,4	1,1	0,3	-	-	-	-	-	-	
4098520	ZOOM 260 NL	941,90	210	260	15	1,65	1,6	1,5	1,4	1,3	0,5	-	-	-	
4017924	ZOOM260NS	581,10	210	260	15	1,1	0,8	0,6	0,4	-	-	-	-	-	
30908529C	ZOOM300L	1 110,30	180	300	80	3,1	3	2,8	2,7	2,7	1,75	0,5	-	-	
30910441C	ZOOM300NB-T2	1 016,50	250	300	80	3,5	3,4	3,25	3,1	2,9	2	0,75	-	-	
30912985L	ZOOM300NB-T4	1 016,50	250	300	80	3,5	3,4	3,25	3,1	2,9	2	0,75	-	-	
4007599	ZOOM320C	1 782,50	280	320	750	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6	5,5	4,75	0,5	

BRIDE TÉLESCOPIQUE K			
H mini	H maxi	H mini	H maxi
Page 121			
130	175	180	225
150	195	200	245
30921020M 40,20 €		30921021W 40,20 €	
M76		M126	

* Livré sans brides télescopiques (voir tableau)

CXL2020

Circulateur petit-collectif.

2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Puissance moteur W	Débit (m³/h)								Couvercle d'obturation	Pochette 2 RU
						0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3,5		
						Hauteur manométrique (mcE)									
4044483	CXL2020P-H	533,20	180	2"	20	4	3,6	3,3	3,1	2,5	1,9	1,3	-	4045508 56,80 €	58672 0 €

Autres références CXL : se reporter maintenant à la gamme SXM-DXM / SCX-SX / DCX-DX pages 00-00.

C1000N - C2000N

Circulateurs simples et doubles.
2 vitesses.
4 pôles - Monophasé 230V - Triphase 230/400V - 50 Hz.



Plage de température : -20° à +130°C

Référence	Désignation B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Discontacteur TRI 230 V	Discontacteur TRI 400 V	Vanne d'isolement	Contre-bride à souder	Couvercle d'obturation	Accessoires communs à la gamme
						2	6	10	14	18	24	32	45	60							
						Hauteur manométrique (mcE)															
4012495	C1115N	766,40	250	40	185	3,4	2,75	1,3	-	-	-	-	-	-	16895 212,10 €	4066591194,30 €	4015489 17,50 €	82244 8,20 €	Kit Press 6 (6 bars) 30922740D 81,90 € Kit Press 16 (16 bars) 30922741M 81,90 €		
4012496	C1116N	928,00	250	40	185	5	4,25	2,8	0,5	-	-	-	-	-	4066591194,30 €	16895 212,10 €					
4012497	C1120N	964,50	280	50	185	2,8	2,7	2,5	2	1,25	-	-	-	-	16895 212,10 €	4066591 194,30 €	4004832165,50 €	82245 9,60 €			
4012498	C1210N	1 032,30	340	65	185	2	1,9	1,6	1,25	0,75	-	-	-	-							
4012499	C1220N	1 149,60	340	65	185	4,2	4,1	3,7	3,2	2,4	-	-	-	-	16897 212,10 €	16894 212,10 €	4004833 167,60 €	82246 10,40 €			
4015880	C1230N	1 480,60	340	65	305	6,25	6,2	6	5,6	5	3,8	2	-	-		16896 212,10 €					
4015881	C1240N	1 664,40	340	65	485	8	8	7,25	6,7	6	4,5	2,4	-	-	16895 212,10 €	16894 212,10 €					
4015879	C1420N	1 676,20	360	80	300	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,25	2,6	-	-							
4005616	C1430N	1 801,30	360	80	750	6,4	6,4	6,5	6,25	6,1	5,75	5,1	3,5	-	18747 212,10 €	16898 212,10 €	66333 176,20 €	82247 13,10 €			
4005619	C1440N	1 935,50	360	80	750	7,1	7,2	7,3	7,2	7,1	6,8	6,2	5,5	1,8							
						10	20	30	40	50	60	80	100	110							
4015883	C2500N	1 753,10	280	50	300	6	3,75	-	-	-	-	-	-	-			4004832165,50 €	82245 9,60 €	30909441X 92,80 €	Coffret YN1200 (selon intensité) Kit Press 6 (6 bars) 30922740D 81,90 € Kit Press 16 (16 bars) 30922741M 81,90 €	
4012501	C2650N	1 828,70	340	65	185	4	3,5	2,75	1,5	-	-	-	-	-			4004833 167,60 €	82246 10,40 €	30909440N92,80 € 30909441X92,80 €		
4015884	C2655N	2 438,60	340	65	300	6,25	6	5,5	4,4	2,8	1	-	-	-							
4005622	C2800N	3 048,60	360	80	750	6,75	6,7	6,5	6,25	5,75	5,25	3,75	1,5	-			66333 176,20 €	82247 13,10 €	30909442F105,20 €		
4005625	C2805N	3 288,50	360	80	750	7,6	7,5	7,4	7,25	6,8	6,4	5	3,1	2							

SXM - DXM

Circulateurs simples et doubles.
3 vitesses.
Monophasé 230V- Triphase 230/400V - 50 Hz.



Plage de température : -20° à +130°C

Référence	Désignation B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Puissance moteur kW	Débit (m³/h)										Vanne d'isolement à bride Page 120	Contre-bride à sou- der ou pochette RU Pages 120 - 121	Couvercle d'obturation Page 123	Accessoires communs à la gamme Pages 119 - 116 - 117
						2	4	6	8	10	15	20	25	50					
						Hauteur manométrique (mcE)													
2037802	SXM32-25	336,60	180	32	70	3,8	3,7	3,4	2,7	1,8	-	-	-	-	58672 0 €			Kit Press 6 (6 bars) 30922740D 81,90 € Kit Press 16 (16 bars) 30922741M 81,90 €	
2037800	SXM32-35	272,00	180	32	50	5,2	4,8	2,1	-	-	-	-	-	-					
2037456	SXM32-45	366,40	180	32	100	7	6,5	5,1	3,8	2,6	1,5	-	-	-					
2037359	SXM32-50	314,90	180	32	80	7	6,25	4,5	1,8	-	-	-	-	-					
2064015	SXM32-80	460,80	180	32	180	10	9,5	7,8	5,25	1,5	-	-	-	-					
2064016	SXM40-40	655,80	250	40	180	6,7	6,75	6,6	6,25	5,8	4,75	1,6	-	-					
2064028	SXM40-80	740,00	250	40	350	10	10	9,8	9,2	8,5	7,5	4	-	-	82244	8,20 €			
2064017	SXM50-25	701,80	280	50	180	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	2,75	2,25	1,25	-	4004832 165,50 €	82245 9,60 €			
2064029	SXM50-50	785,90	280	50	350	7,7	7,5	7,3	7	6,5	5	3,1	1,2	-					
2064030	SXM50-90	862,50	280	50	450	11,2	11	10,8	10,5	10	8,6	7	4,5	-					
2064031	SXM65-25	919,90	340	65	350	6,8	6,7	6,6	6,5	6,25	5,25	4	2,8	-	4004833 167,60 €	82246 10,40 €			
2064048	SXM65-50	993,90	340	65	570	9,25	9,1	9	8,75	8,5	7,75	6,8	5,5	-					
2064049	SXM80-25	1 246,60	360	80	570	7,5	7,6	7,6	7,4	7,2	6,5	6	5,3	1,5			66333	176,20 €	82247
2040614	DXM32-35	534,40	180	32	50	5	4,3	3,2	1,75	-	-	-	-	-		58672 0 €	2044105 59,30 €	Coffret YN1200 (selon intensité) Discontacteur (selon intensité)	
2040618	DXM32-50	673,60	180	32	80	7,1	6,5	5,5	4,1	2,6	-	-	-	-					
2040616	DXM40-25	680,50	250	40	70	3,6	3,5	3,4	3,3	3	1,5	-	-	-		82244 8,20 €			
2064020	DXM40-40	1 143,20	250	40	180	6,7	6,4	6	5,2	4,4	1,5	-	-	-					
2040620	DXM40-45	656,30	250	40	100	6,8	6,1	5,6	5	4,4	2,8	-	-	-					
2064036	DXM40-80	1 413,60	250	40	350	10	9,5	9	8,5	7,5	4,2	-	-	-					
2064021	DXM50-25	1 170,00	280	50	180	3,4	3,3	3,25	3,2	3	2,4	1,5	0,5	-	4004832 165,50 €	82245 9,60 €	4005581	66,70 €	
2064037	DXM50-50	1 272,10	280	50	350	7,4	7,2	7	6,5	6,1	4,5	2,5	-	-			30925165P 92,20 €		
2064038	DXM50-90	1 527,30	280	50	450	11	10,7	10,5	10	9,7	8	6	3,5	-					
2064039	DXM65-25	1 575,70	340	65	350	6,8	6,6	6,4	6,2	5,8	5	4	2,7	-	4004833 167,60 €	82246 10,40 €			
2064054	DXM65-50	1 700,80	340	65	570	9,1	8,9	8,7	8,5	8,2	7,5	6,7	5,5	-			30925166Y 92,20 €		
2064055	DXM80-25	2 081,00	360	80	570	7,2	7,2	7,1	7,1	7	6,5	6	5,2	1				66333	176,20 €

SIRIUX

Circulateurs simples et doubles.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Puissance moteur W	Débit (m³/h)										Accessoires communs à la gamme	
						2	5	10	15	20	25	50	75	100	Page 118		
						Hauteur manométrique (mcE)											
2080576	SIRIUX25-40	450,80	180	25	65	6,2	3	-	-	-	-	-	-	Module IF - SBM 2058522	115,00 €		
2080580	SIRIUX25-60	478,60	180	25	100	7,2	5	-	-	-	-	-	-				
2080577	SIRIUX32-40	475,30	180	32	65	6,2	3	-	-	-	-	-	-				
2080581	SIRIUX32-60	512,00	180	32	100	7,2	5	-	-	-	-	-	-				
2045554	SIRIUX-32-70	975,90	220	32	200	9,7	9,5	6,7	-	-	-	-	-				
2045553	SIRIUX32-90	893,70	220	32	200	11,5	11,5	4,7	-	-	-	-	-	Module IF - Ext. off. 2058520	115,00 €		
2080582	SIRIUX40-30	626,60	220	40	100	5,1	4,5	2,2	-	-	-	-	-				
2045556	SIRIUX40-60	1 048,90	220	40	200	8,2	8,2	6,7	3,1	-	-	-	-				
2045558	SIRIUX40-80	1 223,70	250	40	350	12,2	12,3	9,8	7	3	-	-	-				
2045560	SIRIUX50-60	1 412,10	240	50	200	8,2	8,2	6,6	3	-	-	-	-				
2045562	SIRIUX50-70	1 558,20	280	50	350	9	9,2	8,2	6,5	4,7	-	-	-	Module IF - Ext. mini. 2058521	115,00 €		
2045564	SIRIUX50-80	1 709,20	280	50	500	11,5	12,6	11	9	7	5	-	-				
2057218	SIRIUX65-80	1 771,60	280	65	500	10	10	10	9	7	5	-	-				
2080598	SIRIUX65-90	1 886,50	280	65	650	1	10,5	10,5	9,8	8,5	7,5	-	-				
2080600	SIRIUX80-90	2 715,70	360	80	1300	12,5	12,6	12,4	12,4	12,5	12,7	6,4	-				
2080583	SIRIUX-D-32-60	1 024,00	180	32	100	7,5	7,5	4,2	-	-	-	-	-	Module IF - DP 2066329	87,50 €		
2045555	SIRIUX-D-32-70	1 951,80	220	32	200	9,5	9,5	8,7	6,5	-	-	-	-				
2045557	SIRIUX-D40-60	2 097,90	220	40	200	8,4	8,5	8,3	7,2	5,5	3,5	-	-				
2045559	SIRIUX-D40-80	2 447,50	250	40	350	13	13	12,8	12,5	10,5	6,7	-	-				
2045561	SIRIUX-D50-60	2 824,10	240	50	200	8,2	8,5	5,3	7,3	5,5	3,6	-	-				
2045563	SIRIUX-D50-70	3 116,40	280	50	350	9	9	9	8,7	7,6	6	-	-	Module IF - LON 2066327	222,70 €		
2045565	SIRIUX-D50-80	3 418,50	280	50	500	11,8	11,8	11,9	11,5	10	8,5	-	-				
2080599	SIRIUX-D65-90	3 773,10	280	65	650	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	6,8	-				
2080601	SIRIUX-D80-90	5 431,40	360	80	1300	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	9,5				

MODULE IF

Permet la communication entre la pompe maître et la pompe asservie ou entre les pompes et l'ordinateur pilote des pompes ou le convertisseur d'interface.

Prévoir 1 Module IF par moteur

SXE - DXE

Circulateurs simples et double.
Auto-régulé.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : +20° à +110°C

Référence	Désignation B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Puissance moteur W	Débit (m³/h)									Vanne d'isolement à bride	Contre-bride à sou- der ou pochette RU	Couvercle d'obturation	Accessoires communs à la gamme	
						2	4	6	8	10	20	30	40	50					
						Hauteur manométrique (mcE)													
						Page 120									Page 120 - 121	Page 123	Page 118		
2028719	SXE32-40	484,60	180	32	40	6	4,6	2,9	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	58672 0 €	Module IF - DXE 2025583 Permet la communication entre la pompe maître et la pompe asservie ou entre les pompes et l'ordinateur pilote des pompes ou le convertisseur d'interface. Prévoir 1 Module IF par moteur	87,50 €	
2028720	SXE32-80	645,50	180	32	55	10,4	9	7	5	-	-	-	-	-	Nous consulter				
2028721	SXE40-25	525,20	220	32	60	3,7	3,3	2,8	2,4	1,75	-	-	-	-	Nous consulter	82244 8,20 €			
2028722	SXE40-40	929,90	250	32	90	7	6,7	6,5	5,8	5,2	-	-	-	-	Nous consulter				
2021244	SXE40-80	1 008,60	250	32	30	9,5	9,2	8,6	8	7	-	-	-	-	Nous consulter	82245 9,60 €			
2021245	SXE50-50	1 229,00	280	32	40	6,5	6,4	6,3	6	5,8	3,7	-	-	-	4004832 165,50 €				
2021246	SXE50-90	1 418,50	280	40	30	9,7	9,5	9,4	9	8,8	6,2	-	-	-	82246 10,40 €				
2021247	SXE65-50	1 482,90	340	40	70	8,2	8	7,8	7,6	7,4	5,7	3,5	-	-	82247 13,10 €				
2023465	SXE80-50	2 216,30	360	04	100	9,5	9,7	9,6	9,5	9,4	8,8	7,9	6,5	5,3	66333 176,20 €	82247 13,10 €			
2069381	DXE32-40	1 604,80	180	50	40	6,3	5,7	5	4	2,5	-	-	-	-	Nous consulter	58672 0 €			4005581 66,70 €
2028723	DXE40-40	1 738,10	250	50	90	6,8	6,7	6,7	6,5	6,4	4,5	-	-	-	Nous consulter	82244 8,20 €			4005581 66,70 €
2024204	DXE40-80	1 911,90	250	50	30	10	9,6	9,4	8,9	8,6	6	-	-	-	Nous consulter				30925165P 92,20 €
2028724	DXE50-25	1 819,30	280	65	90	6,8	6,8	6,6	6,6	6,4	4,4	-	-	-	4004832 165,50 €	82245 9,60 €			4005581 66,70 €
2024205	DXE50-50	2 457,90	280	65	40	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	5,2	4,7	-	-					30925165P 92,20 €
2024206	DXE50-90	2 835,80	280	80	30	9,5	9,4	9,3	9,2	9	7,8	6	6,5	-					
2024207	DXE65-50	2 965,80	340	32	70	8,2	8	7,8	7,7	7,6	7	6	5	3,7	4004833 165,50 €	82246 10,40 €			30925166Y 92,20 €
2024208	DXE80-50	4 432,80	360	32	100	9,5	9,6	9,6	9,5	9,5	9,3	8,7	8,2	7,4	66333 176,20 €	82247 13,10 €			

LRL

Pompes in-line simple.
2 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 203-09/0.37
203 : 2 pôles, DN 32
U : Raccords-union
09 : DN de roue en cm
0.37 : Puissance en kW

Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Socle support		Accessoires communs à la gamme
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16							
						Hauteur manométrique (mcE)																		
2069545	LRL202U-07/0.12	529,40	180	1" 1/2	0,12	5,2	4,6	4	3,1	2,2	1,3	-	-	-	-	-	-	Page 124						
2069543	LRL202U-08/0.12	545,40	180	1" 1/2	0,12	6,8	6,3	5,6	4,7	3,8	2,7	1,7	-	-	-	-	-							
2069549	LRL202U-08.5/0.18	556,10	180	1" 1/2	0,18	8	7,5	6,8	6	5,1	4	3	-	-	-	-	-							
2069547	LRL202U-09/0.25	588,20	180	1" 1/2	0,25	10,1	9,7	9	8	7,1	6	5	-	-	-	-	-							
2069546	LRL203U-07/0.12	556,10	180	2"	0,12	5,2	4,6	4	3,1	2,2	1,3	-	-	-	-	-	-							
2069544	LRL203U-08/0.12	566,80	180	2"	0,12	6,8	6,3	5,6	4,7	3,8	2,7	1,7	-	-	-	-	-							
2069550	LRL203U-08.5/0.18	588,20	180	2"	0,18	8	7,5	6,8	6	5,1	4	3	-	-	-	-	-							
2069548	LRL203U-09/0.25	620,30	180	2"	0,25	10,1	9,7	9	8	7,1	6	5	-	-	-	-	-							
30924980H	LRL203-09/0.37	641,70	260	32	0,37	9,2	9,2	9	8,3	7,5	6,8	5,6	3,8	3	-	-	-				Discontacteur Voir pages 116 - 117			
30924981S	LRL203-10/0.55	684,40	260	32	0,55	12	12	11,7	11,4	10,6	10	8,8	7,1	6,3	3,2	-	-							
30924982A	LRL203-11/0.75	734,60	260	32	0,75	15,5	15,3	15	14,8	14,2	13,6	13	12	10,2	7,2	3	-							
30925160W	LRL203-13/1.1	792,70	260	32	1,1	19,6	19,4	19,2	19	18,6	18	17,4	16,4	15,2	12,2	8,1	4							
30924983J	LRL203-16/1.1	823,50	260	32	1,1	-	27,6	26,8	25,6	24,4	23	21,7	20	17,5	12,4	6,1	-							
						4	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	48							
30924984T	LRL204-09/0.37	672,60	250	40	0,37	7,8	7,6	7	6	4,8	2,5	-	-	-	-	-	-			Vanne d'isolement Voir page 120				
30924985B	LRL204-11/0.55	794,60	250	40	0,55	12,2	12	10,6	11	10,2	8,5	-	-	-	-	-	-							
30924986K	LRL204-12/1.5	983,70	320	40	1,5	12,3	12	11,6	11	10,2	8,5	-	-	-	-	-	-							
30924987U	LRL204-13/2.2	1 140,90	320	40	2,2	22	22	22	22	21,5	21,5	20	18	14	-	-	-							
2046712	LRL204-15/3	1 221,60	320	40	3	28	28	28	28	28	26,5	26	23,5	22	19	16	-	Contre-bride à souder Voir page 120						
2047129	LRL204-16/4	1 327,40	320	40	4	31	31	31	31	31	30,5	30	29	27	24	21,5	14							
						4	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55							
30924988C	LRL205-11/0.75	998,00	280	50	0,75	12,2	12	11,5	11	9,2	7,8	4,7	-	-	-	-	-							
2047130	LRL205-12/1.5	1 065,90	340	50	1,5	14,5	14,5	14	14	13	12,5	12	10,5	-	-	-	-			Kit-press Voir page 119				
2047131	LRL205-13/2.2	1 155,00	340	50	2,2	18	18	18	18	17,5	17	16	15	14	12	-	-							
2047132	LRL205-14/3	1 240,50	340	50	3	22	22	22	22	21,5	21	20,5	18	17	16	15	12							
2046713	LRL205-15/4	1 347,50	340	50	4	27	27	27	27	26	26	25,5	25	24	23	19	17							
						5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	30925700P 90,10 €						
30924989L	LRL206-12/1.5	1 196,90	340	65	1,5	14,1	13,9	13,5	13	12,5	12	11	9,2	5,5	-	-	-							
2047133	LRL206-12/2.2	1 271,20	340	65	2,2	15	15	14,5	14	14	13,7	13	12,3	10,5	8	-	-							
2046714	LRL206-13/3	1 352,40	340	65	3	18	17,7	17,3	17	16,7	16,5	16,2	16	14,5	12	9	-							
2047134	LRL206-14/4	1 458,20	340	65	4	22	22	21,5	21,5	21,5	21	20,7	20	17,3	16,5	14	10,5							
						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120							
30924990R	LRL208-12/2.2	1 443,10	360	80	2,2	16	15	14,5	13,2	12	10	8	5	-	-	-	-							
2047135	LRL208-13/3	1 523,70	360	80	3	15	14	13,5	13	12	11	9,5	8	6,5	-	-	-							
2046715	LRL208-14/4	1 629,50	360	80	4	18,5	18	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,2	10,5	8,7	10,5	4							

LRL - JRL

Pompes in-line simple et double.
4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 203-09/0.37
403 : 4 pôles, DN 32
09 : DN de roue en cm
0.37 : Puissance en kW

Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m3/h)														Socle support	Couvercle d'obturation		Accessoires communs à la gamme
						1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7						
						Hauteur manométrique (mcE)																	
30925760K	LRL403-11/0.25	836,40	260	32	0,25	4,1	4	4	3,9	3,9	3,8	3,6	3,3	2,9	2,5	2,1	1,2	Page 124	Page 123				
30925761U	LRL403-16/0.25	855,50	260	32	0,25	7,2	7,1	7	6,7	6,3	5,9	5,4	5	4,5	3,8	3,2	2						
						2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22						
2044341	LRL404-13/0.25	909,00	320	40	0,25	5,5	5,4	5,3	5,1	5	4,8	4,4	3,9	3,2	2,3	-	-						
30925762C	LRL404-15/0.37	951,80	320	40	0,37	7,1	7,1	7	6,9	6,7	6,4	6	5,6	5	4,3	3,5	2,5						
						2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30						
30925763L	LRL405-11/0.25	937,70	280	50	0,25	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	2,8	2,4	1,6	-	-	-	30925700P 90,10 €		Coffret YN1200	Voir page 116		
2044342	LRL405-13/0.37	974,10	340	50	0,37	-	-	5,1	5	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,6	2,8	-						
30925764V	LRL405-15/0.55	1 048,00	340	50	0,55	-	-	7,4	7,3	7,3	7,2	7,2	7,1	7	6,5	5,6	4,5						
						8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55						
30925765D	LRL406-12/0.25	1 055,10	340	65	0,25	3,7	3,5	3,4	3,3	3	2,6	2,1	1,4	-	-	-	-			30925700P 90,10 €			
30925766M	LRL406-13/0.37	1 105,70	340	65	0,37	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1	3,7	3,3	2,7	2	-	-	-						
30925767W	LRL406-14/0.55	1 155,10	340	65	0,55	6	5,9	5,9	5,8	5,6	5,3	4,8	4,3	3,7	3	-	-						
30925768E	LRL406-15/0.75	1 200,20	340	65	0,75	7,1	7,1	7	7	6,8	6,5	6,2	5,7	5	4,3	3,6	2,8			Discontacteur	Voir pages 116 - 117		
						12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70						
2044344	LRL408-13/0.75	1 347,50	360	80	0,75	4,9	4,8	4,7	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	3	2,5	2	-			30925700P 90,10 €			
30925769N	LRL408-15/1.1	1 403,60	360	80	1,1	7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,5	6,3	5,8	5,4	4,9	4,4	3,8						
						1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7						
30925770T	JRL403-11/0.25	1 631,00	260	32	0,25	4,1	4	3,9	3,7	3,5	3,3	3	2,7	2,3	1,9	1,3	-	30908178F 104,40 €		Vanne d'isolement	Voir page 120		
30925771B	JRL403-16/0.25	1 668,30	260	32	0,25	7,2	7,1	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,4	3,8	3	2,2	1						
						2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22						
2044345	JRL404-13/0.25	1 772,60	320	40	0,25	5,2	5,2	5,1	5	5	4,9	4,4	3,9	3,3	2,7	2	-	30908178F 104,40 €					
30925772K	JRL404-15/0.37	1 856,00	320	40	0,37	-	-	7	7	6,9	6,7	6,3	5,9	5,3	4,5	3,8	3						
						2	4	6	8	10	12	14	16	20	24	28	32						
30925773U	JRL405-11/0.25	1 828,50	280	50	0,25	3,4	3,3	3	2,7	2,4	1,9	1,4	-	-	-	-	-	30925165P 92,20 €					
2044346	JRL405-13/0.37	1 899,60	340	50	0,37	-	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,9	3,6	3	2	-	-						
30925774C	JRL405-15/0.55	2 043,70	340	50	0,55	-	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,6	6,3	5,8	4,8	3,5	2,2						
						6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50						
30925775L	JRL406-12/0.25	2 057,40	340	65	0,25	3,3	3,2	3,1	3,1	3	2,7	2,2	1,6	-	-	-	-			30925702G 106,70 €	30908178F 104,40 €	Kit-press	Voir page 119
30925776V	JRL406-13/0.37	2 156,10	340	65	0,37	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	3,8	3,4	2,7	2,1	-	-	-						
30925777D	JRL406-14/0.55	2 252,40	340	65	0,55	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	4,9	4,3	3,6	2,8	-	-						
30925778M	JRL406-15/0.75	2 340,40	340	65	0,75	7	6,9	6,9	6,9	6,8	6,6	6,2	5,7	5,2	4,3	3,5	2,7						
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65						
2044801	JRL408-13/0.75	2 627,60	360	80	0,75	4,8	4,7	4,5	4,3	4	3,6	3,1	2,6	2	-	-	-	30925702G 106,70 €	30908178F 104,40 €				
30925779W	JRL408-15/1.1	2 737,10	360	80	1,1	6,8	6,6	6,4	6,2	6	5,8	5,6	5,2	4,8	4,2	3,5	2,8						

LRN

Pompes in-line simple.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Couvercle d'obturation	Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
						4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28								
						Hauteur manométrique (mcE)																			
						4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	Page 123	Page 124						
2051986	LRN203-16/3	1 085,20	260	32	3	33	32,7	32,3	31,7	31	30	29	27,5	26	24,5	23	-		2040967 65,90 €		Coffret YN1200 Voir page 116				
2051985	LRN203-17/4	1 189,80	260	32	4	40,5	40,3	40	39,7	39,3	38,5	37,5	36,5	35	33	31	27,5								
						4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45								
2051989	LRN204-16/4	1 389,20	340	40	4	330	30,3	30,5	31	30,9	30,5	30	28,5	27	25	22,5	-		2040967 65,90 €						
2051988	LRN204-17/5.5	1 758,50	340	40	5,5	41	40,8	40,8	40,7	40,6	40,3	40	39	37,5	35	33	30								
2051987	LRN204-20/7.5	1 854,30	440	40	7,5	51	50,9	50,8	50,7	50,6	50,3	50	49	43,5	34	-	-								
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65								
2051993	LRN205-14/4	1 411,20	340	50	4	26,5	26,3	26,1	25,9	25,6	24,9	24	23	21	19	-	-		2040967 65,90 €		Vanne d'isolement Voir page 120				
2051992	LRN205-16/5.5	1 792,00	340	50	5,5	32,5	32	31,5	31	30,5	29,5	27,5	26	24,5	23	20	-								
2055496	LRN205-17/5.5	1 792,00	440	50	5,5	38	37,8	37,6	37,3	36,8	36	-	-	-	-	-	-								
2051991	LRN205-17/7.5	1 862,00	340	50	7,5	-	-	-	-	-	36	35	34	33	31	29	26								
2051990	LRN205-18/7.5	1 889,90	440	50	7,5	44	43,9	43,8	43,7	43	42,5	41	39,5	-	-	-	-								
						10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110								
2051995	LRN206-13/5.5	1 827,60	340	65	5,5	21,8	21,7	21,6	21,4	21	20,5	19,5	18	16,5	14,5	-	-		2040968 81,70 €		Contre-bride à souder Voir page 120				
2055497	LRN206-14/5.5	1 827,60	340	65	5,5	-	26,4	26,3	26,1	25,9	25,7	25,5	-	-	-	-	-								
2051994	LRN206-14/7.5	1 858,80	340	65	7,5	-	-	-	-	-	-	25,5	25	23	21	19	17								
2051996	LRN206-15/5.5	1 845,40	430	65	5,5	-	25,3	25,2	25,1	25	24	22	20	17,5	-	-	-								
2055498	LRN206-16/5.5	1 845,40	430	65	5,5	-	34	33,9	33,6	33	31,5	-	-	-	-	-	-								
2051997	LRN206-16/7.5	1 896,60	430	65	7,5	-	-	-	-	-	31,5	30	28	25,5	23	-	-				Kit-press Voir page 119				
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130								
2051999	LRN208-13/5.5	1 951,70	400	80	5,5	18,3	18,2	18,1	18	17,9	17,6	17	16	15	14	12,5	-		2040968 81,70 €						
2051998	LRN208-14/7.5	2 025,30	400	80	7,5	22,6	22,5	22,4	22,3	22,2	22,1	22	21,4	20,4	19,2	18	16,5								
						10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200								
2061980	LRN410-14.5/1.1	1 639,60			1,1	4,7	5	5,1	4,7	4	3,45	2,5	1,6	-	-	-	-		2040968 81,70 €		Manchette anti-vibratoires Voir page 122				
2061981	LRN410-15/1.5	1 710,90			1,5	5,6	5,8	5,8	5,7	5,1	4,5	3,6	2,5	1,5	-	-	-								
2061982	LRN410-16/2.2	2 136,60			2,2	7,4	7,5	7,6	7,5	7,3	6,8	5,9	4,8	3,8	2,7	-	-								
2061983	LRN410-17/3	2 184,20			3	9,5	9,3	9,3	9,2	9	8,6	8	7,2	6,2	5	3,7	-								

JRN

Pompes in-line double.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.

ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Couvercle d'obturation	Kit pieds		Accessoires communs à la gamme			
						4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	Hauteur manométrique (mcE)										
						Page 123																Page 124						
2052687	JRN203-16/3	2 278,30	260	32	3	32	31,5	30,5	29,5	28,5	27	25,5	23,5	21,5	19,5	-	-	2040971 104,20 €	2040967 65,90 €		Coffret YN1200 Voir page 116							
2052686	JRN203-17/4	2 499,80	260	32	4	40,1	40	39,8	39	37,5	35,5	33,5	31,5	30	27,5	25	-											
						4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45											
2052690	JRN204-16/4	2 681,30	340	40	4	30	30,3	30,5	30,4	30	29,6	29	27	24,5	22	19	14	2040971 104,20 €	2040967 65,90 €									
2052689	JRN204-17/5.5	3 692,90	340	40	5,5	-	41	40,9	40,8	40,6	40,4	40	38	36	34	30	-				Vanne d'isolement Voir page 120							
2052688	JRN204-20/7.5	3 895,60	440	40	7,5	-	50	9,9	49,8	49	48	46	44	41	37	-	-	2042861 129,70 €										
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65											
2052694	JRN205-14/4	2 734,60	340	50	4	26,3	26,2	26,1	26	24,5	23,5	22	20	18	16	-	-	2040970 91,80 €	2040967 65,90 €		Contre-bride à souder Voir page 120							
2052693	JRN205-16/5.5	3 763,10	340	50	5,5	31,5	31,3	31	30,5	30	28	26	24	22	20	-	-	2040971 104,20 €										
2055502	JRN205-17/5.5	3 763,10	440	50	5,5	38,5	38,3	38	37,5	37	-	-	-	-	-	-	-											
2052692	JRN205-17/7.5	3 910,00	340	50	7,5	-	-	-	-	37	36	35	33	31	28	26	22											
2052691	JRN205-18/7.5	3 969,00	440	50	7,5	44,9	44,8	44	43	42	40	38	36	-	-	-	-	2042861 129,70 €										
						10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90											
2052696	JRN206-13/5.5	3 836,60	340	65	5,5	21	20,9	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20	19	18	16	-	2040970 91,80 €	2040968 81,70 €		Contre-bride à souder Voir page 120							
2055503	JRN206-14/5.5	3 836,60	340	65	5,5	-	26,7	26,6	26,5	26,4	26,3	26,2	26	-	-	-	-											
2052695	JRN206-14/7.5	3 903,30	340	65	7,5	-	-	-	-	-	-	-	26	25,5	24	22	20											
2052697	JRN206-15/5.5	3 875,50	430	65	5,5	-	24	23,9	23,8	23,7	23,5	23	22	20	17,5	-	-	2040971 104,20 €										
2055504	JRN206-16/5.5	3 875,50	430	65	5,5	-	32	31,8	31,6	31,4	31,2	31	-	-	-	-	-											
2052698	JRN206-16/7.5	3 983,40	430	65	7,5	-	-	-	-	-	-	31	30	28,5	26	-	-				Kit-press Voir page 119							
						15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120											
2052700	JRN208-13/5.5	4 098,60	400	80	5,5	18,3	18,2	18,1	18	17,9	17,6	16,8	15,5	14	12,5	-	-	2040970 91,80 €	2040968 81,70 €									
2052699	JRN208-14/7.5	4 253,10	400	80	7,5	22,6	22,5	22,4	22,3	22,2	22,1	21,7	20,7	19,7	18	16,5	15											
						20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240											
2061984	JRN410-14.5/1.1	3 279,20			1,1	5	4,7	4,5	4,2	3,8	3,3	3	2,4	-	-	-	-				Manchette anti-vibratoires Voir page 122							
2061985	JRN410-15/1.5	3 421,70			1,5	5,7	5,6	5,4	5,2	4,9	4,3	3,8	3,3	2,5	-	-	-											
2061986	JRN410-16/2.2	4 273,30			2,2	7,5	7,4	7,25	7	6,8	6,5	6,25	5,5	4,9	4,2	3,2	-											
2061987	JRN410-17/3	4 368,40			3	9,4	9,2	9	8,75	8,6	5,3	7,9	7,5	6,6	6	5	4,3											

SIL

Pompes in-line simple.
2 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.

ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW



Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26							
					Hauteur manométrique (mcE)																		
2034441	SIL203-14/1.5	1 024,00	32	1,5	20	19,9	19,8	19,2	18,6	18	17	16	14,5	-	-	-	2040967 65,90 €		Discontacteur Voir pages 116 - 117				
2034440	SIL203-15/2.2	1 068,40	32	2,2	27	26,9	26,5	26	25	24	23	22	21	20	-	-							
2052961	SIL203-16/2.2	1 068,40	32	2,2	34	33,9	33,5	33	32,5	-	-	-	-	-	-	-							
2034439	SIL203-16/3	1 142,30	32	3	-	-	-	-	32,5	32	31	29,5	28	26,5	25	-							
2052960	SIL203-17/3	1 142,30	32	3	42,6	42,5	42	41,5	41	40	-	-	-	-	-	-							
2034438	SIL203-17/4	1 252,40	32	4	-	-	-	-	-	40	39	38	37	36	34	32							
					5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	45		2040967 65,90 €	Discontacteur Voir pages 116 - 117				
2034453	SIL204-14/2.2	1 212,80	40	2,2	20	19,9	19,8	19,6	19,4	19,2	19	17,5	15,5	13,5	11	-							
2034452	SIL204-15/3	1 312,00	40	3	2	26,8	26,6	26,3	26	25,5	24,5	23,5	22	20,5	17,5	-							
2034451	SIL204-16/4	1 411,20	40	4	33	32,8	32,6	32,3	32	31,5	31	30	28	26	24	-							
2034450	SIL204-17/5.5	1 851,10	40	5,5	42	41,8	41,6	41,3	41	40,5	40	38,5	37	35,5	33,5	30,5							
2034446	SIL204-20/7.5	1 951,90	40	7,5	53,3	52,2	52,1	52	51,8	51,6	51,4	50,6	49	45,5	-	-							
2034445	SIL204-22/11	2 690,00	40	11	67,4	67,3	67,2	67,1	67	66,8	66,5	66	64,5	61,5	57	-		2040967 65,90 €	Vanne d'isolement Voir page 120				
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70							
2034466	SIL205-11/1.5	1 142,20	50	1,5	13	12,6	12	11,2	10,2	9,2	8	6,6	5	-	-	-							
2034465	SIL205-12/2.2	1 223,80	50	2,2	16,3	16,2	15,8	15,2	14,4	13,4	12,2	11	9,8	8	6	-							
2034464	SIL205-13/3	1 323,00	50	3	21,5	21,4	21,3	20,8	20,3	19,5	18,3	17	15,5	13,8	-	-							
2052964	SIL205-14/3	1 323,00	50	3	26,3	26,2	26,1	26	25,6	-	-	-	-	-	-	-							
2034463	SIL205-14/4	1 433,30	50	4	-	-	-	-	25,6	25	23,8	23	21	19,4	17	-		2040967 65,90 €	Contre-bride à souder Voir page 120				
2027244	SIL205-16/5.5	1 886,30	50	5,5	-	33	32	31,5	30,5	29	27,5	25,5	23,5	21	18	-							
2031155	SIL205-17/5.5	1 886,30	50	5,5	38	38	37	36,5	36	35,5	-	-	-	-	-	-							
2027245	SIL205-17/7.5	1 960,00	50	7,5	-	-	-	-	35,5	35	34	33	31	28	23	-							
2034460	SIL205-18/7.5	1 989,40	50	7,5	-	45	44,7	44,5	44	42,5	41	39	-	-	-	-							
2034459	SIL205-21/11	2 800,10	50	11	-	55	54,7	54,6	54,2	53,6	52,8	51,5	49,5	46	-	-							
2052963	SIL205-22/11	2 800,10	50	11	-	65	64,7	64,4	64,5	64	63,5	-	-	-	-	-		2040968 81,70 €	Manchette anti-vibratoires Voir page 122				
2034458	SIL205-22/15	2 946,50	50	15	-	-	-	-	-	63,5	62,5	61,5	59,5	57,5	53	-							
					5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100							
2034475	SIL206-11/3	1 449,80	65	3	14,6	14,5	14,4	14,3	14,2	14	12,9	12	10	-	-	-							
2052971	SIL206-12/3	1 449,80	65	3	18,4	18,3	18,2	18,1	18	19,8	16,9	-	-	-	-	-							
2034474	SIL206-12/4	1 554,50	65	4	-	-	-	-	-	-	16,9	16	14,5	12,5	-	-							
2034473	SIL206-13/5.5	1 923,80	65	5,5	21,4	21,3	21,2	21,1	21	20,9	20,5	20	18,2	16,5	14,2	-		2040968 81,70 €					
2052970	SIL206-14/5.5	1 923,80	65	5,5	26,7	26,6	26,5	26,4	26,3	26,2	26	25,5	-	-	-	-							
2034472	SIL206-14/7.5	1 956,60	65	7,5	-	-	-	-	-	-	-	25,5	24,4	23,2	21,6	19,5							
2034135	SIL206-15/5.5	1 942,50	65	5,5	25,5	25,4	25,3	25,2	25,1	25	23,5	22	19,8	17,5	-	-							
2034134	SIL206-16/5.5	1 942,50	65	5,5	34,1	33	33,8	33	32,5	32	30,5	-	-	-	-	-							
2034133	SIL206-16/7.5	1 996,40	65	7,5	-	-	-	-	-	-	30,5	30	27,5	25	22	-							
2027251	SIL206-17/11	2 807,10	65	11	41,7	41,6	41,5	41,4	41,3	40,5	39,8	39	37	35	33	-		2040968 81,70 €					
2052968	SIL206-20/11	3 095,80	65	11	-	53	52,8	52,6	52,4	52,2	51,4	-	-	-	-	-							
2034469	SIL206-20/15	3 243,50	65	15	-	-	-	-	-	-	51,4	50	48	45	-	-							
2052967	SIL206-21/15	3 243,50	65	15	-	61	60,8	60,6	60,4	60,2	60	59	-	-	-	-							
2034468	SIL206-21/18.5	4 053,90	65	18,5	-	-	-	-	-	-	-	59	57	54	50	-							
2052966	SIL206-22/18.5	4 053,90	65	18,5	-	69	68,8	68,6	68,4	68	67	66	65	-	-	-							
2034467	SIL206-22/22	4 570,40	65	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	62,5	59	54,5						

SIL

Pompes in-line simple.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.

ex. : 403-17/0.55
403 : 4 pôles, DN 32
17 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW



Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160							
					Hauteur manométrique (mcE)																		
					Page 124																		
2034483	SIL208-12/4	1 742,00	80	4	15,8	16	15,4	15	14,5	13,9	13	12	10,5	-	-	-	2040968 81,70 €		Discontacteur Voir pages 116 - 117				
2034482	SIL208-13/5.5	2 054,40	80	5,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18	17,8	17	16	15	12	-	-							
2034481	SIL208-14/7.5	2 131,90	80	7,5	22,5	22,4	22,3	22,2	22,1	22	21,9	21,1	20,2	18	15	-							
2027255	SIL208-15/7.5	2 131,90	80	7,5	25,4	25,3	25,2	25,1	25	24,8	24,5	24	22	18	-	-							
2027256	SIL208-16/11	2 981,90	80	11	32,2	32,1	32	32,9	31,8	31,6	31	30	28,8	26	-	-							
2052974	SIL208-17/11	2 981,90	80	11	40,2	40	40	39,9	39,8	39,6	-	-	-	-	-	-							
2027257	SIL208-17/15	3 136,90	80	15	-	-	-	-	-	39,6	39	38,5	36,5	35	33	31							
2052973	SIL208-19/15	3 792,60	80	15	45,5	46,4	46,3	46,2	46,1	46	45,2	-	-	-	-	-							
2034478	SIL208-19/18.5	4 520,30	80	18,5	-	-	-	-	-	-	45,2	44	42,6	39	3,5	27							
2052972	SIL208-20/18.5	4 520,30	80	18,5	52,6	52,5	52,4	52,3	52,2	52,1	52	51	-	-	-	-							
2034477	SIL208-20/22	5 261,40	80	22	-	-	-	-	-	-	-	51	49,5	45,5	40,5	35							
2034476	SIL208-22/30	6 681,20	80	30	65	64,9	64,8	64,7	64,6	64,5	64,4	64	62,5	60	55	49							
					25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300							
2034544	SIL210-14.5/11	3 079,20	100	11	22,4	22,3	22,2	22	20,5	19	17,5	15	12	-	-	-	2040968 81,70 €		Vanne d'isolement Voir page 120				
2027261	SIL210-15/15	3 234,20	100	15	26,4	26,3	26,1	25,6	25,1	24,6	23,5	20,5	18	16	-	-							
2034486	SIL210-16.5/22	4 870,20	100	22	30	29,9	29,8	29,7	29,5	29	-	-	-	-	-	-							
2052978	SIL210-16/15	3 234,20	100	15	-	-	-	-	-	299	27,5	25	22,5	20	17	-							
2027262	SIL210-16/18.5	4 256,40	100	18,5	33,6	33,5	33,4	33,3	33	32,7	31,5	30	28	25,5	-	-							
2027263	SIL210-17/30	6 369,80	100	30	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	40	39	37,5	35,5	33	30	27							
2041143	SIL210-19/30	8 218,70	100	30	48,1	48	47,8	47,6	47,2	46,2	45	42	38	-	-	-							
2052976	SIL210-21/30	8 218,70	100	30	55,2	55,1	55	54,9	54,5	54	-	-	-	-	-	-							
2041142	SIL210-21/37	9 454,70	100	37	-	-	-	-	-	54	53	50	47	-	-	-							
					1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18							
2034444	SIL403-14/0.25	911,40	32	0,25	5,75	5,7	5,65	5,6	5,5	5,2	4,8	4,2	3,4	2,6	-	-	2040967 65,90 €		Contre-bride à souder Voir page 120				
2034443	SIL403-15/0.37	926,80	32	0,37	8	7,9	7,9	7,8	7,7	7,5	6,9	6,2	5,5	4,5	-	-							
2034442	SIL403-17/0.55	981,20	32	0,55	10,4	10,3	10,2	10,1	10	9,8	9,5	8,9	8,2	7,2	6,2	5							
					2	3	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5							
2034457	SIL404-14/0.25	1 002,80	40	0,25	5,1	5	4,9	4,7	4,4	4	3,5	2,9	-	-	-	-	2040967 65,90 €		Kit-press Voir page 119				
2034456	SIL404-15/0.37	1 011,10	40	0,37	6,8	6,75	6,7	6,4	6,1	5,7	5,2	4,5	-	-	-	-							
2034455	SIL404-16/0.55	1 036,90	40	0,55	8,7	8,65	8,6	8,5	8,2	7,9	7,5	6,9	6,2	5,4	-	-							
2034454	SIL404-17/0.75	1 102,50	40	0,75	10,7	10,6	10,6	10,5	10,3	9,9	9,4	8,9	8,3	7,7	6,9	-							
2034449	SIL404-21/1.1	1 210,20	40	1,1	-	-	-	14,4	14,3	14,1	13,8	13,2	12,4	11,4	10,2	-							
2034448	SIL404-22/1.5	1 268,90	40	1,5	-	-	-	16,8	16,7	16,5	16,2	15,8	15,3	14,7	13,8	12,5		11					
					2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45							
2027246	SIL405-15/0.55	1 124,60	50	0,55	7,1	7	6,9	6,8	6,6	6,3	5,5	4,5	3,5	2,2	-	-	2040967 65,90 €		Manchette anti-vibratoires Voir page 122				
2027247	SIL405-16/0.75	1 190,70	50	0,75	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,4	7,8	7	6	-	-	-							
2027248	SIL405-17/1.1	1 267,90	50	1,1	10,3	10,3	10,2	10,1	10	9,9	9,9	8,7	7,6	6,5	5,1	3,7							
2034462	SIL405-20/1.5	1 362,60	50	1,5	13,5	13,4	13,4	13,4	13,3	13,3	12,8	11,7	10,6	9,3	7,9	-							
2034461	SIL405-22/2.2	1 493,80	50	2,2	16	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,5	15,1	14	12,7	11,2	9,5							
2044665	SIL405-26/3	1 551,10	50	3	23	22,9	22,8	2,7	2,6	22,5	21,5	20	18	15,5	--	--							
2052962	SIL405-27/3	1 551,10	50	3	27	29,9	26,8	26,7	26,6	26,5	25,8	24,2	-	-	-	-							
2044664	SIL405-27/4	1 786,10	50	4	-	-	-	-	-	-	-	24,2	22,2	20	17,3	13,9							

SIL

Pompes in-line simple.
4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 403-17/0.55
403 : 4 pôles, DN 32
17 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme			
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70										
					Hauteur manométrique (mcE)																					
2027252	SIL406-15/0.75	1 273,40	65	0,75	7	6,9	6,7	6,4	5,9	5,4	4,8	4,2	3,4	-	-	-	2040968 81,70 €		Discontacteur Voir pages 116 - 117							
2027253	SIL406-16/1.1	1 325,10	65	1,1	9	8,8	8,6	8,3	8	7,5	7	6,3	5,5	-	-	-										
2034136	SIL406-17/1.1	1 325,10	65	1,1	10,5	10,4	10,3	10,1	9,8	-	-	-	-	-	-	-										
2027254	SIL406-17/1.5	1 384,90	65	1,5	-	-	-	-	9,8	9,4	8,8	8,2	7,2	6,8	6	-										
2034471	SIL406-21/2.2	1 541,70	65	2,2	14,8	14,6	14,4	14,2	14	13,5	12,5	11,5	10	-	-	-										
2052969	SIL406-22/2.2	1 541,70	65	2,2	-	18	17,9	17,8	17,7	-	-	-	-	-	-	-										
2034470	SIL406-22/3	1 597,30	65	3	-	-	-	-	17,7	17,2	16,2	15,3	14	12,7	-	-										
2052965	SIL406-25/3	1 597,30	65	3	22,5	22,4	22,2	22	21,5	-	-	-	-	-	-	-										
2044667	SIL406-25/4	1 831,80	65	4	-	-	-	-	21,5	20,7	19,7	18,7	17,7	16	-	-										
2044666	SIL406-27/5.5	2 057,00	65	5,5	26,3	26,2	26,1	26	25,7	24,9	24	23	22	20,8	19	16	2040968 81,70 €		Vanne d'isolement Voir page 120							
					10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100										
2027258	SIL408-15/1.1	1 458,60	80	1,1	6,8	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5	5,9	5,2	4,4	-	-	-										
2027259	SIL408-16/1.5	1 493,50	80	1,5	8,2	8,1	8,1	8	8	7,8	7,4	6,6	5,7	4,9	-	-										
2027260	SIL408-17/2.2	1 734,60	80	2,2	10,3	10,2	10,1	10	9,9	9,8	9,5	8,9	8,2	7,3	6,3	5,2										
2034480	SIL408-21/3	1 903,00	80	3	14,3	14,2	14,1	14,2	13,9	1,8	13,7	13	11,2	10	7,9	-										
2034479	SIL408-22/4	2 149,10	80	4	16,4	16,3	16,2	16,1	16	15,9	15,8	15,2	14	12,3	10,3	8,3										
2044668	SIL408-27/5.5	2 385,50	80	5,5	21,8	21,7	21,6	21,5	21,4	21,3	21	19,7	18,5	16,5	-	-										
					5	10	15	20	40	60	80	100	120	140	160	180				2040968 81,70 €		Contre-bride à souder Voir page 120				
2034487	SIL410-14.5/1.1	1 725,90	100	1,1	5,1	5,2	5,1	5	4,8	4,2	3,7	2,6	1,7	-	-	-										
2027264	SIL410-15/1.5	1 800,90	100	1,5	5,7	5,8	5,7	5,6	5,5	5,2	4,5	3,6	2,7	1,4	-	-										
2027265	SIL410-16/2.2	2 249,10	100	2,2	7,5	7,6	7,5	7,4	7,3	7	6,8	6	4,9	3,8	2,6	-										
2027266	SIL410-17/3	2 299,20	100	3	9,4	9,5	9,4	9,3	9,2	9	8,7	8	7	6	4,9	3,8										
2052977	SIL410-20/3	2 406,20	100	3	12,9	13	12,9	12,8	12,6	12,3	-	-	-	-	-	-										
2034485	SIL410-20/4	2 652,20	100	4	-	-	-	-	-	12,3	11,8	10,8	9,5	-	-	-										
2034484	SIL410-22/5.5	2 972,30	100	5,5	14,9	15	15,1	15	17,9	14,7	14,4	13,6	12,2	10,4	-	-										
2052975	SIL410-25/5.5	3 074,30	100	5,5	-	-	20	19,9	19,7	19,4	-	-	-	-	-	-										
2044671	SIL410-25/7.5	3 290,20	100	7,5	-	-	-	-	-	19,4	18,4	17	14,3	11,7	8	-	2040968 81,70 €		Kit-press Voir page 119							
2044670	SIL410-26/11	4 056,40	100	11	-	-	-	21,8	21,6	21,2	20,8	19,8	17,8	14,5	11,2	-										
2044669	SIL410-27/11	4 056,40	100	11	-	-	-	24,6	24,5	24,4	24,2	23	21	18	15	11,5										
					40	60	80	100	120	140	160	180	200	225	250	300										
2044679	SIL412-19/4	2 866,50	120	4	10,1	10	9,9	9,5	8,9	8	-	-	-	-	-	-	2040969 109,90 €		Manchette anti-vibratoires Voir page 122							
2044678	SIL412-21/5.5	3 232,50	120	5,5	12,1	12	11,9	11,6	11,3	10,9	-	-	-	-	-	-										
2052981	SIL412-22/5.5	3 232,50	120	5,5	15,4	15,3	14,9	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-										
2044677	SIL412-22/7.5	3 906,50	120	7,5	-	-	-	14,5	14,1	13,7	13	12	10,5	-	-	-										
2044676	SIL412-25/11	4 465,20	120	11	20,1	20	19,9	19,8	19,7	19,1	17,5	16	14,5	-	-	-										
2052980	SIL412-27/11	4 465,20	120	11	25,8	25,5	25,3	25	24,5	-	-	-	-	-	-	-										
2044675	SIL412-27/15	4 933,10	120	15	-	-	-	-	24,5	24	23,3	21,5	20	17,5	-	-										
2044674	SIL412-30/18.5	6 299,60	120	18,5	29,9	29,8	29,7	29,6	29,2	28,6	27,5	25,5	23	21	-	-										
2052979	SIL412-32/18.5	6 299,60	120	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2044673	SIL412-32/22	6 574,80	120	22	33	32,9	32,8	32,5	32	31,5	30,5	29	27	25	-	-										
2044672	SIL412-34/30	7 757,90	120	30	40	39,9	39,8	39,5	39	38	37	36	35	32,5	30	24										

SIL

Pompes in-line simple.
4 et 6 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 403-17/0.55
403 : 4 pôles, DN 32
17 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation 	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400							
					Hauteur manométrique (mcE)																		
																					Page 124		
2044688	SIL415-19/5.5	3 972,00	150	5,5	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,8	7,3	6,8	5,5	-	-	-	2040969 109,90 €		Discontacteur Voir pages 116 - 117				
2044687	SIL415-20/7.5	4 560,60	150	7,5	11,4	11,2	11	10,8	10,6	10,3	10	9,5	8,5	-	-	-							
2044686	SIL415-22/11	5 212,70	150	11	14,8	14,7	14,6	14,4	14,2	14	13,5	13	12,3	10	-	-							
2044685	SIL415-25/15	5 754,80	150	15	18,5	18,4	18,3	18,2	18	17,5	17	16,5	16	14	-	-							
2052984	SIL415-26/15	5 754,80	150	15	21,4	21,2	21	20,8	20,6	20,4	20	-	-	-	-	-							
2044684	SIL415-26/18.5	7 294,50	150	18,5	-	-	-	-	-	-	20	19,5	19	16,8	-	-							
2052983	SIL415-27/18.5	7 294,50	150	18,5	23,4	23,2	23	22,8	22,6	22,4	22	21,6	-	-	-	-							
2044683	SIL415-27/22	7 846,40	150	22	-	-	-	-	-	-	-	21,6	21,2	19,5	17	-		Vanne d'isolement Voir page 120					
2044682	SIL415-30/30	9 492,50	150	30	30,6	30,5	30,4	30,3	30,2	30,1	30	29,5	29	26,5	23	-							
2044681	SIL415-32/37	10 012,70	150	37	35,6	35,5	35,4	35,3	35,2	35,1	35	34,5	34	31,5	29	25							
2052982	SIL415-34/37	10 012,80	150	37	41	40,9	40,8	40,7	40,6	40,5	40,3	40	39	-	-	-							
2044680	SIL415-34/45	10 377,40	150	45	-	-	-	-	-	-	-	39	37,5	34,5	30,5			Contre-bride à souder Voir page 120					
					100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650							
2065999	SIL420-23/11	6 339,40	200	11													2040969 109,90 €		Kit-press Voir page 119				
2044692	SIL420-24/15	6 918,80	200	15	15,6	15,2	14,6	14	13	12	10,8	9	7	5	-	-							
2044691	SIL420-25/18.5	8 769,90	200	18,5	17,5	17,2	16,8	16	15,2	14,4	13,5	12	10	7	-	-							
2044690	SIL420-26/22	9 433,40	200	22	20	19,5	19	18,5	17,8	16,8	15,6	14	12	9	6,5	-							
2044689	SIL420-27/30	10 842,00	200	30	23,4	23,2	22,8	22,4	22	21	20	19	17	15	12	9							
2044695	SIL420-31/37	11 436,10	200	37	27,5	27,4	27	26,5	25,5	24,5	23	21	18	15	12	-							
2044694	SIL420-32/45	11 852,70	200	45	32	31,8	31,4	31	30,2	29,4	27,5	25,5	23,5	21	17	-							
2044693	SIL420-34/55	12 323,70	200	55	37,5	37	36,5	36	35	34	33	30,5	28	25,5	-	-							
2066002	SIL620-24/7.5	9 040,50	200	7,5													Manchette anti-vibratoires Voir page 122						
2066001	SIL620-26/7.5	9 040,50	200	7,5																			
2066000	SIL620-27/11	10 363,50	200	11																			

DIL

Pompes in-line doubles.
2 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 203-16/3
203 : 2 pôles, DN 32
16 : DN de roue en cm
3 : Puissance en kW

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24							
					Hauteur manométrique (mcE)																		
2034491	DIL203-14/1.5	2 151,10	32	1,5	20	19,9	19,8	19,7	19	18	16,6	14,9	12,9	-	-	-	2040967 65,90 €	Coffret YN1200 Voir pages 116 - 117					
2034490	DIL203-15/2.2	2 243,60	32	2,2	26,5	26,4	26,3	26	25	24	22,5	21	19	17	-	-							
2052986	DIL203-16/2.2	2 243,60	32	3	33,5	33,4	33,3	33	32,2	-	-	-	-	-	-	-							
2034489	DIL203-16/3	2 398,30	32	3	-	-	-	-	32,2	31	29,7	28,3	26,7	24,9	22,5	-							
2052985	DIL203-17/3	2 398,30	32	3	42	41,9	42,7	41,5	40,8	40	-	-	-	-	-	-							
2034488	DIL203-17/4	2 631,30	32	4	-	-	-	-	-	40	38,7	37	35,1	33	30,8	28							
					5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	45							
2034503	DIL204-14/2.2	2 425,50	40	2,2	19,8	19,6	19,3	19	18,7	18	17,2	15,5	13,5	11	7,5	-	2040967 65,90 €	Vanne d'isolement Voir page 120					
2034502	DIL204-15/3	2 624,00	40	3	27	26,9	26,7	26,4	26	25,2	24,5	22,7	20,5	18	-	-							
2034501	DIL204-16/4	2 822,40	40	4	32,5	32,4	32,3	32	31,5	31	30	28	25,7	23,2	20,5	16,5							
2034500	DIL204-17/5.5	3 887,30	40	5,5	41,8	41,6	41,4	41,2	41	40,5	40	38,5	36,5	34	31	-							
2034496	DIL204-20/7.5	4 100,50	40	7,5	51,5	51,4	51,3	51	50,5	50	49	46	42,5	38,5	-	-							
2034495	DIL204-22/11	5 648,20	40	11	65	64,9	64,8	64,7	64,5	64	62,5	60	57	53,5	49	-							
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70							
2034516	DIL205-11/1.5	2 379,50	50	1,5	13	12,8	11,8	10,6	9,3	7,8	6	4	-	-	-	-	2040967 65,90 €	Kit-press Voir page 119					
2034515	DIL205-12/2.2	2 522,40	50	2,2	16,1	16	15,6	14,4	13,1	11,7	10	8,2	6,1	3,9	-	-							
2034514	DIL205-13/3	2 677,10	50	3	21,5	21,4	21,2	20	18,7	17,3	15,8	14	12	-	-	-							
2052989	DIL205-14/3	2 677,10	50	3	26,5	26,4	26,2	25,8	24,8	-	-	-	-	-	-	-							
2034513	DIL205-14/4	2 878,60	50	4	-	-	-	-	24,8	23	22,2	20,4	18,4	16	-	-							
2027311	DIL205-16/5.5	3 961,20	50	5,5	33	32,5	32	31,1	30	28,4	26,5	24,3	21,8	19,2	16,4	-							
2031493	DIL205-17/5.5	3 961,20	50	5,5	38	37,9	37,5	37,1	36,6	-	-	-	-	-	-	-	2040970 91,80 €	Manchette anti-vibratoires Voir page 122					
2027312	DIL205-17/7.5	4 115,70	50	7,5	-	-	-	-	36,6	35,8	34,7	33,3	31,7	29	26	-							
2034510	DIL205-18/7.5	4 177,90	50	7,5	44,5	44	44,2	43,6	42,4	40,8	39	36,5	-	-	-	-							
2034509	DIL205-21/11	5 880,20	50	11	54,5	54	54,2	53,8	53,2	52	50,2	47,8	5	42	-	-							
2052988	DIL205-22/11	5 880,20	50	11	64	63,9	63,7	63,4	63	62,2	-	-	-	-	-	-							
2034508	DIL205-22/15	6 188,30	50	15	-	-	-	-	62,2	61,2	60	58,5	56,5	54	46	-							
					5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100							
2034529	DIL206-11/3	2 899,60	65	3	14,3	14,2	14,1	14	13,6	13	12,2	11	9,2	-	-	-	2040968 81,70 €	Couvercle d'obturation DN roue 170 2040971 104,20 €					
2052996	DIL206-12/3	2 899,60	65	3	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17	-	-	-	-	-	-							
2034528	DIL206-12/4	3 109,10	65	4	-	-	-	-	-	17	16	15	13,4	11,8	9,8	-							
2034527	DIL206-13/5.5	4 038,50	65	5,5	21,3	21,2	21,1	21,1	20,9	20,8	20	19	17,6	15,9	13,8	11,2							
2052995	DIL206-14/5.5	4 038,50	65	5,5	26,9	26,8	26,7	26,5	26,3	26	25,7	-	-	-	-	-							
2034526	DIL206-14/7.5	4 108,80	65	7,5	-	-	-	-	-	-	25,7	25	24	22,4	20,2	17,8							
2034524	DIL206-15/5.5	4 079,50	65	5,5	24,8	24,6	24,4	24	23,5	2	21,8	20	17	-	-	-	2040968 81,70 €	Couvercle d'obturation DN roue 220 2042861 129,70 €					
2034523	DIL206-16/5.5	4 079,50	65	5,5	32,6	32,5	32,4	32,3	32,2	-	-	-	-	-	-	-							
2034522	DIL206-16/7.5	4 193,10	65	11	-	-	-	-	32,2	32	30,4	28	26	-	-	-							
2027318	DIL206-17/11	5 895,40	65	11	40,1	40	39,9	39,8	39,6	39,3	39	38	36	33,2	30	-							
2052993	DIL206-20/11	6 501,20	65	11	-	-	52,5	52,4	52	51,5	50	-	-	-	-	-							
2034519	DIL206-20/15	6 811,20	65	15	-	-	-	-	-	-	50	48	45	41	36	-							
2052992	DIL206-21/15	6 811,20	65	15	-	-	60,5	60,4	60,3	60,2	60	58	-	-	-	-	2040968 81,70 €	Couvercle d'obturation DN roue 270 2052701 155,10 €					
2034518	DIL206-21/18.5	8 513,20	65	18,5	-	-	-	-	-	-	-	58	55	52	47	-							
2052991	DIL206-22/18.5	8 513,20	65	18,5	-	-	-	-	69	68,8	68,4	69	66,5	64	60	-							
2034517	DIL206-22/22	9 597,80	65	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	55	50							

DIL

Pompes in-line doubles.
2 et 4 pôles - Triphasé 230/400V - 50 Hz.



ex. : 403-17/0.55
403 : 4 pôles, DN 32
17 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160							
					Hauteur manométrique (mcE)																		
																		Page 124					
2034537	DIL208-12/4	3 483,90	80	4	14,2	14	14,1	14,2	13,3	11,2	8,5	-	-	-	-	-		2040968 81,70 €	Coffret YN1200 Voir pages 116 - 117				
2034536	DIL208-13/5.5	4 314,30	80	5,5	18,2	18,1	18	17,8	17,3	15	12,8	10	-	-	-	-							
2034535	DIL208-14/7.5	4 476,90	80	7,5	22,5	22,4	22,3	22,2	22	20,5	18,5	15	12,5	-	-	-							
2027322	DIL208-15/7.5	4 476,90	80	7,5	25	24,9	24,7	24,4	24	22	18,2	-	-	-	-	-							
2027323	DIL208-16/11	6 262,00	80	11	32	31,9	31,8	31,5	31	29	26	22,5	20	-	-	-							
2052999	DIL208-17/11	6 262,00	80	11	40,5	40,4	40,3	40,2	40	38,5	-	-	-	-	-	-							
2027324	DIL208-17/15	6 587,60	80	15	-	-	-	-	-	38,5	36	32,5	30	-	-	-							
2052998	DIL208-19/15	7 735,30	80	15	46	45,9	45,8	45,7	45,6	44,5	-	-	-	-	-	-			Vanne d'isolement Voir page 120				
2034532	DIL208-19/18.5	9 438,30	80	18,5	-	-	-	-	-	44,5	41,5	37,5	34	31	-	-							
2052997	DIL208-20/18.5	9 438,30	80	18,5	52,5	52,4	52,3	52,2	52	51	48	-	-	-	-	-							
2034531	DIL208-20/22	11 049,00	80	22	-	-	-	-	-	-	48	44	40,6	37	33	30			Contre-bride à souder Voir page 120				
2034530	DIL208-22/30	13 377,20	80	30	65	64,9	64,3	64,2	64	63	61,7	57,5	55,5	52,5	49,5	45							
					25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300							
2034541	DIL210-14.5/11	6 466,20	100	11	22,5	22,4	22	21	19,2	17,2	15	12	8	-	-	-		2040968 81,70 €	Kit-press Voir page 119				
2027328	DIL210-15/15	6 791,80	100	15	25,9	26,5	26	25,2	24	22,6	21	18	15	11,4	-	-							
2034540	DIL210-16.5/22	10 227,50	100	22	30	1	30	29,7	28,7	27,5	26	-	-	-	-	-							
2053003	DIL210-16/15	6 791,80	100	15	-	-	-	-	-	-	26	24,5	22	19,1	16	11							
2027329	DIL210-16/18.5	8 938,30	100	18,5	34,9	34,5	34,1	33,5	32,7	31,7	30,5	28,2	25,3	22	17,5	12,5							
2027330	DIL210-17/30	13 376,60	100	30	40,3	40,2	40,1	39,9	39,2	38	37	35	33	30	26	-				Manchette anti-vibratoires Voir page 122			
2041145	DIL210-19/30	17 259,90	100	30	47	46,9	46,8	46,5	45,7	45	42,5	39	-	-	-	-							
2053001	DIL210-21/30	17 259,90	100	30	57,5	54,4	54,2	53,5	52,6	52	-	-	-	-	-	-							
2041144	DIL210-21/37	19 854,90	100	37	-	-	-	-	-	52	50	47	-	-	-	-							
					1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13							
2034494	DIL403-14/0.25	1 913,20	32	0,25	5,6	5,5	5,3	5	4,7	4,4	4	3,6	3,1	2,5	1,8	-			2040967 65,90 €	Couvercle d'obturation DN roue 140 2040970 91,80 €			
2034493	DIL403-15/0.37	1 946,00	32	0,37	7,9	7,8	7,6	7,3	7	6,6	6,2	5,7	5,2	4,7	4,1	3,5							
2034492	DIL403-17/0.55	2 060,60	32	0,55	10,5	10,3	10,1	9,9	9,6	9,3	9	8,6	8,1	7,6	7	6,3							
					2	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5							
2034507	DIL404-14/0.25	2 106,60	40	0,25	5,1	5	4,9	4,7	4,3	3,7	3	2,2	-	-	-	-		2040967 65,90 €	Couvercle d'obturation DN roue 170 2040971 104,20 €				
2034506	DIL404-15/0.37	2 124,10	40	0,37	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1	5,7	4,9	4,1	-	-	-	-							
2034505	DIL404-16/0.55	2 176,80	40	0,55	8,8	8,7	8,6	8,4	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,5	-	-							
2034504	DIL404-17/0.75	2 315,00	40	0,75	10,8	10,6	10,5	10,3	10,1	9,6	9,1	8,5	7,7	6,9	-	-			Couvercle d'obturation DN roue 220 2042861 129,70 €				
2034499	DIL404-21/1.1	2 541,20	40	1,1	14,2	14,1	14	13,8	13,5	12,8	11,9	10,8	9,5	8	-	-							
2034498	DIL404-22/1.5	2 664,20	40	1,5	16,9	16,8	16,7	16,4	16	15,4	14,5	13,4	12,2	10,7	9	7,2							
					2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45							
2027313	DIL405-15/0.55	2 361,60	50	0,55	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1	5,8	5	3,8	-	-	-	-			2040967 65,90 €	Couvercle d'obturation DN roue 270 2052701 155,10 €			
2027314	DIL405-16/0.75	2 500,50	50	0,75	8,4	8,4	8,3	8,2	8,1	7,9	7,3	6,2	5	-	-	-							
2027315	DIL405-17/1.1	2 662,50	50	1,1	10,1	10	9,9	9,8	9,7	9,5	8,9	8	6,8	5,3	-	-							
2034512	DIL405-20/1.5	2 861,00	50	1,5	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,5	12	10,8	9,3	7,7	4,7	6,3				Couvercle d'obturation DN roue 340 2052702 179,40 €			
2034511	DIL405-22/2.2	3 137,50	50	2,2	16,1	15,8	15,7	15,5	15,4	15,2	14,8	13,9	12,4	10,6	8,6	6,3							
2044697	DIL405-26/3	3 257,30	50	3	-	23	22,8	22,6	22,4	22	21	19	16,5	14	-	-							
2052987	DIL405-27/3	3 257,30	50	3	-	27	26,9	26,6	26,3	26	24,5	23	-	-	-	-							
2044696	DIL405-27/4	3 750,70	50	4	-	-	-	-	-	-	-	23	21,5	18,2	14,5	11							

DIL

Pompes in-line doubles.
4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.

ex. : 403-17/0.55
403 : 4 pôles, DN 32
17 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW



Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	65							
					Hauteur manométrique (mcE)																		
2027319	DIL406-15/0.75	2 620,90	65	0,75	7	6,9	6,7	6,5	6,2	5,9	5,5	-	-	-	-	-	2040968 81,70 €	Coffret YN1200 Voir pages 116 - 117					
2027320	DIL406-16/1.1	2 782,50	65	1,1	9	8,5	8,4	8,3	8	7,8	8	6,8	5,6	-	-	-							
2034525	DIL406-17/1.1	2 782,50	65	1,1	10,4	10,3	10,2	10,1	9,9	9,7	-	-	-	-	-	-							
2027321	DIL406-17/1.5	2 907,80	65	1,5	-	-	-	-	-	9,7	9,4	8,7	7,9	6,8	6	-							
2034521	DIL406-21/2.2	3 237,70	65	2,2	15	14,9	14,8	14,7	14,5	14	13,3	12,5	11	-	-	-							
2052994	DIL406-22/2.2	3 237,70	65	2,2	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	17,7	-	-	-	-	-	-							
2034520	DIL406-22/3	3 354,50	65	3	-	-	-	-	-	17,7	17	16	15	13,5	12	-							
2052990	DIL406-25/3	3 354,50	65	3	-	22,3	22,2	22,1	22	21,3	20,5	-	-	-	-	-	Vanne d'isolement Voir page 120						
2044699	DIL406-25/4	3 846,80	65	4	-	-	-	-	-	-	20,5	19,5	18,5	17	15	-							
2044698	DIL406-27/5.5	4 319,70	65	5,5	-	26,5	26,4	26,3	26,2	26	25,4	24	22,6	21,4	20	17							
				1,1	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	2040968 81,70 €	Contre-bride à souder Voir page 120					
2027325	DIL408-15/1.1	3 010,20	80	1,5	6,9	6,8	6,7	6,6	6,3	5,9	5,2	4,3	3,2	-	-	-							
2027326	DIL408-16/1.5	3 136,20	80	2,2	8,2	8,1	8	7,9	7,8	7,4	6,7	5,8	4,7	3,6	-	-							
2027327	DIL408-17/2.2	3 642,60	80	3	10,3	10,2	10,1	10	9,9	9,5	8,9	8	7	6	4,7	3,2							
2034534	DIL408-21/3	3 996,30	80	4	-	14,3	14,2	14,1	14	13,7	12,9	11,8	10,1	-	-	-							
2034533	DIL408-22/4	4 513,20	80	5,5	-	16,4	16,4	16,3	16,2	16	15,5	14,3	13	11,4	9,2	5							
2044700	DIL408-27/5.5	5 009,60	80	1,1	-	21,7	21,6	21,5	21,4	21,3	20,8	19,5	18	16	-	-							
					40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	170	2040968 81,70 €	Manchette anti-vibratoires Voir page 122					
2034542	DIL410-14.5/1.1	3 451,80	100	1,1	4,8	4,5	4,1	3,6	3,1	2,6	2,1	-	-	-	-	-							
2027331	DIL410-15/1.5	3 601,80	100	1,5	5,4	5,1	4,8	4,5	4,1	3,8	2,8	-	-	-	-	-							
2027332	DIL410-16/2.2	4 498,20	100	2,2	7,3	7,2	7	6,3	6	5,2	4,5	3,7	-	-	-	-							
2027333	DIL410-17/3	4 598,30	100	3	8,9	8,8	8,7	8,5	8,2	7,8	7,3	6,7	6	5,2	-	-							
2053002	DIL410-20/3	4 812,50	100	3	12,1	12	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2034539	DIL410-20/4	5 304,50	100	4	-	-	11,8	11,5	11,1	10,6	10	9,2	8	-	-	-							
2034538	DIL410-22/5.5	5 944,70	100	5,5	14,5	14,4	14,2	14	13,7	13,3	12,8	12,1	11,2	10	-	-							
2053000	DIL410-25/5.5	6 154,10	100	5,5	19,8	19,7	19,6	19,5	18,7	-	-	-	-	-	-	-							
2044703	DIL410-25/7.5	6 580,40	100	7,5	-	-	-	-	18,7	18	17	16	14,5	13	-	-							
2044702	DIL410-26/11	8 518,40	100	11	21,2	21,1	21	20,9	20,5	20	19	18	17	15,5	13	10							
2044701	DIL410-27/11	8 518,40	100	11	24,4	24,3	24,2	24,1	24	23,4	22,4	21,2	20	19	16	12							
					40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	280	2040969 109,90 €	Couvercle d'obturation DN roue 220 2042861 129,70 €					
2044711	DIL412-19/4	5 733,00	120	4	10,2	10	9,6	9	8,4	-	-	-	-	-	-	-							
2044710	DIL412-21/5.5	6 788,10	120	5,5	12	11,8	11,6	11,4	11	10	-	-	-	-	-	-							
2053006	DIL412-22/5.5	6 788,10	120	5,5	14,8	14,7	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2044709	DIL412-22/7.5	7 813,00	120	7,5	-	-	14,6	14,3	14	11,6	12,5	-	-	-	-	-							
2044708	DIL412-25/11	9 376,70	120	11	20	19,9	19,8	19,7	19,2	18,4	17	15,5	-	-	-	-							
2053005	DIL412-27/11	9 376,70	120	11	26	26,9	26,3	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-							
2044707	DIL412-27/15	10 359,50	120	15	-	-	-	25,7	25	24	22,8	21,2	19,5	-	-	-							
2044706	DIL412-30/18.5	13 229,30	120	18,5	-	29,9	29,6	29	28	27	26	25	23,5	21	-	-							
2053004	DIL412-32/18.5	13 229,30	120	18,5	-	32,8	32,7	32,5	32	31	30	-	-	-	-	-							
2044705	DIL412-32/22	13 807,00	120	22	-	-	-	-	-	-	30	28,5	27	25	-	-							
2044704	DIL412-34/30	16 291,70	120	30	-	39	38,8	38,6	38	37,3	36,4	34,9	33,5	31,5	29,5	25							

DIL

Pompes in-line double.
4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 403-17/0.55
403 : 4 pôles, DN 32
17 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)												Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
					75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400			
					Hauteur manométrique (mcE)														
																Page 124			
2044720	DIL415-19/5.5	8 341,20	150	5,5	9,3	9	5,8	7,9	7,3	-	-	-	-	-	-	-	2040969 109,90 €		Coffret YN1200
2044719	DIL415-20/7.5	9 121,20	150	7,5	11,4	11,3	11	10,4	9,8	9,2	-	-	-	-	-	-			Voir pages 116 - 117
2044718	DIL415-22/11	10 946,50	150	11	14,6	14,4	14,2	14	13,8	13,3	12,5	-	-	-	-	-			Vanne d'isolement
2044717	DIL415-25/15	12 085,00	150	15	18,5	18,3	18	17,6	17,2	16,5	15,8	15	-	-	-	-			Voir page 120
2053009	DIL415-26/15	12 233,10	150	15	21,8	21,4	21	20,5	20	19,5	-	-	-	-	-	-			Contre-bride à souder
2044716	DIL415-26/18.5	15 318,50	150	18,5	-	-	-	-	-	19,5	19	18,3	17	-	-	-			Voir page 120
2053008	DIL415-27/18.5	15 318,50	150	18,5	23,5	23,4	23,1	22,8	22,4	22	21,5	-	-	-	-	-			Kit-press
2044715	DIL415-27/22	16 477,40	150	22	-	-	-	-	-	-	21,5	21	20	19	-	-			Voir page 119
2044714	DIL415-30/30	19 934,30	150	30	-	30,1	30	29,9	29,8	29,5	29	28	26,5	25	22	-			Manchette anti-vibratoires
2044713	DIL415-32/37	21 026,80	150	37	-	34,9	34,8	34,7	34,6	34,5	34	33,5	3	31	27,5	-			Voir page 122
2053007	DIL415-34/37	21 026,80	150	37	-	40	39,9	39,8	39,7	39,6	39,4	-	-	-	-	-			
2044712	DIL415-34/45	21 792,50	150	45	-	-	-	-	-	-	39,4	39	38	36,5	33	29		Couvercle d'obturation DN roue 140 2040970 91,80 €	
					100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		Couvercle d'obturation DN roue 170 2040971 104,20 €	
2044724	DIL420-24/15	14 529,50	200	15	14,8	14,4	14	13	12	11	-	-	-	-	-	-	2040969 109,90 €		Couvercle d'obturation DN roue 220 2042861 129,70 €
2044723	DIL420-25/18.5	18 416,90	200	18,5	16,6	16,3	16	15,3	14,5	13,7	13	-	-	-	-	-			Couvercle d'obturation DN roue 270 2052701 155,10 €
2044722	DIL420-26/22	19 810,30	200	22	18,2	18	17,8	17,5	16,8	16	14,8	13	-	-	-	-			Couvercle d'obturation DN roue 340 2052702 179,40 €
2044721	DIL420-27/30	22 768,20	200	30	22,2	22,1	21,9	21,4	20,9	20	19	17,6	15,6	13,5	11	8			
2044727	DIL420-31/37	24 015,90	200	37	27,5	27,4	27,3	26,5	25,3	24,6	22,6	20	-	-	-	-			
2044726	DIL420-32/45	24 890,60	200	45	32	31,5	31	30,5	30	29	27,5	25	22,5	-	-	-			
2044725	DIL420-34/55	25 879,80	200	55	37,5	37	36,5	36	35	34	33	32	29	-	-	-			

LRE - JRE

Pompes in-line simple et double.
A Variation Electronique de Vitesse.
2 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.

ex. : 203-10/0.55-2G
203 : 2 pôles, DN 32
10 : DN de roue en cm
0.55 : Puissance en kW
2G : 2^{ème} génération



Plage de température : -10° à +110°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)														Couvercle d'obturation		Accessoires communs à la gamme
						2	4	6	8	10	20	30	40	50	70	90	100					
						Hauteur manométrique (mcE)																
																	Page 123					
2069682	LRE203-10/0.55-2G	2 050,70	260	32	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Vanne d'isolement Voir page 120			
2069683	LRE203-11/0.75-2G	2 260,10	260	32	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2053299	LRE203-16/1.1-2G	2 535,80	260	32	1,1	25	24	22	20	17	-	-	-	-	-	-						
2053297	LRE204-11/0.55-2G	2 101,10	250	40	0,55	12,5	12,3	12	11,6	11	5	-	-	-	-	-						
2069685	LRE204-12.5/2.2-2G	3 384,70	320	40	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2069684	LRE204-12/1.5-2G	2 756,30	320	40	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2053572	LRE204-13/3-2G	3 669,20	320	40	3	-	-	27,5	27,4	27,3	26,2	23	17	-	-	-						
2061262	LRE204-16/4-2G	3 750,40	320	40	4	-	-	-	-	26	25	22	18	13	7,5	-	-					
2053298	LRE205-11/0.75-2G	2 407,80	280	50	0,75	-	-	12	11,9	11,6	9,5	4	-	-	-	-						
2069686	LRE205-13/2.2-2G	3 428,80	340	50	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2061263	LRE205-14/3-2G	3 711,00	340	50	3	-	-	22	21,8	21,6	20,8	19	17	13	-	-	-					
2053574	LRE205-16/4-2G	3 791,60	340	50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2053570	LRE206-12/1.5-2G	2 822,10	340	65	1,5	-	-	-	-	13,5	13	11,5	8,5	5	-	-	-					
2061264	LRE206-16.5/4-2G	3 846,00	340	65	4	-	-	-	-	-	21	20,6	20,2	19	14	-	-					
2053573	LRE206-16/3-2G	3 727,30	340	65	3	-	-	-	-	17,9	17,4	16,6	15,8	14,5	10	-	-					
2053571	LRE208-12/2.2-2G	3 507,30	360	80	2,2	-	-	-	-	-	14,5	13,5	12,5	11	8	-	-	Contre-bride à souder Voir page 120				
2061265	LRE208-13/3-2G	3 789,70	360	80	3	-	-	-	-	-	14	13,5	12,8	12	9,8	6,2	4					
2053575	LRE208-16/4-2G	3 904,20	360	80	4	-	-	-	-	-	18	17,2	16,4	15,6	13,4	10,4	8,6					
						2	4	6	8	10	20	30	40	50	70	90	100					
2053578	JRE203-16/1.1-2G	5 071,50	250	32	1,1	26	25	22,5	18	13	-	-	-	-	-	-	-	30908178F 104,40 €	Manchette anti-vibratoires Voir page 122			
2053576	JRE204-11/0.55-2G	4 203,50	250	40	0,55	11,5	11	10,5	10	9,55	4	-	-	-	-	-	-	30925165P 92,20 €				
2053581	JRE204-13/3-2G	7 338,50	320	40	3	-	-	26	25,9	25,8	25,2	22	-	-	-	-	-	30908178F 104,40 €				
2061266	JRE204-16/4-2G	7 500,70	320	40	4	-	-	26	25,9	25,8	25,2	22	-	-	-	-	-	30925165P 92,20 €				
2053577	JRE205-11/0.75-2G	4 815,60	340	50	0,75	-	-	30	29,9	29,8	29	25	16,5	-	-	-	-	30908178F 104,40 €				
2061267	JRE205-14/3-2G	7 422,00	340	50	3	-	-	-	-	20,5	20	18,5	15	10	-	-	-	30925166Y 92,20 €				
2053583	JRE205-16/4-2G	7 583,30	340	50	4	-	-	-	-	26	25,2	23,5	20	15,5	-	-	-	30908178F 104,40 €				
2053579	JRE206-12/1.5-2G	5 644,30	340	65	1,5	-	-	-	-	13,5	12,5	11,5	8,5	5,5	-	-	-	30925166Y 92,20 €				
2061268	JRE206-16.5/4-2G	7 691,90	340	65	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30908178F 104,40 €				
2053582	JRE206-16/3-2G	7 454,70	340	65	3	-	-	-	-	19	18,5	17,5	16	14	9,5	-	-	30925166Y 92,20 €				
2053580	JRE208-12/2.2-2G	7 005,70	360	80	2,2	-	-	-	-	-	20,2	20	19,8	17,5	12,5	7	-	30908178F 104,40 €				
2061269	JRE208-13/3-2G	7 573,80	360	80	3	-	-	-	-	-	12,5	11,8	11,4	11	9,5	6,5	5					
2053584	JRE208-16/4-2G	7 809,70	360	80	4	-	-	-	-	-	18	17,2	16,4	15,6	13,8	10	8					

SIE - DIE

Pompes in-line simple et double.
A Variation Electronique de Vitesse.
2 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.

ex. : 204-17/5.5-2G
204 : 2 pôles, DN 40
17 : DN de roue en cm
5,5 : Puissance en kW
2G : 2^{ème} génération
BV : Basic version (régulation avec capteur de pression)
ED : External drive (régulation externe sans capteur de pression)




Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Kit pieds		Accessoires communs à la gamme
						10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140							
						Hauteur manométrique (mcE)																		
						Page 124																		
2036035	SIE204-17/5.5	4 439,40	340	40	5,5	39	38	36	33	-	-	-	-	-	-	-	-	2040967		Vanne d'isolement Voir page 120				
2036036	SIE205-17/7.5	4 693,20	340	50	7,5	37	36	36	35	32	28	23	-	-	-	-	-	65,90 €						
2036037	SIE206-15/5.5	4 470,40	430	65	5,5	24	23	23	22	21	19	17	15	-	-	-	-	2040968						
2036038	SIE208-14/7.5	4 625,40	400	80	7,5	-	22	22	22	21	21	21	20	19	17	16	15	81,70 €						
2036039	DIE204-17/5.5	9 766,70	340	40	5,5	38	37	34	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2040967						
2036040	DIE205-17/7.5	10 324,90	340	50	7,5	36	36	35	33	30	24	-	-	-	-	-	-	65,90 €		Contre-bride à souder Voir page 120				
2036041	DIE206-15/5.5	9 835,60	430	65	5,5	-	24	23	22	20	18	16	-	-	-	-	-	2040968						
2036042	DIE208-14/7.5	10 176,70	340	80	7,5	-	22	22	21	21	20	20	19	19	18	-	-	81,70 €						
						10	20	40	60	80	100	120	160	180	200	225	250							
2040690	SIE206-17/11-BV	10 304,30	430	65	11	40	40	39	37	33	-	-	-	-	-	-	-	2040968 81,70 €		Manchette anti-vibratoires Voir page 122				
2040701	SIE206-17/11-ED	9 931,50	430	65	11	40	40	39	37	33	-	-	-	-	-	-	-							
2040691	SIE208-16/11-BV	11 151,90	440	80	11	-	32	31	30	29	36	34	-	-	-	-	-							
2040702	SIE208-16/11-ED	10 779,30	440	80	11	-	32	31	30	29	36	34	-	-	-	-	-							
2040694	SIE208-17/15-BV	13 554,60	440	80	15	-	41	41	40	38	36	34	-	-	-	-	-			Couvercle d'obturation DN roue 140 2040970 91,80 €				
2040705	SIE208-17/15-ED	13 181,80	440	80	15	-	41	41	40	38	36	34	-	-	-	-	-							
2040697	SIE208-19/18.5-BV	16 231,10	500	80	18,5	-	-	45	45	44	43	39	26	-	-	-	-							
2040708	SIE208-19/18.5-ED	15 858,40	500	80	18,5	-	-	45	45	44	43	39	26	-	-	-	-							
2040699	SIE208-20/22-BV	16 697,00	500	80	22	-	-	52	51	50	49	45	35	-	-	-	-			Couvercle d'obturation DN roue 170 2040971 104,20 €				
2040710	SIE208-20/22-ED	16 324,30	500	80	22	-	-	52	51	50	49	45	35	-	-	-	-							
2040692	SIE210-14.5/11-BV	11 405,70	500	100	11	-	-	22	21	20	20	19	16	15	13	10	-							
2040703	SIE210-14.5/11-ED	11 032,90	500	100	11	-	-	22	21	20	20	19	16	15	13	10	-							
2040695	SIE210-15/15-BV	14 287,70	500	100	15	-	-	27	26	27	25	24	22	21	19	-	-			Couvercle d'obturation DN roue 220 2042861 129,70 €				
2040706	SIE210-15/15-ED	13 915,00	500	100	15	-	-	27	26	26	25	24	22	21	19	-	-							
2040700	SIE210-16.5/22-BV	18 392,30	500	100	22	-	-	-	33	33	33	32	32	31	30	28	25							
2040711	SIE210-16.5/22-ED	18 019,60	500	100	22	-	-	-	33	33	33	32	32	31	30	28	25							
2040698	SIE210-16/18.5-BV	17 078,70	500	100	18,5	-	-	29	29	29	28	28	26	25	24	21	18							
2040709	SIE210-16/18.5-ED	16 706,10	500	100	18,5	-	-	29	29	29	28	28	26	25	24	21	18							

GET

Pompes in-line.
Auto-refroidie.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



C : Pour fluides thermiques jusqu'à 350°C
E : Pour fluides thermiques jusqu'à 250°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø H mm	Ø DN	P2 kW	Débit (m³/h)																Brides		Accessoires communs à la gamme
						0,5	1,5	2,5	4	6	8	12	16	20	28	36	48							
						Hauteur manométrique (mcE)																Page 120		
30912570J	GET-C-123-4	2 725,70	290	20	0,37	7,8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71917000001		Discontacteur Voir pages 116 - 117				
30912589V	GET-E-123-4	3 100,70	290	20	0,37	7,8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,70 €						
30903061D	GET-C-131-4	3 270,90	260	32	0,18	-	4,8	4,5	3,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-	71917000002						
30903062M	GET-E-131-4	2 981,70	260	32	0,18	-	4,8	4,5	3,8	2,5	-	-	-	-	-	-	-		181,60 €					
30912583T	GET-C-133-4	3 557,20	260	32	0,37	-	10	9,4	8	6	-	-	-	-	-	-	-							
30912584B	GET-E-133-4	3 864,40	260	32	0,37	-	10	9,4	8	6	-	-	-	-	-	-	-							
30902711F	GET-C-161-4	4 426,20	370	65	1,1	-	-	-	4,8	4,7	4,5	4	3,4	2,4	-	-	-	71917000003						
30902712P	GET-E-161-4	4 907,70	370	65	1,1	-	-	-	4,8	4,7	4,5	4	3,4	2,4	-	-	-		251,60 €					
30903131M	GET-C-162-4	5 189,90	400	65	1,1	-	-	-	6,5	6,5	6,3	5,6	4,8	4	-	-	-							
30903132W	GET-E-162-4	5 614,70	400	65	1,1	-	-	-	6,5	6,5	6,3	5,6	4,8	4	-	-	-							
30902731W	GET-C-163-4	4 806,70	400	65	1,1	-	-	-	8,1	8	7,8	7,3	6,7	5,3	3,5	-	-	71917000004						
30902732E	GET-E-163-4	5 422,30	400	65	1,1	-	-	-	8,1	8	7,8	7,3	6,7	5,3	3,5	-	-		318,20 €					
30903151C	GET-C-182-4	5 169,20	430	80	1,1	-	-	-	-	-	-	6,1	5,9	5,5	4,8	3,8	-		Vanne d'isolement Voir page 120					
30903152L	GET-E-182-4	5 497,10	430	80	1,1	-	-	-	-	-	-	6,1	5,9	5,5	4,8	3,8	-			318,20 €				
30902771B	GET-C-183-4	5 405,80	430	80	1,1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	7,3	6,5	5,5	3							
30902772K	GET-E-183-4	6 194,40	430	80	1,1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	7,3	6,5	5,5	3							
						0,5	1,5	2,5	4	6	8	12	17	25	40	60	80							
30912580S	GET-C-123-2	2 790,80	290	20	1,1	34	26	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71917000001						
30912600M	GET-E-123-2	3 167,00	290	20	1,1	34	26	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,70 €						
30903071L	GET-C-131-2	3 309,60	260	32	0,75	-	-	17,5	17	15,9	14	-	-	-	-	-	-	71917000002						
30903072V	GET-E-131-2	4 031,80	260	32	0,75	-	-	17,5	17	15,9	14	-	-	-	-	-	-		181,60 €					
30912581A	GET-C-133-2	3 911,40	260	32	2,2	-	-	38	38	36,5	34	25	-	-	-	-	-							
30912582J	GET-E-133-2	4 398,50	260	32	2,2	-	-	38	38	36,5	34	25	-	-	-	-	-							
30902811M	GET-C-160-2	4 506,40	370	65	2,2	-	-	-	-	-	13	12,7	11,5	9,7	-	-	-	71917000003						
30902812W	GET-E-160-2	5 436,20	370	65	2,2	-	-	-	-	-	13	12,7	11,5	9,7	-	-	-							
30902831C	GET-C-161-2	4 940,90	370	65	2,2	-	-	-	-	18	18	17,7	16,5	15	9	-	-							
30902832L	GET-E-161-2	5 556,60	370	65	2,2	-	-	-	-	18	18	17,7	16,5	15	9	-	-							
30912610V	GET-C-162-2	6 552,70	400	65	4	-	-	-	-	26	26	25,5	24,5	22,5	16,8	-	-							
30912620C	GET-E-162-2	7 459,00	400	65	4	-	-	-	-	26	26	25,5	24,5	22,5	16,8	-	-							
30912630K	GET-C-163-2	6 987,20	400	65	4	-	-	-	-	33	33	32	28	23	-	-	-							
30912639N	GET-E-163-2	7 374,60	400	65	4	-	-	-	-	33	33	32	28	23	-	-	-							
30902851T	GET-C-180-2	5 354,50	400	80	2,2	-	-	-	-	-	-	11	10,6	9	6,4	-	-	71917000004						
30902852B	GET-E-180-2	5 849,90	400	80	2,2	-	-	-	-	-	-	11	10,6	9	6,4	-	-		318,20 €					
30912650A	GET-C-182-2	7 146,30	430	80	4	-	-	-	-	-	-	22	22	19,5	15	7	-							
30912660H	GET-E-182-2	8 121,80	430	80	4	-	-	-	-	-	-	22	22	19,5	15	7	-							

PBS 32/40

Pompes monobloc et sur socle.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	Ø DN asp.	Ø DN ref.	P2 kW	Débit (m³/h)																		Accessoires communs à la gamme
						5	6	7	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5							
						Hauteur manométrique (mcE)																		
2034407	PBS32-170/0.37/4/15	788,60	50	32	0,37	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,5	6	-	-	-		Discontacteur Voir pages 116 - 117					
2034406	PBS32-170/0.55/4/16	839,70	50	32	0,55	9,3	9,2	9,1	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8	7,5	7	-							
2034405	PBS32-170/0.75/4/17	957,20	50	32	0,75	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2	10	9,5	9	8,4	6,8							
2034400	PBS32-220/1.1/4/21	986,90	50	32	1,1	15	14,9	14,8	14,6	14,4	14,2	14	13,5	11,8	10	8,2	-							
2034399	PBS32-220/1.5/4/22	1 035,20	50	32	1,5	18,2	18,1	18	17,9	17,8	17,7	17,5	16,5	15,4	13,9	11,8	9,3							
						5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	35							
2034404	PBS32-170/2.2/2/14	833,30	50	32	2,2	26,5	26,3	26	25,7	24,7	24	-	-	-	-	-	-							
2034403	PBS32-170/3/2/15	987,00	50	32	3	-	30,2	30	30	29,9	29	28	27	26	-	-	-							
2034402	PBS32-170/4/2/16	1 096,20	50	32	4	-	32,5	35,1	35	34,9	34,5	34	33,5	33	32	31	-							
2034401	PBS32-170/5.5/2/17	1 305,80	50	32	5,5	-	-	42	41,8	41,6	41,3	41	40,5	40	39	38	36							
2034398	PBS32-220/7.5/2/21	1 454,90	50	32	7,5	-	-	61	60,5	60	59	58	56	54	-	-	-							
2034397	PBS32-220/11/2/22	2 113,60	50	32	11	-	-	75	74,5	74	73	72	70	68	66	64	-							
						5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	25	30	35	40	45							
2027337	PBS40-170/0.55/4/15	990,30	65	40	0,55	7,5	7,2	7	6,8	6,5	6	5,3	4,2	3	-	-	-							
2027338	PBS40-170/0.75/4/16	1 008,60	65	40	0,75	9,4	9,3	9,2	9,1	9	8,7	8,3	7,7	6,5	5,7	-	-							
2027339	PBS40-170/1.1/4/17	1 025,70	65	40	1,1	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2	10,1	9,5	8,7	7,5	6,2	4,8							
2034412	PBS40-220/1.5/4/21	1 034,30	65	40	1,5	-	-	14,4	14,3	14,2	14	13,8	13,4	12	-	-	-							
2034411	PBS40-220/2.2/4/22	1 084,10	65	40	2,2	-	-	16,2	16,1	16	15,9	15,7	15,2	14,2	13	11,8	10							
2044622	PBS40-270/3/4/26	1 126,20	65	40	3	-	-	24	23,8	23,4	22,5	22	20,5	18,5	-	-	-							
2052941	PBS40-270/3/4/27	1 126,20	65	40	3	-	-	26,2	26,1	26	25,8	25,4	23,8	-	-	-	-							
2044621	PBS40-270/4/4/27	1 274,60	65	40	4	-	-	-	-	-	-	23,8	21,5	19	16	12								
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80							
2034417	PBS40-140/1.5/2/11	907,60	65	40	1,5	14,2	14,1	13,3	12,5	11,5	10,5	9,5	8	6,5	-	-	-							
2034416	PBS40-140/2.2/2/12	917,30	65	40	2,2	18	17,4	17	16,7	15,8	14,9	13,9	12,4	11	-	-	-							
2034415	PBS40-140/3/2/13	1 028,20	65	40	3	22,2	22,1	22	21,3	20,3	19,5	18,3	17	15,8	12	-	-							
2052943	PBS40-140/3/2/14	1 028,20	65	40	3	27,5	27,3	27	26,5	25,9	25	-	-	-	-	-	-							
2034414	PBS40-140/4/2/14	1 122,00	65	40	4	-	-	-	-	-	25	23,8	22,5	21	17,5	-	-							
2027335	PBS40-170/5.5/2/16	1 337,00	65	40	5,5	35	34,9	34,8	34,2	33,8	33	32	30	28	-	-	-							
2029838	PBS40-170/5.5/2/17	1 337,00	65	40	5,5	42	41,9	41,8	41,6	41,2	40,6	-	-	-	-	-	-							
2027336	PBS40-170/7.5/2/17	1 466,40	65	40	7,5	-	-	-	-	-	40,6	40	39	37,5	34	-	-							
2034410	PBS40-220/7.5/2/18	1 465,30	65	40	7,5	45,1	45	44,9	44,2	43,2	42,2	40,8	39,5	-	-	-	-							
2034409	PBS40-220/11/2/21	1 880,80	65	40	11	55,1	55	54,9	54,5	54	53,5	52,5	51,5	50	-	-	-							
2052942	PBS40-220/11/2/22	1 880,80	65	40	11	65,1	65	64,9	64,8	64,7	64,4	64	-	-	-	-	-							
2034408	PBS40-220/15/2/22	2 095,20	65	40	15	-	-	-	-	-	-	64	62,5	60,5	56,5	52,5	-							
2044620	PBS40-270/22/2/25	2 258,90	65	40	22	-	91	90,8	90,4	90	89	88	85	80	72	-	-							
2052940	PBS40-270/22/2/27	2 258,90	65	40	22	-	-	105	104	103	102	100	98	-	-	-	-							
2044619	PBS40-270/30/2/27	2 545,90	65	40	30	-	-	-	-	-	-	-	98	95	88	79	66							

PBS 50

Pompes monobloc et sur socle.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	Ø DN asp.	Ø DN ref.	P2 kW	Débit (m³/h)																	Accessoires communs à la gamme	
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	65							
						Hauteur manométrique (mcE)																		
2027344	PBS50-170/1.1/4/16	1 092,80	65	50	1,1	9,0	8,8	8,8	8,6	8,4	8	7,5	7	6,5	-	-	-	Discontacteur Voir pages 116 - 117						
2034132	PBS50-170/1.1/4/17	1 092,80	65	50	1,1	10,8	10,7	10,6	10,4	10,2	10	-	-	-	-	-								
2027345	PBS50-170/1.5/4/17	1 131,80	65	50	1,5	-	-	-	-	-	10	9,5	9	8,5	7,9	7,3								
2034422	PBS50-220/2.2/4/20	1 084,10	65	50	2,2	-	15,1	15	14,8	14,4	14	13,5	12,5	11,5	10	-								
2052949	PBS50-220/2.2/4/22	1 175,40	65	50	2,2	-	18	18	17,6	17,4	17	16,2	-	-	-	-								
2034421	PBS50-220/3/4/22	1 126,20	65	50	3	-	-	-	-	-	-	16,2	15,5	14,3	13	11,5								
2052945	PBS50-270/3/4/25	1 255,20	65	50	3	23,9	23,8	23,7	23,5	23	22,5	-	-	-	-	-								
2044626	PBS50-270/4/4/25	1 274,60	65	50	4	-	-	-	-	-	22,5	22	21	20	18,5	-								
2044625	PBS50-270/5.5/4/27	1 888,30	65	50	5,5	27,9	27,8	27,7	27,4	27	26,4	26	25,5	24,5	23,5	22	19	Vanne d'isolement Voir page 120						
						15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110							
2034426	PBS50-140/3/2/11	1 090,40	65	50	3	16	15,9	15,7	15,3	14,2	13,1	12	10,9	9,8	-	-	-							
2052951	PBS50-140/3/2/12	1 090,40	65	50	3	18,5	18,4	18,3	18,2	18	-	-	-	-	-	-	-							
2034425	PBS50-140/4/2/12	1 185,40	65	50	4	-	-	-	-	18	17,7	16,5	15,3	13,8	-	-	-							
2034424	PBS50-140/5.5/2/13	1 353,40	65	50	5,5	22,2	22,1	22	21,9	21,7	21,5	21,2	20,5	19	17	-	-							
2052950	PBS50-140/5.5/2/14	1 353,40	65	50	5,5	26,7	26,6	26,5	26,4	26,2	26	25,5	-	-	-	-	-							
2034423	PBS50-140/7.5/2/14	1 473,40	65	50	7,5	-	-	-	-	-	-	25,5	24,5	23,5	22	20,5	18,5	Contre-bride à souder Voir page 120						
2034131	PBS50-170/5.5/2/15	1 395,50	65	50	5,5	33	32,9	32,8	32,7	32,5	32	-	-	-	-	-	-							
2027340	PBS50-170/7.5/2/15	1 531,20	65	50	7,5	-	-	-	-	-	32	30	28	26	-	-	-							
2027342	PBS50-170/11/2/17	1 899,80	65	50	11	44	43,9	43,8	43,5	43	42,5	42	39,5	37	35	-	-							
2052948	PBS50-220/11/2/20	1 939,90	65	50	11	-	54,5	54,3	54,2	54	52	-	-	-	-	-	-							
2034420	PBS50-220/15/2/20	2 168,30	65	50	15	-	-	-	-	-	52	50	47,5	43	-	-	-							
2052947	PBS50-220/15/2/21	2 168,30	65	50	15	-	-	61,2	61,1	61	60,8	60	58,5	-	-	-	-							
2034419	PBS50-220/18.5/2/21	2 328,80	65	50	18,5	-	-	-	-	-	-	58,5	55,5	52	47,5	-	-							
2052946	PBS50-220/18.5/2/22	2 328,80	65	50	18,5	-	69,9	69,8	69,7	69	68	66	64	60	-	-	-							
2034418	PBS50-220/22/2/22	2 620,80	65	50	22	-	-	-	-	-	-	-	-	60	55,5	50,5	45	Manchette anti-vibratoires Voir page 122						
2044624	PBS50-270/30/2/24	3 431,50	65	50	30	-	81,5	81,4	81,3	81	80,5	80	79,5	78	72	69	62							
2052944	PBS50-270/30/2/26	3 431,50	65	50	30	-	-	-	-	100	99,9	99,8	98,5	97,5	94	-	-							
2044623	PBS50-270/37/2/26	4 045,70	65	50	37	-	-	-	-	-	-	-	-	94	90	88	80							

PBS 65/80

Pompes monobloc et sur socle.
2 et 4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

Plage de température : -20° à +140°C

Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	Ø DN asp.	Ø DN ref.	P2 kW	Débit (m³/h)													Accessoires communs à la gamme
						20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
						Hauteur manométrique (mcE)													
2027349	PBS65-170/1.1/4/15	1 118,40	80	65	1,1	7,3	7,2	7,1	6,9	6,4	5,7	-	-	-	-	-	-	Discontacteur Voir pages 116 - 117	
2027350	PBS65-170/1.5/4/16	1 164,80	80	65	1,5	8,5	8,4	8,3	8,2	7,6	7	6,4	5,5	-	-	-	-		
2027351	PBS65-170/2.2/4/17	1 260,10	80	65	2,2	10,3	10,2	10,1	9,9	9,5	8,9	8,2	7,4	6,5	5,5	4,5	3		
2034431	PBS65-220/3/4/21	1 297,90	80	65	3	14,9	14,8	14,4	14	13,6	12,5	11,4	10	8,4	6,9	5	3		
2034430	PBS65-220/4/4/22	1 617,40	80	65	4	16,4	16,3	16,2	16	15,5	15	13,9	12,8	11,7	10	8,6	7		
2044627	PBS65-270/5.5/4/27	1 889,00	80	65	5,5	23,5	23,3	23	22,7	22,2	21,3	20	-	-	-	-	-		
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	125	150		
2034434	PBS65-140/4/2/12	1 173,60	80	65	4	16	15,9	15,8	15,7	15,2	14,7	13,9	13	12	-	-	-		
2034433	PBS65-140/5.5/2/13	1 366,00	80	65	5,5	18,9	18,8	18,7	18,6	18,3	17,8	17	16	15	14	-	-		
2034432	PBS65-140/7.5/2/14	1 461,50	80	65	7,5	23,4	23,2	23	22,8	22,6	22,3	22	21,6	20,6	19,5	17,5	-		
2027347	PBS65-170/11/2/16	2 001,30	80	65	11	32	31,8	31,6	31,4	31,2	30,8	30	29	28	27	25	22		
2052954	PBS65-170/11/2/17	2 001,30	80	65	11	42	41,9	41,8	41,6	41	40,4	39,5	-	-	-	-	-		
2027348	PBS65-170/15/2/17	2 255,20	80	65	15	-	-	-	-	-	-	39,5	39	38	37	35	32		
2052953	PBS65-220/15/2/19	2 293,60	80	65	15	51	50,9	50,6	50,3	50	49,7	-	-	-	-	-	-		
2034429	PBS65-220/18.5/2/19	2 432,20	80	65	18,5	-	-	-	-	-	49,7	49	47,5	46	44	40	-		
2052952	PBS65-220/18.5/2/21	2 432,20	80	65	18,5	57	56,9	56,6	56,3	56	55,5	55	54	-	-	-	-		
2034428	PBS65-220/22/2/21	2 746,40	80	65	22	-	-	-	-	-	-	54	52	50,5	48	-	-		
2034427	PBS65-220/30/2/22	3 413,80	80	65	30	69	68,9	68,6	68,3	68	67,5	67	66	65	63,5	60	55		
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130		
2027355	PBS80-170/1.5/4/15	1 277,10	100	80	1,5	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,5	-		
2027356	PBS80-170/2.2/4/16	1 361,40	100	80	2,2	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	6	5,5	5		
2027357	PBS80-170/3/4/17	1 416,40	100	80	3	9,6	9,5	9,4	9,3	9,2	9,1	9	8,9	8,5	8,1	7,7	7,2		
2052956	PBS80-220/3/4/20	1 449,20	100	80	3	13,9	13,8	13,7	13,6	13,4	-	-	-	-	-	-	-		
2034436	PBS80-220/4/4/20	1 617,40	100	80	4	-	-	-	-	13,4	13,2	13	12,4	11,8	10,8	-	-		
2034435	PBS80-220/5.5/4/22	1 814,10	100	80	5,5	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16	15,6	14,8	14	13	-		
2052955	PBS80-270/5.5/4/25	1 962,70	100	80	5,5	22	21,9	21,8	21,6	21,3	-	-	-	-	-	-	-		
2044629	PBS80-270/7.5/4/25	2 225,40	100	80	7,5	-	-	-	-	21,3	21	20	19	18	16,3	13	-		
2044628	PBS80-270/11/4/27	2 671,40	100	80	11	27	26,9	26,8	26,7	26,5	26,3	26	25,3	24,4	23,5	22,2	20,2		
						50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325		
2034543	PBS80-170/11/2/14.5	2 092,80	100	80	11	23,5	23	22,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11	-	-	-		
2027352	PBS80-170/15/2/15	2 297,90	100	80	15	27,5	27	26,5	26	25	23,5	22	19	-	-	-	-		
2052957	PBS80-170/15/2/16	2 297,90	100	80	15	30,4	30,2	30	29,8	29,5	-	-	-	-	-	-	-		
2027353	PBS80-170/18.5/2/16	2 612,90	100	80	18,5	-	-	-	-	29,5	28	26,5	24	21	-	-	-		
2034437	PBS80-170/22/2/16.5	2 881,50	100	80	22	34,5	34,3	34	33,5	33	32	30,5	28,5	26	-	-	-		
2027354	PBS80-170/30/2/17	4 467,70	100	80	30	40,4	40,3	40,2	40,1	40	39	37,5	36	34	32	29	22		
2066046	PBS80-220/30/2/20	3 849,90	100	80	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2066099	PBS80-220/30/2/21	3 849,90	100	80	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2066045	PBS80-220/37/2/21	4 384,60	100	80	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PBS 100/125

Pompes monobloc et sur socle.
4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



ex. : 32-170/0,37/4/15
32 : DN refoulement
170 : Ø maxi de la roue en mm
0,37 : Puissance en kW
4 : 4 pôles
15 : DN de la roue en cm

Plage de température : -20° à +140°C


Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	Ø DN asp.	Ø DN ref.	P2 kW	Débit (m³/h)																	Accessoires communs à la gamme
						40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	300	350						
						Hauteur manométrique (mcE)																	
2044657	PBS100-220/4/4/18	1 684,20	125	100	4	10	9,9	9,7	9	8,3	7,9	6,5	5,8	-	-	-	-	Discontacteur Voir pages 116 - 117					
2044656	PBS100-220/5.5/4/20	1 880,90	125	100	5,5	12	11,9	11,8	11,7	11,4	10,9	9,5	-	-	-	-							
2052959	PBS100-220/5.5/4/22	1 880,90	125	100	5,5	14,8	14,7	14,6	14,4	-	-	-	-	-	-	-							
2044655	PBS100-220/7.5/4/22	2 144,40	125	100	7,5	-	-	-	14,4	14,2	13,8	13	12	-	-	-	-						
2044654	PBS100-270/11/4/25	2 936,70	125	100	11	21	20,9	20,8	20,6	20,3	19,8	18,5	17	15	-	-	-	Vanne d'isolement Voir page 120					
2044633	PBS100-270/15/4/27	3 244,10	125	100	15	26,4	26,3	26,2	26,1	25,8	25,2	23,8	22,2	20,5	18,4	-	-						
2044632	PBS100-340/18.5/4/30	3 399,00	125	100	18,5	30,3	30,2	30,1	30	29,6	29	27,5	26	24,5	22	-	-						
2052958	PBS100-340/18.5/4/32	3 399,00	125	100	18,5	35,3	35,3	35,1	35	34,9	34	-	-	-	-	-	-	Contre-bride à souder Voir page 120					
2044631	PBS100-340/22/4/32	3 589,90	125	100	22	-	-	-	-	-	34	33	31,5	29	26	-	-						
2044630	PBS100-340/30/4/34	4 128,40	125	100	30	40,2	40,1	40	39,9	39,3	38,4	37,5	36,5	35	33,5	23	15						
						50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350						
2044660	PBS125-270/15/4/25	3 075,20	150	125	15	19	18,8	18,6	18,4	18,2	18	17,6	17	16,2	15	-	-	Manchette anti-vibratoires Voir page 122					
2044659	PBS125-270/18.5/4/26	3 222,10	150	125	18	22	21,4	21,3	21	20,7	20,4	20	19,6	19	18	17	14						
2044658	PBS125-270/22/4/27	3 430,80	150	125	22	23	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,2	22,1	22	17,8						

NRG

Pompes monobloc et sur socle.
4 pôles - Triphasé 400V - 50 Hz.



Plage de température : -8° à +100°C

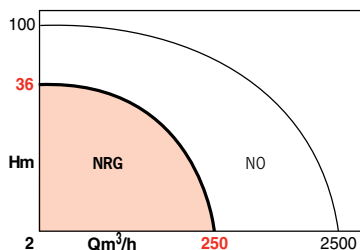

Plage de température : -8° à +100°C*
Pression de service maxi : 10 bars

*+130°C avec garniture mécanique spéciale

Moteur Tri 230/400V jusqu'à 4 kW
Au delà de 4 kW Tri 400V

Référence	Désignation D	P.U. HT Euros	Ø DN asp.	Ø DN ref.	P2 kW	Accessoires communs à la gamme
30923240B	NRG311	2 236,50	32	32	0,75	
30923241K	NRG312	2 236,50	32	32	0,75	
30923242U	NRG313	2 236,50	32	32	0,75	
30923243C	NRG314	2 236,50	32	32	0,75	
30923244L	NRG631	2 429,50	65	65	0,75	
30923245V	NRG632	2 429,50	65	65	0,75	
30923246D	NRG634	2 429,50	65	65	0,75	
30923247M	NRG635	2 429,50	65	65	0,75	
30923248W	NRG637	2 429,50	65	65	0,75	
30923249E	NRG644	2 806,40	65	65	1,5	
30923250J	NRG647	2 806,40	65	65	1,5	
30923255C	NRG682	4 001,50	65	65	3	Discontacteur Voir pages 116 - 117
30923256L	NRG683	4 001,50	65	65	3	
30923257V	NRG686	4 001,50	65	65	3	
30923258D	NRG688	4 038,20	65	65	4	
30923275T	NRG781	5 878,10	70	70	5,5	
30923276B	NRG782	5 878,10	70	70	5,5	
30923251T	NRG812	2 454,50	80	80	0,75	
30923252B	NRG814	2 454,50	80	80	0,75	
30923253K	NRG816	2 681,60	80	80	5,5	Vanne d'isolement Voir page 120
30923254U	NRG818	2 681,60	80	80	1,5	
30923259M	NRGB649	3 116,30	80	65	1,5	
30923260S	NRGB6410	3 116,30	80	65	1,5	
30923261A	NRGB6411	3 510,40	80	65	3	
30923267C	NRG1061	4 522,80	100	100	4	
30923268L	NRG1062	4 522,80	100	100	4	
30923269V	NRG1064	4 906,30	100	100	5,5	
30923262J	NRG1142	4 118,40	100	80	4	Contre-bride à souder Voir page 120
30923263T	NRG1144	4 123,60	100	80	4	
30923264B	NRG1222	3 665,30	125	125	1,5	
30923265K	NRG1224	3 984,40	125	125	3	
30923266U	NRG1226	3 984,40	125	125	3	
30923270Z	NRG1242	4 090,80	125	125	4	
30923271H	NRG1244	5 119,00	125	125	5,5	
30923272S	NRG1261	5 337,10	125	100	7,5	
30923273A	NRG1262	5 337,10	125	100	7,5	
30923274J	NRG1263	6 689,70	125	100	11	
30923277K	NRG1282	8 386,40	125	100	11	
30923278U	NRG1283	8 386,40	125	100	11	
30923282Z	NRG1286-T4	11 136,40	125	100	18,5	
30923279C	NRG1521	6 822,40	150	150	7,5	
30923280G	NRG1522	6 822,40	150	150	7,5	
30923281R	NRG1523	6 822,40	150	150	7,5	
30923283H	NRG1525-T4	8 907,80	150	150	15	
30923284S	NRG1526-T4	8 907,80	150	150	15	
30923285A	NRG1581-T4	11 156,10	150	125	22	
30923286J	NRG1582-T4	11 156,10	150	125	22	

Prix sur consultation

NO

Pompes monocellulaires normalisées

Avantages

Conforme à EN733

Débits jusqu'à	700 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	100 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-20° à +140°C
DNA	50 à 200
DNR	32 à 150

- Extension NOE/NOH
- Pompe arbre nue
- Moteur 2 ou 4 pôles

NOLH

Pompes monocellulaires normalisées

Avantages

Conforme à EN733 et ISO 5199
Version ATEX possible

Débits jusqu'à	1800 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	140 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-20° à +70°C
DNA	50 à 200
DNR	32 à 150

- Extension NOE/NOH
- Pompe arbre nue
- Moteur 2 ou 4 pôles



ASP

Pompes à plan de joint

Avantages

Conforme à EN733 et ISO 5199
Version ATEX possible

Débits jusqu'à	1800 m ³ /h
Hauteurs mano jusqu'à	140 mCE
Pression de service maxi	16 bars
Plage de températures	-20° à +70°C
DNA	50 à 200
DNR	32 à 150

- Extension NOE/NOH
- Pompe arbre nue
- Moteur 2 ou 4 pôles



EXPANSON-H

Module d'expansion.
Maintenance de pression de circuit fermés.
1 ou 2 pompes - Réservoirs de 200 à 1500 litres.

Plage de température : +5° à +90°C

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
4030703	EXPANSON-H-203-1-M-200	4 161,80
4030711	EXPANSON-H-203-1-M-400	4 256,60
4030719	EXPANSON-H-203-1-M-600	4 351,30
4030727	EXPANSON-H-203-1-M-800	4 539,70
4030735	EXPANSON-H-203-1-M-1000	4 729,20
4030743	EXPANSON-H-203-1-M-1500	5 254,00
4030704	EXPANSON-H-203-1-T-200	4 147,60
4030712	EXPANSON-H-203-1-T-400	4 242,40
4030720	EXPANSON-H-203-1-T-600	4 337,10
4030728	EXPANSON-H-203-1-T-800	4 525,40
4030736	EXPANSON-H-203-1-T-1000	4 715,00
4030744	EXPANSON-H-203-1-T-1500	5 238,80
4030804	EXPANSON-H-203-2-M-200	5 155,50
4030812	EXPANSON-H-203-2-M-400	5 250,30
4030820	EXPANSON-H-203-2-M-600	5 345,00
4030828	EXPANSON-H-203-2-M-800	5 533,30
4030836	EXPANSON-H-203-2-M-1000	5 722,90
4030844	EXPANSON-H-203-2-M-1500	6 315,60
4030805	EXPANSON-H-203-2-T-200	5 128,30
4030813	EXPANSON-H-203-2-T-400	5 221,90
4030821	EXPANSON-H-203-2-T-600	5 316,60
4030829	EXPANSON-H-203-2-T-800	5 504,90
4030837	EXPANSON-H-203-2-T-1000	5 694,40
4030845	EXPANSON-H-203-2-T-1500	6 285,20
4030705	EXPANSON-H-204-1-M-200	4 352,60
4030713	EXPANSON-H-204-1-M-400	4 447,30
4030721	EXPANSON-H-204-1-M-600	4 540,90
4030729	EXPANSON-H-204-1-M-800	4 730,40
4030737	EXPANSON-H-204-1-M-1000	4 918,70
4030745	EXPANSON-H-204-1-M-1500	5 457,60
4030706	EXPANSON-H-204-1-T-200	4 337,10
4030714	EXPANSON-H-204-1-T-400	4 430,70
4030722	EXPANSON-H-204-1-T-600	4 525,40
4030730	EXPANSON-H-204-1-T-800	4 713,70
4030738	EXPANSON-H-204-1-T-1000	4 903,30
4030746	EXPANSON-H-204-1-T-1500	5 440,00
4030806	EXPANSON-H-204-2-M-200	5 272,80
4030814	EXPANSON-H-204-2-M-400	5 367,50
4030822	EXPANSON-H-204-2-M-600	5 462,30
4030830	EXPANSON-H-204-2-M-800	5 650,60
4030838	EXPANSON-H-204-2-M-1000	5 840,10
4030846	EXPANSON-H-204-2-M-1500	6 440,80
4030807	EXPANSON-H-204-2-T-200	5 240,80
4030815	EXPANSON-H-204-2-T-400	5 335,60
4030823	EXPANSON-H-204-2-T-600	5 430,40
4030831	EXPANSON-H-204-2-T-800	5 618,70
4030839	EXPANSON-H-204-2-T-1000	5 808,10
4030847	EXPANSON-H-204-2-T-1500	6 406,60

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
4030707	EXPANSON-H-205-1-M-200	4 469,80
4030715	EXPANSON-H-205-1-M-400	4 564,60
4030723	EXPANSON-H-205-1-M-600	4 659,30
4030731	EXPANSON-H-205-1-M-800	4 847,60
4030739	EXPANSON-H-205-1-M-1000	5 037,10
4030747	EXPANSON-H-205-1-M-1500	5 583,00
4030708	EXPANSON-H-205-1-T-200	4 449,70
4030716	EXPANSON-H-205-1-T-400	4 544,40
4030724	EXPANSON-H-205-1-T-600	4 638,00
4030732	EXPANSON-H-205-1-T-800	4 827,50
4030740	EXPANSON-H-205-1-T-1000	5 015,80
4030748	EXPANSON-H-205-1-T-1500	5 561,50
4030808	EXPANSON-H-205-2-M-200	5 433,90
4030816	EXPANSON-H-205-2-M-400	5 527,40
4030824	EXPANSON-H-205-2-M-600	5 622,20
4030832	EXPANSON-H-205-2-M-800	5 810,50
4030840	EXPANSON-H-205-2-M-1000	6 000,00
4030848	EXPANSON-H-205-2-M-1500	6 611,70
4030809	EXPANSON-H-205-2-T-200	5 392,40
4030817	EXPANSON-H-205-2-T-400	5 485,90
4030825	EXPANSON-H-205-2-T-600	5 580,80
4030833	EXPANSON-H-205-2-T-800	5 770,30
4030841	EXPANSON-H-205-2-T-1000	5 958,60
4030849	EXPANSON-H-205-2-T-1500	6 568,70
4030709	EXPANSON-H-206-1-M-200	4 703,00
4030717	EXPANSON-H-206-1-M-400	4 797,90
4030725	EXPANSON-H-206-1-M-600	4 891,50
4030733	EXPANSON-H-206-1-M-800	5 081,00
4030741	EXPANSON-H-206-1-M-1000	5 269,30
4030749	EXPANSON-H-206-1-M-1500	5 832,20
4030710	EXPANSON-H-206-1-T-200	4 675,80
4030718	EXPANSON-H-206-1-T-400	4 770,60
4030726	EXPANSON-H-206-1-T-600	4 864,20
4030734	EXPANSON-H-206-1-T-800	5 053,60
4030742	EXPANSON-H-206-1-T-1000	5 242,10
4030750	EXPANSON-H-206-1-T-1500	5 803,10
4030810	EXPANSON-H-206-2-M-200	5 635,20
4030818	EXPANSON-H-206-2-M-400	5 728,80
4030826	EXPANSON-H-206-2-M-600	5 823,50
4030834	EXPANSON-H-206-2-M-800	6 011,80
4030843	EXPANSON-H-206-2-T-1000	6 146,90
4030851	EXPANSON-H-206-2-T-1500	6 769,90
4030811	EXPANSON-H-206-2-T-200	5 580,80
4030819	EXPANSON-H-206-2-T-400	5 658,90
4030827	EXPANSON-H-206-2-T-600	5 769,10
4030835	EXPANSON-H-206-2-T-800	5 958,60
4030842	EXPANSON-H-206-2-M-1000	6 201,30
4030850	EXPANSON-H-206-2-M-1500	6 826,80

Accessoires communs à la gamme
Pages 120 - 120 - 122 - 115
VANNE-11/2- M/F-EMB (sauf modèles H-1 pompe) 4032060 27,60 €
Contre-bride 40/49 à visser (sauf modèles H-1 pompe) 62478 12,60 €
Manchette anti-vibratoire F/F 40/79 (sauf modèles H-1 pompe) 4015742 48,50 €
(Kit anti-bélier) S/E-RESERVOIR-8L-8B-EXPANSON-H/V 4032057 212,50 €
2ème déverseur (infos sur demande)
Compteur à impulsion (Sur demande)

EXPANSON-V

Module d'expansion.
Maintien de pression de circuit fermés.
1 ou 2 pompes - Réservoirs de 200 à 1500 litres.

Plage de température : +5° à +90°C

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros	Accessoires communs à la gamme
			Pages 120 - 120 - 122 - 115
4030900	EXPANSON-V-203-CE	5 841,00	VANNE-11/2- M/F-EMB (sauf modèles H-1 pompe) 4032060 27,60 €
4031954	EXPANSON-V-203-CE-2D	6 515,10	
4030906	EXPANSON-V-203-CM	7 910,90	
4031960	EXPANSON-V-203-CM-2D	8 584,90	
4030912	EXPANSON-V-203-CV	13 611,40	Contre-bride 40/49 à visser (sauf modèles H-1 pompe) 62478 12,60 €
4031966	EXPANSON-V-203-CV-2D	14 285,40	
4030901	EXPANSON-V-204-CE	6 018,10	
4031955	EXPANSON-V-204-CE-2D	6 692,20	
4030907	EXPANSON-V-204-CM	8 127,90	Manchette anti-vibratoire F/F 40/79 (sauf modèles H-1 pompe) 4015742 48,50 €
4031961	EXPANSON-V-204-CM-2D	8 801,90	
4030913	EXPANSON-V-204-CV	13 918,00	
4031967	EXPANSON-V-204-CV-2D	14 592,00	
4030902	EXPANSON-V-205-CE	6 195,20	(Kit anti-bélier) S/E-RESERVOIR-8L-8B-EXPANSON-H/V 4032057 212,50 €
4031956	EXPANSON-V-205-CE-2D	6 869,40	
4030908	EXPANSON-V-205-CM	8 351,40	
4031962	EXPANSON-V-205-CM-2D	9 025,50	
4030914	EXPANSON-V-205-CV	14 256,60	2ème déverseur (infos sur demande)
4031968	EXPANSON-V-205-CV-2D	14 931,80	
4030903	EXPANSON-V-206-CE	6 372,30	
4031957	EXPANSON-V-206-CE-2D	7 046,40	
4030909	EXPANSON-V-206-CM	8 566,20	Compteur à impulsion (Sur demande)
4031963	EXPANSON-V-206-CM-2D	9 240,30	
4030915	EXPANSON-V-206-CV	14 557,70	
4031969	EXPANSON-V-206-CV-2D	15 231,80	
4030904	EXPANSON-V-207-CE	6 546,10	
4031958	EXPANSON-V-207-CE-2D	7 220,20	
4030910	EXPANSON-V-207-CM	8 789,80	
4031964	EXPANSON-V-207-CM-2D	9 463,90	
4030916	EXPANSON-V-207-CV	14 895,30	
4031970	EXPANSON-V-207-CV-2D	15 569,40	
4030905	EXPANSON-V-208-CE	6 726,60	
4031959	EXPANSON-V-208-CE-2D	7 400,60	
4030911	EXPANSON-V-208-CM	8 963,50	
4031965	EXPANSON-V-208-CM-2D	9 637,60	
4030917	EXPANSON-V-208-CV	16 176,00	
4031971	EXPANSON-V-208-CV-2D	16 851,20	

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros
4030576	BACHE-200-LITRES	952,60
4030577	BACHE-400-LITRES	1 057,30
4030578	BACHE-600-LITRES	1 157,40
4030579	BACHE-800-LITRES	1 356,40
4030580	BACHE-1000-LITRES	1 556,60
4030581	BACHE-1500-LITRES	1 755,50
4030582	BACHE-2000-LITRES	2 393,70
4030583	BACHE-2500-LITRES	2 993,10
4030584	BACHE-3000-LITRES	3 312,10
4030585	BACHE-3500-LITRES	4 110,50
4030586	BACHE-4000-LITRES	4 588,50
4030587	BACHE-5000-LITRES	5 466,90

Prix sur consultation

CLEANSON

DÉSEMBOUAGE NOUVELLE GÉNÉRATION

Module prémonté, précâblé, prêt à la pose

Principe mécanique et magnétique : fonctionnement en continu

Avantages

L'assurance vie de vos réseau de chauffage central

Volume réseaux fermés 10 à 900 m³
Pression de service maxi 10 bars
Température maxi +100°C



KIDSON

Modules de désembouage des réseaux de chauffage.

Livraison en kit.

Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : 0° à +100°C

Référence	Désignation E	P.U. HT Euros	Ø DN entré e	Ø DN sortie	Ø purge	Observations
4025411	KIDSON0.5	3 692,70	1" 1/2	1" 1/2	3/4	- Séparateur en inox 316
4025412	KIDSON1	4 553,30	3/4"	3/4"	3/4	- Vanne d'équilibrage automatique de débit
4025413	KIDSON2	5 415,30	3/4"	3/4"	3/4	- Pré-réglage en usine
4025414	KIDSON3	9 787,90	1"	1"	1" 1/4	
4025415	KIDSON4	12 337,80	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	
4025416	KIDSON5	14 248,00	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	

SB 04-15 - THERMO - THERMO'CLOCK

Circulateurs domestiques pour circuit d'eau chaude sanitaire.
Monophasé 230V - 50 Hz.



Plage de température : +0° à +95C

Référence	Désignation A	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)						Raccord-union G ^{1/2} tube cuivre	Raccord-union G ^{3/4} tube cuivre	Raccord-union G ^{1/2} tube acier
						0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5			
						Hauteur manométrique (mcE)								
						Page 121						Page 121	Page 121	
4099843	SB04-15	166,10	84	-	1,7	1,1	0,89	0,79	0,52	0,28	-	4016174 12,00 €	4032327 13,70 €	
4099853	Thermo'clock-SB04-15T	256,00	138	1"	1,9	1,04	0,85	0,61	0,32	-	-		4016172 22,50 €	64053
4099879	Thermo-SB04-15V	199,20	138	1"	2,1	1,04	0,85	0,61	0,32	-	-		0 €	

NSB - DSB

Circulateur domestique et petit-collectif pour circuit d'eau chaude sanitaire.
2 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



B : Corps bronze
S : Corps inox

Plage de température : < +60°C

Référence	Désignation A - B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	DN Circ.	Poids kg	Débit (m³/h)								Raccord-union G 1/2 tube cuivre	Raccord-union G 3/4 tube cuivre	Raccord-union G 1 tube cuivre	*Raccord-union G 1/2 tube acier	*Raccord-union G 1/4 tube acier	*Raccord-union G 1 tube acier
						0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5						
						Hauteur manométrique (mcE)													
4027699	NSB05-15B A	245,60	130	1"	2	0,7	,5	0,1	-	-	-	-	-	4016174 12,00 €	4032327 13,70 € 4016172 22,50 €		64053 0 €		
4027978	NSB10-15B B	277,10	130	1"	2	1,4	1,2	0,9	0,6	0,2	-	-	-						
4027980	NSB15-15B B	292,80	130	1"	2	2,3	2	1,7	1,3	0,9	0,5	-	-						
4027982	NSB25-20B B	301,70	158	1" 1/4	2,4	4,7	4,1	3,6	3	2,5	2	1	-						
4027984	NSB30-25B B	316,70	180	1" 1/2	3	5,5	5,3	5	4,6	4,2	3,8	2,7	1,3		4016172 22,50 €	4016173 26,40 €	60742 0 €	61362 0 €	
2040622	NSB-525-20 B	303,30	158	1" 1/4	2,8	3,8	3,4	3	2,5	2,1	1,8	-	-	4016195 39,10 € 4016172 22,50 €					
2040623	NSB-530-25 B	310,30	180	1" 1/2	3	5	4,8	4,5	4	3,5	3	1,8	-						
2040624	NSB-540-25 B	362,30	180	1" 1/2	3,2	6,2	6	5,8	5,2	5	4,4	3,5	2	4016195 39,10 €	4016173 26,40 €		61362 0 €		
4051581	DSB33-25B ⁽¹⁾ B	844,20	180	1" 1/2	2,8	5,7	5,5	5,2	4,9	4,4	3,9	2,9	-						

⁽¹⁾ Couverture d'obturation (page 123) - 4045508 **39,10 €**
POCH-BAG-ADPT-RU-DN25/32 (page 121) - 4051850 **14,60 €**

* Uniquement pour remplacement

Référence	Désignation K	P.U. HT Euros
4032327	KIT150	13,70
4032365	KITSA15	24,50
64129	POCH-CBOV2634	24,00
64130	POCH-CBOV3342	24,00
64131	POCH-CBOV4049	24,00

SXS

Circulateurs collectifs pour circuit d'eau chaude sanitaire.
3 vitesses - corps en bronze.
2 pôles - 50 Hz.



Plage de température : < +60°C

Référence	Désignation B	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Poids kg	P moteur W	Débit (m³/h)							
							1	2	3	4	6	9	12	15
							15Hauteur manométrique (mcE)							
2045550	SXS32-35M	392,10	180	2"	5,5	90	5,6	5,4	4,7	4	-	-	-	-
2065411	SXS40-40M	918,30	250	40	11	180	6,3	6,2	6,1	6	5,7	4,9	3,7	2,1
							3	6	9	12	20	30	40	50
2065410	SXS40-40	918,30	250	50	11	180	5,7	5,2	4,4	3	-	-	-	-
2065412	SXS50-50	1 089,70	280	50	17	350	6,9	6,7	6,5	6,3	4,3	-	-	-
2065413	SXS65-60	1 652,80	340	65	27	700	8,5	8,4	8,2	8	7,2	5,3	2,7	-
2065414	SXS80-50	2 682,60	360	80	31	1100	8	7,8	7,5	7,2	6,9	6,2	5,4	4,4

NEC

Pompes in-line pour circuit d'eau chaude sanitaire.
2 et 4 pôles - Monophasé 230V - 50 Hz.



1 : 4 pôles
2 : 2 pôles

Plage de température : -8°C à 110°C

Référence	Désignation C	P.U. HT Euros	Ø Entraxe mm	Ø DN	Poids kg	Débit (m³/h)								Accessoires communs à la gamme
						0,5	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5	
						15Hauteur manométrique (mcE)								
4037146	NEC-1-M-25	715,00	180	1"	4,5	1,6	1,5	1,3	1	0,7	-	-	-	Raccord-union Voir pages 12
4037145	NEC-1-T-25	690,70	180	1"	5,5	1,6	1,5	1,3	1	0,7	-	-	-	
4037148	NEC-2-M-25	818,40	180	1"	4,5	6,7	6,6	6,3	6	5,6	4,7	3,6	2,2	
4037147	NEC-2-T-25	702,80	180	1"	5,5	6,7	6,6	6,3	6	5,6	4,7	3,6	2,2	

Référence	Désignation K	P.U. HT Euros	Observations
4037301	KIT-NEC 33	56,40	Pour le remplacement d'une NEC 33 (raccord inox 1" - 1" 1/4)

RÉSERVOIRS

VASES D'EXPANSION A MEMBRANE

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D	Fig.
VASE D'EXP-MEMB-6L	66284	21,20	6	4	-10 à +100	3/4"	245	245	1
VASE D'EXP-MEMB-8L	66285	22,10	8	4	-10 à +100	3/4"	275	245	1
VASE D'EXP-MEMB-12L	66286	22,4	12	4	-10 à +100	3/4"	320	285	1
VASE D'EXP-MEMB-18L	66287	23,30	18	3,5	-10 à +100	3/4"	285	285	1
VASE D'EXP-MEMB-24L	66288	29,80	24	3,5	-10 à +100	3/4"	420	325	1
VASE D'EXP-MEMB-35L	66289	53,00	35	6	-10 à +100	3/4"	475	380	2
VASE D'EXP-MEMB-50L	66290	68,90	50	6	-10 à +100	3/4"	640	380	2
VASE D'EXP-MEMB-80L	66291	110,00	80	6	-10 à +100	3/4"	690	460	2
VASE D'EXP-MEMB-100L	66292	170,00	100	6	-10 à +100	3/4"	810	460	2
VASE D'EXP-MEMB-150L	4000155	283,80	150	6	-10 à +100	1"	970	510	2
VASE D'EXP-MEMB-250L	4000156	351,00	250	6	-10 à +100	1"	1230	590	2

RÉSERVOIRS ANTI-BÉLIER

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-0,16L-20B-VT-M-AB	4015478	38,40	0,16	20	-10 à +100	1/2"	112	84
RESERV-8L-16B-VT-V-AB	4084218	116,50	8	16	-10 à +100	3/4"	310	220




Fig. 1




Fig. 2




RÉSERVOIRS DE SURPRESSION VERTICAL A VESSIE

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D	Fig.
RESERV-20L-13B-VT-V-INOX	4043583	127,30	20	13	max. 100	1"	500	250	1
RESERV-8L-8B-VT-V	66304	42,90	8	10	-10 à +100	3/4"	305	220	1
RESERV-18L-8B-VT-V	66305	54,50	18	8	-10 à +50	3/4"	375	260	1
RESERV-24L-8B-VT-V	66306	117,60	24	8	-10 à +50	3/4" et 1"	485	260	1
RESERV-24L-16B-VT-V	64615	510,50	24	16	0 à 49	1"	560	250	1
RESERV-50L-10B-VT-V	66307	129,20	50	10	-10 à +100	1"	720	380	2
RESERV-100L-10B-VT-V	66308	235,90	100	10	-10 à +100	1"	880	460	2
RESERV-200L-10B-VT-V	66338	410,90	200	10	-10 à +100	1" 1/4	1070	590	2
RESERV-300L-10B-VT-V	66339	571,40	300	10	-10 à +100	1" 1/4	1250	650	2
RESERV-500L-10B-VT-V	4012233	868,00	500	10	-10 à +100	1" 1/4	1600	750	2
RESERV-750L-10B-VT-V	4012234	2 357,00	750	10	-10 à +50	2"	1820	800	2
RESERV-1000L-10B-VT-V	4076664	2 692,80	1000	10	-10 à +50	2" 1/2	2130	800	2
RESERV-1500L-10B-VT-V	4084235	4 910,40	1500	10	-10 à +50	2" 1/2	2130	1000	2
RESERV-2000L-10B-VT-V	4077710	7 698,20	2000	10	-10 à +50	DN 65	2550	1100	2

TOUS LES RÉSERVOIRS 12/18 BARS ET 10/15 BARS SONT ÉPROUVÉS ET TIMBRÉS PAR LE SERVICE DES MINES.

RÉSERVOIRS DE SURPRESSION HORIZONTAL A VESSIE

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-24L-8B-HZ-V	66309	47,80	24	8	-10 à +100	3/4" et 1"	485	260
RESERV-50L-10B-HZ-V	66310	142,60	50	10	-10 à +100	1"	595	380
RESERV-60L-10B-HZ-V	4019423	168,00	60	10	-10 à +100	1"	720	380
RESERV-100L-10B-HZ-V	66311	298,60	100	10	-10 à +100	1"	780	460



RÉSERVOIRS ANTI-BÉLIER

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Raccordement (Ø)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-0,16L-20B-VT-M-AB	4015478	38,40	0,16	20	-10 à +100	1/2"	112	84
RESERV-8L-16B-VT-V-AB	4084218	116,50	8	16	-10 à +100	3/4"	310	220



RÉSERVOIR EXPANSION

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
S/E-RÉSÉROIR-8L-8B-EXPANSION-H/V	4032057	212,50



RÉSERVOIRS GALVANISÉS

Pour les installations d'eau sanitaire sous pression

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros	Capacité (litre)	PN (bar)	Température (°C)	Longueur L	Diamètre D
RESERV-100L-4B-VT-GALVA	66320	311,20	100	4	0 à 49	915	400
RESERV-150L-4B-VT-GALVA	4004117	355,00	150	4	0 à 49	1080	450
RESERV-200L-4B-VT-GALVA	66293	425,80	200	4	0 à 49	1180	500
RESERV-300L-4B-VT-GALVA	4003831	501,00	300	4	0 à 49	1390	550
RESERV-500L-4B-VT-GALVA	4004118	775,90	500	4	0 à 49	1660	650
RESERV-1000L-4B-VT-GALVA	66295	1 787,40	1000	4	0 à 49	1945	850
RESERV-1500L-4B-VT-GALVA	66296	5 900,00	1500	4	0 à 49	2385	950
RESERV-2000L-4B-VT-GALVA	66297	6 400,00	2000	4	0 à 49	2900	950
RESERV-150L-4B-HZ-GALVA	18367	476,90	150	4	0 à 49	1043	450
RESERV-300L-4B-HZ-GALVA	66298	1 284,20	300	4	0 à 49	1347	550

VT : Vertical

HZ : Horizontal



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

COFFRETS DE COMMANDE ET DE PROTECTION

Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
0,32 à 1	YN1201	4059524	1 090,00
1 à 2,9	YN1203	4059525	1 090,00
1,6 à 5	YN1205	4059526	1 090,00
3,7 à 12	YN1212	4059527	1 090,00
12 à 30	YN1230	4059528	2 118,00

Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
0,3 à 12	YN3112M	2522869	851,34
0,3 à 10	YN3112T4	2522870	851,34
0,3 à 12	YN3212M	2522871	1 335,45
0,3 à 10	YN3212T4	2522872	1 335,45

Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
1,6 à 5	YN4105	4091431	689,90
3,7 à 12	YN4112	4091432	689,90
1,6 à 5	YN4205	4091433	995,80
3,7 à 12	YN4212	4091434	995,80

Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
6,3 à 9	YN5109 E	2521219	2 871,90
0,5 à 10	YN5110 E	2521217	2 425,20
10 à 11	YN5111 E	2521221	3 149,10
12,5 à 16	YN5116 E	2521223	3 227,90
16 à 20	YN5120 E	2521225	3 340,90
23 à 32	YN5132 E	2521227	3 672,70
32 à 42	YN5142 E	2521229	3 992,50
42 à 55	YN5155 E	2521231	4 236,90
71	YN5171 E	2521233	4 671,70
6,3 à 9	YN5209 E	2521220	3 591,80
0,5 à 10	YN5210 E	2521218	2 592,10
10 à 11	YN5211 E	2521222	3 149,10
12,5 à 16	YN5216 E	2521224	4 037,30
16 à 20	YN5220 E	2521226	4 177,80
23 à 32	YN5232 E	2521228	4 707,20
32 à 42	YN5242 E	2521230	5 096,10
42 à 55	YN5255 E	2521232	5 555,90
71	YN5271 E	2521234	6 126,00

Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
0,5 à 12	YN7112	4061607	340,00
10 à 23	YN7123	4084072	566,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
SERVO-MOTEUR-HOMESON-KIT4065493		119,60

YN1200
Pour circulateurs doubles
(jusqu'à 30 A)



YN3000
Pour pompes submersibles (jusqu'à 10 A).
- YN3100 pour 1 pompe
- YN3200 pour 2 pompes



YN4000
Pour pompes submersibles (jusqu'à 12 A).
- YN4100 pour 1 pompe
(prévoir 3 régulateurs de niveau 430).
- YN4200 pour 2 pompes
(prévoir 4 régulateurs de niveau 430).



YN5000 E
Pour pompes submersibles (jusqu'à 71 A).
- YN5100 E pour 1 pompe
(prévoir 4 régulateurs de niveau).
- YN5200 E pour 2 pompes
(prévoir 5 régulateurs de niveau).



Coffret anti-vandalisme
Nous consulter.

Attention tous coffrets démarrage étoile triangle
sauf :
YN 5109 E / 5110 E / 5210 E en démarrage direct.



YN7100
Pour pompes de relevage,
de surface, immergées ou submersibles.

SERVO MOTEUR "HOMESON KIT"
Pour le montage direct sur la vanne 3 voies
des modules hydrauliques.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
MODULE GESTION POMPES - MGP	4042680	369,00

MODULE GESTION POMPES - MGP
Pour pompes doubles ou 2 pompes
simples.



Puissance en kW	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
0,55	TRI-SECU-0.55	4027522	428,20
0,75	TRI-SECU-0.75	4029560	428,20
1,1	TRI-SECU-1.1	4027763	428,20
1,5	TRI-SECU-1.5	4027764	428,20
2,2	TRI-SECU-2.2	4027765	428,20

COFFRETS TRI-SECU

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
COF-LIFTSON S-V-408/1.5T4-NP	2515154	589,10

COFFRET "LIFTSON S"

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CAPT-2B	4010068	498,90
CAPT-5B	4010069	512,70

CAPTEUR
Capteur de pression différentielle
2 modèles 0,1 à 2 bars ou 0,1 à 5 bars

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ALARMSON	4051111	176,30
ALARMSON-S	4051114	289,90

ALARME SONORE DE TROP-PLEIN "ALARMSON"
Pour groupe submersible en puisard et
module SANITSON 1 pompe (mono 230 V)
Prévoir flotteur.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CONT DISJ MAGN THER 0,25/0,4A	4066589	194,30
CONT DISJ MAGN THER 0,4/0,63A	4066590	194,30
CONT DISJ MAGN THER 0,63/1A	4066591	194,30
CONT DISJ MAGN THER 1/1,6A	4066592	194,30
CONT DISJ MAGN THER 1,6/2,5A	4066593	194,30
CONT DISJ MAGN THER 2,5/4A	4066594	194,30
CONT DISJ MAGN THER 4/6,3A	4066595	194,30
CONT DISJ MAGN THER 6,3/10A	4066596	194,30

CONTACTEURS-DISJONCTEURS
Pour circulateurs
Protection thermique du moteur.



Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
1 à 1,6	439-E24D12-06	18850	561,40
1,6 à 2,5	439-E24D12-07	18851	561,40
2,5 à 4	439-E24D12-08	18852	561,40
4 à 6	439-E24D12-10	18853	561,40
5,5 à 8	439-E24D12-12	18854	561,40
7 à 10	439-E24D12-14	18855	561,40
10 à 13	439-E24D12-16	18856	561,40

Pour tout type de pompe
Tri 230-400 V. En stock jusqu'à 13 A (en
coffret étanche). Avec relais thermique
et transformateur 24 V.
Peut être commandé par un flotteur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Plage d'intensité en A	Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
BOBINE 230 V			
1,6 à 2,5	439-D-09M07	16895	212,10
2,5 à 4	439-D-09M08	16897	212,10
4 à 6	439-D-09M10	18746	212,10
4,5 à 8	439-D-09M12	18747	212,10
7 à 10	439-D-12M14	18750	194,30
10 à 12	439-D-12M16	18751	194,30
BOBINE 400 V			
1 à 1,6	439-D-09Q06	16894	212,10
1,6 à 2,5	439-D-09Q07	16896	212,10
2,5 à 4	439-D-09Q08	16898	212,10
4 à 6	439-D-09Q10	16899	212,10
4,5 à 8	439-D-09Q12	18749	212,10
7 à 9	439-D-09Q14	16900	212,10
10 à 12	439-D-12Q16	16901	243,80



CONTACTEURS-DISJONCTEURS

En stock jusqu'à 12 A.

Avec relais thermique et sans transformateur.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CONTAC MANO DR-8/2,5	30921510M	292,50
CONTAC MANO DR-8/4	30921511W	292,50
CONTAC MANO DR-8/7	30921512E	292,50
CONTAC MANO DR-8/10	30921513N	292,50

Sans manomètre.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CONTAC MANO 423-10/24	18841	84,20
CONTAC MANO 423-10/28	18350	84,20
CONTAC MANO 423-10/33	18842	84,20

Sans manomètre.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CONTACT MANO-FF4.0-8BAR	66147	191,60
CONTACT MANO-FF4.0-16BAR	66146	193,50
PRESSOSTAT-ZN-RT200L-0,2A6BARS	64717	340,00
PRESSOSTAT-ZN-RT5AL-4A17BARS	64718	340,00

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
INTERAFLOT421-10	2679	174,20

CONTACTEURS MANOMÉTRIQUES

Pour HYDROMINI.

Bi et Tripolaire - 8 bars maxi.

Plage de réglage : 2,5 à 10,3 A.

Avec relais thermique de protection moteur, boutons poussoir marche-arrêt et réarmement disjoncteur.

- Ø raccordement G1/2.



CONTACTEURS MANOMÉTRIQUES

Pour toutes pompes avec réservoirs.

Tripolaire - 10 A - 10 bars maxi.

- Ø raccordement G1/2.



CARACTÉRISTIQUES

Désignation	Pression d'enclenchement mini	maxi (bar)	mini	Ecart maxi (bar)
CONTAC MANO 423-10/24	0,8	à 2,3	0,7	à 2,5
CONTAC MANO 423-10/28	1,9	à 4,1	1	à 2,8
CONTAC MANO 423-10/33	2,9	à 5,4	1,25	à 3,3

CONTACTEURS MANOMÉTRIQUES

KIT "MANQUE D'EAU"

Pour bache de stockage.

Indépendant - 10 A maxi.

- Livré avec flotteur plastique, fil longueur 1 m et contre-poids.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-BOITIER MANQUE D'EAU	30921880K	434,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-MANQUE D'EAU HYDROMINI	30921514X	383,40
KIT-MANQUE D'EAU ALTI-E	4046690	174,20

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
SK545SN	2029300	355,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
EDN EF 16	18155	25,60

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
NIVO430X1-10M	4027319	85,90
NIVO430X1-20M	4027320	106,70

Désignation	Référence article	P. U. HT Euros
EUROFLOT423VRX1-5	4048052	69,10
EUROFLOT423VRX1-10	4048483	75,00
EUROFLOT423X1-20	4048484	114,10

Désignation	Référence article	P. U. HT Euros
NIVO418X2-5M	6036941	99,50

Désignation	Référence article	P. U. HT Euros
CABLE-ROND-MOTEUR-4X1,5 ACS	18156	4,50
CABLE-ROND-MOTEUR-4X2,5 ACS	18157	7,20
CABLE-ROND-MOTEUR-4X4 ACS	18158	10,70
CABLE-ROND-MOTEUR-4X6 ACS	18159	13,80
CABLE-ROND-MOTEUR-4X10 ACS	18160	19,60
CABLE-ROND-MOTEUR-4X16 ACS	18161	39,00
CABLELEC-1X1,5*	64904	2,00

Prix unitaire par mètre.

BOITIER "MANQUE D'EAU"

Pour IMMERSION PAP "prêt à pomper".

Livré avec 1 électrode et câble (long. 30 m).



KIT "MANQUE D'EAU"

Pour HYDROMINI sur réseau eau de ville.

Livré avec 1 pressostat avec manomètre, 1 capillaire + raccords.



SK545

Coffret de raccordement des sondes.

Dans le cas d'une installation avec un autre coffret que des YN. . . .

ELECTRODES DE NIVEAU



INTERRUPTEURS A FLOTTEUR

Eaux d'égout et liquides à haute résistivité.

- Livré avec câble électrique (10 ou 20 m).



EUROFLOT 423

Fonctionnement en vidange arrêt-marche automatique de la pompe.

- A raccorder au disjoncteur 439-E24 (longueur du câble : 5, 10 ou 20 m).



NIVOFLOT 418

Fonctionnement en vidange.

A l'unité.



CÂBLES MOTEUR

- 4 conducteurs (3 + terre) 1,5 à 16 mm².

Longueur par multiple de 5 m.

* Câble électrique pour électrode (uniquement)



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CABLE-ROND-IMMER-T-1G25-ACS	4075939	3,70
CABLE-ROND-IMMER-3G1.5-ACS	4064119	3,10
CABLE-ROND-IMMER-3X2.5-ACS	4093842	5,70
CABLE-ROND-IMMER-3X4-ACS	4093843	8,40
CABLE-ROND-IMMER-3X6-ACS	4093844	10,00
CABLE-ROND-IMMER-3X10-ACS	4093845	15,10
CABLE-ROND-IMMER-3X16-ACS	4093846	29,10
CABLE-ROND-IMMER-3X25	4093850	40,20
CABLE-ROND-IMMER-3X35	4093851	55,20
CABLE-ROND-IMMER-3X50	4093852	64,10
CABLE-ROND-IMMER-3X70	4093853	95,50
CABLE-ROND-IMMER-1X1	4094669	1,90
CABLE-ROND-IMMER-4G4	4094680	8,40
CABLE-ROND-IMMER-4G10	4094676	16,30
CABLE-ROND-IMMER-4G16	4094668	27,80
CABLE-ROND-IMMER-4G25	4046682	43,00
CABLE-ROND-IMMER-4G35	4046684	60,30
CABLE-ROND-IMMER-4G50	4051974	84,10
CABLE-ROND-IMMER-4G70	4093847	120,60
CABLE-ROND-IMMER-4G95	4093848	173,30
CABLE-ROND-IMMER-4G120	4093849	207,30

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-CABLE-ELECT-1,5MM2	4027327	69,50
KIT-CABLE-ELECT-2,5MM2	4027943	96,00

Prix unitaire par 10 mètres.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
BOITE-DE-JONCTION-1	4065698	87,20
BOITE-DE-JONCTION-2	4065699	118,70
BOITE-DE-JONCTION-3	4065700	149,00
BOITE-DE-JONCTION-4	4065701	236,40
BOITE-DE-JONCTION-15	4065702	435,70
BOITE-DE-JONCTION-16	4065703	657,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT JUNCTION THERM 0	4029677	35,60
KIT JUNCTION THERM 1	4029678	88,30
KIT JUNCTION THERM 2	4052279	169,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-4X1-5X15(TRI)	65721	192,60
KIT-4X1-5X25(TRI)	65722	258,80
KIT-4X1-5X35(TRI)	65723	330,40
KIT-4X1-5X45(TRI)	65724	408,80

CÂBLES ROND IMMERGÉ

- 4 conducteurs (3 + terre).
+ Jonction thermorétractable..



BOÎTES DE JONCTION

Pour bache de stockage câble jusqu'à 4 x 180 mm².

Fourniture : 2 demi-coquilles, 4 connecteurs, ruban adhésif, 1 sachet (résine + durcisseur).

POUR JONCTION

1	4 x 1,5 à 4 x 10 mm ²	4	4 x 16 à 4 x 70 mm ²
2	4 x 4 à 4 x 16 mm ²	15	4 x 120 mm ²
3	4 x 10 à 4 x 35 mm ²	16	4 x 180 mm ²

JONCTIONS ENTRE-CÂBLES

Jonction thermorétractable.

0 : câble 4 x 1,5 / 4 x 2,5 mm².

1 : câble 4 x 4 / 4 x 6 / 4 x 16 mm².



KITS CÂBLE MOTEUR

Kit comprenant : connecteur avec câble (15, 25, 35 ou 45 m), colliers de fixation.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-SCX/DCX-T2	2040641	22,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
MODULE IF DXE	2025583	87,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ACSON	4044987	144,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-ACSON	4046703	52,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CONTROLEUR DE DEBIT VHS 35M	4004432	113,70

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
DETECTEUR-SENS-ROT	4010111	135,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-DOUCHE-SUBSANIT-2	4053182	314,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
IPAE 0-2.5m, 10m CABLE	2519921	376,40
IPAE 0-2.5m, 30m CABLE	2519922	440,90
IPAE 0-2.5m, 50m CABLE	2519923	507,80
COFFRET-IPAE-ADF	2521216	198,20
ACCROCHE-CABLE-IPAE	2519927	16,90

KIT SCX-DCX Pour branchement en Tri 230 V

MODULE IF DXE (VOIR PAGES PRODUIT NOUVEAUX MODULES)

ACSON (AUTOMATISME)

Pour Jetson - Hydrosen - Springson - Aquason - Immercon.

Permet l'alimentation d'eau automatique à pression et débit constants.

- 10 bars maxi - Débit maxi : 6900 l/h
- Mono 230 V.



KIT ACSON

Ensemble flexible (0,5 m).
Câbles électriques (0,6 et 2,5 m).

CONTRÔLEUR DE DÉBIT



DÉTECTEUR DE SENS DE ROTATION - DSR

Pour pompes submersibles.

Tri uniquement.



KIT DOUCHE

Pour SUBSANIT-2.

Prêt à brancher - PVC

- I-maxi : 8 A - 230 V.



INTERRUPTEUR A PRESSION D'AIR - IPAE

Pour pompes submersibles.

Pour une installation Atex utiliser la barrière Zener (coffret IPAE ADF 2521216) à placer hors zone explosible.



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-PRESS16	30922741M	81,90
KIT-PRESS6	30922740D	81,90
PRES.ET BY-PASS MULTI-V18/36 25B-1	4038604	287,20
RALLONGE-POUR-CAL-KIT-PRESS X 4	4011396	31,00

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
MANO-0-6B-D63	64840	22,40
MANO-0-10B-D63	66157	22,40
MANO-0-16B-D63	64841	22,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
MANO433-6-1/8	63864	12,60
MANO433-10-1/8	18787	12,60
MANO433-16-1/8	4004709	12,60
CONTROL-PRESS-1	4004710	37,60

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT CAPTEUR PRESSION 6B INOX	4048063	558,70
KIT CAPTEUR PRESSION 10B INOX	4048064	558,70
KIT CAPTEUR PRESSION 16B INOX	4048065	558,70
KIT CAPTEUR PRESSION 25B INOX	4048066	558,70

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
GF130-FM-1"-1/4-1"-1"1/4-TE-RED	4004423	8,40
GF130-FM-1"-TE-EGAL-F	66280	4,90
GF241-FM-1"-3/8"-MAM-RED-M/F	4048034	5,80
GF241-LAI-1"-3/4-RED-M/M	4025404	6,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
3B-1/2"-AVEC-MANO	4015467	16,10
3B-3/4"-AVEC-MANO	4015470	20,00
3B-1"-SANS-MANO	4015472	72,20
4B-1"-SANS-MANO	4015473	73,00
3B-1"1/4-SANS-MANO	4015474	85,50
4B-1"1/4-SANS-MANO	4015475	84,50
5-10B-1"1/4-SANS-MANO	4001036	85,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ANTI-RETOUR DN50 PN10 GG25	2039332	124,10
ANTI-RETOUR DN65 PN10 GG25	2039330	145,80
ANTI-RETOUR DN80 PN10 GG25	2017286	191,30
ANTI-RETOUR DN100 PN10 GG25	2017288	253,40
ANTI-RETOUR DN150 PN10 GG25	2017290	514,40

KIT DE PRISE DE PRESSION Pour Circulateurs et Pompes.

Fourniture : 1 manomètre 6 ou 16 bars, 2 robinets d'isolement, raccords et tube de liaison (livré sous pochette avec notice de montage).

MANOMÈTRES

A bain de glycérine / D63.

0 à 6 bars / à 10 bars / à 16 bars -
raccordement axial Ø G1/4.

Pour MDR ou 423-10.

0 à 6 bars ou 0 à 10 bars
- Raccordement axial Ø G1/8.

KIT CAPTEUR DE PRESSION

MANOMÈTRES GF

SOUPAPES DE SÉCURITÉ

Protection du ballon en fonction de la pression du réseau.
- Température maxi : +140 °C

CLAPETS ANTI-RETOUR

Clapets à opercule.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ANTI-RETOUR-1"1/4-F/F-311-YORK-LAITON	66094	33,30
ANTI-RETOUR-1"1/2-F/F-PN16-LAITON	4048058	21,90
ANTI-RETOUR-1"1/2-F/F-311-YORK-LAITON	4044047	15,00

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
FONTE - PN 16		
ANTI-RETOUR-515N-G1	4013151	106,70
ANTI-RETOUR-515N-G11/4	4013152	141,50
ANTI-RETOUR-515N-G11/2	4013153	158,80
ANTI-RETOUR-515N-G2	4013154	241,90
ANTI-RETOUR-515N-G21/2	4013156	352,80
INOX 316 L - PN 40		
ANTI-RETOUR-G11/4-F/F	4022137	552,10
ANTI-RETOUR-G11/2-F/F	4022138	617,60
ANTI-RETOUR-G1-F/F	4022136	362,00

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ANTI-RETOUR-516(DN80)	4015761	523,40
ANTI-RETOUR-516(DN100)	4015762	656,20
ANTI-RETOUR-516(DN150)	4015763	1 230,30
ANTI-RETOUR-516N-G11/2	4015759	123,20
ANTI-RETOUR-516N-G11/4	4015758	105,30
ANTI-RETOUR-516N-G2	4015465	203,00
ANTI-RETOUR-516N-G21/2	4015760	234,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ANTI-RETOUR-517N-G11/4	4004711	94,00
ANTI-RETOUR-517N-G11/2	4004712	185,60
ANTI-RETOUR-517N-G2	4004713	244,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ORIFICES A BRIDE PN 10 (FONTE)		
PIED CREPINE 204-G3-(80)	4013166	286,80
PIED CREPINE 204-G4-(100)	4013167	285,70
ORIFICES TARAUDÉS (DELIN) PN 10		
PIED CREPINE 513-G1	4013147	13,90
PIED CREPINE 513-G11/4	4013148	18,10
PIED CREPINE 513-G11/2	4013149	29,90
PIED CREPINE 513-G2	4013150	40,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CREPINE 512C-G11/2 (seule)*	4013159	87,80
CREPINE 512-G11/2 (seule)*	4013164	90,30
CREPINE 512-G2 (seule)**	4013165	103,30

* Passage 6 mm - ** Passage 8 mm.

CLAPETS ANTI-RETOUR Laiton.

CLAPETS ANTI-RETOUR

A membrane - Pour eaux claires.
Orifice taraudé - 130 °C maxi.

CLAPETS ANTI-RETOUR A BOULE Pour eaux chargées.

PN 10 - 80 °C maxi. à bride ou taraudé.

CLAPETS ANTI-RETOUR A BOULE - PVC Pour eaux usées.

A boule fonte revêtue caoutchouc
PN 6 - 80 °C maxi.

CRÉPINES-CLAPET DE PIED-CRÉPINE Clapet de pied-crépine pour eaux claires.

CRÉPINES-CLAPET DE PIED-CRÉPINE Crépines en tôle galva pour 512 C.

- Orifice fileté cannelé Ø 45.



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
VANNE-G1	4015487	10,30
VANNE-G11/4	4015488	12,70
VANNE-G11/2	4015489	17,50
VANNE-G2	4013168	34,70
VANNE-G21/2	4013169	76,50
VANNE-G3	4013170	108,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POCH-VRU2634	4104734	13,5

Désignation	Référence article	P. U. HT Euros
VANNE-G1-FF-PASS-ST	4022133	85,40
VANNE-G11/4-FF-PASS-ST	4022134	120,90
VANNE-G11/2-FF-PASS-ST	4022135	142,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
DN50 PN10 GG25*	2017294	120,40
DN65 PN10 GG25*	2014646	213,80
DN80 PN10 GG25*	2017295	162,20
DN80 PN16 GG25 COMPL.*	2017162	222,30
DN100 PN10 GG25*	2017296	215,40
DN100 PN16 GG25 COMPL.*	2017163	305,20
DN150 PN10 GG25*	2017297	357,30
VANNE-DN80	2019391	561,40
VANNE-DN100	2015582	759,00
VANNE-DN150	2019392	969,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
BS-1"1/2-F/F-PI-LAITON-NICKEL	64774	26,00
BS-1"1/4-F/F-PI-LAITON-NICKEL	64636	8,90
BS-1"-F/F-PI-LAITON-NICKEL	4025360	13,30
BS-3/4"-F/F-PI-LAITON-NICKEL	4025359	14,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
DN50	4004832	165,50
DN65	4004833	167,60
DN80	66333	176,20
DN100	66168	147,00
DN125	4004834	240,30
DN150	4003300	246,30
DN200	4004835	553,50
DN250	4003310	1 243,40
DN300	4004836	936,20
VANNE-1"1/2-M/F-EMB	4032060	27,60
VANNE-1/4-T-1"1/2-F/F	4024817	28,90

VANNES D'ISOLEMENT

A boisseau - Acier - PN 16.



A sphère - Laiton - PN 10.

A boisseau - Inox 316 L - PN 40.

Pour le relevage - Fonte.

* Vannes à opercule

A boisseau - Laiton/nickel.

Vannes papillon - Corps fonte - PN10.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CBS-DN32-PN10/16	82243	7,20
CBS-DN40-PN10/16	82244	8,20
CBS-DN50-PN10/16	82245	9,60
CBS-DN65-PN10/16	82246	10,40
CBS-DN80-PN10/16	82247	13,10
CBS-DN100-PN10/16	82248	17,20
CBS-DN125-PN10/16	82249	22,60
CBS-DN150-PN10/16	82250	27,00
CBS-DN200-PN10	57105	48,00
CBS-DN250-PN10	57107	93,30
CBS-DN300-PN10	60597	134,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CB OV-G1 KIT2	4014457	63,40
CB OV-G11/2 KIT2	4014459	102,90
CB OV-G11/4 KIT2	4014458	67,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CB S-DN25-PN25 KIT2	4014451	32,70
CB S-DN32-PN25 KIT2	4014452	43,30
CB S-DN40-PN25 KIT2	4014453	49,10
CB S-DN50-PN16 KIT2	4038112	31,00
CB S-DN50-PN25 KIT2	4038114	53,60
CB S-DN65-PN16 KIT2	4038117	33,10
CB S-DN65-PN25 KIT2	4038119	60,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CB TP102/114	73323100101	113,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CB V2634	62476	9,40
CB V3342	62477	10,90
CB V4049	62478	12,60
CB V5060	62479	14,20
CB V-3"-PN10/16-GALVA	4024816	42,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CB V-DN25-PN25 (KIT par2)	4014470	275,50
CB V-DN32-PN25 (KIT par2)	4014471	374,10
CB V-DN40-PN25 (KIT par2)	4014472	390,90
CB V-DN50-PN16 (KIT par2)	4038113	125,50
CB V-DN50-PN25 (KIT par2)	4038116	388,40
CB V-DN65-PN16 (KIT par2)	4038118	156,10
CB V-DN65-PN25 (KIT par2)	4038120	614,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
BRIDE-M126 (pour ZOOM)	30921021W	40,20
BRIDE-M76 (pour ZOOM)	30921020M	40,20
BRIDES (pour GET) DN20	71917000001	147,70
BRIDES (pour GET) DN32	71917000002	181,60
BRIDES (pour GET) DN65	71917000003	251,60
BRIDES (pour GET) DN80	71917000004	318,20

CONTRE-BRIDES

Rondes à souder - Acier. (Vendues à l'unité).



Ovales à visser - PN 16

Avec joints et boulons
- Inox 304 (Vendues par 2).

Rondes à souder - Acier
(Vendues par 2).



Contre-bride DN100

Pour TP2840 et TP2845.

Rondes à visser - Acier - PN 10
(Vendues à l'unité).



Rondes à visser - Inox 316 L.
(Vendues par 2).

BRIDES

Pour ZOOM ou pour GET.

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POCH-BAG-ADAPT-RU-DN25/32	4051850	14,60
POCH-CBOV2634	64129	24,00
POCH-CBOV4049SP*	64752	25,60
POCH-CBOV3342	64130	24,00
POCH-CBOV4049	64131	24,00
POCH-CBOV5060	64132	41,10
POCH-CBOZ2027	64133	23,00
POCH-CBOZ2634	64134	22,90
POCH-CBOZ3342	4061364	23,00

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT VICTAULIC G1" 1/4 EPDM	4055279	89,30
KIT VICTAULIC G1" 1/4 VITON	4055280	195,30
KIT VICTAULIC G2" EPDM	4055281	100,40
KIT VICTAULIC G2" VITON	4055282	198,60
KIT CBV-DN50-G2	4027316	58,10
KIT CBV-DN65-G21/2	4013179	113,90
KIT 150 (pour NSB 15-15B)	4032327	13,70
KIT SA15 (pour NSB 25-20B)	4032365	24,50
KIT NEC33	4037301	56,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
GALVA		
COUDE GALVA 26x34	4004774	7,10
COUDE GALVA 23x42	4004776	12,70
COUDE GALVA 40x49	4004778	15,30
COUDE GALVA 50x60	4004779	21,20
COUDE GALVA 66x76	4004780	57,30
COUDE GALVA 80x90	4004781	74,30
NOIR		
COUDE NOIR 26x34	4004773	5,10
COUDE NOIR 23x42	4004775	9,30
COUDE NOIR 40x49	4004777	11,50
COUDE NOIR 50x60	66326	12,70
COUDE NOIR 66x76	66195	35,30
COUDE NOIR 80x90	66194	36,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
COUDE M/F-DN50	4027315	75,40
COUDE M/F-DN65	4013187	88,60
COUDE-S408	2017689	250,40
COUDE-S410	2015592	328,10
COUDE-S415	2017690	524,60
COUDE REFOULEMENT MINI SDL	2057400	210,10
COUDE REFOULEMENT SDL i	2057401	142,00

CONTRE-BRIDES

Ovales à visser - PN 6.

Avec joints et boulons.

* Pour raccordement sur tuyauterie G11/2 de : XA15, ZOOM 225, ou pour raccordement sur bride ovale CBOV2634.



KIT

COUDES GRAND-RAYON 90°

Femelle-femelle.



Mâle-femelle.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
DOUILLE FEMELLE TARAUDÉE		
DOUILLE MÂLE CANNELEE - AVEC VERROU		
DN40-TAR.G11/2-CAN.RED Ø40	4045031	118,10
DN50-TAR.G2-CAN.RED Ø50	4045032	133,50
DN80-TAR/CAN	4045464	214,80
DOUILLE MÂLE FILETÉE		
DOUILLE MÂLE CANNELEE - AVEC VERROU		
DN32-FIL/CAN	4045062	124,70
DN40-FIL.G11/2-CAN.RED Ø40	4027322	128,10
DN50-FIL.G2-CAN.RED Ø50	4027321	133,10
DN65-FIL/CAN	4013186	139,10
DN80-FIL/CAN	4044981	214,80
DN100-FIL/CAN	4045023	458,50
DOUILLE MÂLE CANNELEE		
DOUILLE MÂLE CANNELEE - AVEC VERROU		
DN32-CAN/CAN	4045064	123,50
DN40-CAN.RED/CAN.RED Ø40	4045025	127,40
DN50-CAN.RED/CAN.RED Ø50	4045026	132,10
DN65-CAN/CAN	4045027	179,00
DN80-CAN/CAN	4045028	216,10
DN100-CAN/CAN	4045029	466,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
DOUILLE FC-G11/2-DN40	18820	37,60
DOUILLE FC-G11/2-DN40	55369	17,00
DOUILLE MC-G2-DN50	18821	62,60
DOUILLE MC-G3-DN80	18822	71,90
DOUILLE MC-G3-DN100	18347	203,00
DOUILLE MC-G2-DN50	60185	62,60
DOUILLE MC-DN65	61592	161,50
KIT POUR LE RELEVAGE		
DOUILLE CAN-DN65-INOX	4013182	87,80
DOUILLE CAN-DN50-PVC	4027317	16,80
DOUILLE CAN-DN40-PVC	4027318	22,40
CB+COUDE+DOU-DN40-PVC	4027343	79,60
CB+COUDE+DOU-DN65-PVC	4027345	126,20
COUDE DROIT-DN80-INOX*	2017698	646,90
COUDE DROIT-DN100-INOX*	2015591	889,50
COUDE DROIT-DN150-INOX*	2017699	1 587,80

* Douille.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POCH-R2022	74682400001	13,70
POCH-R2022/2628	74682400002	27,20

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POCH-RED2027-LAITON/BRONZE	4016195	39,10
POCH-RU1521-LAITON/BRONZE	4016174	12,00
POCH-RU2634-LAITON/BRONZE	4016173	26,40
POCH-RU2027-LAITON/BRONZE	4016172	22,50

KIT RACCORDS "POMPIER"

Pour TP2800 - SBS - SHS - AQUAVAL.



DOUILLE CANNELEE

Pour tuyau souple (à monter sur le coude).



RACCORDS-UNION

Raccords à souder - En pochette de 2.

Pour circulateurs sanitaires NSB.

RACCORDS-UNION Laiton / Bronze - En pochette de 2.

Pour circulateurs sanitaires NSB-DSB et NEC.

Côté circulateur	Côté tuyauterie
1" 1/2 (40-49)	3/4" (20-27)
1" (26-34)	1/2" (15-21)
1" 1/2 (40-49)	1" (26-34)
1" 1/4 (33-42)	3/4" (20-27)

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POCH-RED2027	4104741	13,10
POCH-RED2027 (par 15)	4104742	129,50
POCH-RED2634	4104729	9,90
POCH-RED2634 (par 15)	4104743	129,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POCH-RU1521	4104736	9,90
POCH-RU2027	4104739	11,90
POCH-RU2634	4104727	9,90
POCH-RU2634 (par 15)	4104737	106,70
POCH-RU3342	4104728	9,90
POCH-RU3342 (par 15)	4104738	106,20
POCH-RU4049	4104740	11,70
POCH-RUM3342	4104735	14,00
POCH-VRU2634	4104734	13,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
RED MALE-FEMELLE GALVA 50x33	4004820	5,00
RED MALE-FEMELLE GALVA 50x40	4004822	5,50
RED MALE-FEMELLE GALVA 66x33	4004824	12,10
RED MALE-FEMELLE GALVA 66x40	4004825	12,90
RED MALE-FEMELLE GALVA 66x50	4004826	14,00
RED MALE-FEMELLE GALVA 80x50	4004827	15,00
RED MALE-FEMELLE NOIR 50x33	4004819	4,20
RED MALE-FEMELLE NOIR 50x40	4004821	4,70
RED MALE-FEMELLE NOIR 66x33	4004823	10,60
RED MALE-FEMELLE NOIR 66x40	65969	10,80
RED MALE-FEMELLE NOIR 66x50	55669	11,10
RED MALE-FEMELLE NOIR 80x50	66252	12,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
RED MALE-MALE GALVA 33x26	58199	3,20
RED MALE-MALE GALVA 40x26	64745	7,80
RED MALE-MALE GALVA 40x33	4004829	8,40
RED MALE-MALE GALVA 50x40	55688	9,00
RED MALE-MALE NOIR 33x26	63941	2,00
RED MALE-MALE NOIR 40x26	4004828	4,20
RED MALE-MALE NOIR 40x33	66242	5,40
RED MALE-MALE NOIR 50x40	66243	6,60

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
R-U FEMELLE GALVA 26x34	4004806	7,30
R-U FEMELLE GALVA 33x42	4004807	12,20
R-U FEMELLE GALVA 40x49	4004808	14,30
R-U FEMELLE GALVA 50x60	4004812	23,50
R-U FEMELLE GALVA 66x76	4004814	51,30
R-U FEMELLE GALVA 80x90	4004816	71,80
R-U FEMELLE NOIR 26x34	66257	4,30
R-U FEMELLE NOIR 33x42	66221	7,00
R-U FEMELLE NOIR 40x49	66222	7,80
R-U FEMELLE NOIR 50x60	4004810	16,80
R-U FEMELLE NOIR 66x76	4004813	37,50
R-U FEMELLE NOIR 80x90	4004815	51,10

Raccords-union fonte - En pochette de 2 ou 15.

Côté circulateur	Côté tuyauterie
1" 1/2 (40-49)	3/4" (20-27)
1" 1/2 (40-49)	3/4" (20-27)
2" (50-60)	1" (26-34)
2" (50-60)	1" (26-34)

Raccords-union à visser - En pochette de 2 ou 15 (avec joints).

Côté circulateur	Côté tuyauterie
1" (26-34)	1/2" (15-21)
1" 1/4 (33-42)	3/4" (20-27)
1" 1/2 (40-49)	1" (26-34)
1" 1/2 (40-49)	1" (26-34)
2" (50-60)	1" 1/4 (33-42)
2" (50-60)	1" 1/4 (33-42)
2" (50-60)	1" 1/2 (40-49)
1" 1/2 (40-49)	1" 1/4 (33-42)
1" 1/2 (40-49)	1" (26-34)

RÉDUCTIONS MÂLE-FEMELLE



RÉDUCTIONS MÂLE-MÂLE



RACCORDS-UNION FEMELLE



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
MAMELONS DOUBLES GALVA 26x34	18775	1,70
MAMELONS DOUBLES GALVA 33x42	66074	3,20
MAMELONS DOUBLES GALVA 40x49	4004804	4,10
MAMELONS DOUBLES GALVA 50x60	66073	6,50
MAMELONS DOUBLES GALVA 66x76	4004805	12,90
MAMELONS DOUBLES GALVA 80x90	66273	33,70
MAMELONS DOUBLES NOIR 26x34	58200	1,30
MAMELONS DOUBLES NOIR 33x42	55652	1,40
MAMELONS DOUBLES NOIR 40x49	55658	2,40
MAMELONS DOUBLES NOIR 50x60	61579	4,70
MAMELONS DOUBLES NOIR 66x76	4004847	9,60
MAMELONS DOUBLES NOIR 80x90	66255	12,70

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
DROITE ET GAUCHE GALVA 26x34	4004793	3,20
DROITE ET GAUCHE GALVA 33x42	4004795	6,00
DROITE ET GAUCHE GALVA 40x49	4004797	6,70
DROITE ET GAUCHE GALVA 50x60	4004799	12,20
DROITE ET GAUCHE NOIR 33x42	4004794	4,40
DROITE ET GAUCHE NOIR 40x49	4004796	4,90
DROITE ET GAUCHE NOIR 50x60	4004798	8,60

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
MANCHONS GALVA 26x34	4004783	2,20
MANCHONS GALVA 33x42	4004785	4,20
MANCHONS GALVA 40x49	4004787	4,90
MANCHONS GALVA 50x60	66091	6,30
MANCHONS GALVA 66x76	4004789	20,40
MANCHONS GALVA 80x90	4004791	24,80
MANCHONS NOIR 26x34	4004782	17,00
MANCHON-TRAPPE-DN80/100	2015590	868,30
MANCHON-TRAPPE-DN150	2017697	2 468,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 50	4015744	56,70
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 65	4015745	66,40
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 80	4015461	70,10
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 100	4015746	81,00
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 125	4015747	127,80
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 150	4015748	164,10
ANTIVIBRATOIRES A BRIDES DN 200	4015749	665,00
ANTIVIBRATOIRES A RACCORD DN 1"1/4	4015734	39,10
ANTIVIBRATOIRES A RACCORD DN 1"1/2	4015742	48,50
ANTIVIBRATOIRES A RACCORD DN 2"	4015743	37,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
LIAISON-TUBE-2"	2015583	135,80

Désignation	Référence article	P. U. HT Euros
RAC-5V-L	19343	21,70

MAMELONS DOUBLES



MANCHONS DROITE ET GAUCHE



MANCHONS



MANCHETTES ANTI-VIBRATOIRES Pour pompes.



LIAISON Pour tube.


RACCORD 5 VOIES Pour pompe Ø de refoulement G1.

- Orifice contacteur 1/4" mâle.
- Orifice manomètre 1/4" femelle.



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

COUVERCLE D'OBTURATION Pour circulateurs et pompes doubles



COUVERCLES D'OBTURATION

Référence	Désignation K	P.U. HT Euros	Observations
30908170L	COUV.1	56,90	CXL2025
4045508	COUV.11	56,80	CXL2020 - DSB33-25
30908174W	COUV.2	59,80	CXL2050 - CXL2070 - CXL2080 - CXL2100
2044105	COUV.22	59,30	DXM ou DCX 32-35 - 40-25 - 32-50 - 40-45
30911721M	COUV.3	67,40	CX2400 - CX2500 - CX2501
4005581	COUV.32	66,70	DCX40-40 - DXM40-40 DCX50-25 - DXM50-25
30909440N	COUV.4	92,80	EC2650 - CX2650C
30925165P	COUV.120-COUV.42	92,20	DCX40-80 - DCX50-50 - DCX5090 - DCX65-25 DXM40-80 - DXM50-50 - DXM5090 - DXM65-25 JRL204-09 - JRL204-11 JRL205-11 - JRL405-11
30909441X	COUV.5	92,80	EC2500 - EC2655 - CX2653
30925166Y	COUV.121-COUV.52	92,20	DCX65-50 - DCX65-90 - DCX80-25 - DCX80-50 DXM65-50 - DXM80-25- DXM5090 JRL206-12 - JRL208-12
30909442F	COUV.6	105,20	EC2800 - EC2805 - CX2654 - CX2800C - DX2801 - DX2802
30908178F	COUV.160	104,40	JRL203-09 à 16 - JRL204-12 à 13 JRL403-11 à 16 - JRL404-15 - JRL405-15 JRL406-12 - JRL406-15 - JRL408-15
30922652X	COUV.16	101,30	JRC (roue de 120 à 160)
30922653F	COUV.25	280,70	JRC (roue de 170 à 250)
4004999	COUV.36	405,80	JRC (roue supérieure à 250)
2040970	COUV DIL 140	91,80	DIL (roue 140)
2040971	COUV DIL 170	104,20	DIL (roue 170)
2042861	COUV DIL 220	129,70	DIL (roue 220)
2052701	COUV DIL 270	155,10	DIL (roue 270)
2052702	COUV DIL 340	179,40	DIL (roue 340)

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-SUBSON-10 (refoulement)	21308	35,80
KIT-SUBSON-20-30 (refoulement)	19389	52,30

TUYAUX REFOULEMENT Kit pour SUBSON 10-20-30.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
AU MÈTRE		
TUYAU-REF.DN25	18816	5,20
TUYAU-REF.DN35	18817	7,10
TUYAU-REF.DN40	18826	8,70
TUYAU-REF.DN50	18827	10,50
PAR 10 MÈTRES		
TUYAU-REF-LW90	2017691	357,10
TUYAU-REF-D100	2015585	573,20
TUYAU-REF-D150	2017694	1 009,30
TUYAU-REF-PVC-DN40	4027325	74,00
TUYAU-REF-PVC-DN63	4027324	87,00
TUYAU-REF-PVC-DN70	4027323	103,50
PAR 20 MÈTRES		
TUYAU-REF-LW90	2017692	603,50
TUYAU-REF-D100	2015586	686,50
TUYAU-REF-D150	2017695	1 906,80
PAR 30 MÈTRES		
TUYAU-REF-LW90	2017693	849,90
TUYAU-REF-D100	2015587	1 034,40
TUYAU-REF-D150	2017696	2 804,10

TUYAUX REFOULEMENT



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
TUYAU ASP.REF.DN40	18831	8,90
TUYAU ASP.REF.DN50	18832	10,50

TUYAUX Aspiration et refoulement. PVC translucide semi-rigide - Pression maxi 6 bars.



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
STARKIT G1	4027874	29,70
STARKIT G1 1/4	4056081	76,50

KIT D'ASPIRATION Pour pompe domestique. (Flexible longueur 7 m avec clapet de pied-crêpine et 2 raccords asp. et ref.).



Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
FILIN	21039	8,40
SERRE-CABLE	21040	6,60

FILIN DE SUSPENSION Pour groupes submersibles. - Câble mm en inox au mètre. - Serre câble plat en inox 2 boulons.



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
CHAÎNE LEVAGE 10M-INOX 450kg	2015581	416,40
CHAÎNE LEVAGE 5M	4031693	67,00
CHAÎNE LEVAGE 5M-INOX 320kg	2015580	247,70
CHAÎNE DE RELEVAGE POUR UCA-UVO-UCB		
CHAÎNE 5M, épaisseur 6 mm	6022588	102,10
CHAÎNE 10M, épaisseur 6 mm	6022589	204,20
CHAÎNE 5M, épaisseur 8 mm (UCB)	6022590	222,30
CHAÎNE 10M, épaisseur 8 mm (UCB)	6022582	444,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
PIED-D'ASSISE ECO-DN50/65	4027517	287,20
PIED-D'ASSISE ECO-DN65/80	4024952	300,40
PIED-D'ASSISE-DN50/65	4027516	627,20
PIED-D'ASSISE-DN65/80	4014679	694,50
PIED-D'ASSISE-DN80, 2 barres DN32	6022585	451,70
PIED-D'ASSISE-DN100, 2 barres DN32 (UCA410)	6022587	478,20
PIED-D'ASSISE-DN100, 2 barres DN50 (UCB410)	6022591	4 018,40
KIT-C-100-2B-S410	2029053	773,50
KIT-C-150-S415	2017686	2 348,20
KIT-C-150-2B-S415	2029054	1 378,30
KIT-C-80-2B-S408	2029052	608,80
KIT MINI SDL et SDL i	2057179	476,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
REHAUSSE-S408	2017687	640,40
REHAUSSE-S410	2015584	640,40
REHAUSSE-S415	2017688	732,60
REHAUSSE DN80	6022586	378,40
REHAUSSE DN80/100	6022592	378,40
REHAUSSE DN100	6022593	481,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-EQ-SUPP-FLOTTEUR	4013188	51,60
ACCROCHE CABLE IPAE	2519927	16,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
SOCLE SUPPORTS JRL406-12 A 406-15	30925702G	106,70
SOCLE SUPPORTS LRL206-12	30925701Y	90,10
SOCLE SUPPORTS LRL408-15	30925700P	90,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-PIEDS-32 A 50	2040967	65,90
KIT-PIEDS-65 A 100	2040968	81,70
KIT-PIEDS-125 A 200	2040969	109,90

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
PLAQUE-DE-FOND-205	4027864	138,40
PLAQUE-DE-FOND-206	4013181	163,40


CHAÎNES DE RELEVAGE Pour groupe submersibles.



KITS PIED D'ASSISE Pour pompe de relevage.



KITS REHAUSSE Pour pompe de relevage.



KITS EQUERRE ACIER Support flotteur.



SOCLE SUPPORT LRL-JRL Pour modèles DN65 et 80. (Autres modèles nous consulter).

KIT PIEDS SIL-DIL / SIE-DIE Pour modèle 32 à 50, 65 à 100 et 125 à 200.

KIT PLAQUE FOND Pour pompe de relevage.

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT ADAPT/C100	2019415	471,80
KIT ADAPT/C65	4013146	238,50
KIT ADAPT-F-DP/DN65	4054371	79,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-HYDROMINI-MONO	4035209	304,40
KIT-HYDROMINI-TRI	4035210	412,50

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KITSBS-204-205 U6100 à U6126	4037281	41,10
KITSBS-204-205 U6130	4037282	49,70
KITSVO-205 RV26	4037286	158,00
KITSVO-205 RV32	4037287	124,40
KITSVO-205 RV50-51	4037288	121,80

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT MULTI REF MINI SDL R1" 1/2	4065433	62,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
BOMBE AEROSOL	20764	31,80
BOMBES AEROSOL (par 12)	17531	358,40


Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
COLLIER DE SERRAGE 14/40-60	18862	2,90
COLLIER DE SERRAGE 14/47-67	18863	6,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
BOUCHON DEGOM-M10 (par 5)	4015492	23,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
FILTR406-G1	4013171	37,80
FILTR406-G11/2	4013174	67,10
FILTR406-G11/4	4013172	55,60

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
GARNIVEAU	18387	292,70
TUBENIV-2000L	4012268	38,70
TUBE-NIVEAU-750L	18382	21,30


KITS D'ADAPTATION



KITS HYDROMINI Pour pompe domestique de chauffage.



KITS D'INTERCHANGEABILITÉ Pour pompe submersible U6100 ou SBS-SHS.



BOMBES AÉROSOL DE PEINTURE Pour retouche des matériels SALMSON (RAL 2002).

- A l'unité ou par boîte de 12.



COLLIER DE SERRAGE Pour fixation de câble électrique. - Largeur 14 mm.



DÉGOMMEUR Pour Circulateur.



FILTRE A TAMIS Pour eaux chargées. Corps fonte (taroudé) - 10 bars maxi. Filtre inox - Ø trous 0,8 mm.



GARNITURE DE NIVEAU Pour Expansion. Contrôle du niveau d'eau du ballon. - Tube plexiglass - 2 robinets d'isolement + purge. Température : 60 °C maxi.



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
STABILIAIR.712	18169	40,50
INS.708-65/5	18314	110,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT APPORT D'AIR 1" 1/4	4076955	299,30
KIT APPORT D'AIR 1" 1/2	4076954	183,90
KIT APPORT D'AIR 2"	4076953	169,30

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
POMPE MANU R1"1/2GG(Z8)*	2060166	265,80
KIT POMPMAN	65959	175,10

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
PACK RAC FLEX	4063637	49,90
PACK RAC RIG	4063638	86,80
PACK RAC RIG CAL	4063639	107,40
PACK RAC SEMI-RIG CAL	4063766	114,10
PACK SECURITE 18L	4063640	69,20

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
PURG.10B	4003850	254,60
PURG.VALVE-10B	4002193	18,40

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
FILTRE G	2024959	31,20
FILTRE GR	2024960	60,30
FILTRE F	2024961	52,00
FILTRE FR	2024962	83,20
FLEXIBLE 1,5 m	2025973	45,80
FLEXIBLE 3 m	2025974	83,20
FLEXIBLE 5 m	2025975	133,30

Désignation K	Référence article	P. U. HT Euros
KIT-BY-PASS-1*	30923832A	46,40
KIT-BY-PASS-2*	30923833J	83,80
KIT-BY-PASS-3*	30923834T	85,00
KIT BY-PASS MULTI-V-AVEC-MANO	4014474	159,40
KIT BY-PASS MULTI-V-SANS-MANO	4038604	287,20
KIT BY-PASS MULTI-V18/36	4038606	271,40
KIT-PRESS.-BY-PASS-10B	4014454	239,80
KIT-PRESS.-BY-PASS-18/36-25B	4038605	208,20
KIT-PRESS.-BY-PASS-25B	4014455	264,80

SYSTÈME DE RENOUVELLEMENT D'AIR

Pour pompes de surface.

Corps fileté en G1^{1/2} - 12 bars maxi.

Pour pompes immergées.

Pression 12 bars maxi.

POMPE A MAIN

Pompe de secours en cas de panne de courant prolongé.

Orifice taraudé 26/34.

PACK RACCORD

Pour Homeson kit.

PURGEUR

Pour réservoir.

Corps laiton, flotteur composite.

- Température : 110 °C maxi.

ACCESSOIRES AQUASON AL

Filtre flottant :

- Filtre F : filtre flottant à mailles fines 0,23 mm

- Filtre FR : filtre flottant à mailles fines

0,23 mm et clapet anti-retour intégré

- Filtre G : filtre flottant à grosses mailles 1 mm

- Filtre GR : filtre flottant à grosses mailles

1 mm et clapet anti-retour intégré

KITS BY-PASS


Pour Multi-V et VML* sur pompage d'eau aérée ou d'eau chaude.

POCHETTES HYDRAULIQUES ET BLOCS-MOTEURS DE RECHANGE

MOBILE GIM

MOTEUR + GARNITURE MÉCANIQUE + ROUE.

ENSEMBLE MONTÉ, NON VENDU SÉPARÉMENT.



Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT en Euros
BLOC-MOTEUR-GIM1033-4	4014297	1 126,10
BLOC-MOTEUR-GIM1033-2	4014298	1 232,50
BM.GIM-V1120-4	74653200002	1 325,80
BM.GIM-V1120-2	74653200003	1 608,50
BM.GIM-V2150-4	74653000001	1 486,20
BM.GIM-V2150-2	74653100001	1 504,20
BM.GIM-V1220-4-N1	74653200001	1 486,20
BM.GIM-V2220-4-N2	74653300001	1 429,10
BM.GIM-V1220-2	74653200004	1 864,90
BM.GIM-V1230-4-N1	74653400001	1 551,90
BM.GIM-V2230-4-N2	74653500001	1 598,40
BM.GIM-V1240-4	74653800002	1 750,70
BM.GIM-V2320-2-N°1	74653600002	1 598,40
BM.GIM-V2320-2-N°2	74653600001	1 598,40
BM.GIM-V2340-2	74653700001	1 564,30
BM.GIM-V1420-4	74653500002	1 783,10
BM.GIM-V1430-4-N1	74653800001	2 092,80
BM.GIM-V2430-4-N2	74653900001	2 092,80
BM.GIM-V1440-4-N1	74654000001	2 276,00
BM.GIM-V2440-4-N2	74654100001	2 276,00
BM.GIM-V1460-2-N1	74654200001	2 193,30
BM.GIM-V2460-2-N2	74654300001	2 193,30
BM.GIM-V1470-2-N1	74654400001	2 517,50
BM.GIM-V2470-2-N2	74654500001	2 444,10

INTERCHANGEABILITÉ GIM / CIRCULATEURS.

GIM DOUBLES

ENSEMBLES MOBILES (MOTEUR - DÉFLECTEUR - ENTRETOISE - FOND - GARNITURE - ROUE)

TYPE	POMPE 1	POMPE 2	MOBILES GIM V2000 ADAPTABLES SUR CIRCULATEURS DOUBLES TYPE
GIM V2150-4	BM V2150-4		EC2500
GIM V2150-2	BM V2150-2		-
GIM V2220-4	BM V1220-4	BM V2220-4	EC2650
GIM V2230-4	BM V1230-4	BM V2230-4	EC2655
GIM V2320-2	BM V2320-2	BM V2320-2	-
GIM V2340-2		BM V2340-2	ECX2654
GIM V2430-4	BM V1430-4	BM V2430-4	EC2800/ECX2800 EC2805 CX2801B CX2802B
GIM V2440-4	BM V1440-4	BM V2440-4	
GIM V2460-2	BM V1460-2	BM V2460-2	
GIM V2470-2	BM V1470-2	BM V2470-2	

POCHETTES HYDRAULIQUES ET BLOCS-MOTEURS DE RECHANGE

BLOC-MOTEUR + HYDRAULIQUE - ENSEMBLE MONTÉ, NON VENDU SÉPARÉMENT.

Circulateurs	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT
MODÈLES MONOPHASES			
3010-3020	BM3010-3020	4056262	364,60
C3015L-C3015LV	BMC3015LV	4056263	361,10
CXL2020	BMCXL2020	4045068	303,50
CXL2300L-CX2300-CX2300V	BMCX2300L	4056264	305,60
CXL2025	BMCXL2025P	4056265	305,60
CXL2050-CXL50-32	BMCXL2050	30923203X	301,60
CXL2080-CXL80-32	BMCXL2080	30923204F	352,50
CXL70-32 - CXL2070N	BMCXL2070N	30923205P	389,00
CXL100-32			
CXL2100 - CXL2100N	BMCXL2100N	4031072	406,50
DSB33-25B	BMD5B33-25B	4051849	464,10
SXM32-35 - DXM32-35	BMXM32-35	2040645	301,60
SXM32-50 - DXM32-50	BMXM32-50	2040643	352,50
SXM32-25-DXM40-25	BMXM32-25/40-25	2040647	373,10
SXM32-45-DXM40-45	BMXM32-45/40-45	2040650	406,50
SXM32/35M	BMXSXS32-35M	2045568	368,20
SXS40-40M	BMSXS40-40M	2044379	1 013,80
MODÈLES TRIPHASÉS			
C1030HT-CX1030-CX1030B	BMCX1030B	30921340X	361,90
C1040HT-CX1040-CX1040B	BMCX1040B	4000389	427,10
CXL50-32-T4 OU T2	BMCXL2050-T4	30923208R	
CXL2050-T4 OU T2	BMCXL2050-T2	30923209Z	301,60
CXL80-32-T4 OU T2	BMCXL2080-T4	30923900S	
CXL2080-T4 OU T2	BMCXL2080-T2	30923901A	352,50
CXL70-32-T4 OU T2	BMCXL2070N-T4	30923297A	
CXL2070N-T4 OU T2	BMCXL2070N-T2	30923298J	381,10
CXL100-32-T4			
CXL2100-T4 - CXL2100N-T4	BMCXL2100N-T4	4031527	406,50
SCX32-35 - DCX32-35	BMCX32-35	2040646	301,60
SCX32-50 - DCX32-50	BMCX32-50	2040649	352,50
SCX32-25-DCX40-25	BMCX32-25/40-25	2040648	373,10
SCX32-45-DCX40-45	BMCX32-45/40-45	2040651	406,50
SXS40-40	BMSXS40-40	2044375	1 013,80
SXS50-50	BMSXS50-50	2044376	1 203,20
SXS65-60	BMSXS65-60	2044377	1 824,70
SXS80-50	BMSXS80-50	2044378	2 961,50

MODÈLES ÉLECTRONIQUES (SXE / DXE)

SXE32-40	BMXE32-40	2036851	443,00
SXE40-25	BMXE40-25	2036852	479,50
SXE32-80	BMXE32-80	2036853	554,20
SXE40-40			
DXE40-40 - DXE50-25	BMXE40-40/50-25	2036854	849,40
SXE40-80			
DXE40-80	BMXE40-80	2036855	920,90
SXE50-50			
DXE50-50	BMXE50-50	2036856	1 228,90
SXE50-90			
DXE50-90	BMXE50-90	2036857	1 265,40
SXE65-50			
DXE65-50	BMXE65-50	2036858	1 483,00
SXE80-50			
DXE80-50	BMXE80-50	2036859	2 024,30

Pour circulateurs	POCHETTE HYDRAULIQUE			BLOC-MOTEUR		
	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT
EURAMO						
1040	PHR1	30921355Y	157,20	M80-2-L	30921375N	344,50
1110	PHR2	30922434L	157,20	M60-2-L	30922440J	336,60
1120	PHR13	30922410L	157,20	MIA185-4	4017314	666,80
1210	PHR14	30922411V	157,20	MIA185-4	4017314	666,80
1220	PHR15	30921364X	157,20	MIA185-4	4017314	666,80
1230	PHR57	30923041X	66,70	MIA300-4	4017315	1 389,20
1240	PHR56	30923040N	66,70	MIA485-4	4017316	1 582,90
1420	PHR59	30923043P	157,20	MIA300-4	4017315	1 389,20
1430	PHE32	4005848	157,20	MIA750-4	4017320	1 748,10
1440	PHE40	4005841	157,20	MIA750-4	4017320	1 748,10
C1000						
C1040	PHR1	30921355Y	157,20	M80-2-L	30921375N	344,50
C1040T	PHR1	30921355Y	157,20	M80-2-T4 M80-2-T2	30921350E 30921348S	344,50
C1110	PHR2	30922434L	157,20	M60-2-L	30922440J	336,60
C1110T	PHR2	30922434L	157,20	M60-2-T	30922441T	336,60
C1115-C1115B	PHR11	30922409G	44,40	MA185-4	4016719	630,30
C1116-C1116B	PHR12	30922412D	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1120-C1120HT-C1120B	PHR13	30922410L	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1210-C1210HT-C1210B	PHR14	30922411V	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1220-C1220HT-C1220B	PHR15	30921364X	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1230-C1230HT-C1230B	PHR57	30923041X	66,70	MA300-4	4016721	1 311,50
C1240-C1240B	PHR56	30923040N	66,70	MA485-4	4016723	1 494,00
C1250	PHR58	30923042F	73,00	MA850-2	4016903	959,00
C1260-C1270	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA1300-2	4016919	1 105,00
C1420-C1420HT-C1420B	PHR59	30923043P	157,20	MA300-4	4016721	1 311,50
C1430-C1430B	PHE30	4005840	96,80	MA750-4	4005638	1 651,20
C1440-C1440B	PHE40	4005841	157,20	MA750-4	4005638	1 651,20
C1450	PHE80	4005844	149,30	MA1300-2	4016919	1 105,00
C1460-C1470	PHE12	4004115	79,40	RA2200-2	4005660	1 446,30
C1312-C1312HT-C1312B	PHR25	30922414W	107,10	MA185-4	4016719	630,30
C1313-C1313B	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA185-4	4016719	630,30
C1512-C1512HT-C1512B	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA300-4	4016721	1 311,50
C1513-C1513B	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA480-4	4016724	1 611,50
C1000N						
C1115N	PHR11	30922409G	44,40	MA185-4	4016719	630,30
C1116N	PHR12	30922412D	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1120N	PHR13	30922410L	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1210N	PHR67	4017512	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1220N	PHR15	30921364X	157,20	MA185-4	4016719	630,30
C1230N	PHR68	4017600	66,70	MA305-4	4016722	1 311,50
C1240N	PHR56	30923040N	66,70	MA485-4	4016723	1 494,00
C1313N	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA185-4	4016719	630,30
C1420N	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA300-4	4016721	1 311,50
C1430N	PHE30	4005840	96,80	MA750-4	4005638	1 651,20
C1440N	PHE40	4005841	157,20	MA750-4	4005638	1 651,20
C1513N	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA480-4	4016724	1 611,50
EC1000*						
EC1115-T4 ou T2	PHR11	30922409G	44,40	MA185-4	4016719	630,30
EC1116-T4 ou T2	PHR12	30922412D	157,20	MA185-4	4016719	630,30
EC1120-T4 ou T2	PHR13	30922410L	157,20	MA185-4	4016719	630,30
EC1210-T4 ou T2	PHR14	30922411V	157,20	MA185-4	4016719	630,30
EC1220-T4 ou T2	PHR15	30921364X	157,20	MA185-4	4016719	630,30
EC1230-T4 ou T2	PHR57	30923041X	66,70	MA300-4	4016721	1 311,50
EC1240-T4 ou T2	PHR56	30923040N	66,70	MA485-4	4016723	1 494,00
EC1313-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA185-4	4016719	630,30
EC1420-T4 ou T2	PHR59	30923043P	157,20	MA300-4	4016721	1 311,50
EC1430-1431-T4 ou T2	PHE30	4005840	96,80	MA750-4	4005638	1 651,20
EC1440-1441-T4 ou T2	PHE40	4005841	157,20	MA750-4	4005638	1 651,20
EC1513-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA480-4	4016724	1 611,50

POCHETTES HYDRAULIQUES ET BLOCS-MOTEURS DE RECHANGE

Pour circulateurs	POCHETTE HYDRAULIQUE			BLOC-MOTEUR		
	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT
CX1000						
CX1042B-T4 ou T2	PHR29	30922433C	44,40	MA170-2	4016837	428,60
CX1400-CX1400B-T4 ou T2	PHR30	30921374E	100,10	MA170-2	4016837	428,60
CX1401-CX1401B-T4 ou T2	PHR31	30922429X	44,40	MA325-2	4016861	677,90
CX1500-CX1500B-T4 ou T2	PHR32	30922428N	44,40	MA320-2	4016850	724,00
CX1650-CX1650B-T4 ou T2	PHR33	30922430B	135,00	MA325-2	4016861	677,90
CX1651-CX1651B-T4 ou T2	PHR58	30923042F	73,00	MA850-2	4016903	959,00
CX1652-CX1652B-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA1300-2	4016919	1 105,00
CX1653B-T4	PHR62	30923046R	63,60	MA550-2	4016892	916,10
CX1654B-T4	PHR58	30923042F	73,00	MA850-2	4016903	959,00
CX1655B-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA1300-2	4016919	1 105,00
CX1801-T4 ou T2	PHE80	4005844	149,30	MA1300-2	4016919	1 105,00
CX1802-T4 ou T2	PHE12	4004115	79,40	RA2200-2	4005660	1 446,30
CX1800B-T4 ou T2	PHE80	4005844	149,30	MA1300-2	4016919	1 105,00
CX1801B ou D-T4 ou T2	PHE12	4004115	79,40	RA2200-2	4005660	1 446,30
CX1802B ou D	PHE13	4004116	98,40	RA2500-2	4005661	1 705,20
ECX1000*						
ECX1042-T4 ou T2	PHR29	30922433C	44,40	MA170-2	4016837	428,60
ECX1400-T4 ou T2	PHR30	30921374E	100,10	MA170-2	4016837	428,60
ECX1401-T4 ou T2	PHR31	30922429X	44,40	MA325-2	4016861	677,90
ECX1500-T4 ou T2	PHR32	30922428N	44,40	MA320-2	4016850	724,00
ECX1501-T4 ou T2	PHR66	30922435V	137,80	MA450-2	4016881	793,90
ECX1650-T4 ou T2	PHR33	30922430B	135,00	MA325-2	4016861	677,90
ECX1653-T4 ou T2	PHR62	30923046R	63,60	MA550-2	4016892	916,10
ECX1654-T4 ou T2	PHR58	30923042F	73,00	MA850-2	4016903	959,00
ECX1655-T4 ou T2	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER			MA1300-2	4016919	1 105,00
ECX1800-T4 ou T2	PHE80	4005844	149,30	MA1300-2	4016919	1 105,00
ZOOM						
ZOOM260 ET 260V	PHR2	30922434L	157,20	M60-2-L	30922440J	336,60
ZOOM260NV-260L	PHR37	30922425M	82,60	PLUS DISPONIBLE - NOUS CONSULTER		
ZOOM330V-300-300NV/L	PHR38	30921356G	82,60	M80-2-L	30921375N	344,50
ZOOM300T-300B-300NB	PHR38	30921356G	82,60	M80-2-T4	30921350E	344,50
				M80-2-T2	309213485	
ZOOM321-320B-370-320C	PHE21	4005847	104,70	MA750-4	4005638	1 651,20
ZOOM320E-T4 ou T2	PHE21	4005847	104,70	MA750-4	4005638	1 651,20
SCX (TRI 230-400V) - SXM (MONO 230V)						
Tri / Mono	Réf. cde	Réf. article	Prix Unit. HT	Réf. cde Tri/Mono	Réf.art. Tri/Mono	P.U. HT Tri
SCX32-80/SXM32-80	PHE01	4004104	49,20	RL180-2/RA180-2M	4003885/4003886	376,30
SCX40-40/SXM40-40	PHE02	4004105	63,60	RL180-2/RA180-2M	4003885/4003886	376,30
SCX40-80/SXM40-80	PHE03	4004106	71,50	RL350-2/RA350-2M	4003881/4003882	677,90
SCX50-25/SXM50-25	PHE04	4004107	79,40	RL180-2/RA180-2M	4003885/4003886	376,30
SCX50-50/SXM50-50	PHE05	4004108	84,10	RL350-2/RA350-2M	4003881/4003882	677,90
SCX50-90/SXM50-90	PHE06	4004109	87,40	RL450-2/RA450-2M	4003883/4003884	754,20
SCX65-25/SXM65-25	PHE07	4004110	92,10	RL350-2/RA350-2M	4003881/4003882	677,90
SCX65-50/SXM65-50	PHE08	4004111	92,10	RL570-2/RA570-2M	4003878/4003879	873,30
SCX65-90	PHE09	4004112	98,40	RL1100-2	4003880	970,10
SCX80-25/SXM80-25	PHE10	4004113	98,40	RL570-2/RA570-2M	4003878/4003879	873,30
SCX80-50	PHE11	4004114	98,40	RL1100-2	4003880	970,10
SX1801	PHE12	4004115	79,40	RA2200-2	4005660	1 446,30
SX1802	PHE13	4004116	98,40	RA2500-2	4005661	1 705,20

*POUR VERSIONS ÉQUIPÉES DE MODULES MP + MPH... NOUS CONSULTER.

Pour circulateurs		POCHETTE HYDRAULIQUE			BLOC-MOTEUR		
		Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT
EURAMO							
2400	moteur 1	PHR 44	30921357R		M 80-2-L	30921375N	
	moteur 2	PHR 45	30921358Z	44,40	M 80-2-L-N2	30921376X	344,50
2650	moteur 1	PHR 15	30921364X				
	moteur 2	PHR 47	30922413M	157,20	MIA 185-4	4017314	666,80
2655	moteur 1	PHR 57	30923041X				
	moteur 2	PHR 64	30923048H	66,70	MIA 300-4	4017315	1 389,20
2800	moteur 1	PHE 30	4005840				
	moteur 2	PHE 31	4005842	96,80	MIA 750-4	4017320	1 748,10
2805	moteur 1	PHE 40	4005841				
	moteur 2	PHE 41	4005843	157,20	MIA 750-4	4017320	1 748,10
C2000							
C2400V	moteur						
C2400NV	1 ou 2	PHR 44	30921357R	44,40	M 80-2-L	30921375N	344,50
C2400V	moteur 1	PHR 44	30921357R		M 80-2-L	30921375N	
C2400	moteur 2	PHR 45	30921358Z	44,40	M 80-2-L-N2	30921376X	344,50
C2400NB	moteur						
C2400NB	1 ou 2	PHR 44	30921357R	44,40	M 80-2-T4	30921350E	344,50
C2400T	moteur 1	PHR 44	30921357R		M 80-2-T2	309213485	
C2400B	moteur 2	PHR 45	30921358Z	44,40	M 80-2-T4	30921350E	344,50
					M 80-2-T2	309213485	
C2500	moteur						
C2500B	1 ou 2	PHR 63	30923047Z	157,20	MA 300-4	4016721	1 311,50
C2650	moteur 1	PHR 15	30921364X				
C2650B	moteur 2	PHR 47	30922413M	157,20	MA 185-4	4016719	630,30
C2655	moteur 1	PHR 57	30923041X				
C2655B	moteur 2	PHR 64	30923048H	66,70	MA 300-4	4016721	1 311,50
C2800	moteur 1	PHE 30	4005840				
C2800B	moteur 2	PHE 31	4005842	96,80	MA 750-4	4005638	1 651,20
C2805	moteur 1	PHE 40	4005841				
C2805B	moteur 2	PHE 41	4005843	157,20	MA 750-4	4005638	1 651,20
	moteur 1	PHE 80	4005844				
C2806	moteur 2	PHE 81	4005845	149,30	MA 1300-2	4016919	1 105,00
C2807	moteur 1	PHE 12	4004115				
C2808	moteur 2	PHE 14	4005109	79,40	RA 2200-2	4005660	1 446,30
C2000N							
C2500N		PHR 63	30923047Z	157,20	MA 300-4	4016721	1 311,50
C2650N		PHR 15	30921364X	157,20	MA 185-4	4016719	630,30
C2655N		PHR 57	30923041X	66,70	MA 300-4	4016721	1 311,50
C2800N		PHR 30 M1	4005840				
		31 M2	4005842	96,80	MA 750-4	4005638	1 651,20
C2805N		PHR 40 M1	4005841				
		41 M2	4005843	157,20	MA 750-4	4005638	1 651,20
EC2000*							
EC2500-T4 ou T2		PHR 63	30923047Z	157,20	MA 300-4	4016721	1 311,50
EC2650-T4 ou T2		PHR 15 M1	30921364X				
		47 M2	30922413M	157,20	MA 185-4	4016719	630,30
EC2655-T4 ou T2		PHR 57 M1	30923041X				
		64 M2	30923048H	66,70	MA 300-4	4016721	1 311,50
EC2800-T4 ou T2		PHR 30 M1	4005840				
EC2801-T4 ou T2		PHE 31 M2	4005842	96,80	MA 750-4	4005638	1 651,20
EC2805-T4 ou T2		PHR 40 M1	4005841				
EC2806-T4 ou T2		PHE 41 M2	4005843	157,20	MA 750-4	4005638	1 651,20
ECX2000*							
ECX2400-T4 ou T2		PHR 30	30921374E	100,10	MA 170-2	4016837	428,60
ECX2500-T4 ou T2		PHR 32	30922428N	44,40	MA 320-2	4016850	724,00
ECX2501-T4 ou T2		PHR 66	30922435V	137,80	MA 450-2	4016881	793,90
ECX2650-T4 ou T2		PHR 33	30922430B	135,00	MA 325-2	4016861	677,90
ECX2653-T4 ou T2		PHR 62	30923046R	63,60	MA 550-2	4016892	916,10
ECX2654-T4 ou T2		PHR 65	309230495	73,00	MA 850-2	4016903	959,00
		PHR 80 M1	4005844				
ECX2800-T4 ou T2		PHE 81 M2	4005845	149,30	MA 1300-2	4016919	1 105,00

POCHETTES HYDRAULIQUES ET BLOCS-MOTEURS DE RECHANGE

Pour circulateurs	POCHETTE HYDRAULIQUE			BLOC-MOTEUR		
	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT	Référence commande	Référence article	Prix Unitaire HT


CX2000

CXL2070	mot.1ou2	PHR 44	30921357R	44,40	M 80-2-L	30921375N	344,50
CXL2070	T4 ou T2 mot.1ou2	PHR 44	30921357R	44,40	M 80-2-T2 M 80-2-T4	30921348S 30921350E	344,50
CX2400	T4 ou T2	PHR 30	30921374E	100,10	MA 170-2	4016837	428,60
CX2400B	mot.1ou2						
CX2500	T4 ou T2	PHR 32	30922428N	44,40	MA 320-2	4016850	724,00
CX2500B	mot.1ou2						
CX2650	T4 ou T2	PHR 33	30922430B	135,00	MA 325-2	4016861	677,90
CX2650B	mot.1ou2						
CX2653B	T4 mot.1ou2	PHR 62	30923046R	63,60	MA 550-2	4016892	916,10
CX2654B	T4 mot.1ou2	PHR 65	30923049S	73,00	MA 850-2	4016903	959,00
CX2801	moteur 1	PHE 80	4005844	149,30	MA 1300-2	4016919	1 105,00
T4 ou T2	moteur 2	PHE 81	4005845				
CX2802	moteur 1	PHE 12	4004115	79,40	RA 2200-2	4005660	1 446,30
T4 ou T2	moteur 2	PHE 14	4005109				
CX2800B	moteur 1	PHE 80	4005844	149,30	MA 1300-2	4016919	1 105,00
T4 ou T2	moteur 2	PHE 81	4005845				
CX2801B/D	moteur 1	PHE 12	4004115	79,40	RA 2200-2	4005660	1 446,30
T4 ou T2	moteur 2	PHE 14	4005109				
CX2802B/D	moteur 1	PHE 13	4004116	98,40	RA 2500-2	4005661	1 705,20
	moteur 2	PHE 15	4005110				


DCX (TRI 230-400V) - DXM (MONO 230V)

Tri / Mono	Réf. cde	Réf. article	Prix Unit. HT	Réf. cde Tri/Mono	Réf.art. Tri/Mono	P.U. HT Tri	P.U. HT Mono
DCX40-40/DXM40-40	PHE02	4004105	63,60	RL180-2/RA180-2M	2064022/4003886	376,30	395,30
DCX40-80/DXM40-80	PHE03	4004106	71,50	RL350-2/RA350-2M	2064040/4003882	677,90	711,30
DCX50-25/DXM50-25	PHE04	4004107	79,40	RL180-2/RA180-2M	2064022/4003886	376,30	395,30
DCX50-50/DXM50-50	PHE05	4004108	84,10	RL350-2/RA350-2M	2064040/4003882	677,90	711,30
DCX50-90/DXM50-90	PHE06	4004109	87,40	RL450-2/RA450-2M	2064042/4003884	754,20	790,70
DCX65-25/DXM65-25	PHE07	4004110	92,10	RL350-2/RA350-2M	2064040/4003882	677,90	711,30
DCX65-50/DXM65-50	PHE08	4004111	92,10	RL570-2/RA570-2M	2064056/4003879	873,30	916,10
DCX65-90	PHE09	4004112	98,40	RL1100-2	2064058	970,10	
DCX80-25/DXM80-25	PHE10	4004113	98,40	RL570-2/RA570-2M	2064056/4003879	873,30	916,10
DCX80-50	PHE11	4004114	98,40	RL1100-2	2064058	970,10	
DX2801	moteur 1	PHE12	4004115	RA2200-2	4005660	1 446,30	
	moteur 2	PHE14	4005109				
DX2802	moteur 1	PHE13	4004116	RA2500-2	4005661	1 705,20	
	moteur 2	PHE15	4005110				

*POUR VERSIONS ÉQUIPÉES DE MODULES MP + MPH... NOUS CONSULTER.



POCHETTE HYDRAULIQUE



Roue Fond Joint

BLOC-MOTEUR

